


7 Bútorszerelvények

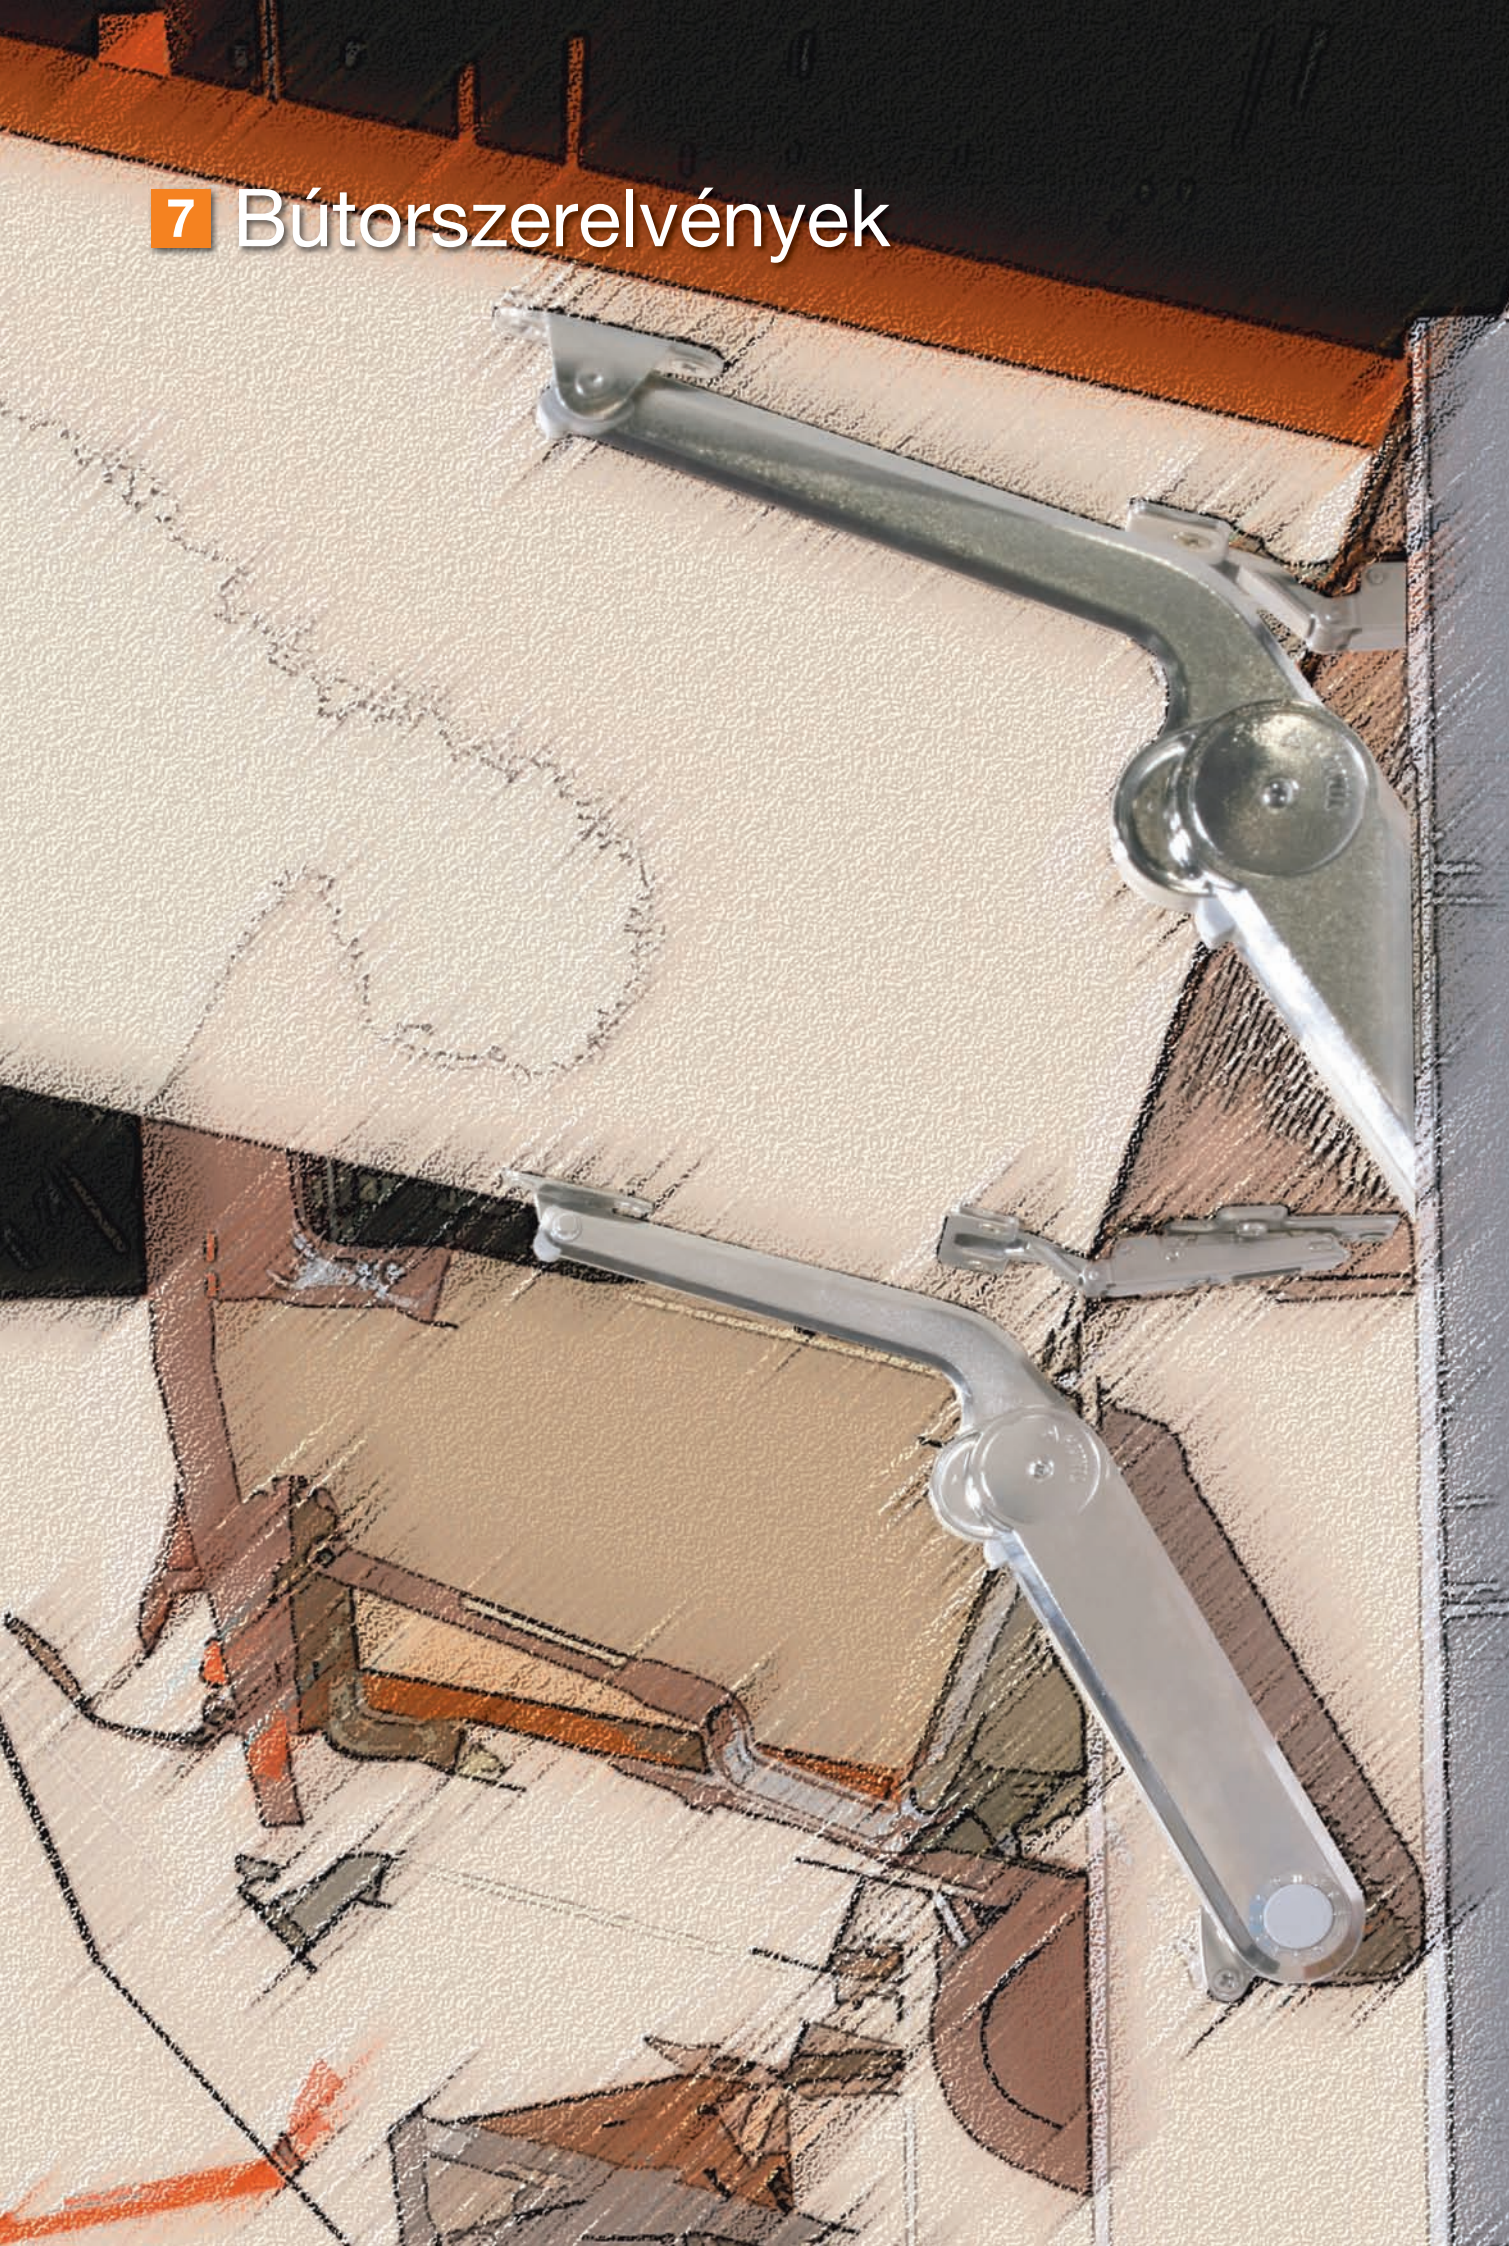

7.2 • Tartalomjegyzék

7.3	Bútorpántok	7.110	Üvegbefogó profilok
7.30	Függőleges harmonika tolóajtó vasalások	7.111	Ütközésselnyelők
7.36	Tolóajtó vasalatok	7.113	Szerelvények
7.59	Redőny rendszerek	7.124	Bútorgörgők
7.62	Függesztőelemek	7.127	Ipari kerekek
7.65	Sarokmerevítők	7.128	Asztallábak
7.67	Fiókcsúszók	7.130	Támasztólábak
7.68	Fém fiókoldalak	7.131	Távtartós polcrendszer
7.72	Adapterek fiókokhoz	7.132	Konzolok
7.73	Golyós fiókcsúszók	7.133	Bisztró asztallábak
7.75	Fiókrendszerek	7.135	Szekrénylábak
7.83	Bútorzárak	7.141	Szintezőlábak
7.90	Fel- és lenyíló vasalások	7.142	Ragasztószalagos rögzítéstechnika
7.109	Szellőzőrácsok		


Útmutató

A termék jelölése: **Terméknév**


Cikkszám jelölése: **00002700100**

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenő képekhez képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.




Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

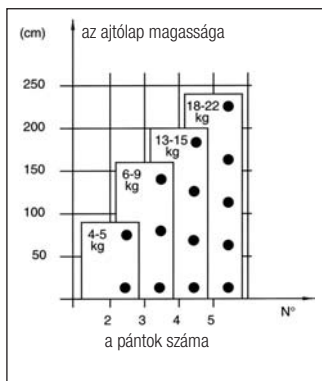


Tájékoztató ábra a pántmennyiség meghatározásához, az ajtó méret és az ajtó súlyának függvényében.

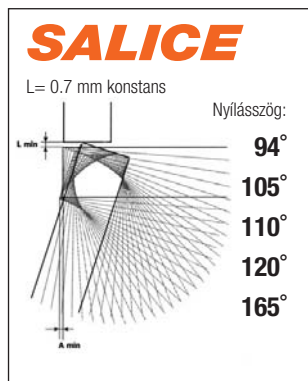

Tájékoztató ábra a pántok lehetséges nyílásszög értékeiről.



Állítási tartomány

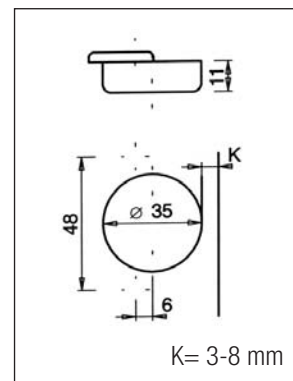



Tájékoztató ábra a pánthelyfurat kialakításáról. Az ettől eltérő kiosztás az adott pántnál van jelölve.

Jelmagyarázat

S= oldalvastagság
D= az ajtó takarása az oldalra
T= az ajtó maximális vastagsága

K= a pánthelyfurat szélének távolsága az ajtó élétől
L= az ajtók belső síkjának távolsága az oldal élétől

A= az ajtók közötti mező
H= a pántalátét vastagsága





■ C9A6C99 Ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel. Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,
ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

00002700100





■ C9A7L99 Félig ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel. Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,
ha K= 3-5 mm és D= 8-9 mm

00002700500




■ C9A7S99 Közézaródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel. Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,
ha K= 3-5 mm és D= 1-2 mm

00002700200

7.4 • Bútorpántok • C2-es önzáró kivetőpántok



■ C2A7A99 Ráütődő, önzáró kivetőpánt


Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

00002701000



■ C2A9A99 Ráütődő, önzáró kivetőpánt, 120°-os nyílásszöggel

Felnyíló vasalatokhoz javasoljuk.



Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

00002700960



■ C2A7P99 Közézaródó, önzáró kivetőpánt



Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

00002701100



■ C2B7A99 (dübeles) Ráütődő, önzáró kivetőpánt



Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

00002703000



■ C2B7P99 (dübeles) Közézaródó, önzáró kivetőpánt


Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.


Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

00002703010





C1A6A99

**Ráütődő, önzáró kivetőpánt
8 mm-es fazékmélységgel**



Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

00002703100



C2ABD99

**Ráütődő, önzáró kivetőpánt
max. 35 mm vastag ajtólapokhoz**

Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:


H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

00002702500



T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3 A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,3	9,3
K=4 A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,9	2,8	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,6
K=5 A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,2	3,1	4,1	5,0	5,9	6,9	7,8
K=6 A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,2
K=7 A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5
K=8 A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5	3,3	4,2	5,1	6,0
K=9 A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,9	3,7	4,6	5,4

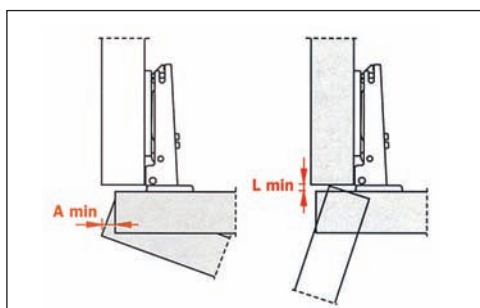


Az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat helyzetének (K) egymáshoz viszonyított helyzete a szekrénytestre való ráakarás (A) függvénye.

K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3

A szekrénytest homloksíkjától való távolság (L) a pánthelyfurat helyzetének (K) függvénye.



7.6 • Bútorpántok • Speciális- és sarokszekrény önzáró kivetőpántok




■ C2A7F99 Ráütődő, önzáró kivetőpánt, beépített hűtőkhöz.

Szerelhető a **normál, 0 mm-es** pántalátétekkel.

00002701200



A pánt állítása a hűtőszekrényajtó nyitott állapotában végezhető, az ajtó és a szekrénytest közötti résben.



■ C2AFA99 Ráütődő, önzáró kivetőpánt, 165°-os nyílásszöggel



max. 28 mm vastag ajtókhoz, sarokszekrényekhez és kihúzható elemekkel rendelkező bútorokhoz. Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

00002701400



■ C2AFP99 Közézaródó, önzáró kivetőpánt, 165°-os nyílásszöggel



max. 24 mm vastag ajtókhoz. Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

00002701500



C2AYA99

Ráütődő, önzáró kivetőpánt

Sarokszekrények max. 23 mm vastag ajtóhoz. A sarokszekrénypánt a 165°-os kivetőpánttal együtt használható! Szerelhető a normál és a DOMI pántlátétekkel.




Javasolt pántlátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm

00002701600

Alap ütköztetési és nyitott helyzet:

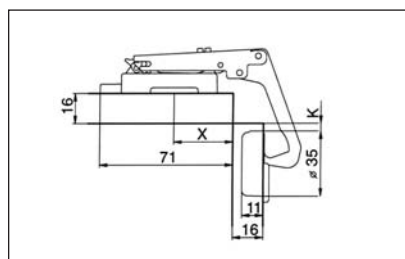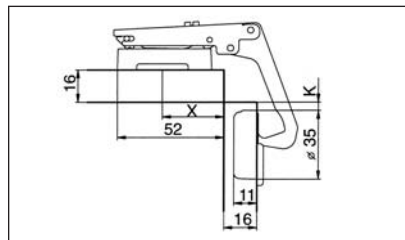
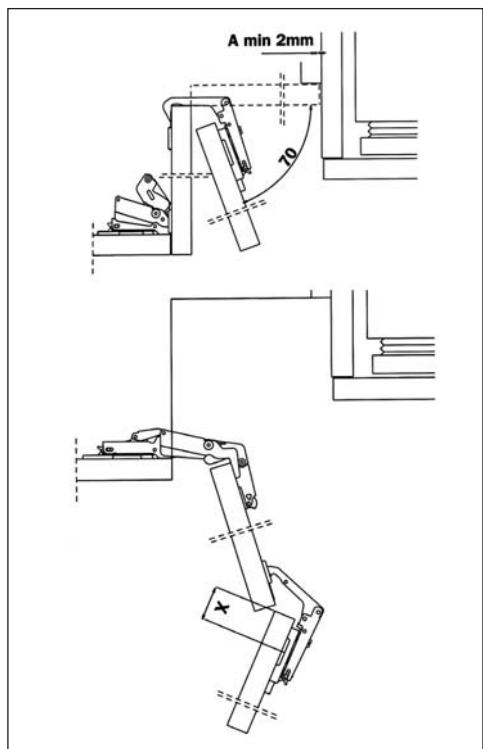


A pántlátétet a korpusztól számított „második” ajtóra kell szerelni, az alábbiak szerint:

Normál pántlátéttel szerelve a pánt maximális helyigénye 52 mm, 16 mm vastagságú ajtók esetén. Az ajtó vastagságának növelésével a helyigény ennek megfelelően csökken.

DOMI pántlátéttel szerelve a pánt maximális helyigénye 71 mm, 16 mm vastagságú ajtók esetén. Az ajtó vastagságának növelésével a helyigény ennek megfelelően csökken.

Ajtóvastagság	Pántlátétek magassága	Pánthelyfurat távolsága	Pántlátétek fúrési távolsága
16 mm	H=4 mm	K=6 mm	X=31 mm
18 mm	H=3 mm	K=5 mm	X=29 mm
19 mm	H=3 mm	K=4 mm	X=28 mm
20 mm	H=3 mm	K=3 mm	X=27 mm



C2A6N99AM

Ráütődő, önzáró pillér kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI pántlátétekkel.

E minimum:


Normál pántlátéttel = 61 mm

DOMI (BARGR09 és BAR3R39)

pántlátéttel = 74 mm




K= 3-6 mm

00002701805

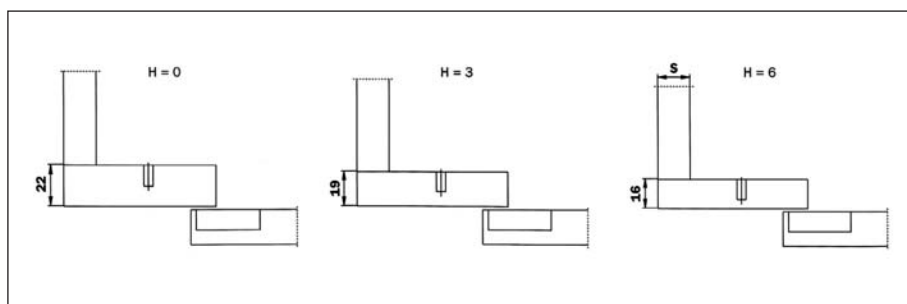

Tájékoztató ábrák a különböző méretű pántlátétekkel szerelt pánt és a pillér vastagságának összefüggéséről.


7.8 • Bútorpántok • Önzáró pillér kivetőpántok és pántok szögben szerelt ajtókhoz

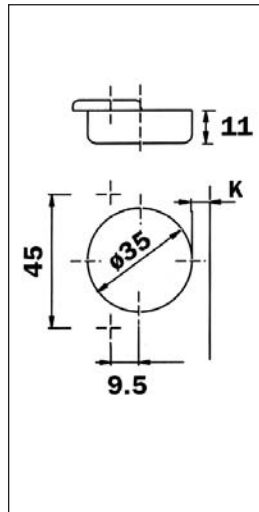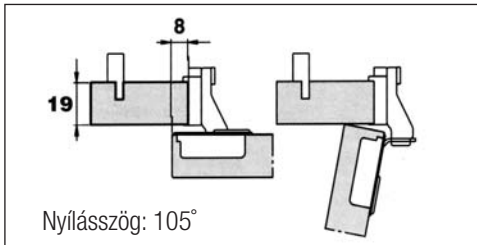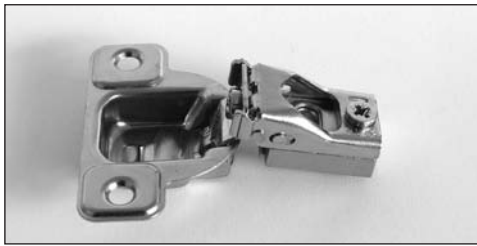

■ CSP3Z99 Ráütődő, önzáró pillér kivetőpánt

Tömörfa pillérekhez ajánlott,
pántalátét nélkül szerelhető.
K= 2,5 mm

00002701810



■ C2A7N99AC Közézaródó, önzáró, pillér kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI
pántalátétekkel.

E minimum:


Normál pántalátéttel = 61 mm

DOMI (BARGR09 és BAR3R39)



pántalátéttel = 74 mm

K= 3-8 mm

00002701800

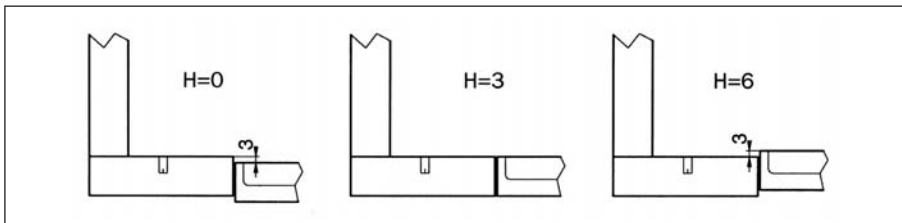

Tájékoztató ábrák a különböző
méretű pántalátétekkel szerelt
ajtók beállításáról.



■ C2A7T99 +30°-os ráütődő, önzáró kivetőpánt



Szerelhető a normál és
a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm

00002701900



■ C2A7V99 +45°-os ráütődő, önzáró kivetőpánt


Szerelhető a normál és
a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm

00002702400



■ C2A7U99
+24°-os közézáródó, önzáró
kivetőpánt


Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm

00002700590



■ C2A7E99
+30°-os közézáródó, önzáró
kivetőpánt


Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm


00002700600

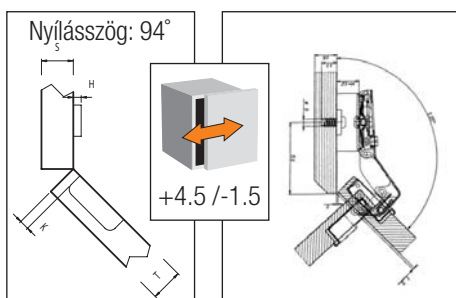

■ C2A7M99
+45°-os közézáródó, önzáró
kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel. Javasolt pántalátét mérete: **H= 0 mm**, ha K= 3-6 mm
H= 12 mm esetén az ábrán látható ajtóbeállítást érhetjük el!

00002701700



■ C2A7W99
-30°-os ráütődő, önzáró
kivetőpánt


Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm

00002701300



■ C2A7H99
-45°-os ráütődő, önzáró
kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:



H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm

00002700900

7.10 • Bútorpántok • Mini önzáró kivetőpántok, üvegajtópántok

A mini önzáró kivetőpántok alkalmasak a 35 mm széles fémkeretes ajtók (SAS 002, SAS 004 és SAS 008) szereléséhez is!



■ C6A7C99

Mini ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:



H= 0 mm,

ha K= 5-6 mm és D= 18 mm

H= 3 mm,

ha K= 5-6 mm és D= 15 mm

00002700300



■ C6A7L99



Mini félig ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 4-6 mm és D= 8-9 mm

00002700510



■ C6A7S99

Mini közézáródó, önzáró kivetőpánt



Szerelhető a normál pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

00002700400

A mini önzáró üvegajtópántokhoz alkalmazható üvegvastagság: 4-6 mm



■ C2C7A39

Mini ráütődő, önzáró üvegajtópánt



Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm és D= 18 mm

00002700700



■ C2C7P39



Mini közézáródó, önzáró üvegajtópánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm és A= 1-2 mm

00002700800



■ C2C7E39 Mini +30°-os közézáródó, önzáró üvegajtópánt


Szerelhető a normál és a DOMI
pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm

00002702300



■ C2C7M39 Mini +45°-os közézáródó, önzáró üvegajtópánt


Szerelhető a normál és a DOMI
pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm

00002702000



■ Mini üvegajtópánt takaró

megnevezés	szín	cikkszám
P2CBAX1	fehér	00002705000
P2CBAX3	fekete	00002705100
P2CBA06	króm	00002705200
P2CBA08	réz	00002705300
P2CBA09	matt ezüst	00002705400

Önzáró kivetőpántok, keskeny profilal készült fémkeretes ajtókhöz (SAS 001, 005 és 099)




■ Lemezcsony pántfej rögzítéséhez

méret: 3,5 x 9,5 mm

00103600600



Nyílásszög: 105°



■ C2Z6A99 Ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál és a
DOMI pántalátétekkel.


Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm

00002702450




Nyílásszög: 105°




■ C2Z6N99AC Közézáródó, önzáró pillér kivetőpánt

Szerelhető a normál és a
DOMI pántalátétekkel.
Tájékoztató ábrák a
különböző méretű
pántalátétekkel szerelt
ajtók beállításáról a
7.8. oldalon a **C2A7N99AC**
pillér kivetőpántnál látható.

00002702458



Nyílásszög: 105°



■ C2Z6P99 Közézáródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál és a
DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm


00002702455

7.12 • Bútorpántok • Push-open rendszer



A push-open rendszer lényege, hogy a bútorajtók és fiókok befelé történő nyomásra nyílnak. Nincs szükség tehát fogantyúkra, így a rendszer, a napjainkban népszerű minimal stílus egyik fontos alkotó része is lehet. A rendszer egy speciális kivetőpántból, egy korpuszra csavarozható akasztóból, és egy, az ajtó belső felére marható vagy fúrható adapterből áll.

A rendszer szerelése a mellékelt rajzok szerint történik. Push-open rendszerű gázteleszkópos felnyíló vasalat a 7.103-7.104 oldalon, a fiókvasalat pedig a 7.76 oldalon található.



C2APA99

Push-open ráütődő pánt

Szerelhető normál és DOMI pántalátéttel. Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K=3-5 mm és D=18 mm

00002701550



DP3SNG


Push-open beasztó

00013700540


DP29SNG

Push-open adapter



00013700530

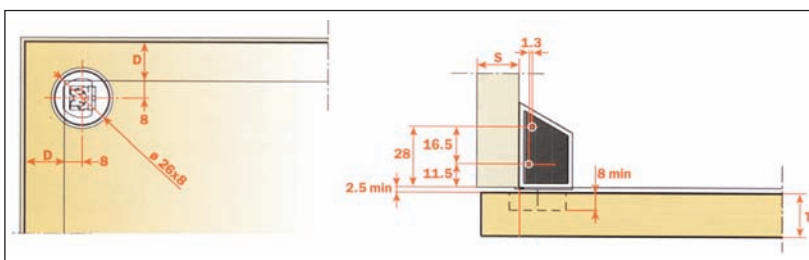

D=az ajtónak a szekrényre való rátkarása

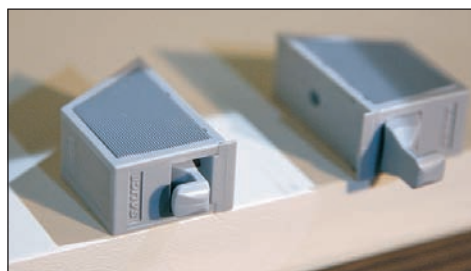

Kétszárnyú közepen nyíló frontoknál a képen látható módon kell elhelyezni a push-open beasztókat.

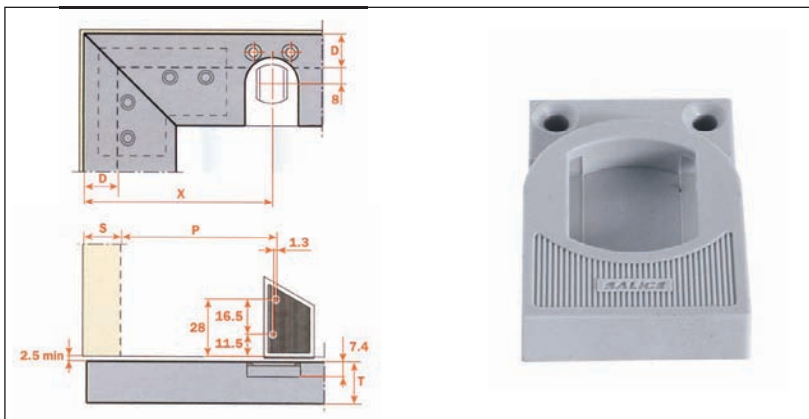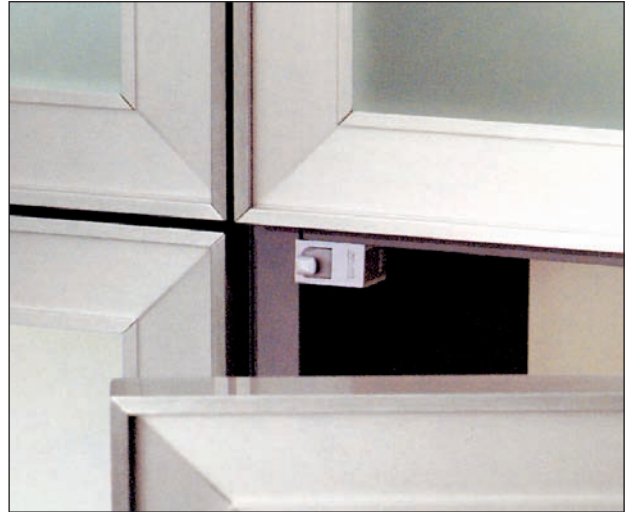

DP29SNGA
Push-open adapter

35-45 mm széles alumínium keretekhez
(SAS003, 002, 004, 006 és 008)
Rögzítés: 3,5 x 12 mm sf. facsavarral


00013700531

$$P = X - D + 1.3$$

D = az alumínium keretnek a szekrénytestre való rátkarása

X = Push-open beakasztó helyzete

P = Push-open adapter helyzete

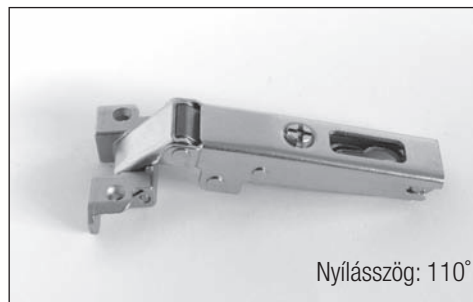


C22PA99
Push-open ráütődő pánt

Keskeny alumínium keretekhez
Szerelhető normál és DOMI pántalátéttel.
A pántalátét javasolt mérete:

H = 0 mm,

00002702460

Nyílásszög: 110°

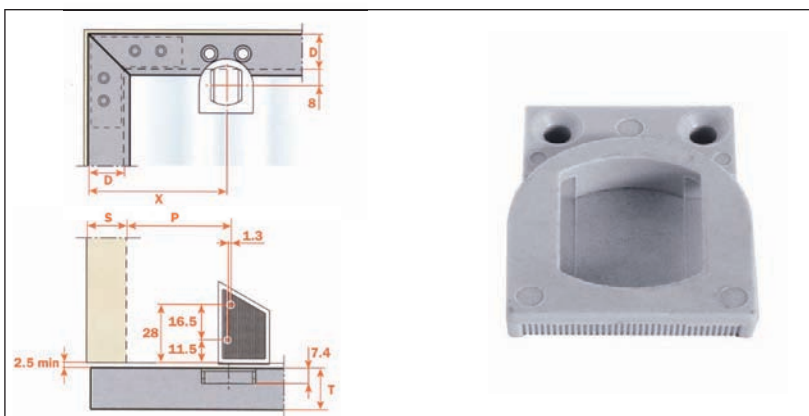

DP29SNGB
Push-open adapter

17-35 mm széles alumínium keretekhez
(SAS001, 005 és 009)
Rögzítés: 3,5 x 12 mm sf. facsavarral

00013700532

$$P = X - D + 1.3$$


D = az alumínium keretnek a szekrénytestre való rátkarása

X = Push-open beakasztó helyzete

P = Push-open adapter helyzete



csavarozható:
Sf. csavarral




■ B2V3H Pántalátét

csavar nélkül
C1-es, C2-es, C6-os, C7-es,
C9-es pántokhoz.

0 mm	00002708500
3 mm	00002708600



csavarozható:
eurocsavarral




■ B2VGH Pántalátét

eurocsavarral
C1-es, C2-es, C6-os, C7-es,
C9-es pántokhoz.

-2 mm	00002708485
0 mm	00002708000
2 mm	00002709000
3 mm	00002708100
6 mm	00002708200



csavarozható:
eurocsavarral



■ B2SGH

Aszimmetrikus pántalátét

eurocsavarral
C1-es, C2-es, C6-os, C7-es,
C9-es pántokhoz.
3 mm


00002709100



besajtolható



műanyag csap
Ø10x10



■ B2V7H


Pántalátét (dűbeles)

műanyag csapos csavarral
C1-es, C2-es, C6-os, C7-es,
C9-es pántokhoz.

0 mm	00002709600
3 mm	00002709610



csavarozható:
eurocsavarral





■ B2VGBC9

Pántalátét

eurocsavarral
C1-es, C2-es, C6-os, C7-es,
C9-es pántokhoz.
12 mm



00002708210

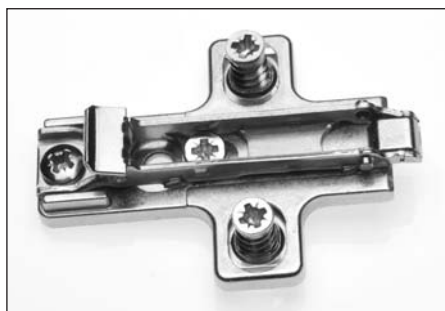
csavarozható:
eurocsavarral


BARGR09

Gyorszerelő pántalátét


eurocsavarral, öntvény,
3 ponton rögzíthető
C1-es, C2-es és C7-es pántokhoz.
A magassági és mélységi állítás
excenterrel történik.
0 mm **00002708701**

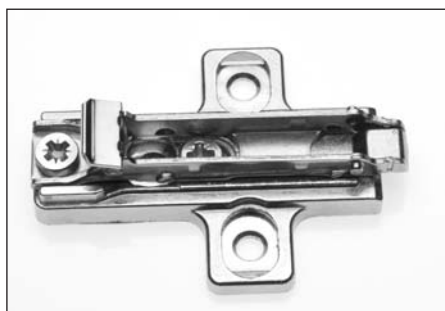
csavarozható:
Sf. csavarral


BAR3R39

Gyorszerelő pántalátét

csavar nélkül, öntvény,
3 ponton rögzíthető
C1-es, C2-es és C7-es pántokhoz.
A magassági és mélységi állítás
excenterrel történik.
3 mm **00002709501**




csavarozható:
eurocsavarral


BAVGL

Gyorszerelő pántalátét

eurocsavarral, sajtolt,
3 ponton rögzíthető
C1-es, C2-es és C7-es pántokhoz.
A mélységi állítás excenterrel történik.

0 mm	00002708310
3 mm	00002708410

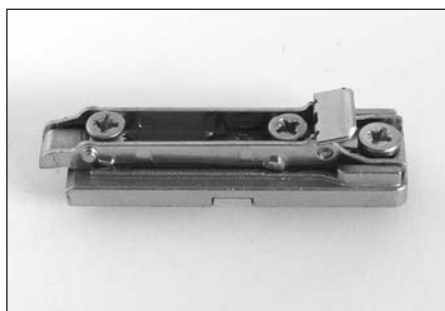
csavarozható:
eurocsavarral


BAPGR 29/16



Gyorszerelő pántalátét

Fel- és lenyíló ajtókhöz

eurocsavarral
C1-es, C2-es és C7-es pántokhoz.
A mélységi és oldalirányú állítás
excenterrel történik.
0 mm **00002709620**



csavarozható:
eurocsavarral



■ B2VGBW9



+15°-os pántalátét

eurocsavarral

00002709200



csavarozható:
eurocsavarral



■ B2VGBW9S

+10° – +30°-ig állítható pántalátét


eurocsavarral

00002709400

A szerelési hely (X) az alkalmazott sarokszög értékétől függ.



csavarozható:
Sf. csavarral




■ B2V3BW9R


-7,5° – +7,5°-ig állítható pántalátét

csavar nélkül

00002708900

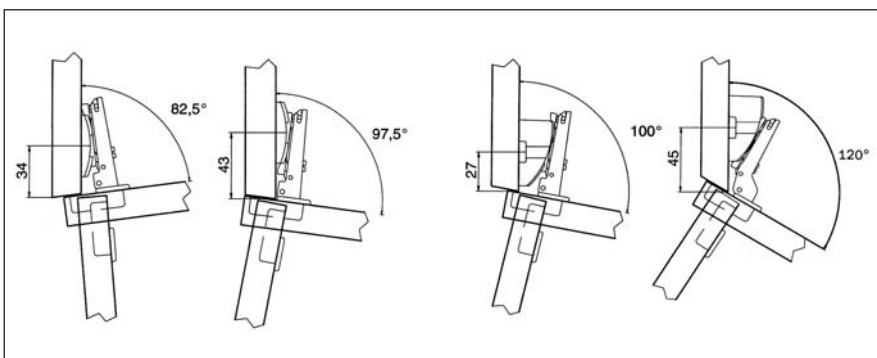

Az íves pántalátétek furatainak távolsága a korpusz elejétől (X) változik az alkalmazott sarokszög változásával együtt. Az ábrán erre látható néhány példa:




■ Sf. facsavar

a pántfej rögzítéséhez
méret: 4 x 12 mm
alumínium keret esetén


00103600601

méret: 4 x 16 mm
felület: nikkal



00002703200

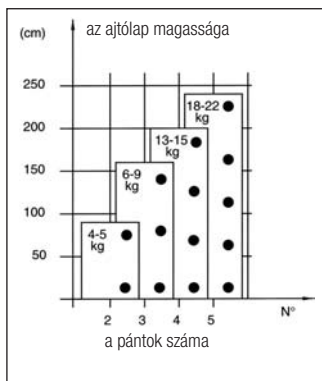


Tájékoztató ábra a pántmennyiség meghatározásához, az ajtó méret és az ajtó súlyának függvényében.

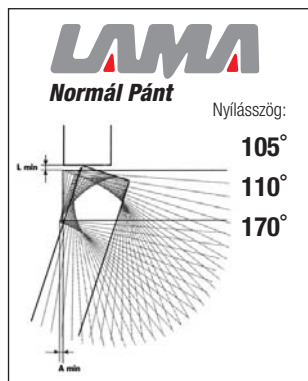

Tájékoztató ábra a pántok lehetséges nyílásszög értékeiről.



Állítási tartomány. Az ettől eltérő értékek az adott pánt mellett láthatók.

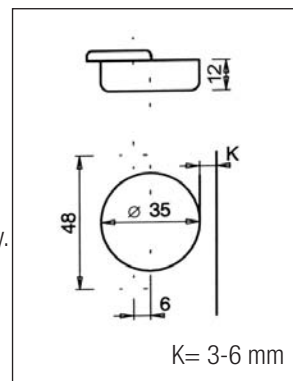

Tájékoztató ábra a pánthelyfurat kialakításáról.

Jelmagyarázat

S= oldalvastagság

D= az ajtó takarása az oldalra



T= az ajtó maximális vastagsága

K= a pánthelyfurat szélének távolsága az ajtó élétől

L= az ajtó belső síkjának távolsága az oldal élétől

A= az ajtók közötti mező

H= a pánthalátét vastagsága



248.0G49.05 TL



Ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pánthalátétekkel. Javasolt pánthalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm és D= 18 mm

00002800100



248.0G50.05 TL



Félig ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pánthalátétekkel. Javasolt pánthalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm és D= 8-9 mm

00002800300



248.0G51.05 TL



Közézaródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pánthalátétekkel. Javasolt pánthalátét mérete:

H= 3 mm,



ha K= 4-6 mm és A= 1-2 mm

00002800200





248.0532.05 TL Ráütődő, gyorszerelő önzáró kivetőpánt

Szerelhető a gyorszerelő
pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:
H= 0 mm,
ha K= 3-6 mm és D= 18 mm
00002800105





248.0534.05 TL Közézaródó, gyorszerelő önzáró kivetőpánt

Szerelhető a gyorszerelő
pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:
H= 3 mm,
ha K= 4-6 mm és A= 1-2 mm
00002800205





910.0R94.05 TL „Sigma” Ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a 980 típusú
pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:
H= 0 mm,
ha K= 3-6 mm és D= 18 mm
00002800350




910.0R95.05 TL „Sigma” Félig ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a 980 típusú
pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:
H= 0 mm,
ha K= 3-6 mm és D= 8-9 mm
00002800370



910.0R96.05 TL „Sigma” Közézaródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a 980 típusú
pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:
H= 2 mm,
ha K= 4-6 mm és A= 1-2 mm
00002800360






248.OS06.05 135°-170°-ig állítható ráütődő, önzáró kivetőpánt

max. 22 mm vastag ajtókhoz,
sarokszekrényekhez és kihúzható
elemekkel rendelkező bútorokhoz.
Szerelhető a normál pántlátétekkel.
Javasolt pántlátét mérete:

H= 0 mm,
ha K= 3-6 mm

00002801210

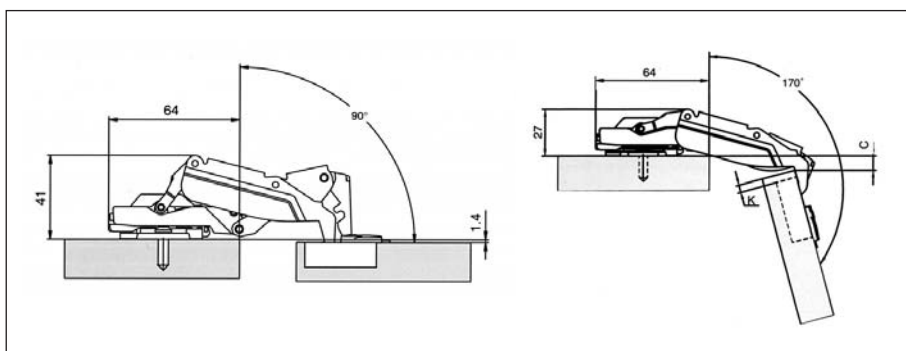


248.OT80.05 önzáró sarokszekrénypánt

Sarokszekrények ajtóihoz
A sarokszekrénypánt a 170°-os
kivetőpánttal együtt használendő!
Szerelhető a normál pántlátétekkel.
Javasolt pántlátét mérete:


H= 0 mm,
ha K= 3-6 mm

00002803001


Alap ütköztetési és nyitott helyzet:

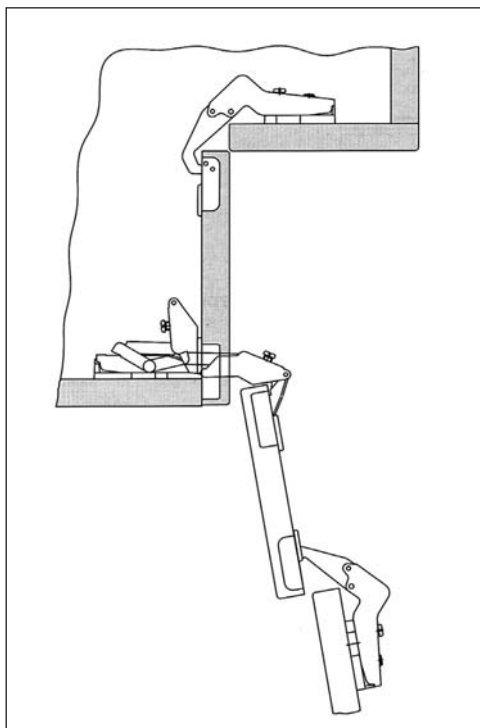



A pánt állítása:

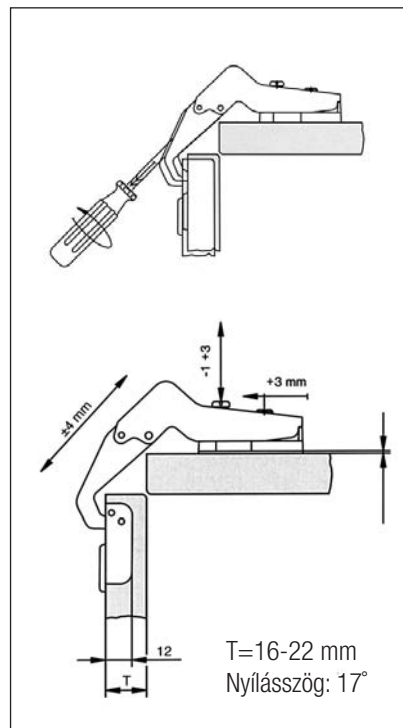

A pántlátétet a "második" ajtóra
kell felszerelni.

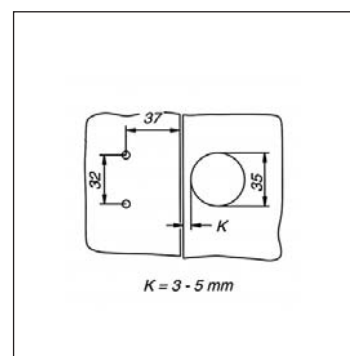



7.20 • Bútorpántok • Pillér és szög alatt záródó önzáró kivetőpántok



248.0G53.05 Közézaródó, önzáró pillér kivetőpánt

Szerelhető a **244.0810.65**
pántalátéttel.

00002801600





248.0G52.05 TL +30°-os ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,
ha K= 3-6 mm

00002801500




248.0L27.05 TL +45°-os ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,
ha K= 3-6 mm

00002801300





248.0L28.05 TL +45°-os közézaródó, önzáró kivetőpánt


Szerelhető a normál pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,
ha K= 3-6 mm



00002801400




Tájékoztató ábra az alkalmazható üvegajtók vastagságáról.

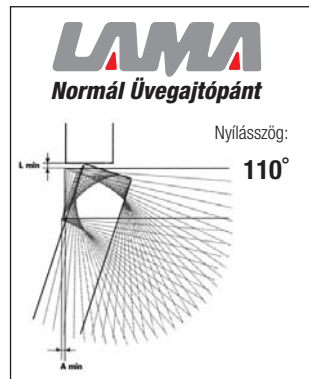


Tájékoztató ábra a pántok lehetséges nyílásszög értékeiről.



Tájékoztató ábra a pántok állítási lehetőségeiről. A feltüntetett értékek mm-ben értendők.



Állítási tartomány

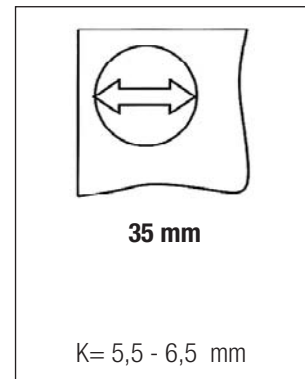

Tájékoztató ábra a pánthelyfurat kialakításáról.

Jelmagyarázat

S= oldalvastagság

D= az ajtó takarása az oldalra


T= az ajtó maximális vastagsága

K= a pánthelyfurat szélének távolsága az ajtó élétől

L= az ajtók belső síkjának távolsága az oldal élétől

A= az ajtók közötti mező

H= a pánthalátét vastagsága




248.0L01.85

Ráütődő, önzáró üvegajtópánt

Szerelhető a normál pánthalátétekkel. Javasolt pánthalátét mérete:

H= 0 mm,
ha K= 5,5-6,5 mm

00002800700




248.0L03.85

Közézáródó, önzáró üvegajtópánt

Szerelhető a normál pánthalátétekkel. Javasolt pánthalátét mérete:

H= 3 mm,
ha K= 5,5-6,5 mm


00002800800




Üvegajtópánt takaró

megnevezés	szín	cikkszám
245.0621.26	króm	00002801000
245.0621.39	fekete	00002800900



7.22 • Bútorpántok • Mini önzáró kivetőpántok

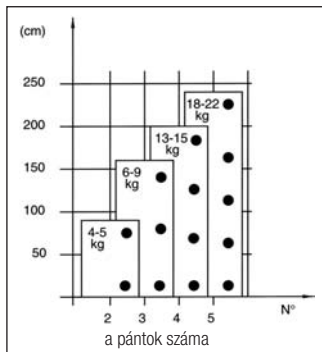

Tájékoztató ábra a pántmennyiség meghatározásához, az ajtó méret és az ajtó súlyának függvényében.

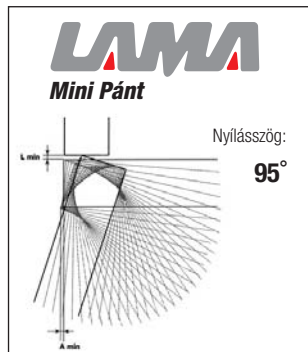


Tájékoztató ábra a pántok lehetséges nyílásszög értékeiről.



Tájékoztató ábra a pántok állítási lehetőségeiről. A feltüntetett értékek mm-ben értendők.



Állítási tartomány

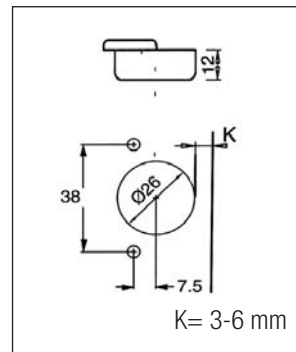


Tájékoztató ábra a pánthelyfurat kialakításáról.

Jelmagyarázat

S= oldalvastagság
D= az ajtó takarása az oldalra
T= az ajtó maximális vastagsága

K= a pánthelyfurat szélének távolsága az ajtó élétől
L= az ajtók belső síkjának távolsága az oldal élétől

A= az ajtók közötti mező
H= a pánthalátét vastagsága




243.0B35.05 Mini ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a mini pánthalátétekkel.
Javasolt pánthalátét mérete:

H= 0 mm,
ha K= 5-6 mm és D= 18 mm
H= 3 mm,
ha K= 5-6 mm és D= 15 mm

00002801900





243.0B37.05 Mini közézáródó, önzáró kivetőpánt


Szerelhető a mini pánthalátétekkel.
Javasolt pánthalátét mérete:

H= 3 mm,
ha K= 4-6 mm és A= 1-2 mm



00002802000




Tájékoztató ábra az alkalmazható üvegajtók vastagságáról.

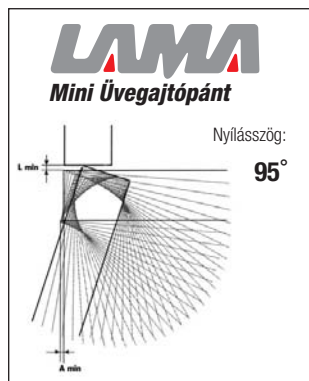


Tájékoztató ábra a pántok lehetséges nyílásszög értékeiről.



Tájékoztató ábra a pántok állítási lehetőségeiről. A feltüntetett értékek mm-ben értendők.



Állítási tartomány

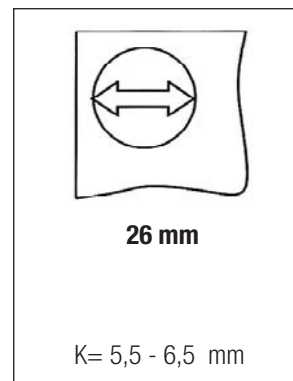

Tájékoztató ábra a pánthelyfurat kialakításáról.

Jelmagyarázat

S= oldalvastagság

D= az ajtó takarása az oldalra


T= az ajtó maximális vastagsága

K= a pánthelyfurat szélének távolsága az ajtó élétől

L= az ajtók belső síkjának távolsága az oldal élétől

A= az ajtók közötti mező

H= a pánthalátét vastagsága



245.0659.85

Mini ráütődő, önzáró üvegajtópánt


Szerelhető a mini pánthalátétekkel.

Javasolt pánthalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm

00002802100



245.0660.85

Mini közézáródó, önzáró üvegajtópánt


Szerelhető a mini pánthalátétekkel.

Javasolt pánthalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm

00002802200





Mini üvegajtópánt takaró

megnevezés	szín	cikkszám
245.0652.26	króm	00002802400
245.0652.30	arany	00002802500
245.0652.39	fekete	00002802300



7.24 • Bútorpántok • Glissando, fel- vagy lenyíló önzáró kivetőpánt





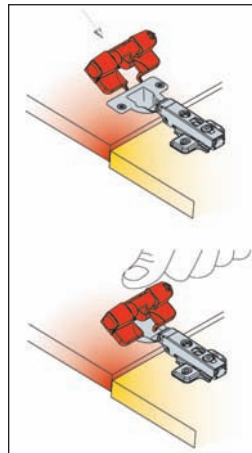
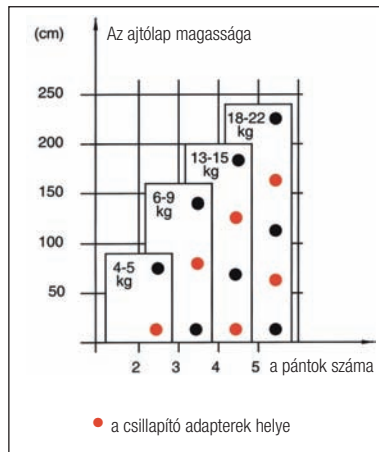


951.0Z54.650 - Glissando TL



csillapított csukódást biztosító adapter

00002803110

- bármely Lama TL pánthoz alkalmazható
- utólag is szerelhető
- nem szükséges egy ajtón minden pántra szerelni (a diagram alapján)
- szereléskor nem kell csavarhúzó, könnyedén bepattintható a rögzítőkarok segítségével
- a csillapítás erőssége egy mozdulattal, kézzel állítható

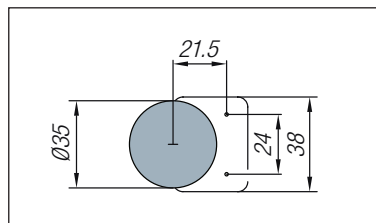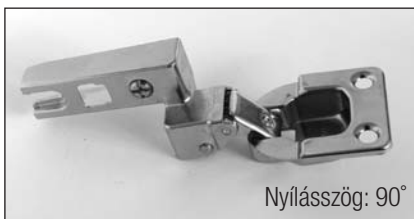

Tájékoztató ábra a pánthelyfurat kialakításáról

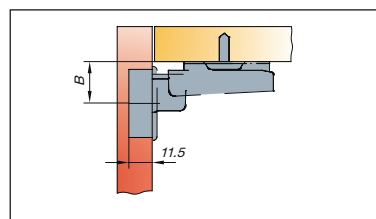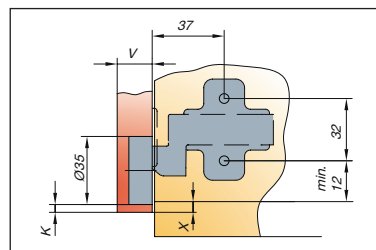

926.0A

Fel- vagy lenyíló önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pánthalátétekkel


megnevezés	cikkszám
926.0A26.050 (balos)	00002803200
926.0A27.050 (jobbos)	00002803250

K (mm)	3	4	5	6
X (mm)	15,5	14,5	15,5	16,5

A pánthelyfurat kialakítása (K) és a vízszintes választóra való rátaakadás (X) közötti összefüggés, ha a pánthalátét alsó csavarhelye 12 mm-re kerül a választó belső élétől.


H	0	1	2	3
B (mm)	20	21	22	23

A pánthelyfurat kialakítása (B) és a pánthalátét mérete (H) közti összefüggés.

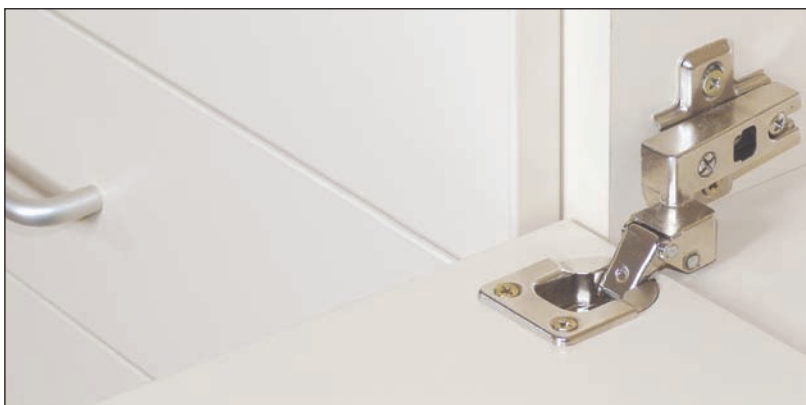



csavarozható:
Sf. csavarral




Pántalátét - csavar nélkül

megnevezés	méret	cikkszám
244.0866.05	0 mm	00002800400
244.0867.05	3 mm	00002800500



csavarozható:
eurocsavarral




Pántalátét - eurocsavarral

megnevezés	méret	cikkszám
244.0965.05	0 mm	00002800510
244.0L23.65	1 mm	00002800530
244.0G19.05	3 mm	00002800520
244.0914.65	6 mm	00002800540



csavarozható:
Sf. csavarral




Pántalátét - csavar nélkül

A 910. típusú „sigma” pántokhoz

megnevezés	méret	cikkszám
980.OS50.05	0 mm	00002800380
980.OS51.05	2 mm	00002800385



csavarozható:
eurocsavarral




Pántalátét - eurocsavarral

A 910. típusú „sigma” pántokhoz

megnevezés	méret	cikkszám
980.OS74.05	0 mm	00002800390
980.OS75.05	2 mm	00002800395



csavarozható:
Sf. csavarral



244.0810.65 pántalátét


csavar nélkül

A 248.0G53 típusú pillérpánthoz

00002801650



csavarozható:
eurocsavarral




■ Gyorsszerelő pántalátét - eurocsavarral

megnevezés	méret	cikkszám
244.0134.05	0 mm	00002800522
244.0135.05	3 mm	00002800521



csavarozható:
Sf. csavarral




■ Pántalátét, mini - csavar nélkül

megnevezés	méret	cikkszám
244.0655.05	0 mm	00002802600
244.0656.05	3 mm	00002802700




csavarozható:
eurocsavarral



■ Pántalátét, mini - eurocsavarral


megnevezés	méret	cikkszám
244.0846.05	0 mm	00002802900
244.0847.05	3 mm	00002802800





■ 821.6291.05 eurocsavar

LAMA pántalátétekhez
nikkel

00002800600

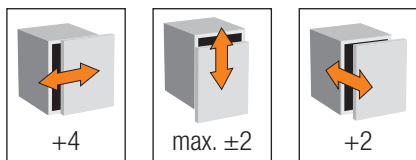


Tájékoztató ábra a pántok állítási lehetőségeiről.
A feltüntetett értékek mm-ben értendők.

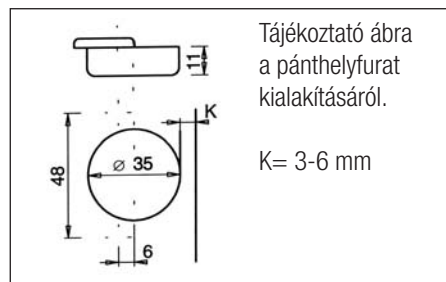

CP 745
Ráütődő, önzáró kivetőpánt alátéttel

csavar nélkül


00002890200



CP 745i
Ráütődő, önzáró kivetőpánt alátéttel

eurocsavarral


00002890250



CP 740
Közézaródó, önzáró kivetőpánt alátéttel

csavar nélkül


00002890210



CP 740i
Közézaródó, önzáró kivetőpánt alátéttel

eurocsavarral

00002890260



HB-201
Ráütődő, csillapított csukódású, önzáró kivetőpánt alátéttel

csavar nélkül

00002890500

7.28 • Bútorpántok • Fúrás nélkül rögzíthető üvegajtópánt



A



B



C



D



E



F



G

04452 Üvegajtópánt, fúrás nélkül rögzíthető

3-4 mm vastag, közézzáródó
üveglapokhoz. Szürke műanyag

00003315130

A szett tartalma:

A 1-1 db alsó, illetve felső
elforduló csap

B 4 db üvegrögzítő csavar a
csapokhoz

C 1 db felső csaphüvely

D 1 db alsó csapmegvezető
hüvely






E 1 db alsó excenteres ütköző



F 1 db fogantyú

G 1 db fogantyú adapter

3 mm vastag üveglap esetére

Titus®

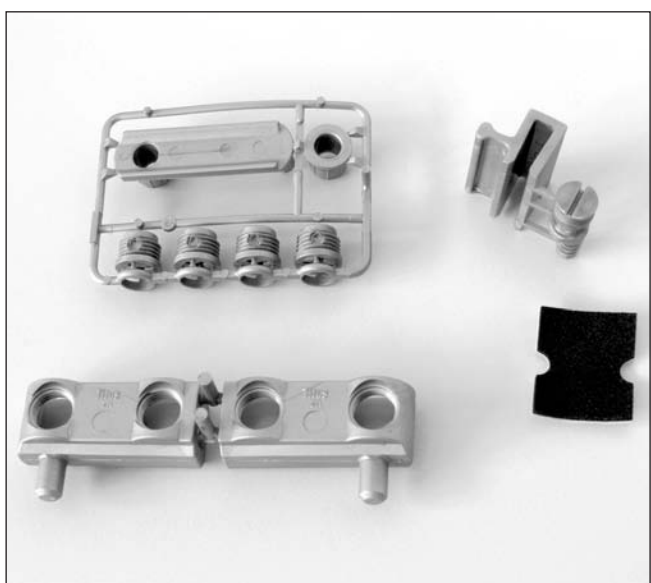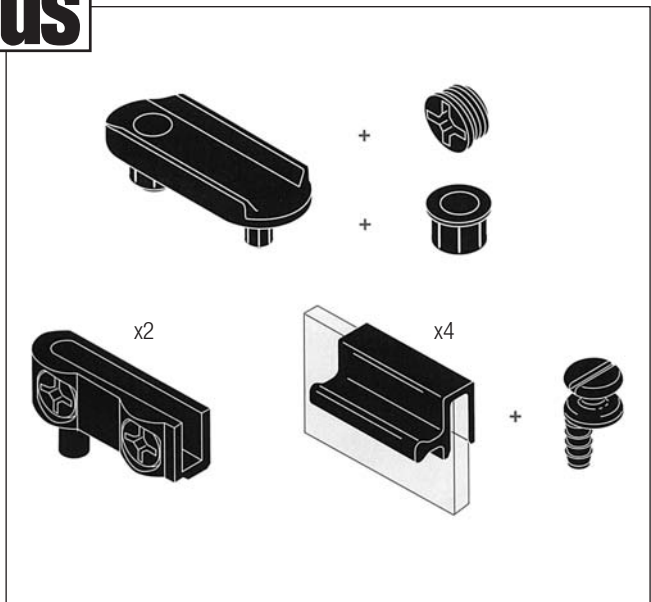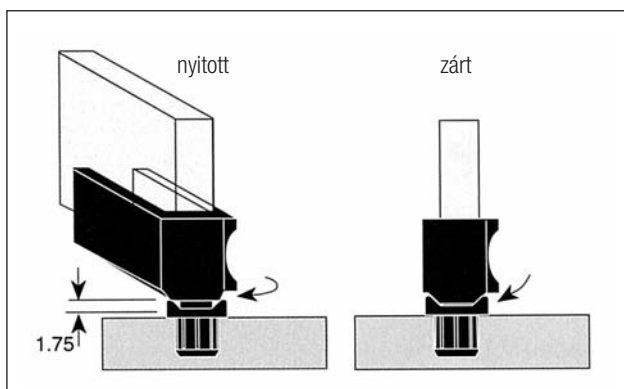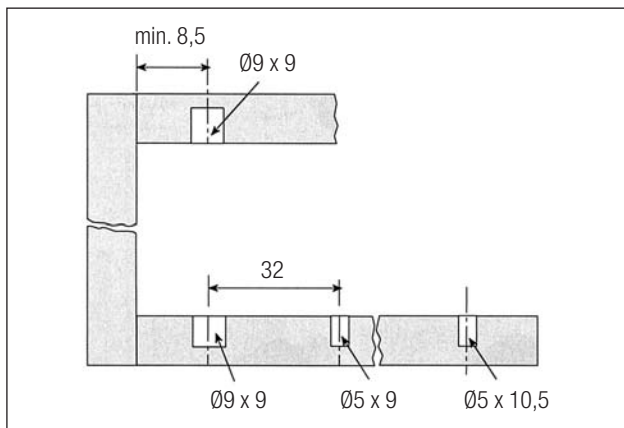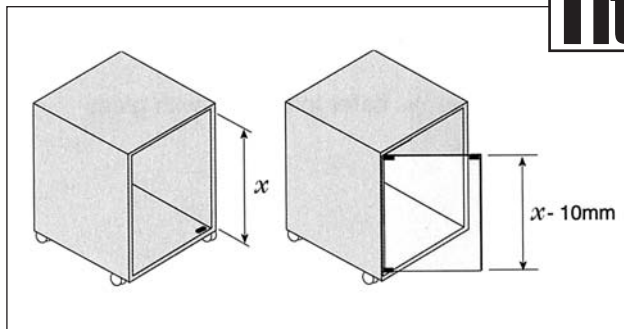


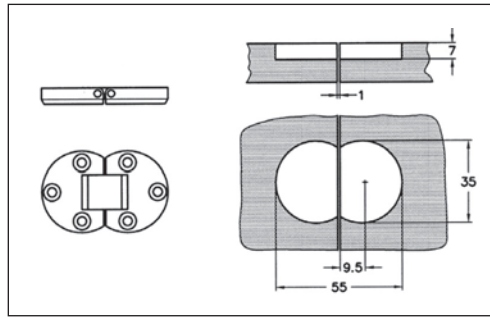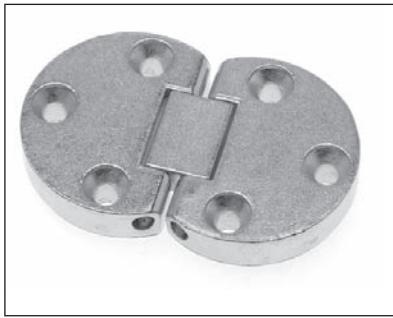
205.9227.65
„Játszó” asztalpánt

nagyobbítható asztalokhoz


anyag: fém

felület: nikkelt

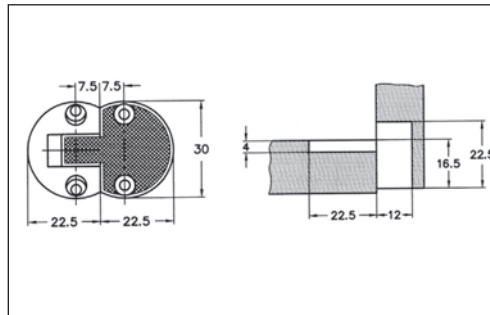00003300200

246.9146.83
Lényilő ajtópánt


anyag: fém-műanyag

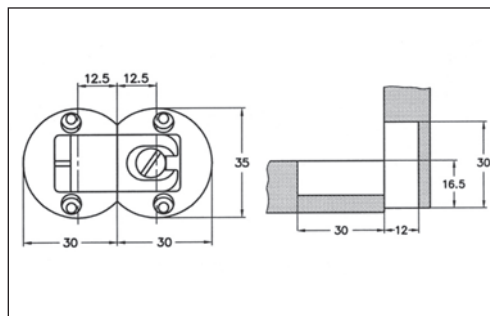szín: fehér

00003300300

246.9033.83
Lényilő ajtópánt

anyag: fém-műanyag

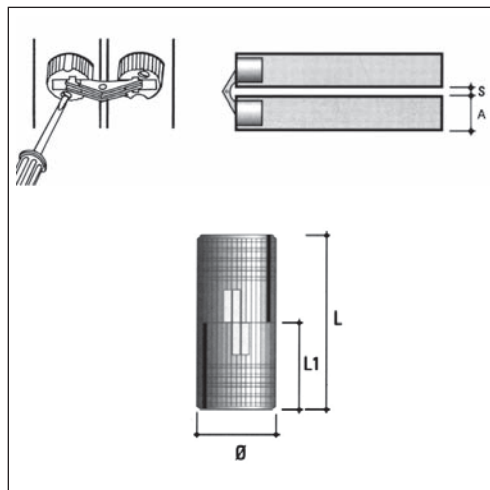szín: fehér

00003300320

CI Dugópánt

anyag: fém

felület: réz

Ø (mm)	L (mm)	S (mm)	A (mm)
10	22	2,5	16
12	27	3,5	18
14	31	3	22

megnevezés	Ø (mm)	cikkszám
CI03	10	00002891020
CI01	12	00002891000
CI02	14	00002891010



2-0141
Push open mágnescsappantyú

üvegajtóhoz

üvegvastagság: 4-5 mm

00003315152

7.30 • Függőleges harmonika tolóajtó vasalások

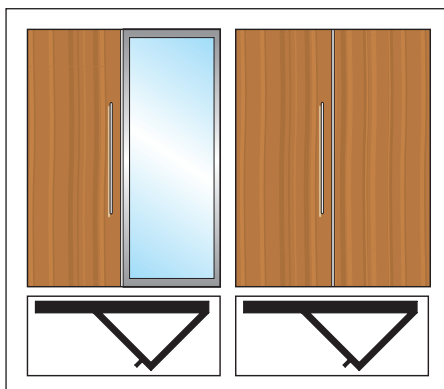


Függőleges harmonika tolóajtó vasalás
lapszerkezetű "második" ajtó esetére.
A szekrénytestre közvetlenül (a
piktogrammon) a fogantyú nélküli ajtó van
felpántolva.
A vasalat teherbírása 20 kg.

F1PXAY
Ajtóvezető

„Második” ajtóra
teherbírás: 20 kg




00002707000

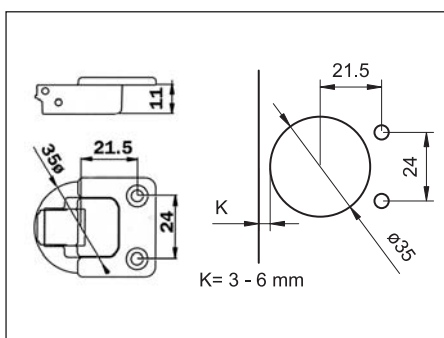

F1C169
Ajtóvezető pánt

„Második” ajtóra


00002707100

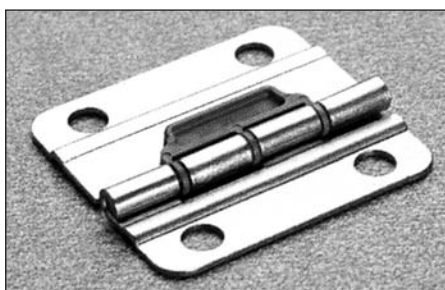

F1CXE9
Csuklópánt


két ajtó közé
méret: 50 x 45 mm
A csavarfuratok átmérője: 6,5 mm

00002707200

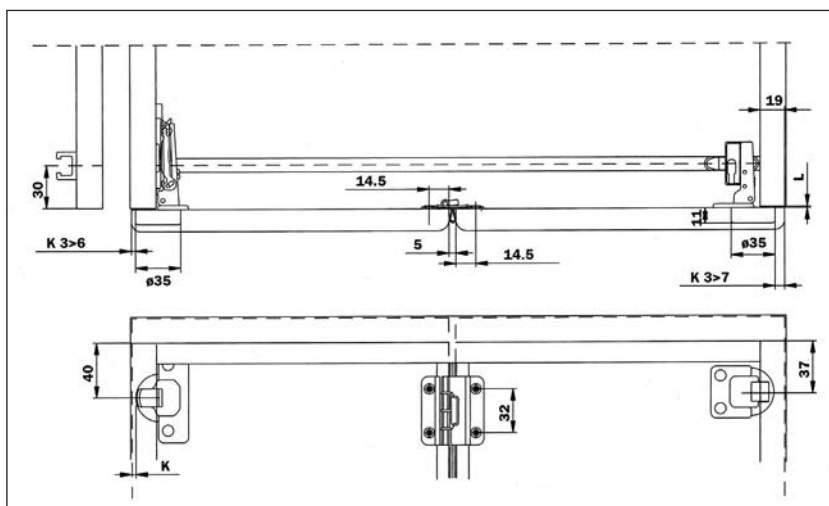

Tájékoztató ábra a harmonika tolóajtó vasalat szereléséhez, lapszerkezetű ajtók esetén.



Az ábrán az az eset látható, amikor a két ajtó közé F1SBAY öntapadós védőprofilt helyezünk. Ezen védőprofil elhagyása esetén a két ajtó közti távolságot 1 mm-re lehet csökkenteni. Az „első” ajtót (ábrán baloldalt) a szekénytestre bármely - kínálatunkban szereplő, önzáró kivetőpánttal fel lehet pántolni.

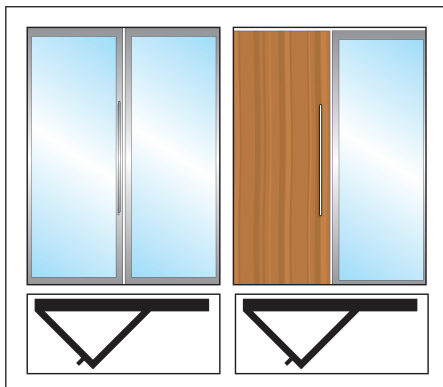

Függőleges harmonika tolóajtó vasalás alumíniumkeretes „második” ajtó esetére. A szekrénytestre közvetlenül (a piktogrammon) a fogantyús ajtó van felpántolva. A vasalat teherbírása 20 kg.



F1PVAY **Ajtóvezető alumínium keretekhez**

„Második” ajtóra
teherbírás: 20 kg
00002707110

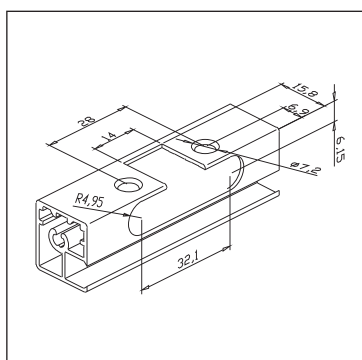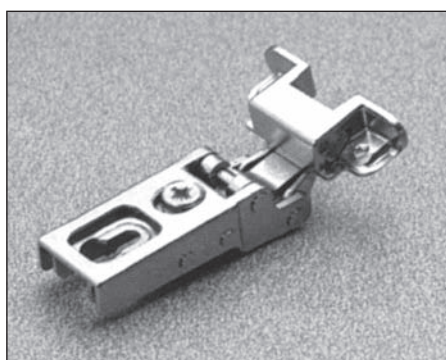


F1CZ69 **Ajtóvezető pánt keskeny alumínium keretekhez**

„Második” ajtóra
(SAS 001, SAS 005 és SAS 009)
00002707115

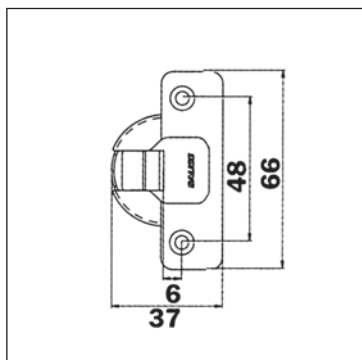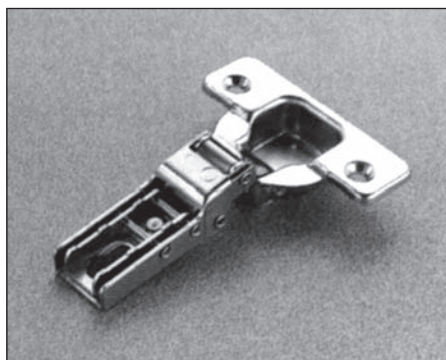

F1CA69 **Ajtóvezető pánt széles alumínium keretekhez (40-50 mm)**


„Második” ajtóra
(SAS 003, SAS 006, SAS 007, SAS 088 és SAS 888)
00002707120

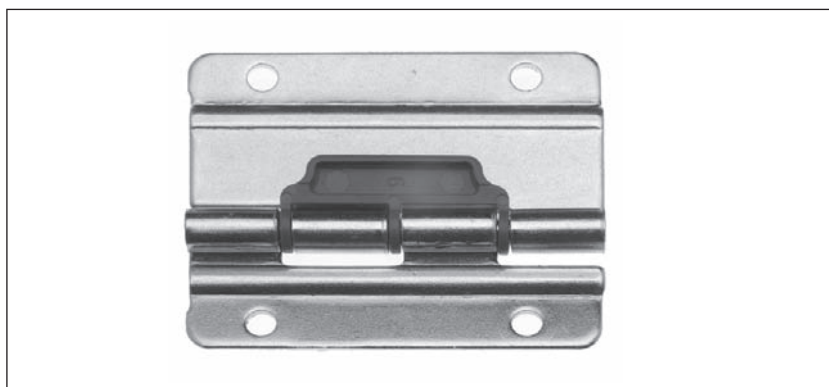

F1ZXE9 **Csuklópánt alumínium keretekhez**

Két ajtó közé
méret: 50 x 41 mm
A csavarfuratok átmérője: 3,5 mm
00002707210


7.32 • Függőleges harmonika tolóajtó vasalások

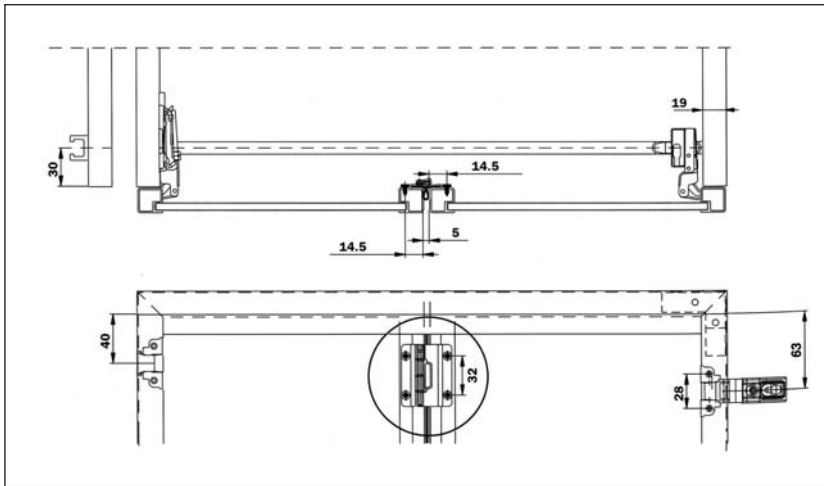

Tájékoztató ábra a harmonika tolóajtó vasalat szereléséhez, keskeny alumínium keretek esetén.

Az ábrán az az eset látható, amikor a két ajtó közé F1SBAY öntapadós védőprofil helyezünk. Ezen védőprofil elhagyása esetén a két ajtó közti távolságot 1 mm-re lehet csökkenteni.


Az „első” ajtót (ábrán baloldalt) a szekénnyestre a C2Z6A99 típusú (7.12) alumínium önzáró kivetőpánttal fel lehet pántolni.

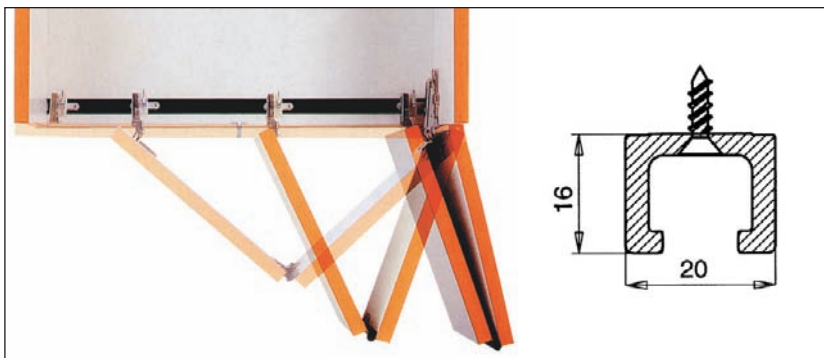

Tolóajtó vezető sín


méret: 1180 x 20 x 16 mm
facsavarral szerelhető

megnevezés	Ø (mm)	cikkszám
F1GFA1	fehér	00002707300
F1GFA3	fekete	00002707400




F1SBAY Öntapadós védőprofil

áttetsző
rendelhető: fm
00002707500

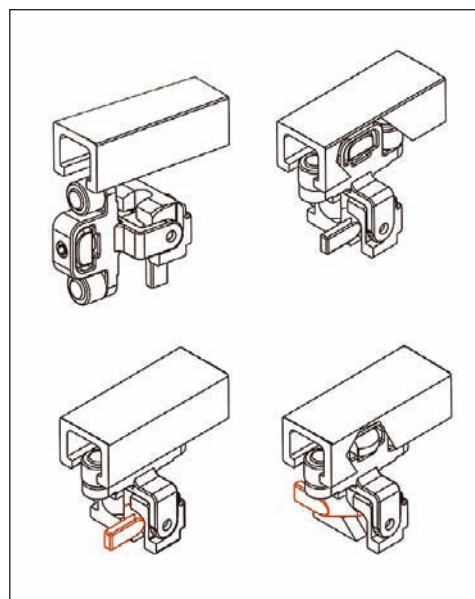


Tájékoztató ábrák a harmonika tolóajtó illesztési folyamatáról.

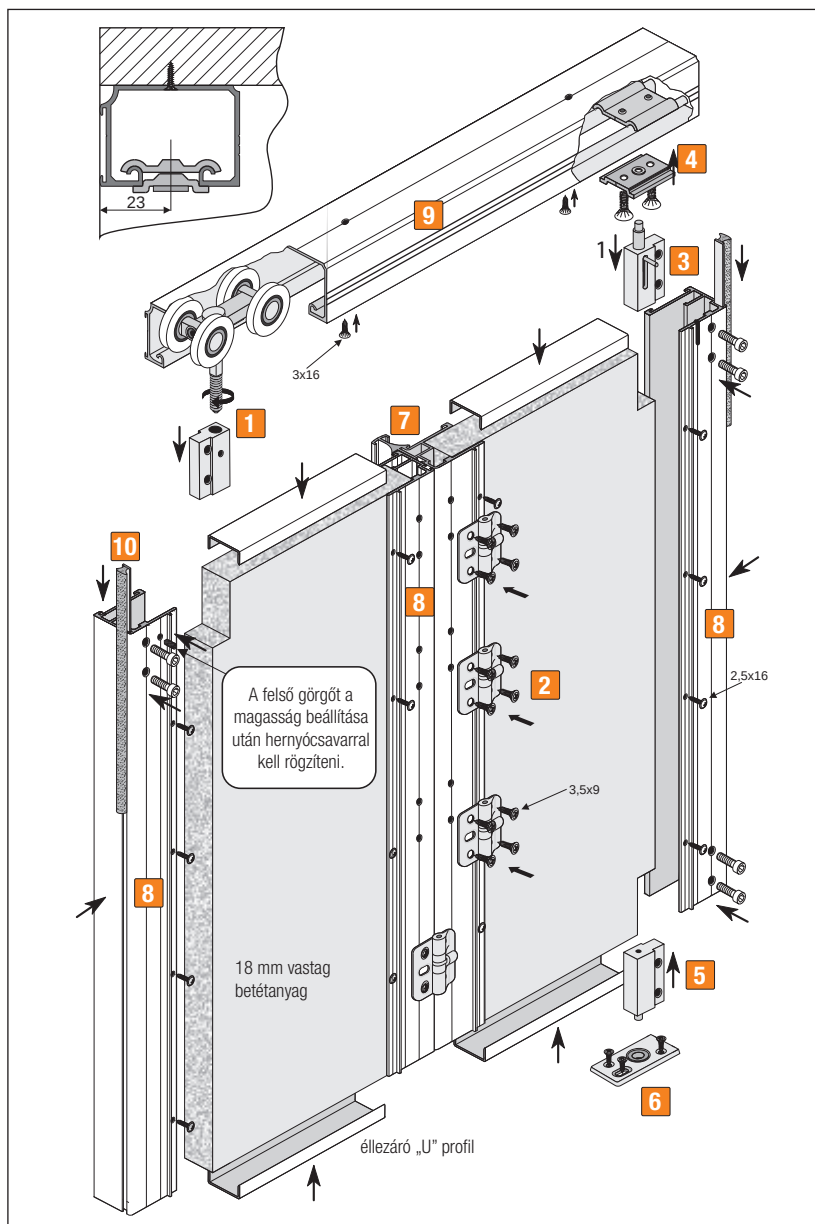


PRINCE függőleges harmonika tolóajtó rendszer


betétvastagság: 18 mm
teherbírás: 45 kg
maximális ajtómagasság: 2,74 m
maximális szélesség ajtónként: 0,6 m

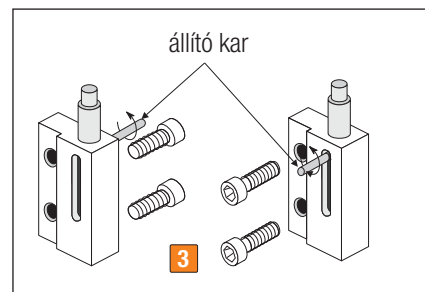

A felső csapos pánt rugós csapját egy kis kar segítségével lehet állítani. A kart ki lehet csavarni és a megfelelő (belső) oldalra kell áthelyezni.

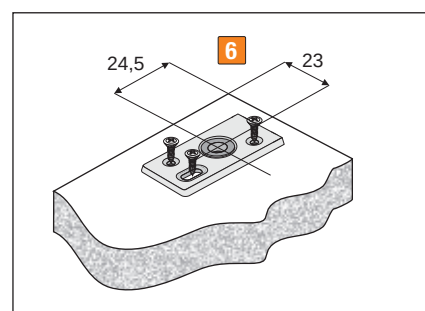

Alsó perselyezett csapvezető szerelési méretei


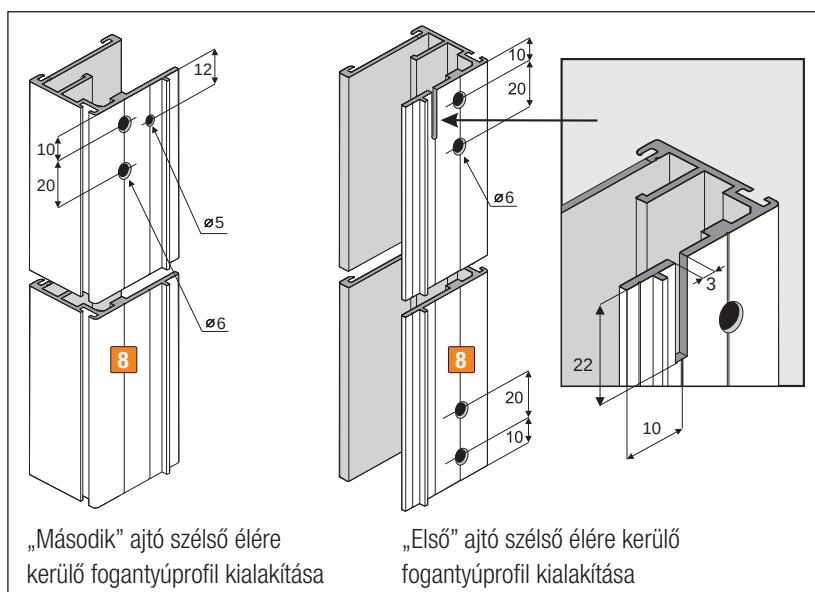


„Második” ajtó szélső élére kerülő fogantyúprofil kialakítása

„Első” ajtó szélső élére kerülő fogantyúprofil kialakítása



7.34 • Fügőleges harmonika tolóajtó vasalások • PRINCE rendszer

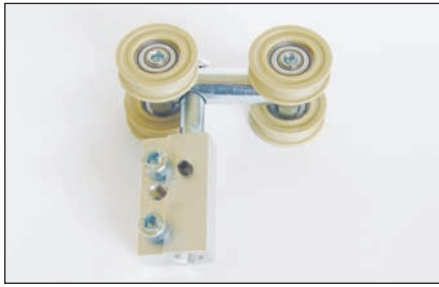


PRINCE fügőleges harmonika tolóajtó rendszer vasalat szett


00014612200

A szett tartalma:



Felső görgő a „második” ajtóhoz
1 db




Rugós zsanér a két ajtó közé
4 db




Felső csapos pánt rugóval az „első” ajtóhoz
1 db

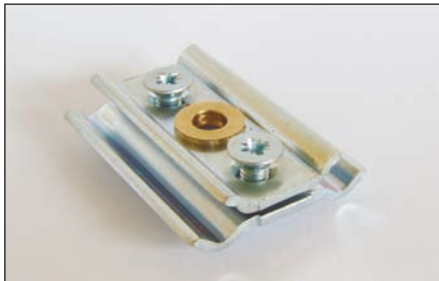


Felső perselyezett csapvezető,
felső sínbe rögzíthető - 1 db



Alsó csapos pánt az „első” ajtóhoz
1 db





Alsó perselyezett csapvezető
1 db



PRINCE 1 fogantyúprofil nyitófüllel

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a fogantyúprofilba behúzni.
rendelhető: 2,7 m-es számban
alumínium


00014612000

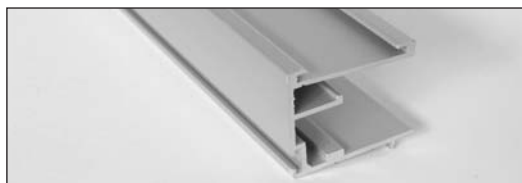

PRINCE 2 fogantyúprofil

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a fogantyúprofilba behúzni.
rendelhető: 2,7 m-es számban
alumínium



00014612020



PRINCE felső sín

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a felső sínbe behúzni.
rendelhető: 3,6 m-es számban
alumínium


00014612040

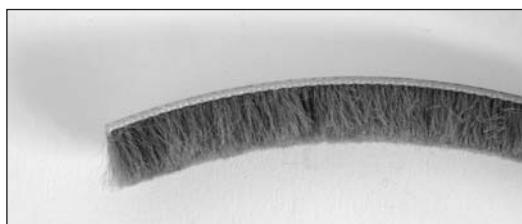

Porfogó kefe

rendelhető: fm
Behúzható, 4,8 x 9 mm

00014610122

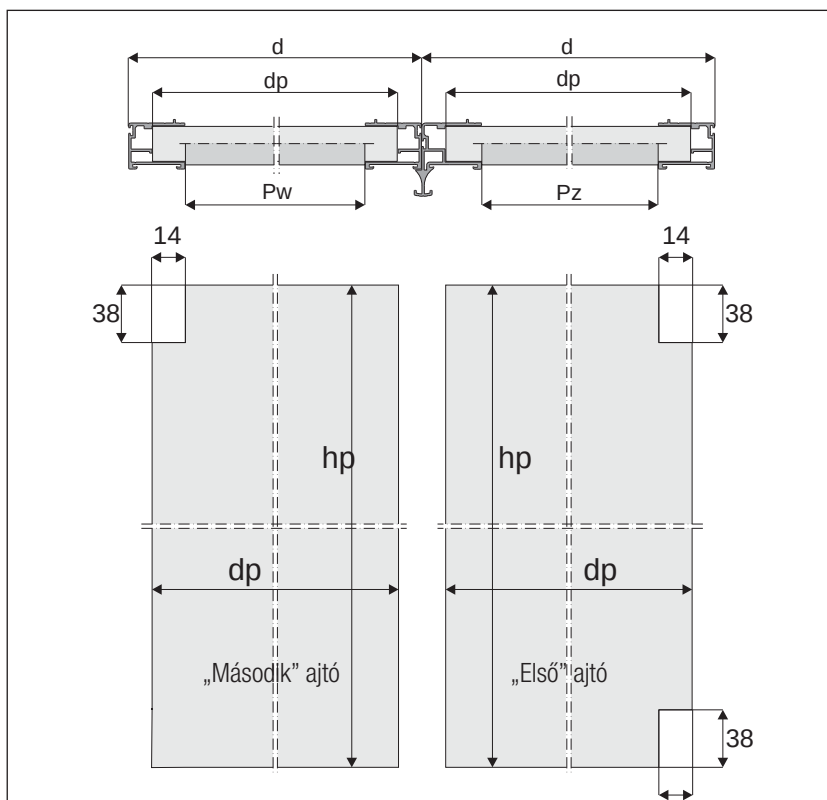

Szerelési méretek

H = a szekrénytest magassági belmérete
D = a szekrénytest szélességi belmérete

Teljes ajtómagasság:
 $h = H - 48 \text{ mm}$

18 mm vastag betét magassági mérete
éllezáró „U” profil **00014610095**
alkalmazása esetén:
 $hp = h - 6 \text{ mm}$

Teljes ajtószélesség:
 $d = (D - 12) / 2$

18 mm vastag betét szélességi mérete:
 $dp = d - 24 \text{ mm}$

Éllezáró „U” profil **00014610095** hossza:
Pw és Pz = a fogantyúprofilok felhelyezése
után lemérendő.

7.36 • Tolóajtó vasalatok

 **ASTIN**[®]





FOREST



Cosmo tolóajtó szerelvény

bútor- és beltéri ajtókhöz • teherbírás: 50 kg

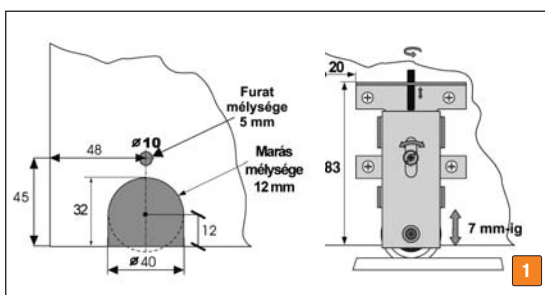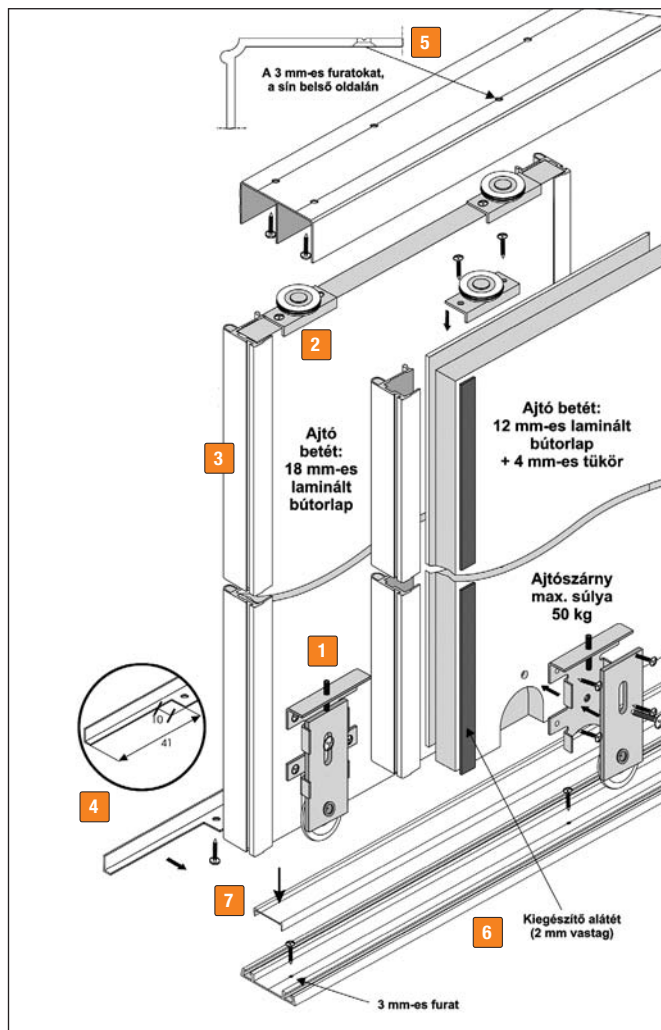

■ Cosmo alsó golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:

- 2 db szerelőtalp alsó görgőhöz
- 2 db alsó golyóscsapágyas görgő

00014610150





■ Cosmo felső golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:

- 2 db felső golyóscsapágyas görgő

00014610155



7.38 • Tolóajtó vasalatok • Cosmo rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz

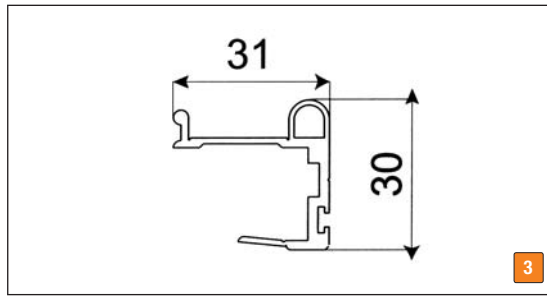

■ Cosmo fogantyúprofil

rendelhető: 2,7 m-es szálban


színek	cikkszám
alumínium	00014610000
eloxált szatén	00014610010



■ Fiona fogantyúprofil

rendelhető: 2,7 m-es szálban
alumínium

00014610001



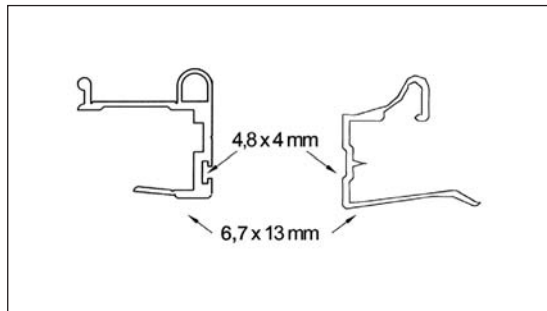


■ Porfogó kefe

Cosmo és Fiona fogantyúprofilhoz

rendelhető: fm



megnevezés	méret (mm)	cikkszám
Behúzzható (Cosmo)	4,8 x 4	00014610120
Öntapadós (Fiona)	4,8 x 4	00014610131
Öntapadós (Cosmo és Fiona)	6,7 x 13	00014610130



■ Éllezáró „U” profil

Tolóajtók szerelésénél a 18 mm vastag lapok élének esztétikus és rendszerbe illő lezárásához kínáljuk az U-profilt.
rendelhető: 3 m-es szálban

színek	cikkszám
alumínium	00014610095
eloxált szatén	00014610096

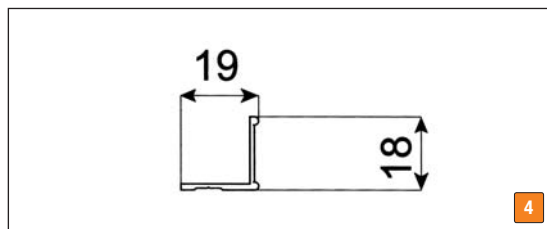



■ Lezáró „L” profil

Cosmo fogantyúprofilhoz

Ajtóbetétek alsó és felső lezárásához.
rendelhető: 3 m-es szálban

színek	cikkszám
alumínium	00014610100
eloxált szatén	00014610110




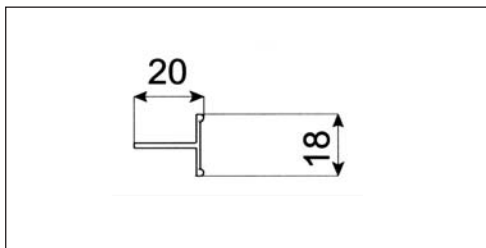

Elválasztó "T" profil Cosmo fogantyúprofilhoz

Betétanyagok határolásához
rendelhető: 3 m-es szálban

színek	cikkszám
alumínium	00014610115
eloxált szatén	00014610116


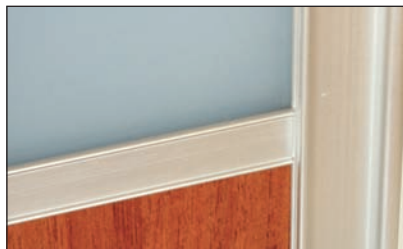


Előlnézet



Hátulnézet



**Biztonsági okokból az üveg és tükör
betétek hátsó felületére kötelező
biztonsági fóliát ragasztani!**

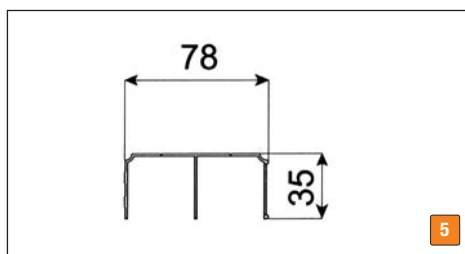

5

Cleft felső sín



színek	szál hossza 3 m	szál hossza 4.05 m
alu	00014610025	00014610019
elox	00014610035	00014610029

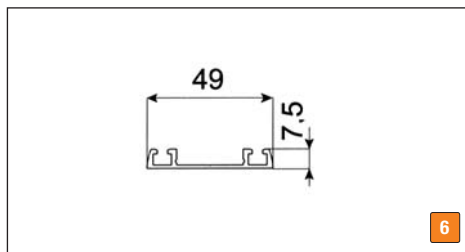

6

Cleft alsó sín


színek	szál hossza 3 m	szál hossza 4.05 m
alu	00014610045	00014610039
elox	00014610055	00014610049

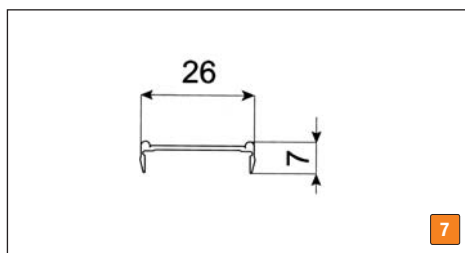

7

Takaróléc - Cleft alsó sínhez


színek	szál hossza 3 m	szál hossza 4.05 m
alu	00014610065	00014610059
elox	00014610075	00014610069

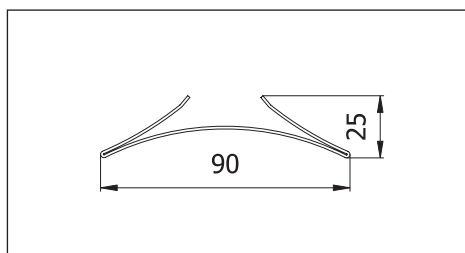

Stopper

A Cleft alsó sínhez
Az elmozduló ajtószárnyat lehet adott
helyzetben pozícionálni.
rendelés: db



00014610140

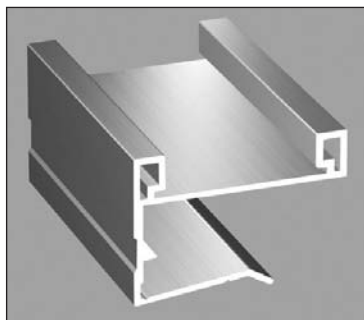

■ Orient fogantyúprofil

rendelhető: 2,7 m-es szálban
alumínium

00014610002

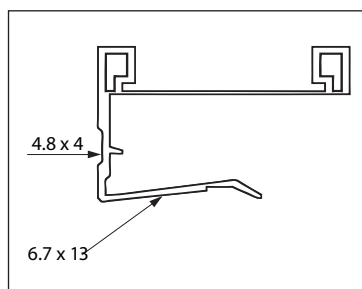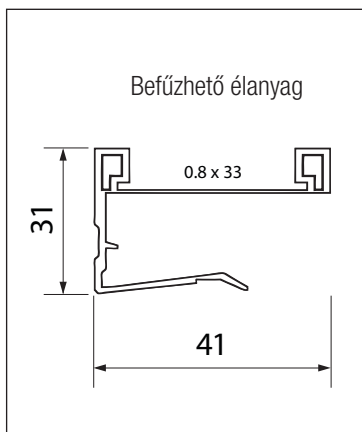


■ Porfogó kefe

Orient fogantyúprofilhoz

rendelhető: fm

kivitel	méret (mm)	cikkszám
Öntapadós	4,8 x 4	00014610131
Öntapadós	6,7 x 13	00014610130

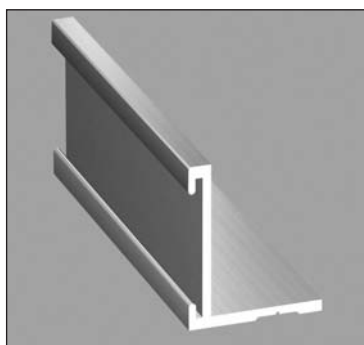


■ Lezáró „L” profil

Orient fogantyúprofilhoz

Ajtóbetétek alsó és felső lezárásához.


rendelhető: 2,7 m-es szálban
alumínium

00014610102

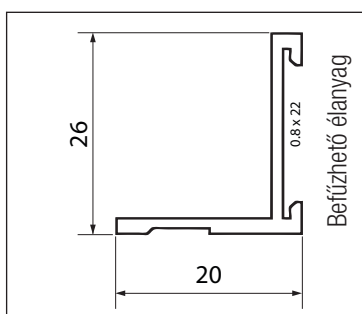



Cosmo					
	Korpusz vagy falnyílás belméret	Az ajtók száma	A fogantyúprofil takarás miatti ráhagyás	Az ajtó mérete	A betét mérete
méret mm-ben	A	B	C	D	E
Magasság				A-30	A-32
Szélesség		2	$((B-1) \times 32) - 4$	$(A+C)/B$	D-8,5
Példák					
Magasság	2600			2570	2568
Szélesség	1000	2	28	514	506
Szélesség	1166	3	60	409	400
Szélesség	1800	4	92	473	465
Fiona					
Magasság				A-30	A-32
Szélesség				$(A+C)/B$	D-3,5
		2	17		
		3	34		
		4	51		
Orient					
Magasság				A-30	A-32
Szélesség				$(A+C)/B$	D-3,5
		2	40		
		3	80		
		4	120		

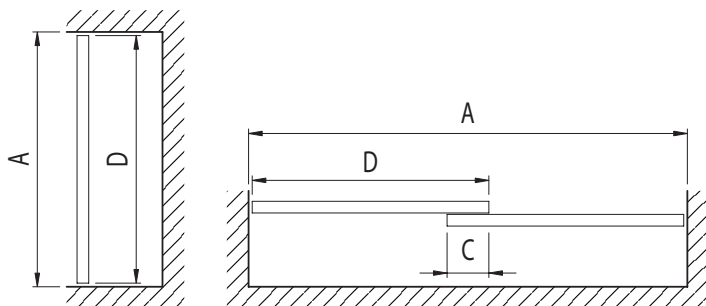

Az ajtók méreteinek a görgők teherbírása szab határt, amely ajtónként 50 kg.

A betétméret kiszámítása a fenti képletek alapján, tehát a következők szerint történik:


1. A korpusz vagy falnyílás méreteinek (A) és az ajtók számának (B) megállapítása.

2. A betét magasságának megállapítása:

- A magassági belméretből (A) ki kell vonni a táblázat D oszlopában található értéket.

3. A betét szélességének kiszámítása:

- A fogantyúprofil miatti ráhagyást az ajtók számától függően a táblázat C oszlopa tartalmazza.
- Az ajtó szélességi méretének (D) kiszámítása úgy történik, hogy a szélességi belmérethez (A) hozzáadjuk a ráhagyást (C) majd az eredményt elosztjuk az ajtók számával.
- A betét szélességének (E) kiszámítása: az ajtó szélességi méretéből (D) kivonunk a táblázat E oszlopában található értéket.

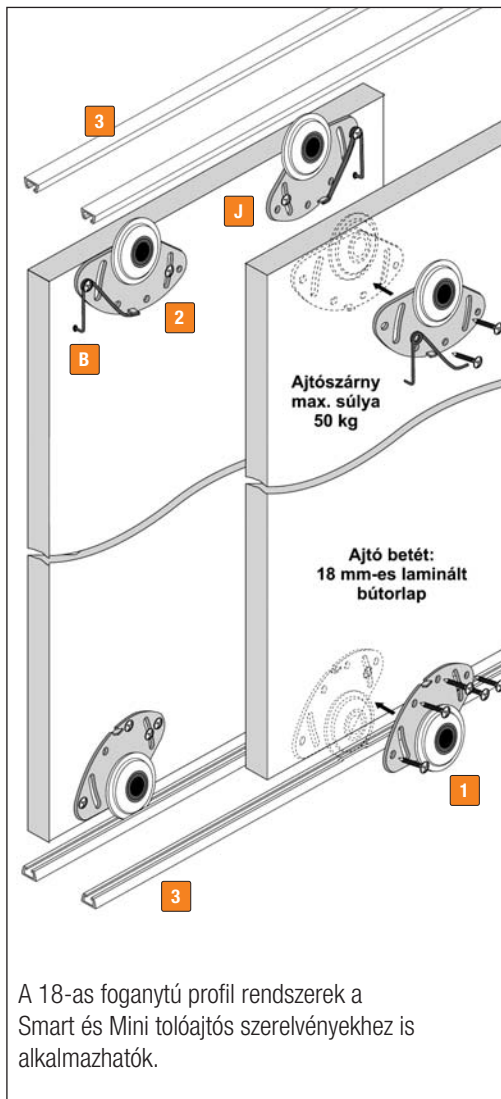

Smart tolóajtó szerelvény szett bútor és beltéri ajtókhöz

teherbírás: 50 kg


Az ajtó betét magassága: korpusz belméret - 13 mm

00014610160

A szett tartalma:

1 2 db Smart alsó golyóscsapágyas görgő

2 2 db Smart felső golyóscsapágyas görgő



Smart alsó és felső sín

rendelhető: 3 m-es számban


színek	cikkszám
alu	00014610080
elox	00014610090

A **00014610140** cikkszámú stopper itt is alkalmazható

Lencsefejű csavar

Smart tolóajtó sínhez méret: 2,5 x 14 mm

00014610145



Mini tolóajtó szerelvény szett bútor és beltéri ajtókhöz


teherbírás: 50 kg

Az ajtó betét magassága: korpusz belméret - 13 mm

00014610165

A szett tartalma:


- 2 db Mini alsó golyóscsapágyas görgő
- 2 db Mini felső golyóscsapágyas görgő



Mini alsó és felső sín


rendelhető: 3 m-es számban alumínium

00014610081



FIGYELEM!



A 150 cm-nél magasabb ajtószárnyak esetén, biztonsági szempontból javasoljuk sarokprofil használatát, így megelőzve az ajtószárny kifordulását a felső sínből.



Smart és Mini tolóajtós szerelvények fúrástérképe.



Cleft felső sín

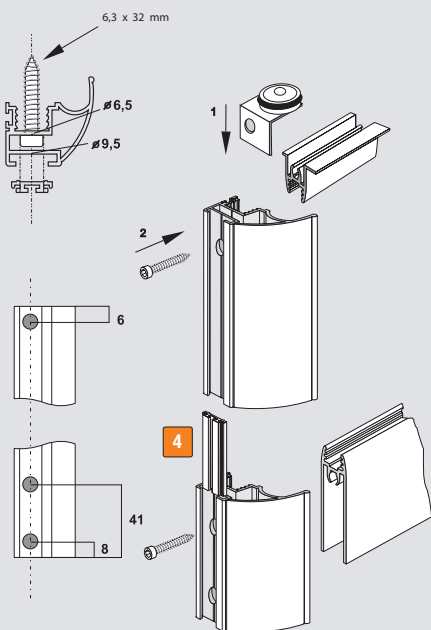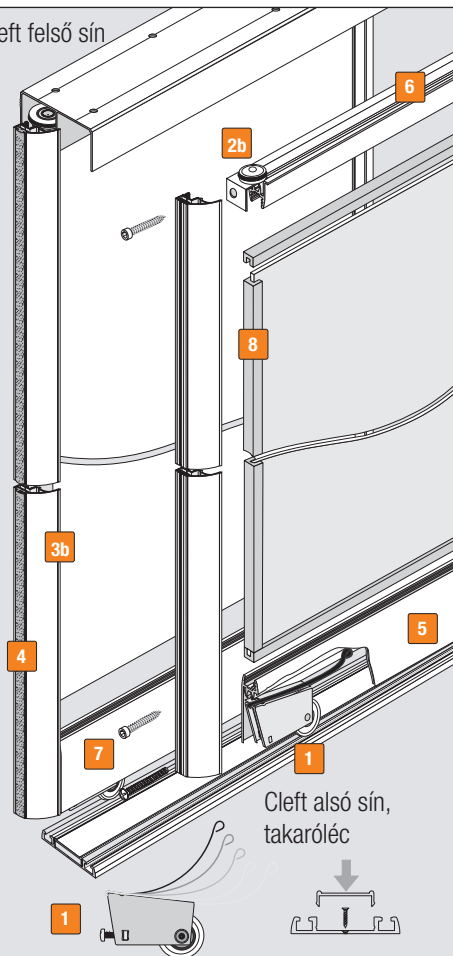

Idea tolóajtó szerelvény bútor és beltéri ajtókhoz

betétvastagság: 10 mm
teherbírás: 50 kg

Az Idea rendszerhez a 7.39. oldalon található Cleft felső- és alsó sínt kell alkalmazni.

A rendszerhez 10 mm vastag laminált bútorlap is szerepel kínálatunkban.

Bükk D381 PR

méret: 2800 x 2070 x 10 mm
00009401910

Öregcseresznye D344 PR

méret: 2800 x 2070 x 10 mm
00009401920


Wenge 417 MS4

méret: 2650 x 2070 x 10 mm
00009401930

Árajánlat alapján egyedi táblaméreteket is kínálunk.



7.44 • Tolóajtó vasalatok • Tower rendszer 10 mm vastag betéthez

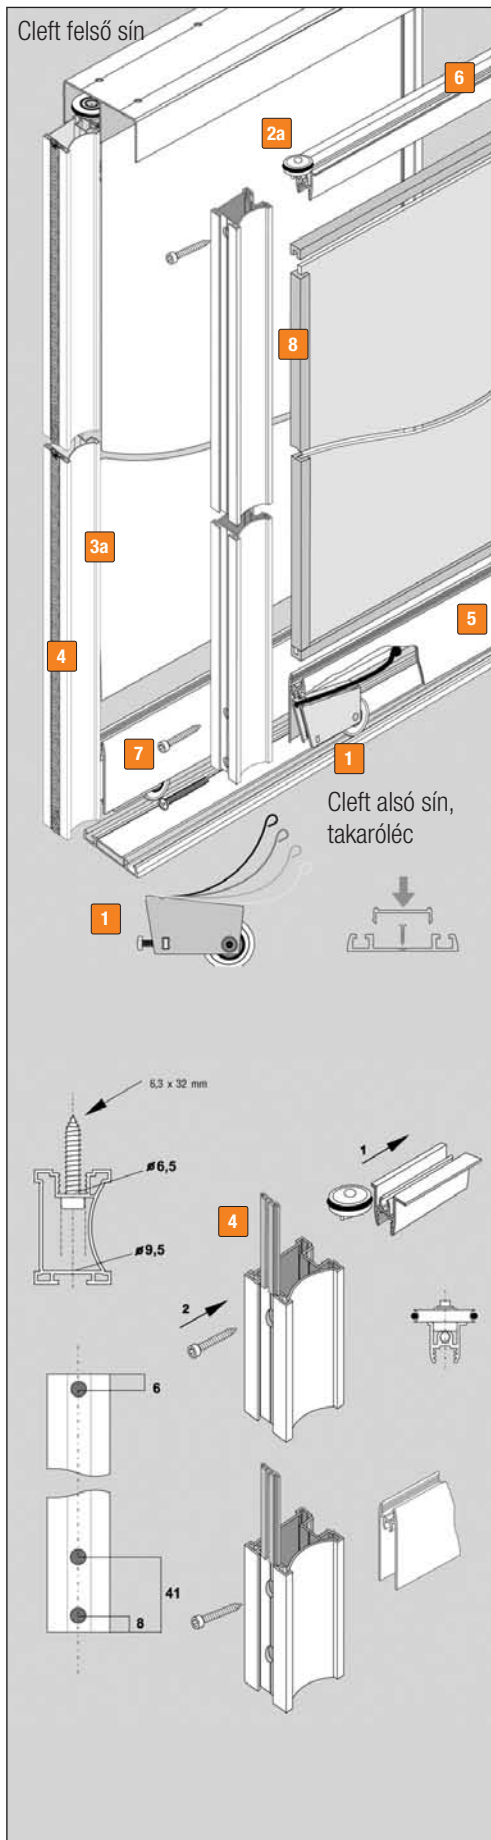

■ Tower tolóajtó szerelvény bútor és beltéri ajtókhoz

betétvastagság: 10 mm
teherbírás: 50 kg

Az Idea rendszerhez a 7.39. oldalon található Cleft felső- és alsó sínt kell alkalmazni.

A rendszerhez 10 mm vastag laminált bútorlap is szerepel kínálatunkban.

■ Bükk D381 PR

méret: 2800 x 2070 x 10 mm
00009401910

■ Öregcseresznye D344 PR


méret: 2800 x 2070 x 10 mm
00009401920

■ Wenge 417 MS4

méret: 2650 x 2070 x 10 mm
00009401930

Árajánlat alapján egyedi táblaméreteket is kínálunk.





Cleft alsó golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:
2 db alsó golyóscsapágyas görgő
00014611200





Tower felső golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:
2 db felső golyóscsapágyas görgő
00014611220





Idea felső golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:
2 db felső golyóscsapágyas görgő
00014611210

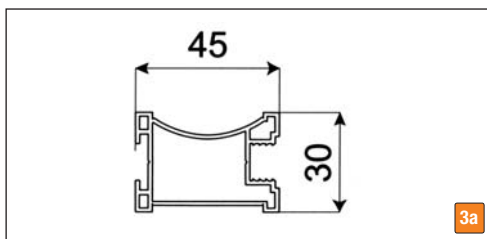



Tower fogantyúprofil

rendelhető: 2,7 m-es szálban
alumínium
00014611020

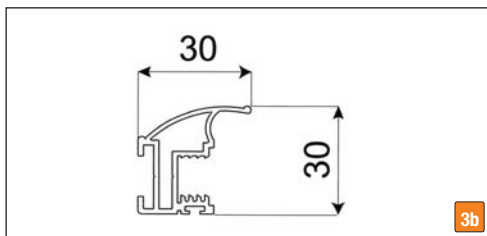

Idea fogantyúprofil


rendelhető: 2,7 m-es szálban
alumínium
00014611000

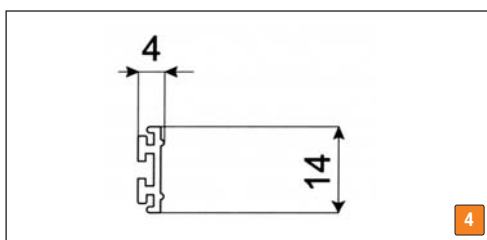

Takaróléc

Tower és Idea fogantyúprofilhoz

rendelhető: 2,7 m-es szálban
alumínium
00014611040

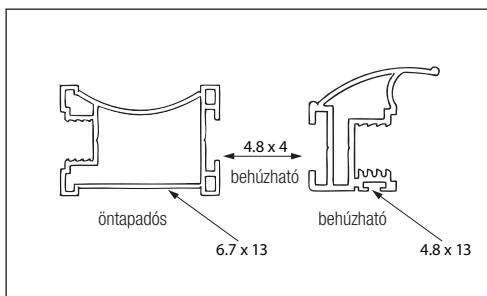



Porfogó kefe

Tower és Idea fogantyúprofilhoz

rendelhető: fm

megnevezés	méret (mm)	cikkszám
Behúzható (Tower és Idea)	4,8 x 4	00014610120
Öntapadós (Tower)	6,7 x 13	00014610130
Behúzható (Idea)	4,8 x 13	00014610121


7.46 • Tolóajtó vasalatok • 10 mm vastag betéthez

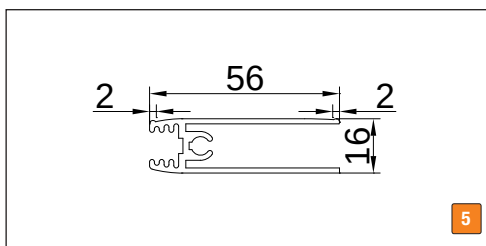

Alsó keret profil

rendelhető: 3 m-es számban
alumínium



00014611080

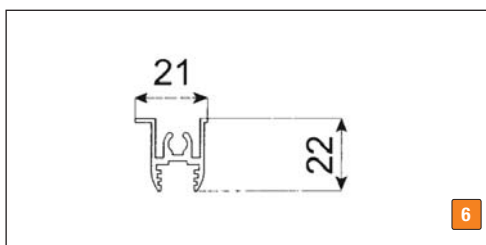

Felső keret profil

rendelhető: 3 m-es számban
alumínium

00014611060

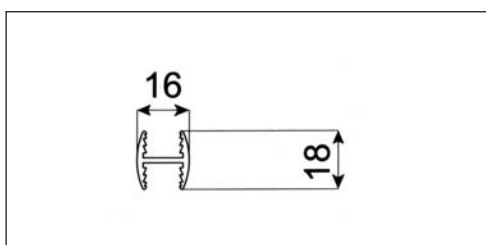

H10 elválasztó profil

hajlítható
rendelhető: 3 m-es számban
alumínium


00014611100



Keretösszehúzó csavar

méret: 6,3 x 32 mm

00014611250



Hézagkitöltő 4 mm-es betéthez


rendelhető: fm

00014611240





Idea						
	Korpusz vagy falnyílás belméret	Az ajtók száma	A fogantyúprofil takarás miatti ráhagyás	Az ajtó mérete	A betét mérete	A betét mérete hézagkitöltővel
méretek mm-ben	A	B	C	D	E	F
Magasság				A-38	A-100	A-104
Szélesség			$((B-1) \times 30) - 4$	$(A+C)/B$	D-24	D-28
Példák						
Magasság	2600			2562	2500	2496
Szélesség	1000	2	26	513	488	484
Szélesség	1166	3	56	519	494	490
Szélesség	1800	4	86	472	447	443

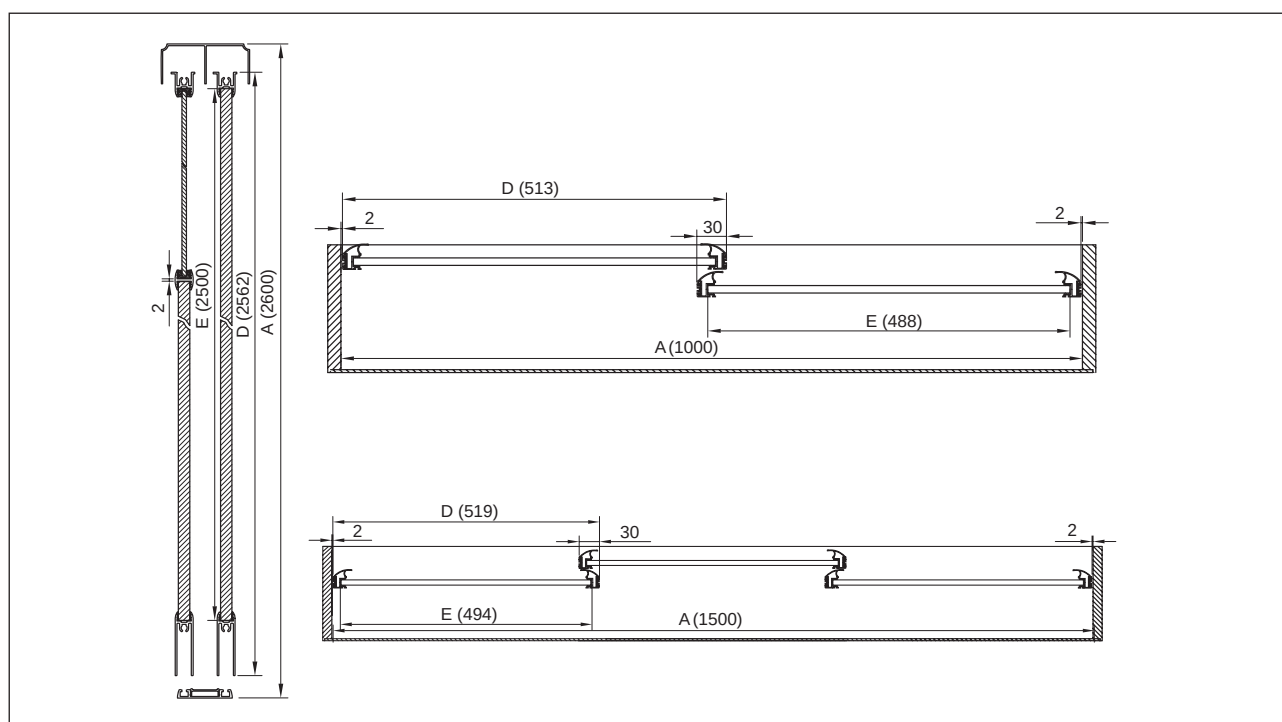

Az ajtók méreteinek a görgők teherbírása szab határt, amely ajtónként 50 kg.

A betétméret kiszámítása a fenti képletek alapján, tehát a következők szerint történik:

1. A korpusz vagy falnyílás méreteinek (A) és az ajtók számának (B) megállapítása.

2. A betét magasságának megállapítása:

- A magassági belméretből (A) ki kell vonni 100 mm-t.

3. A betét szélességének kiszámítása:

- A fogantyúprofil miatti ráhagyás kiszámítása úgy, hogy az ajtók számából 1-et kivonva az eredményt megszorozzuk 30-cal, majd kivonunk belőle 4 mm-t.
- Az ajtó szélességi méretének (D) kiszámítása úgy, hogy a szélességi belmérethez (A) hozzáadjuk a ráhagyást (C) majd az eredményt elosztjuk az ajtók számával.
- A betét szélességének (E) kiszámítása: az ajtó szélességi méretéből (D) kivonunk 28 mm-t.


4. 4 mm vastag betét méretének kiszámítása hézagkitöltő alkalmazása esetén:

- A magassági belméretből (A) ki kell vonni 104 mm-t.
- Az ajtó szélességi méretéből (D) kivonunk 28 mm-t.

7.48 • Tolóajtó vasalatok • A Tower tolóajtók ajtó- és betétméreteinek kiszámítása



Tower						
	Korpusz vagy falnyílás belméret	Az ajtók száma	A fogantyúprofil takarás miatti ráhagyás	Az ajtó mérete	A betét mérete	A betét mérete hézagkitöltővel
méretek mm-ben	A	B	C	D	E	F
Magasság				A-34	A-96	A-100
Szélesség			$((B-1) \times 46) - 4$	$(A+C)/B$	D-71	D-75
Példák						
Magasság	2600			2566	2504	2500
Szélesség	1000	2	42	521	450	446
Szélesség	1500	3	88	529	458	454
Szélesség	1800	4	134	484	413	409

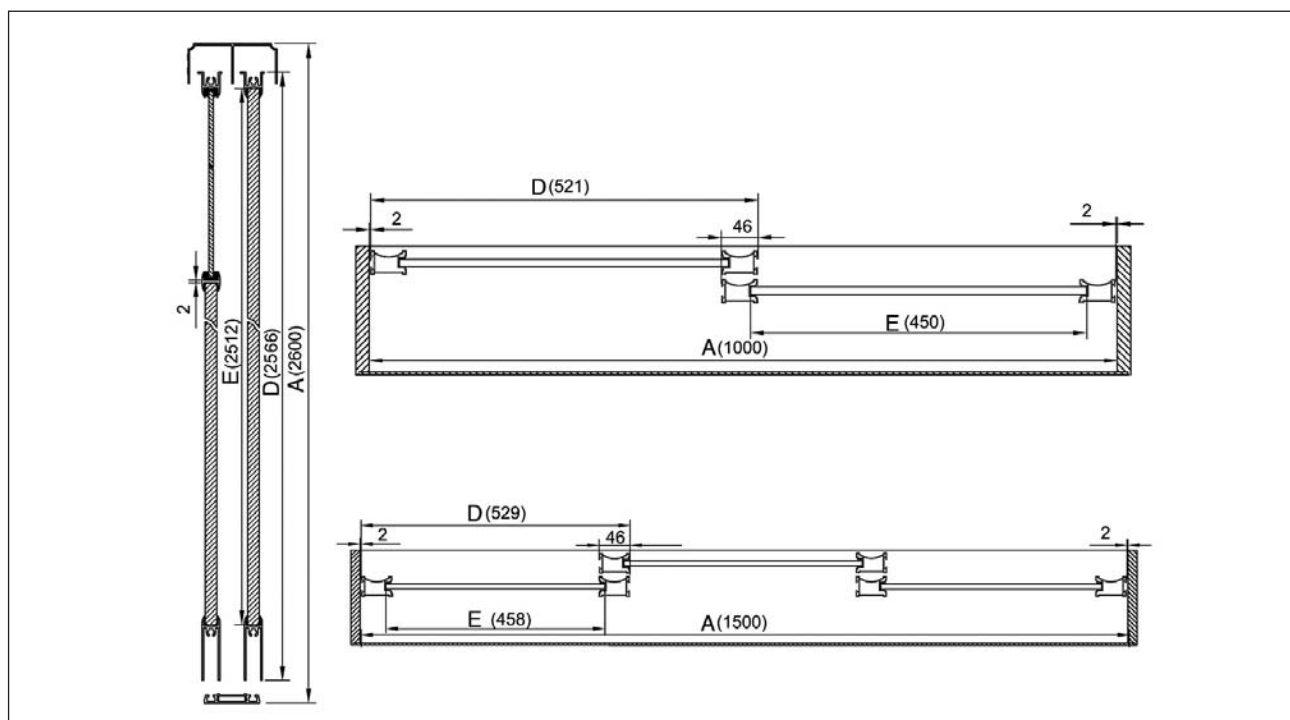

Az ajtók méreteinek a görgők teherbírása szab határt, amely ajtónként 50 kg.

A betétméret kiszámítása a fenti képletek alapján, tehát a következők szerint történik:

1. A korpusz vagy falnyílás méreteinek (A) és az ajtók számának (B) megállapítása.

2. A betét magasságának megállapítása:

- A magassági belméretből (A) ki kell vonni 96 mm-t.

3. A betét szélességének kiszámítása:

- A fogantyúprofil miatti ráhagyás kiszámítása úgy, hogy az ajtók számából 1-et kivonva az eredményt megszorozzuk 46-tal, majd kivonunk belőle 4 mm-t.
- Az ajtó szélességi méretének (D) kiszámítása úgy, hogy a szélességi belmérethez (A) hozzáadjuk a ráhagyást (C) majd az eredményt elosztjuk az ajtók számával.
- A betét szélességének (E) kiszámítása: az ajtó szélességi méretéből (D) kivonunk 71 mm-t.

4. 4 mm vastag betét méretének kiszámítása hézagkitöltő alkalmazása esetén:

- A magassági belméretből (A) ki kell vonni 100 mm-t.
- Az ajtó szélességi méretéből (D) kivonunk 75 mm-t.



A SYS 300 hátsó megvezetésű tolóajtó rendszerhez a fa ajtókon kívül a kínálatunkban szereplő valamennyi min. 35 mm szélességű alumínium profil keret -SAS 002, 003, 004, 006, 007, 088, 008 és 877 - is alkalmazható.

Az alumínium kereteket - igény esetén - a megfelelő furatok elkészítésével szállítjuk. Fa ajtó alkalmazása esetén a hátul futó ajtó vastagsága max. 25 mm lehet. Az ajtó max. súlya 60 kg lehet. Min. ajtószélesség: 400 mm.

Elöl futó ajtóhoz vasalat rendszer








A szett elemei:

- jobbos és balos felső-, csapágyazott görgővel ellátott vasalat
- jobbos és balos alsó-, csapágyazott görgővel ellátott vasalat
- 2 db felső végálláshatároló
- 2 db alsó végálláshatároló
- jobbos és balos kiakadásgátló az alsó vasalathoz
- 1 db kézbecsípés gátló

Hátul futó ajtóhoz vasalat rendszer

A szett elemei:

- jobbos és balos felső-, csapágyazott görgővel ellátott vasalat
- jobbos és balos alsó-, csapágyazott görgővel ellátott vasalat
- 2 db felső végálláshatároló
- 2 db alsó végálláshatároló
- jobbos és balos kiakadásgátló az alsó vasalathoz

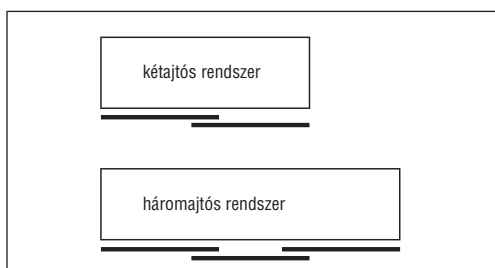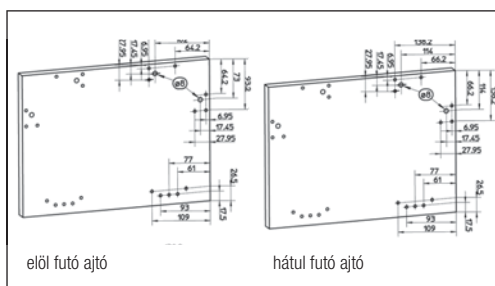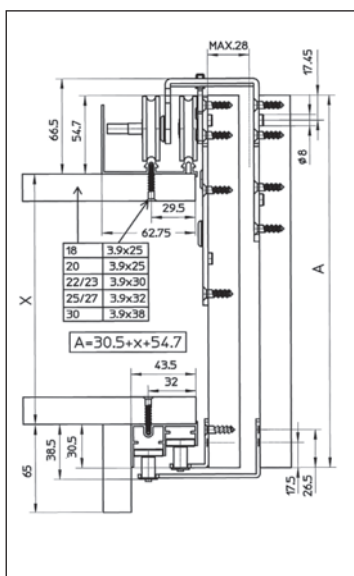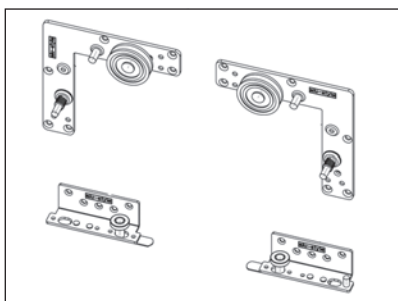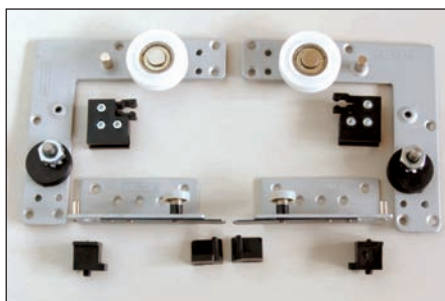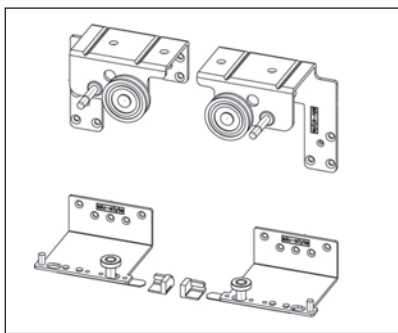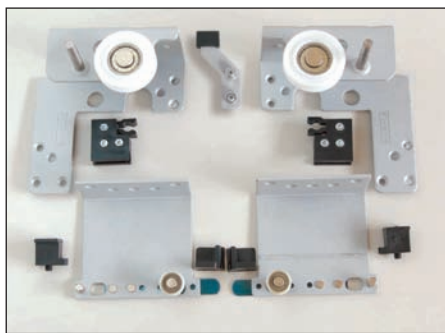

Rendelhető szettek:

■ SAS 310.120 Kétajtós rendszer

A szett elemei:

1 db hátul- és 1 db elől futó vasalat rendszer

00014630500

■ SAS 310.130 Háromajtós rendszer

A szett elemei:

2 db hátul- és 1 db elől futó vasalat rendszer

00014630500



■ SAS 380.002

Fékező mechanizmus az elől futó ajtóhoz

Az 1 db mechanizmus garnitúra az ajtót az egyik irányban csillapítja
rendelhető: garnitúra

00014630400





■ SAS 380.001

Fékező mechanizmus a hátul futó ajtóhoz

Az 1 db mechanizmus garnitúra az ajtót az egyik irányban csillapítja
rendelhető: garnitúra

00014630410

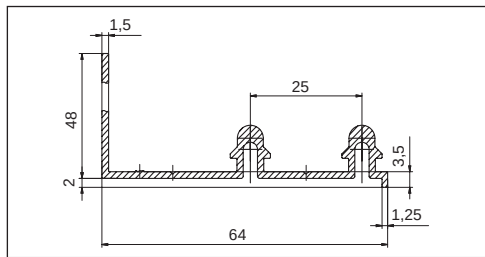



■ SAS 310.151

Felső sín

rendelhető: 3 m-es szállban
eloxált alumínium

00014630000

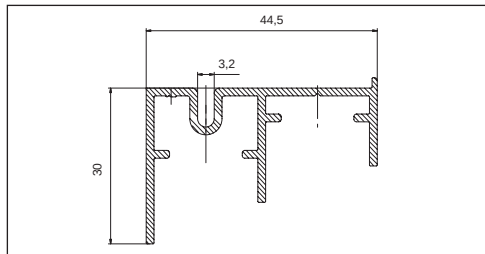


■ SAS 310.101

Alsó sín

rendelhető: 3 m-es szállban
eloxált alumínium

00014630020


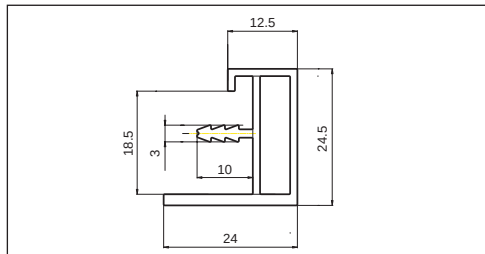


■ SAS 6123

Fogantyúprofil

18 mm vastag fa ajtókhoz
rendelhető: 3 m-es szállban
eloxált alumínium

00014630150

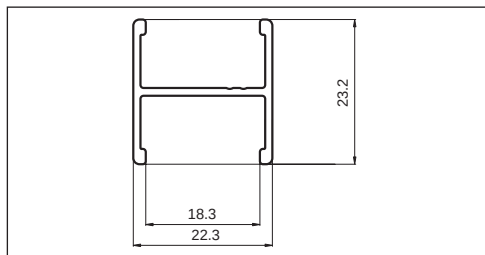


■ SAS 021

Osztó fa ajtóhoz

rendelhető: 3 m-es szállban
eloxált alumínium

00014630100

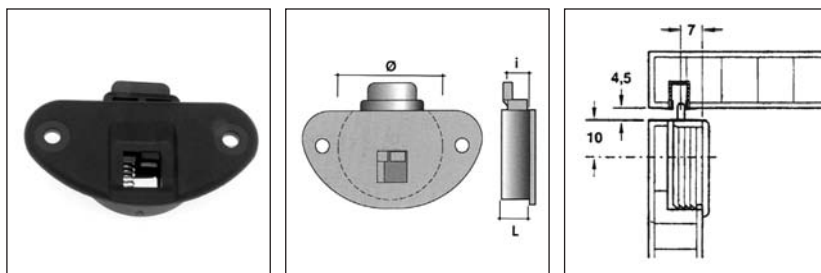

SL

Excenteresen állítható műanyag tolóajtó szerelvény bútorajtókhoz

teherbírás: 20 kg

Az ajtó betét magassága:

korpusz belméret - 8 mm

szín: barna



00014500210

A szett tartalma:

- 1 db SL02 felső vezető
- 1 db SL03 állítható alsó görgő

Egy tolóajtóhoz 2 db szett szükséges.


ø 30 mm	L: 9 mm	i: 8 mm
---------	---------	---------

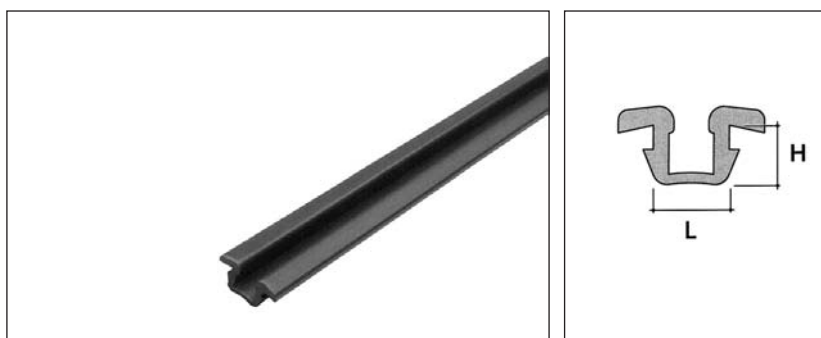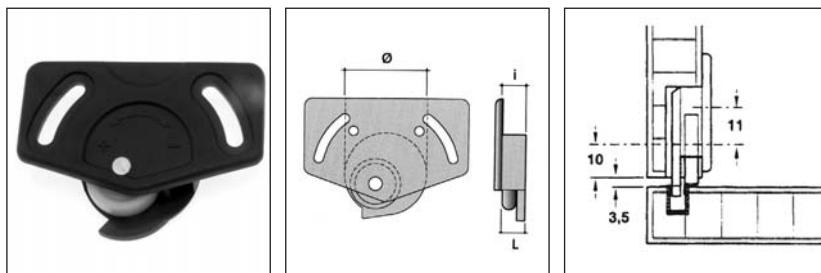

SL04 vezetősin SL típusú rendszerhez rendelhető: 3 m-es szálaban

H: 5,5 mm	L: 7,5 mm
-----------	-----------

barna	00014500220
fekete	00014500221
fehér	00014500222

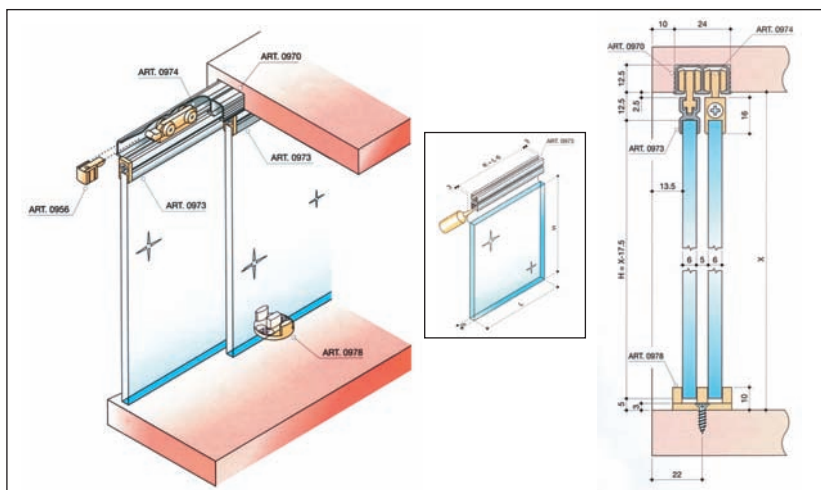

900

Tolóajtó szerelvény, 6 mm-es üvegajtókhoz

teherbírás: 15 kg

00014600450


A szett tartalma:

- 4 db 974-es felső műanyag görgő
- 4 db 956-os ütközésgátló
- 1 db 978-as alsó vezető
- 4 db csavar

Az üveg jó minőségű pillanatragasztóval ragasztható!



A 900-as típusúhoz tartozó kiegészítők:

- 970-es felső tolóajtó sín
- 973-as üvegbefogó profil

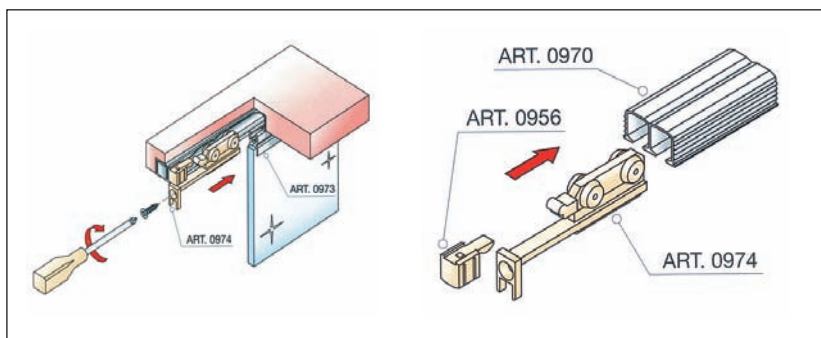

	970	973
Alu 2 fm	00014602140	00014602160
Alu 3 fm	00014602150	00014602170

HUWIL

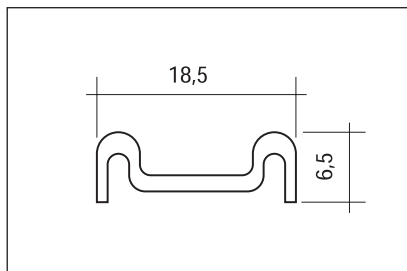
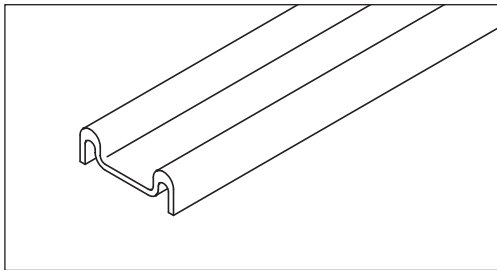


■ **04 6303 201 002**

Alsó sín üvegvasalathoz

rendelhető: 5 m-es számban
alumínium

00014620100

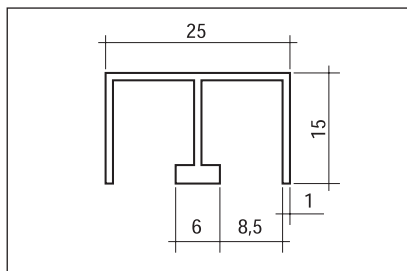
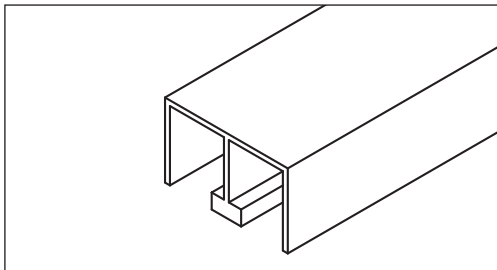


■ **04 6303 209 052**

Felső sín üvegvasalathoz

rendelhető: 5 m-es számban
alumínium

00014620000

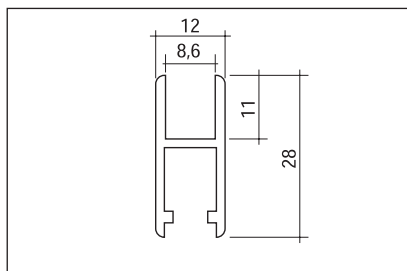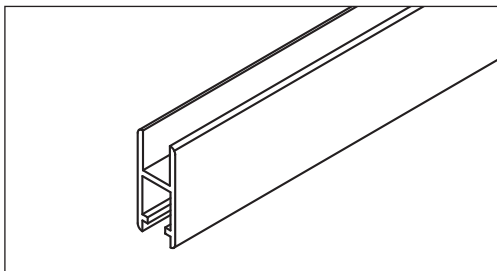


■ **04 6303 002 012**

**Üvegtartó sín
üvegvasalathoz**

rendelhető: 5 m-es számban
alumínium

00014620200

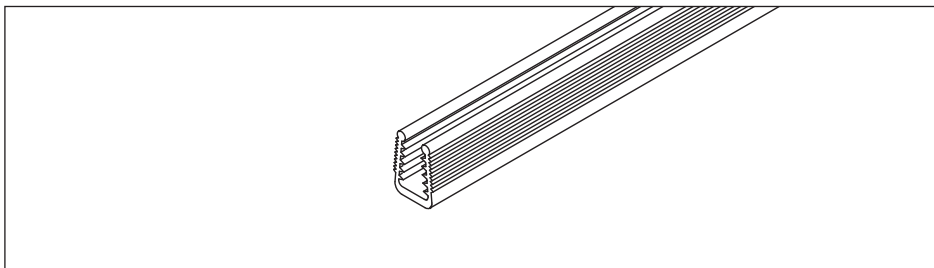


■ **04 6303 015 001**

**Szorító profil
6 mm vastag üveghez**

rendelhető: fm-ben
szilikon

00014620300

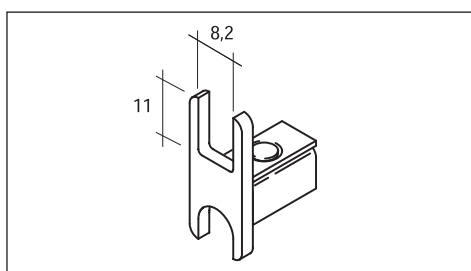


■ **03 6303 005 033**

Nyitott végzáró

rendelhető: db
fényes alumínium

00014620365

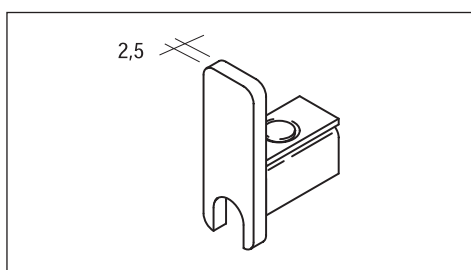


■ **03 6303 005 026**

Zárt végzáró

rendelhető: db
fényes alumínium

00014620370


HUWIL

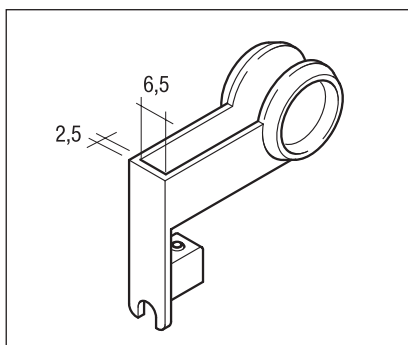

03 8575 001 000
Fogantyú üvegvasalathoz

rendelhető: párban
fényes alumínium


00014620360

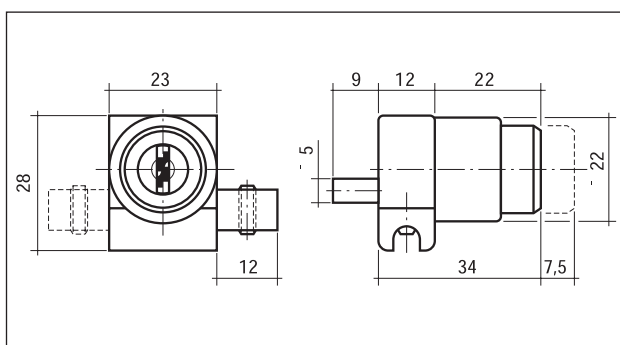

03 0681 500 000
Zár üvegvasalathoz

rendelhető: db
fényes alumínium



különböző kulcsos	00003210400
egyforma kulcsos	00003210405

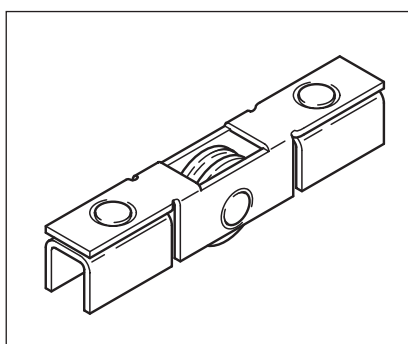

03 6303 004 001
Alsó görgő

rendelhető: db
nikkelezett



00014620350

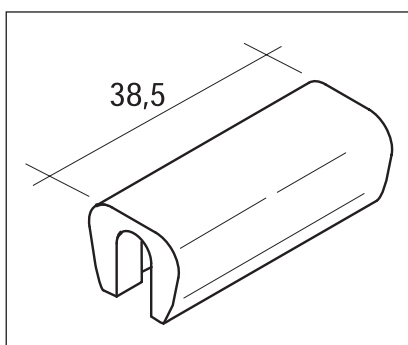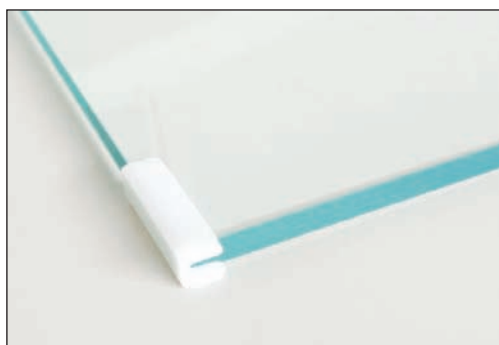

04 6303 006 000
Felső megvezető

rendelhető: db
műanyag

00014620355

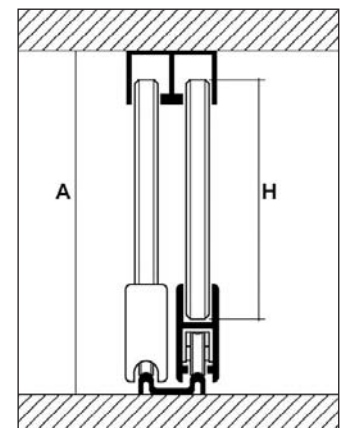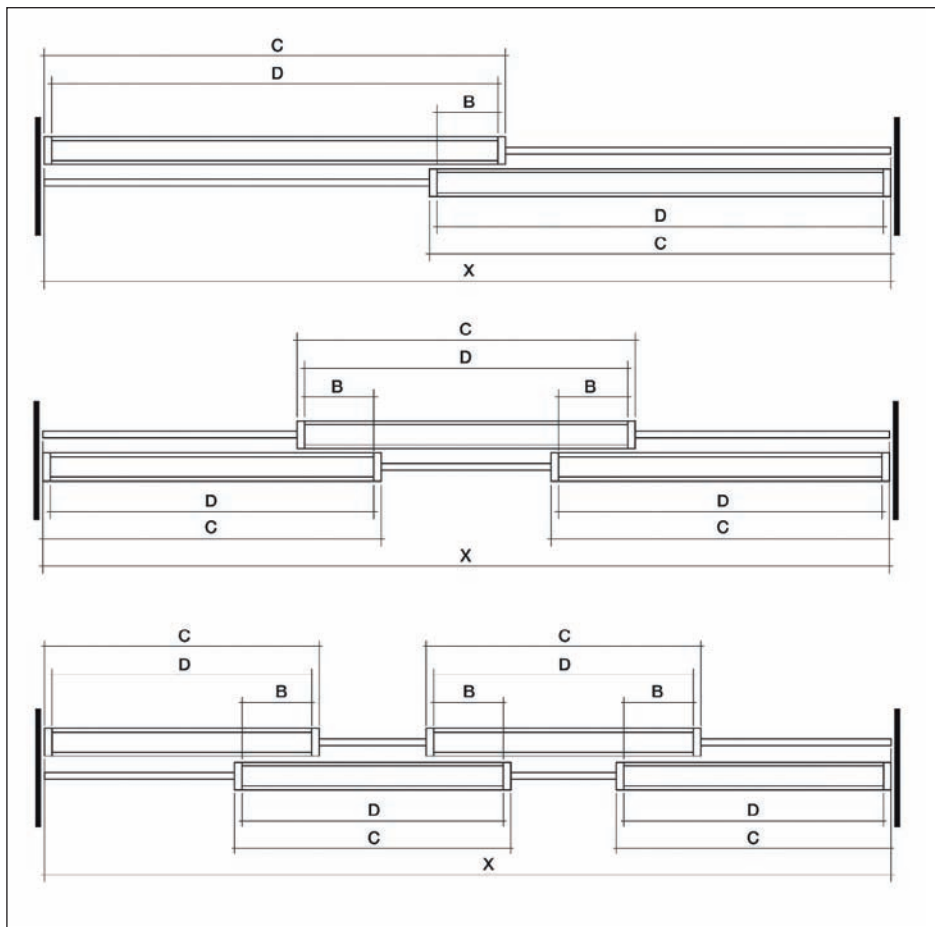

A = korpusz magassági belméret
X = korpusz szélességi belméret
T = az ajtók száma
B = átfedés az üvegek között


Alsó- és felső vezetősínnek
hossza: X-1 mm

Az ajtók mérete:
magassága: $H = A - 28 \text{ mm}$
szélessége: $C = \frac{X + (B+5) \times (T-1)}{T}$

Üvegtartó sín hossza:
D = C-5 mm

Az üveg mérete:
magassága: H-2 mm
szélessége: D-1 mm






Az ajtók méreteinek a görgők
teherbírása szab határt, amely
ajtónként 25 kg. Így 6 mm vastag
üvegből max. 1.66 m² nagyságú
ajtót lehet készíteni.

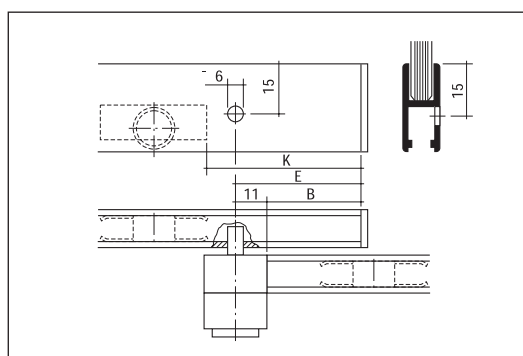

03 0681 500 00

Zár beszerelése

B = átfedés az üvegek között
furat pozíciója: E = B+11 mm
furat átmérője: G = Ø 6 mm
görgők távolsága a profil szélétől:
K = 50 mm

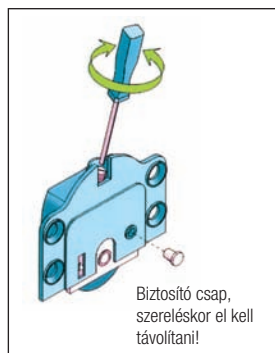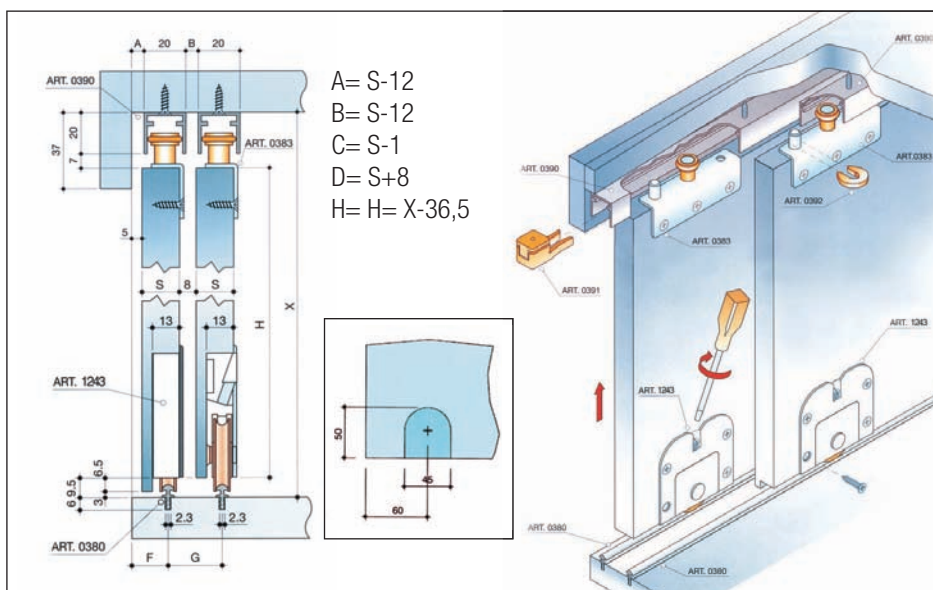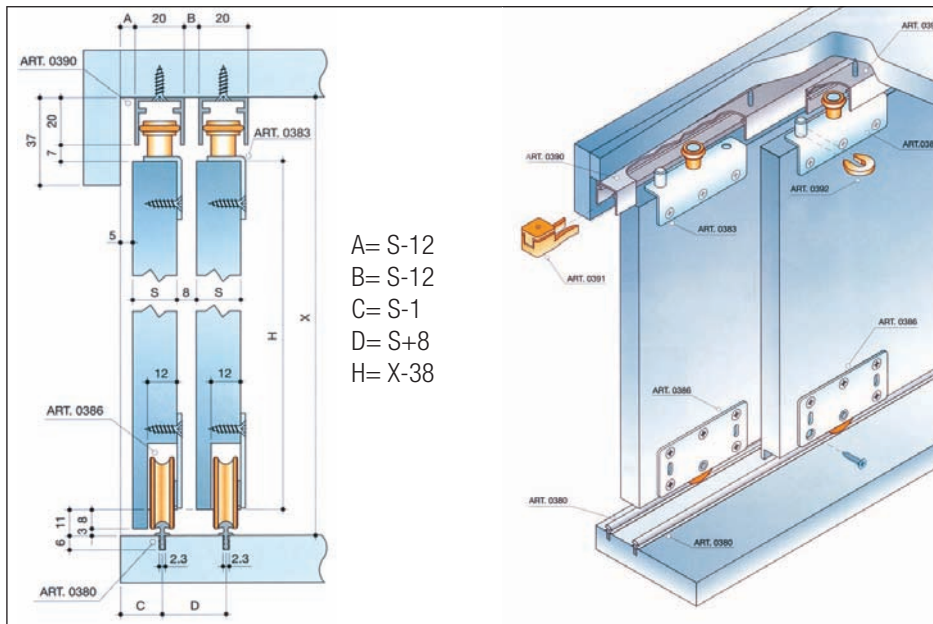

300 A - Tolóajtó szerelvény bútorajtókhoz

teherbírás: 30 kg

00014600100

A szett tartalma:

- 2db 383-as felső vezető (jobbos-balos)
- 2 db 391-es ütközésgátló
- 2 db 392-es kiemelés gátló
- 2 db 386-os alsó golyócsapágyas görgő

Egy szett egy tolóajtóhoz
szükséges elemeket tartalmaz!

A tolóajtó alul gördül, felső megvezetéssel.

Az ajtó vastagsága:

S=16 - 30 mm

300 B - Tolóajtó szerelvény bútorajtókhoz

teherbírás: 50 kg

00014600201

A szett tartalma:

- 2db 383-as felső vezető (jobbos-balos)
- 2 db 391-es ütközésgátló
- 2 db 392-es kiemelés gátló
- 2 db 1243-as alsó állítható, csapágyazott műanyag görgő

A függőleges irányú állítás:

+7 mm

Egy szett egy tolóajtóhoz
szükséges elemeket tartalmaz!

A tolóajtó alul gördül, felső megvezetéssel.


Az ajtó vastagsága:

S=18 - 30 mm


Kiegészítők a 300-as típushoz:



- 380-as alsó sín
- 300-as alsó sín - csavarozható
- 390-es felső sín

Anyag - hossz.	Tolóajtó sín típus		
	380	300	390
Alu - 2 fm	00014600600	00014601310	00014601400
Alu - 3 fm	00014600700	00014601320	00014601500
Alu - 4 fm	00014600800	00014601330	00014601600

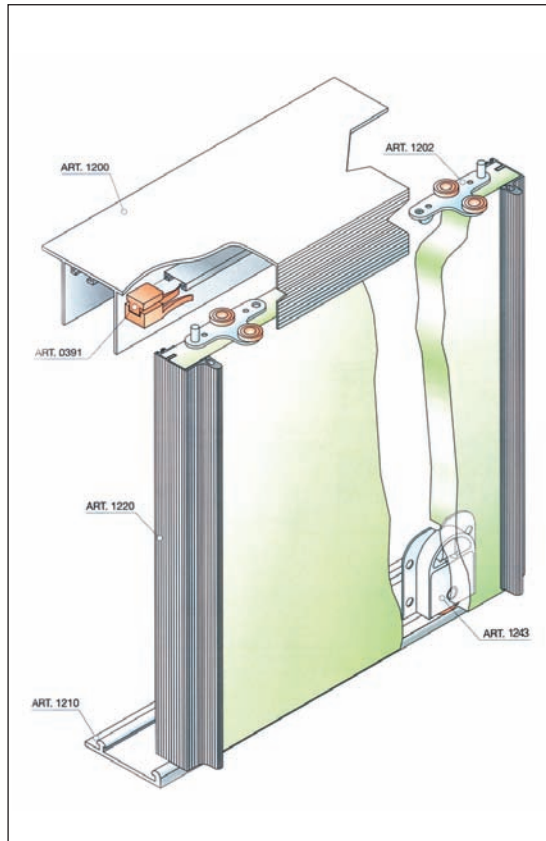

18 - 20,5 mm

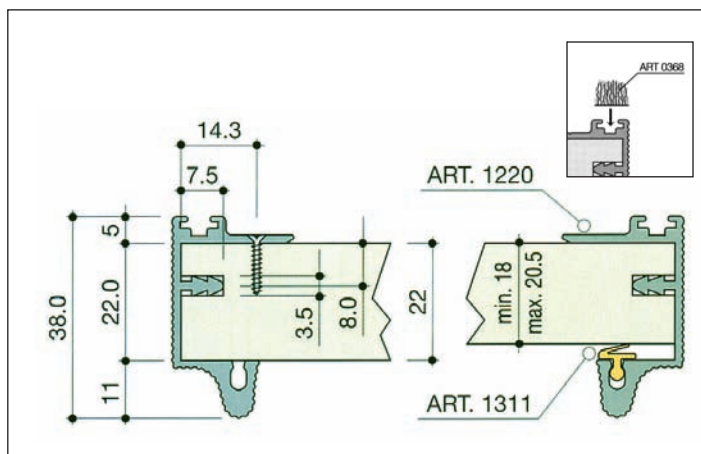

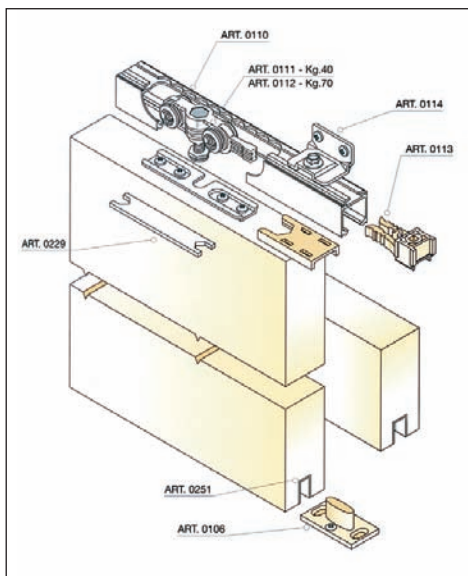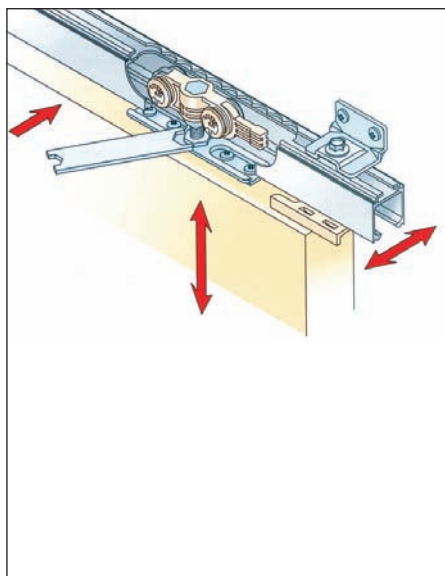



100 A - Tolóajtó szerelvény beltéri ajtókhoz

teherbírás: 40 kg

00014600300

A szett tartalma:

- 2 db 111-es felső görgő
- 2 db 113-as ütközésgátló
- 1 db 106-os alsó vezető
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 4 db 114-es állítható függesztő
- 2 db talp a görgőhöz
- 2 db műanyag rögzítő
- 4 db csavar
- 4 db anyacsavar

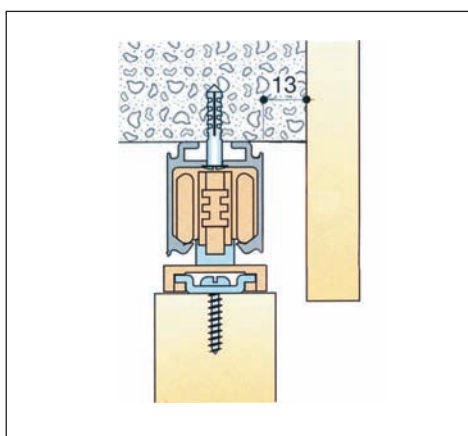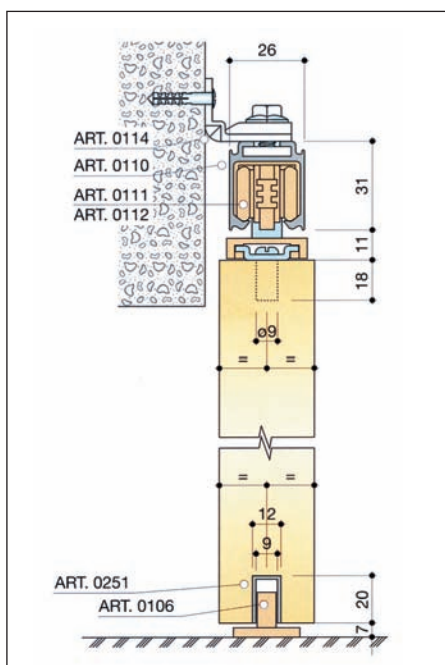

100 B - Tolóajtó szerelvény beltéri ajtókhoz

teherbírás: 70 kg

00014600400

A szett tartalma:

- 2 db 112-es felső görgő
- 2 db 113-as ütközésgátló
- 1 db 106-os alsó vezető
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 4 db 114-es állítható függesztő
- 2 db talp a görgőhöz
- 2 db műanyag rögzítő
- 4 db csavar
- 4 db anyacsavar


A (mm)	B (mm)
500-700	1100
710-900	1500
900-1000	1700

Egy szett egy tolóajtóhoz szükséges elemeket tartalmaz!

Az állítható függesztőnek köszönhetően ez a rendszer lehetővé teszi 20-40mm vastagságú ajtók használatát.



Kiegészítők a 100-as típushoz:

- 110-es felső vezetőcsín
- 251-es alsó vezetőprofil

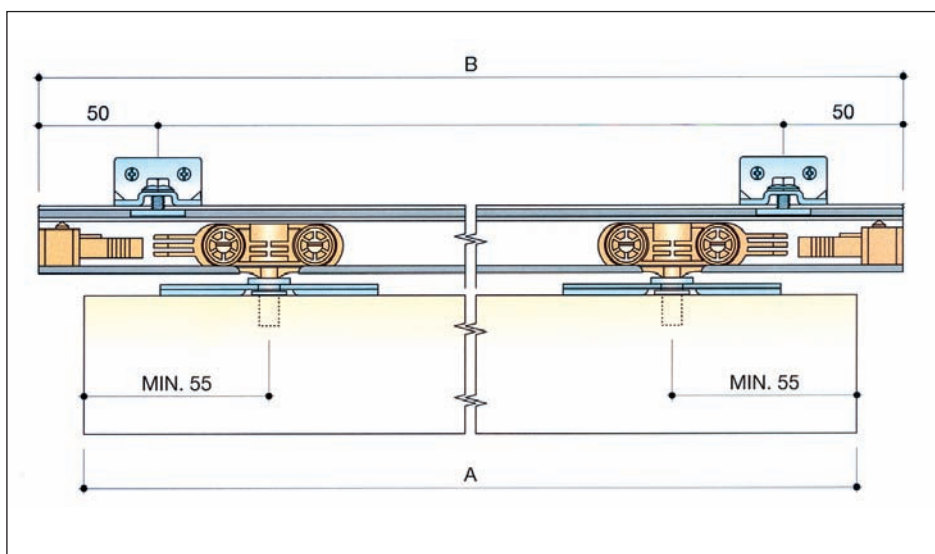

ezüst felső vezetőcsín - 110	
2 fm	00014602799
3 fm	00014602800
4 fm	00014602850
alu alsó vezetőprofil - 251	
2 fm	00014603100
4 fm	00014603000

7.58 • Tolóajtó vasalatok • Ellenhúzó vasalat, ajtólap görbülés ellen

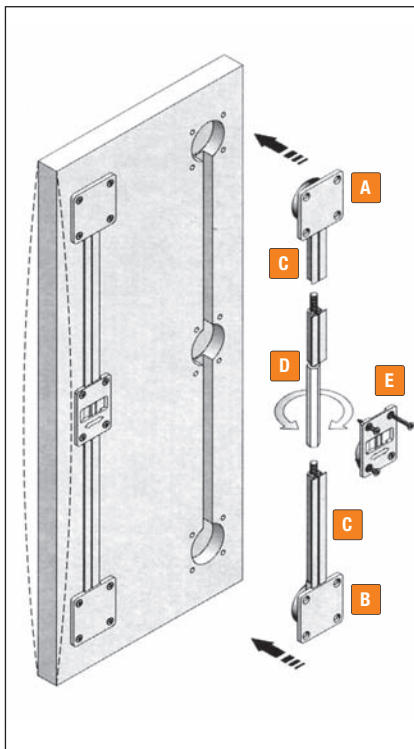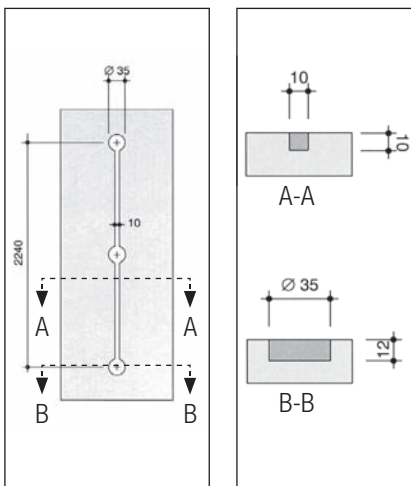

Ellenhúzó vasalat ajtólap görbülés ellen

750 mm szélességig 1 db, e szélesség felett 2 db vasalat beépítése szükséges
A szett tartalma:

A - 1 db jobb menetes szár műanyag rögzítőfejjel

B - 1 db bal menetes szár műanyag rögzítőfejjel

C - 2 db fekete műanyag vagy alumínium takaró a menetes szárahhoz

D - 1 db 34 mm magas állítóanya

E - 1 db műanyag takaró az állító anyára

Art 0015/20

alumínium


00014603300

Art 0016/20

fekete műanyag

00014603310




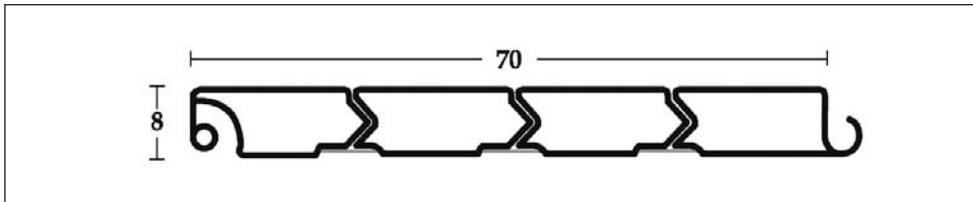

3663 Redőnyprofil

rendelhető: 2,6 m-es szálaban ezüst


00015900000



4180 Fogantyúprofil

3663 redőnyprofilhoz
rendelhető: 2,6 m-es szálaban ezüst


00015900050



3708 Alumínium végzáró profil

3663 redőnyprofilhoz
rendelhető: 2,6 m-es szálaban ezüst

00015900040



0702 Takaróprofil

3708 alumínium végzáróhoz
rendelhető: 2,6 m-es szálaban ezüst

00015900042



2062 Csúszka

3708 profilhoz
rendelhető: párban fehér

00015900041

Redőnytokos változat





2063 Redőnytok

méret: 105 x 378 mm
kapacitás: 130 cm
rendelhető: párban ezüst

00015900091

ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 35 D fejű

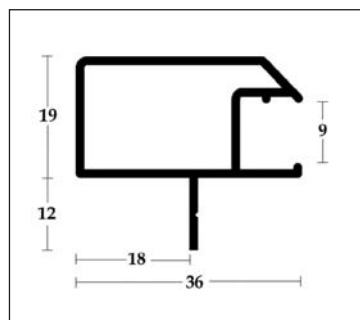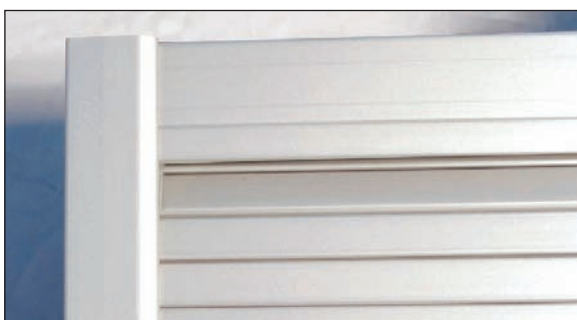

3153 Rácsavarozható front sín

18 mm vastag bútorlapból készült szekrénytestekhez
rátakarás: 18 mm
rendelhető: 2,6 m-es szálaban ezüst

00015900010


ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 35 D fejű



1483 Kupak

3153 profilhoz
rendelhető: párban
ezüst

00015900020



2794 Felső takaró profil

rátakarás: 15 mm
rendelhető: 2,6 m-es számban
ezüst

00015900070

ajánlott rögzítőcsavar:
3,5 x 16 D fejű




0092 Ütköző

rendelés: db
fekete

00015900092

ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 12 D fejű

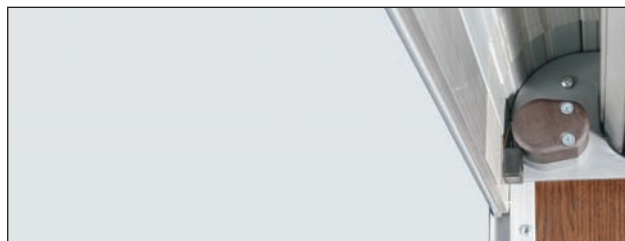


4098 Rugós emelőrendszer

rendelés: db

00015900090

ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 60 süllyesztett fejű

Hátracsúszó változat



0684 Rácsavarozható belső sín

rendelhető: 2,6 m-es számban
ezüst

00015900030

ajánlott rögzítőcsavar:
3 x 16 süllyesztett fejű




0655 Rácsavarozható sínhajlat - 90°-os

rendelhető: db
ezüst

00015900080

ajánlott rögzítőcsavar:
3 x 16 süllyesztett fejű



2792 Felső takaróprofil

rendelhető: 2,6 m-es számban
ezüst

00015900060

ajánlott rögzítőcsavar:
3 x 16 süllyesztett fejű



0656 Redőnyzár

cilinder átmérő: 16,5 mm

zárlemezzel


rendelhető: db

fekete

00003201300

Mindkét változatnál a redőnyszerkezet mérete legfeljebb 1200 mm magas és 1000 mm széles lehet. Mindkét rendszer alkalmazható vízszintes elrendezésben is, de ebben az esetben az optimális működés érdekében a síneket célszerű szilikonos spray-vel befújni.

Redőnytokos változat

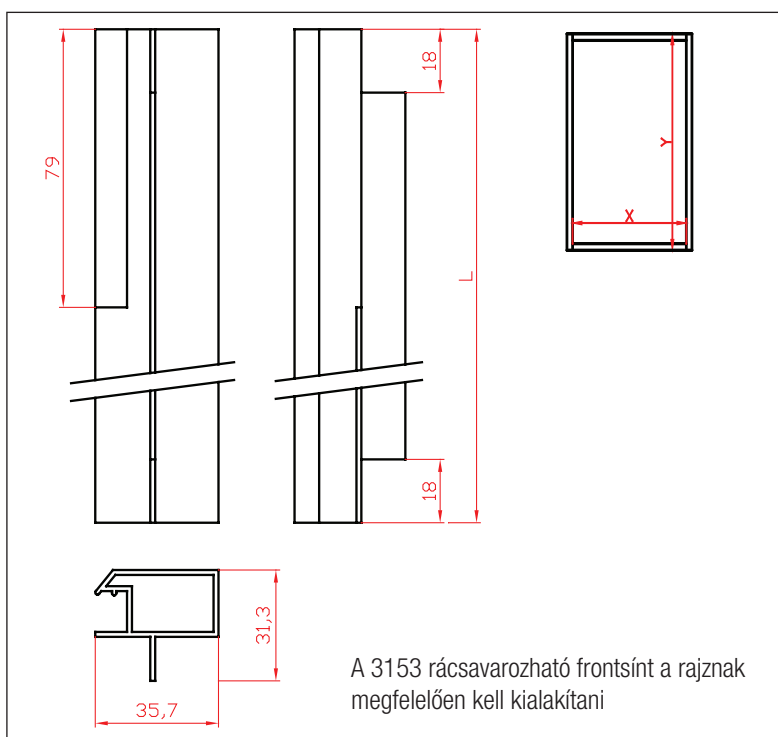

X = a szekrénytest szélességi belmérete

Y = a szekrénytest magassági külmérete


A méretre vágott 3663 redőnyprofilok száma:

(Y-80 mm) / 70 mm. A kapott értéket mindig felfelé kell kerekíteni.

A profilelemek hosszmeretei:

- 3663 redőnyprofil: X-20 mm
- 4180 fogantyúprofil: X-20 mm
- 3708 alumínium végzáró profil: X-44 mm
- 0702 takaróprofil: X-30 mm
- 3153 rácsavarozható frontsín: Y- (1 mm x [az alkalmazott 1483 kupakok darabszáma])
- 2794 felső takaróprofil: X-20 mm

Hátracsúszó változat

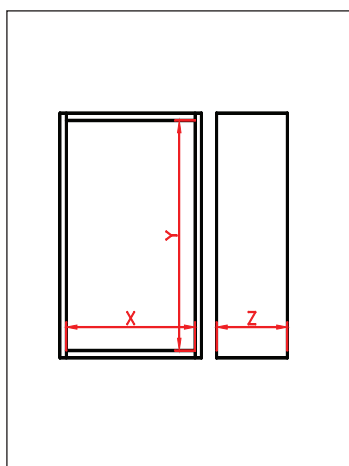

X = a szekrénytest szélességi belmérete

Y = a szekrénytest magassági belmérete

Z = a szekrénytest mélységi belmérete

A méretre vágott 3663 redőnyprofilok száma:

- (Y-62 mm) / 70 mm
- A kapott értéket mindig felfelé kell kerekíteni

A profilelemek hosszmeretei:


- 3663 redőnyprofil: X-9 mm
- 4180 fogantyúprofil: X-9 mm
- 3708 alumínium végzáró profil: X-33 mm
- 0702 takaróprofil: X-19 mm

0684 rácsavarozható belső sín:


- függőleges első elem: Y-58 mm
- vízszintes felső elem: Z-116 mm
- függőleges hátsó elem: a redőny teljes hossza - a vízszintes felső elem hossza

2792 felső takaróprofil: X


A 4098 rugós emelőrendszer alkalmazása esetén min. 11,4 mm (a 0684 rácsavarozható belső sín vastagságának megfelelő) alátétet kell a rugó alá helyezni.



fehér	00009600100
barna	00009600200

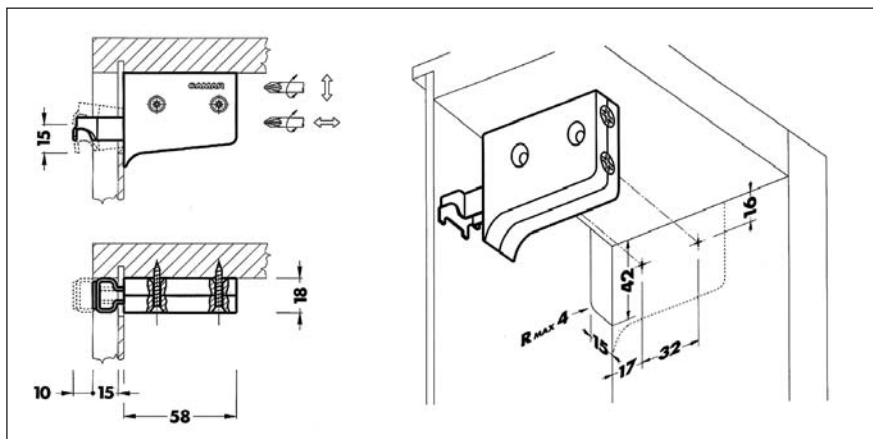


Szereléskor a szekrény hátsó élének és a csempe síkjának egy vonalba kell esnie!


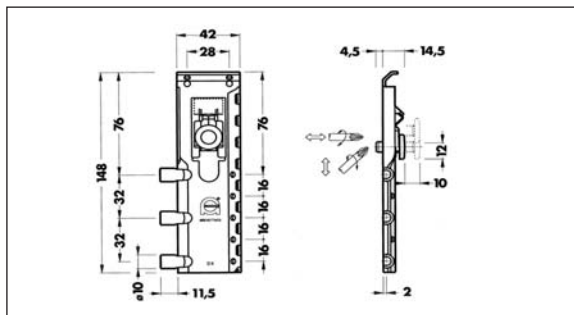


méret: 148 x 53 x 19 mm
3 irányban állítható
mélységben: 10 mm
magasságban: 12 mm
teherbírás: max. 65 kg
A függesztőt a hátfal mögé kell
beszerelni.

jobbos (Dx)	00009600250
balos (Sx)	00009600260

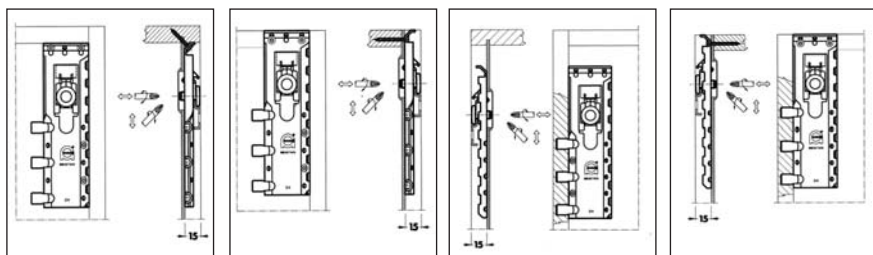


Beépítési variációk

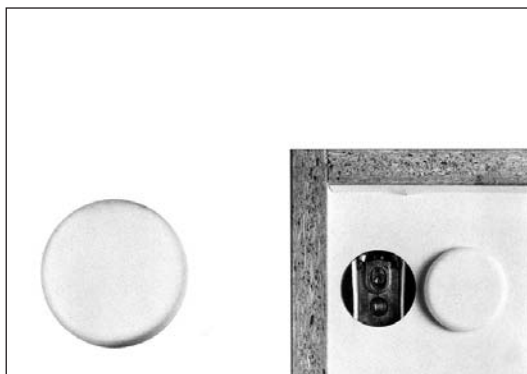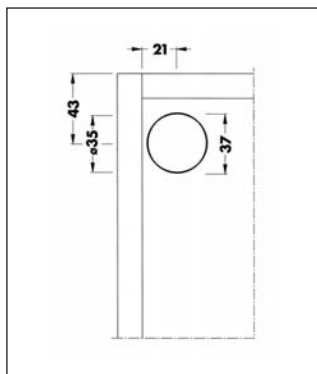

a 816-os függesztőhöz
anyag: műanyag
méret: $\varnothing 37$ mm
furat: $\varnothing 35$ mm

fehér	00009600265
barna	00009600270
nikkel	00009600275

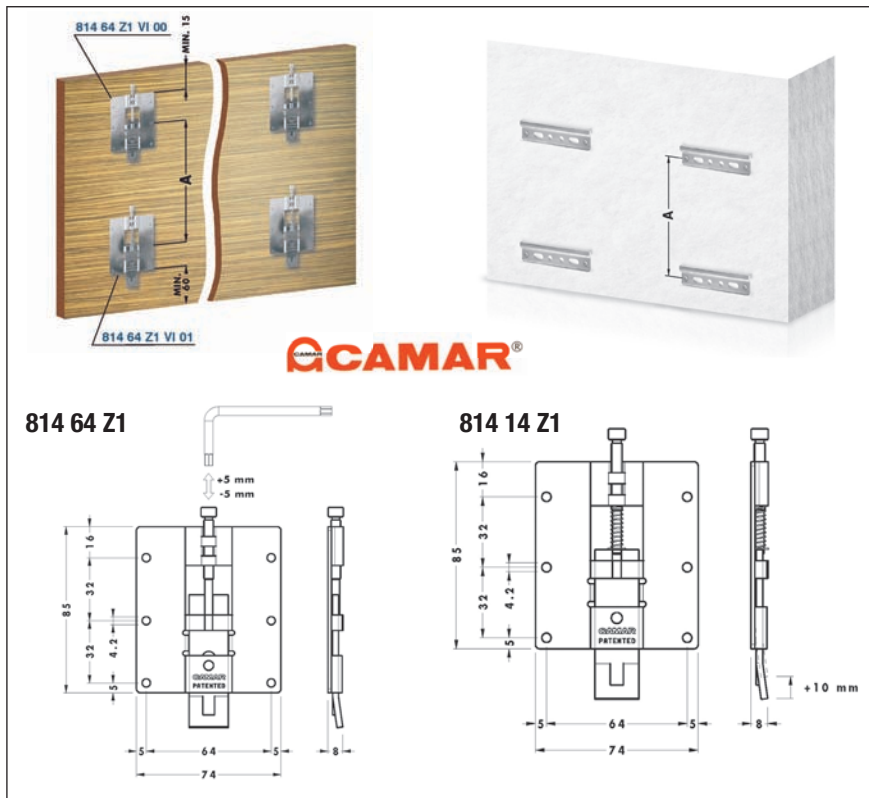

890 AC Z1 panelfüggesztő sín

méret: 100 x 26 x 6 mm

anyag: horganyzott acél

00009600610

814 64 Z1 panelfüggesztő

felső, rugó nélkül

méret: 85 x 74 x 8 mm

állíthatóság: ± 5 mm

anyag: horganyzott acél

00009600600

814 14 Z1 panelfüggesztő


alsó, rugóval

méret: 85 x 74 x 8 mm

állíthatóság: +10 mm

anyag: horganyzott acél

00009600601

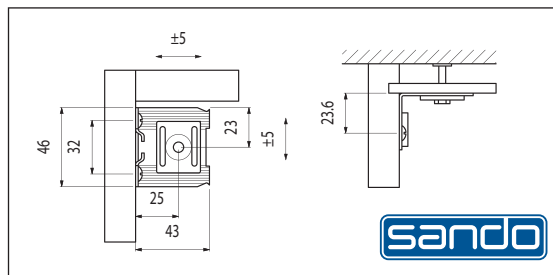

48104 Konyhaszekrény függesztő

méret: 50 x 35 x 45 mm


teherbírás: max. 40 kg

a szett tartalma:

1 db függesztő az állítólemezzel

1 db takarólap (fehér)

00009603000

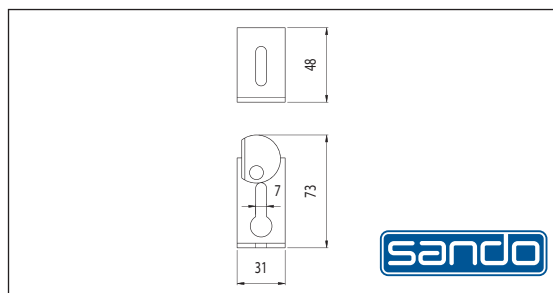

C3277 Excenteres


konyhaszekrény függesztő,

M6x30-as kapupánt csavarral

méret: 31 x 73 x 48 mm

anyag: acél

00009602010

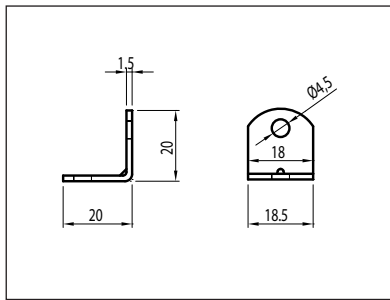


Sarokvas

méret: 20 x 20 mm

anyag: acél

00009620000

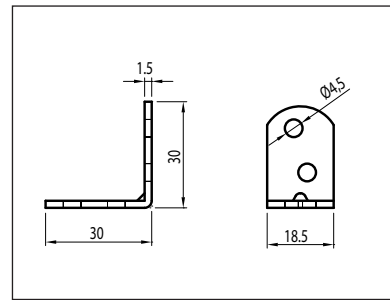


Sarokvas

méret: 30 x 30 mm

anyag: acél

00009620010

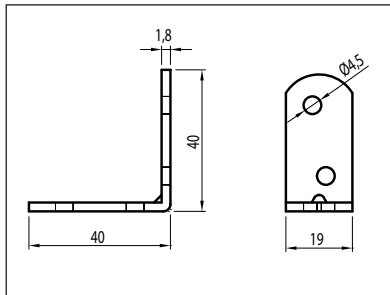


Sarokvas

méret: 40 x 40 mm

anyag: acél

00009620020

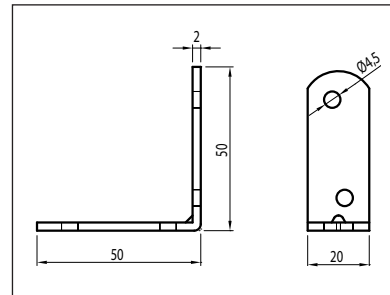


Sarokvas

méret: 50 x 50 mm

anyag: acél

00009620030

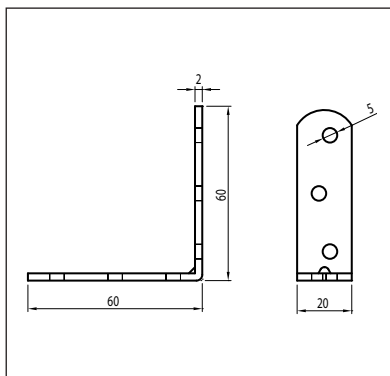


Sarokvas

méret: 60 x 60 mm

anyag: acél

00009620040

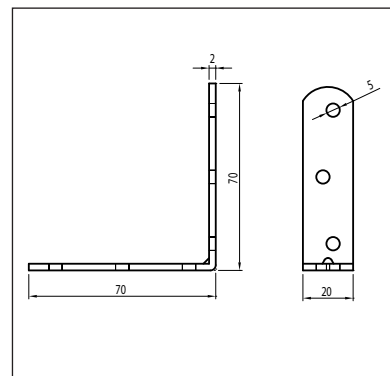

Sarokvas

méret: 70 x 70 mm


anyag: acél

00009620050



sando

7.66 • Sarokmerevítők

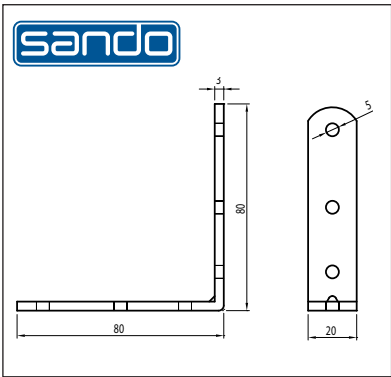


Sarokvas

méret: 80 x 80 mm

anyag: acél

00009620060

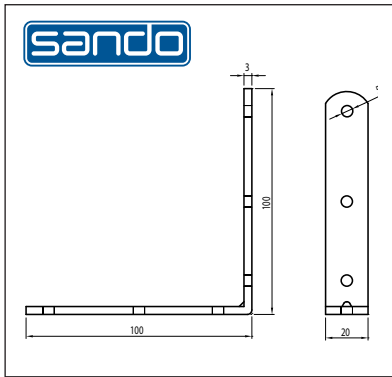


Sarokvas

méret: 100x100 mm

anyag: acél

00009620080

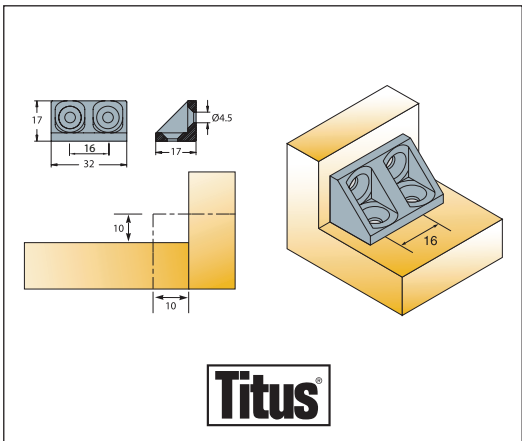


Sarokmerevítő

méret: 17 x 17 x 32 mm

anyag: műanyag

szín: törtfehér


00003315110

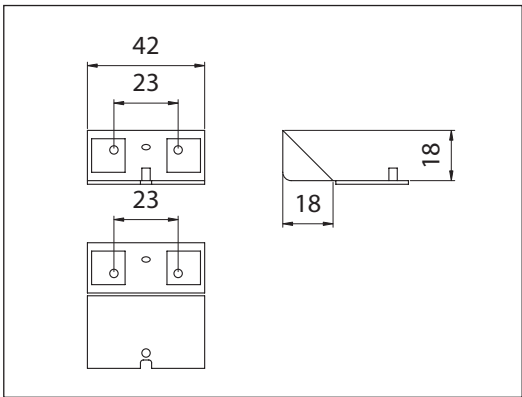

**1-0080 Sarokmerevítő
takarólappal - dupla**

anyag: műanyag



fehér	00003315350
drapp	00003315351
barna	00003315352
fekete	00003315353

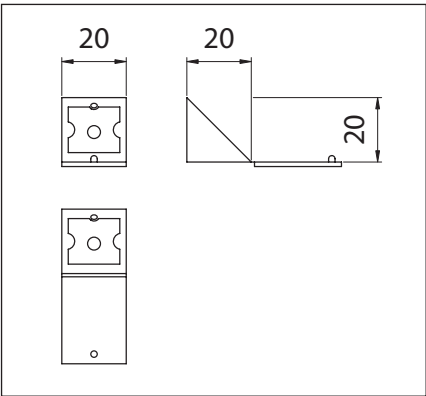

**1-0093 Sarokmerevítő
takarólappal - szimpla**

anyag: műanyag

fehér	00003315300
drapp	00003315301
barna	00003315302
fekete	00003315303

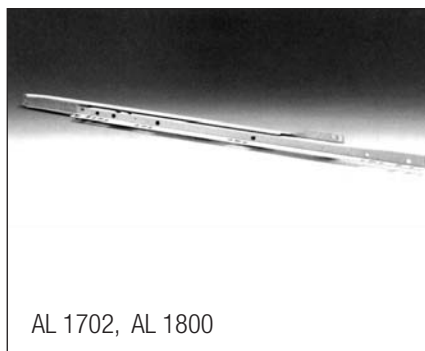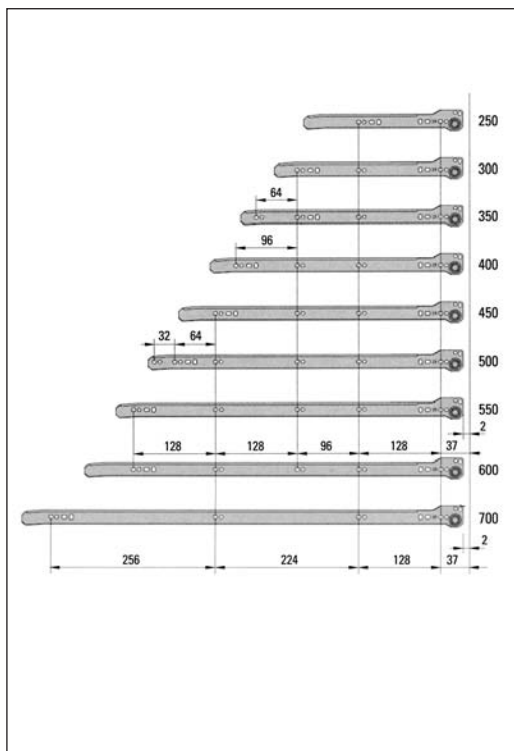


AL 1702

Önbehúzó fiókcúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 30 kg

hossz. (mm)	cikkszám
250	00006601000
300	00006601100
350	00006601300
400	00006601400
450	00006601500
500	00006601600
550	00006601700

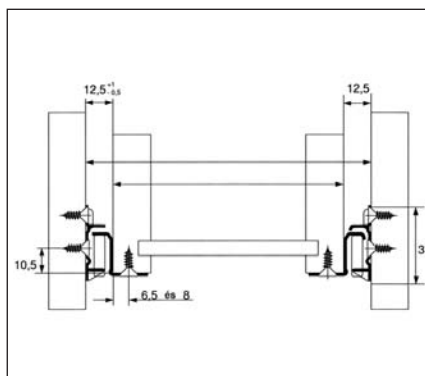


AL 1800

Önbehúzó fiókcúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 35 kg

hossz. (mm)	cikkszám
600	00006602000
700	00006602100

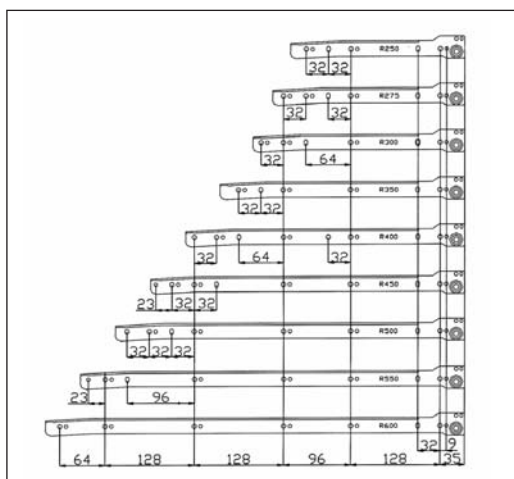



ART 4500

Önbehúzó fiókcúszó

teherbírás: 25 kg

*: ipari kiserelés (100 garn./doboz)

hosszúság (mm)	fehér	barna	fekete
250	00006606000	00006607100	00006607300
275	00006606100		
300	00006606200	00006607120	00006607320
350	00006606300	00006607130	00006607330
400	00006606400	00006607140	00006607340
400*	00006606410		
450	00006606500	00006607150	00006607350
450*	00006606502		
500	00006606600	00006607160	00006607360
500*	00006606602		
550	00006606700	00006607170	00006607370
600	00006606800	00006607180	00006607380

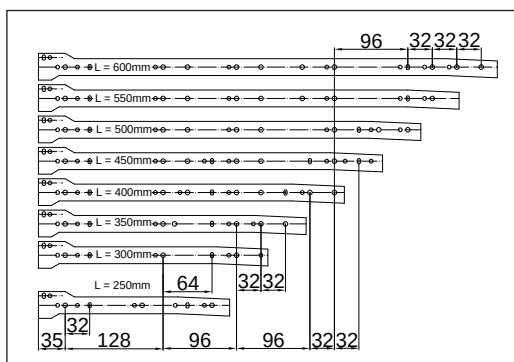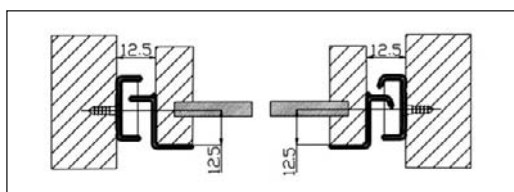

hossz. (mm)	fehér
250	00006614010
300	00006614020
350	00006614030
400	00006614040
450	00006614050
500	00006614060
550	00006614070
600	00006614080


02101

Önbehúzó fiókcúszó

teherbírás: 25 kg



7.68 • Fiócsúszók, fém fiókoldalak

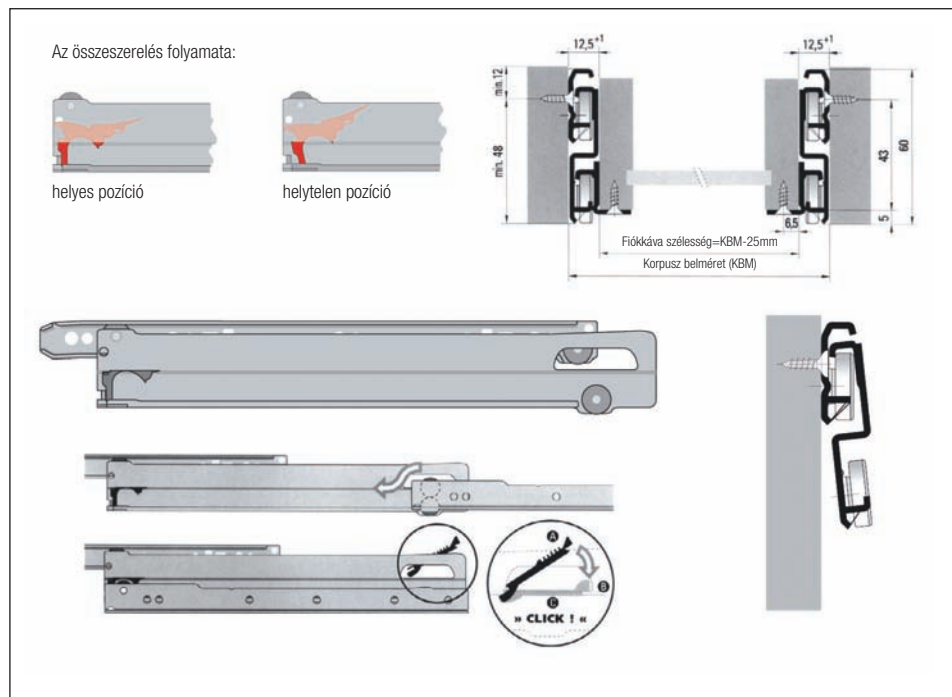


AL 5300

Teljesen kihúzható fiócsúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 50 kg

hossz. (mm)	cikkszám
250	00006605110
300	00006605120
350	00006605130
400	00006605140
450	00006605150
500	00006605160
550	00006605170
600	00006605180
650	00006605190
700	00006605200
750	00006605210
800	00006605220

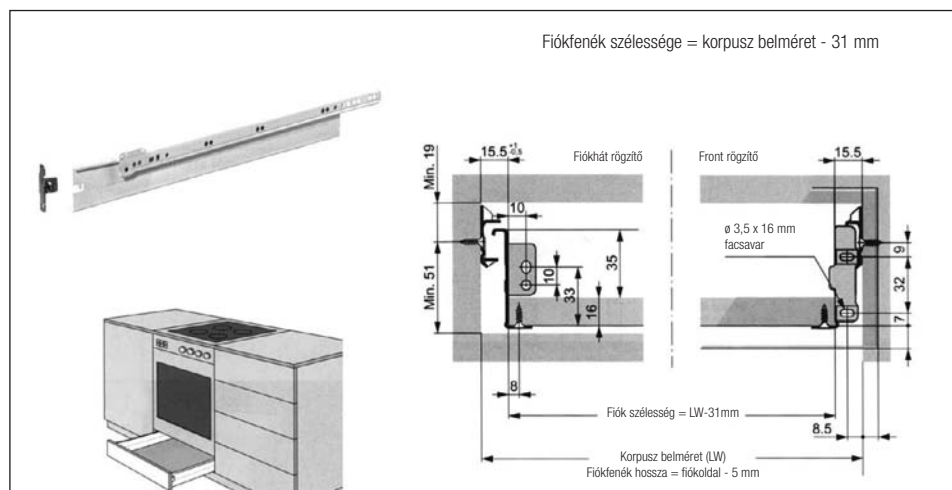

AL 9003 INTEGRA TOP

Fém fiókoldal, fém klippel a sütő alatti fiókokhoz

szín: fehér (RAL9010)


fiókoldal magasság: 53 mm

teherbírás: 30 kg

hosszúság: 500 mm

az előlap függőleges irányú állíthatósága ± 2 mm

megnevezés	cikkszám
fiókoldal	00006605000
Klip 9005.L balos	00006605010
Klip 9005.R jobbos	00006605020

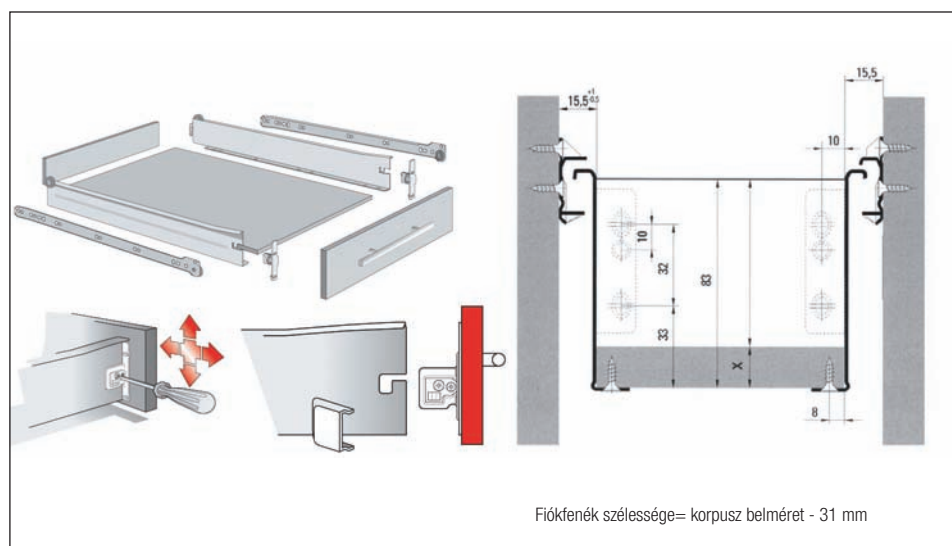

AL 9103

INTEGRA TOP Slide-on

Fém fiókoldal, fém klippel


szín: fehér (RAL9010)

fiókoldal magasság: 85 mm

teherbírás: 30 kg

Az előlap függőleges irányú állíthatósága: ±2 mm.


hossz. (mm)	cikkszám
275	00006603800
350	00006603805
400	00006603810
450	00006603815
500	00006603820
550	00006603825

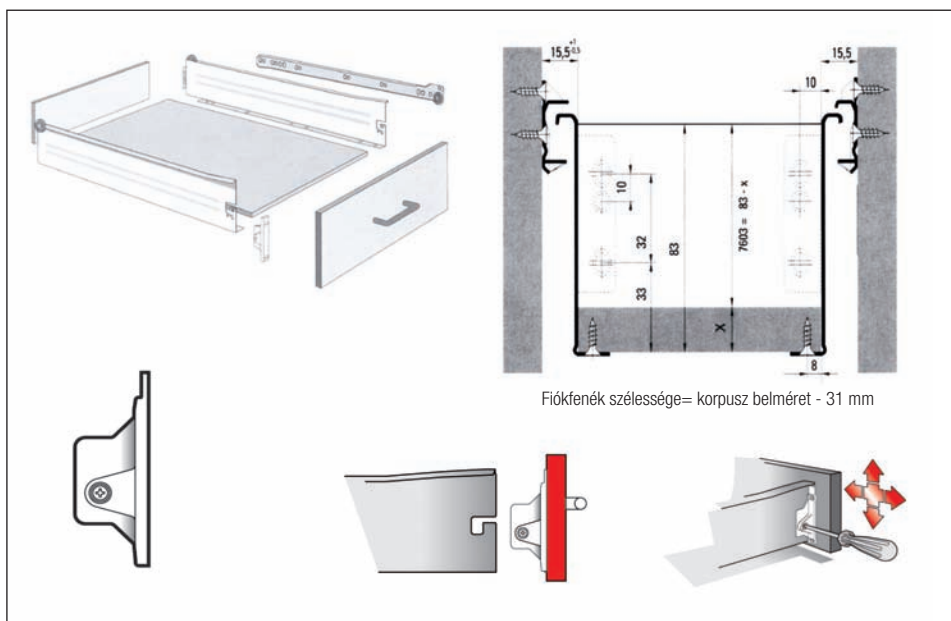

AL 9602 INTEGRA
„ECO“ Fit-on fém fiókoldal

műanyag klippel
szín: fehér (RAL9010)
fiókoldal magasság: 85 mm
teherbírás: 30 kg
Az előlap függőlegesen irányú
állíthatósága: ± 2 mm.


hossz. (mm)	cikkszám
275	00006604510
350	00006604515
400	00006604520
450	00006604525
500	00006604530
550	00006604535

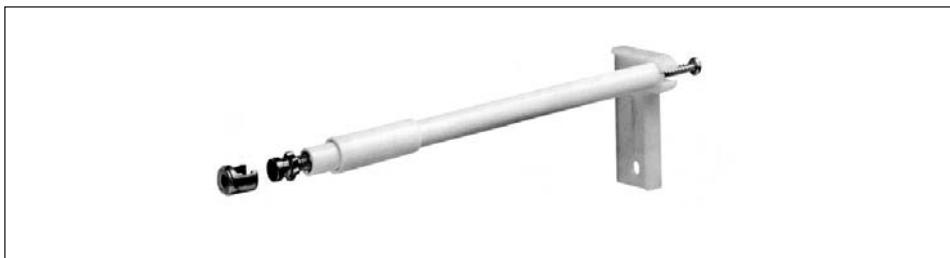

AL 3500
Oldalmagasító rúd szett

felfogatókkal együtt szettben,
raktárkészletről rendelhető

hossz. (mm)	cikkszám
450	00006603200
500	00006603210

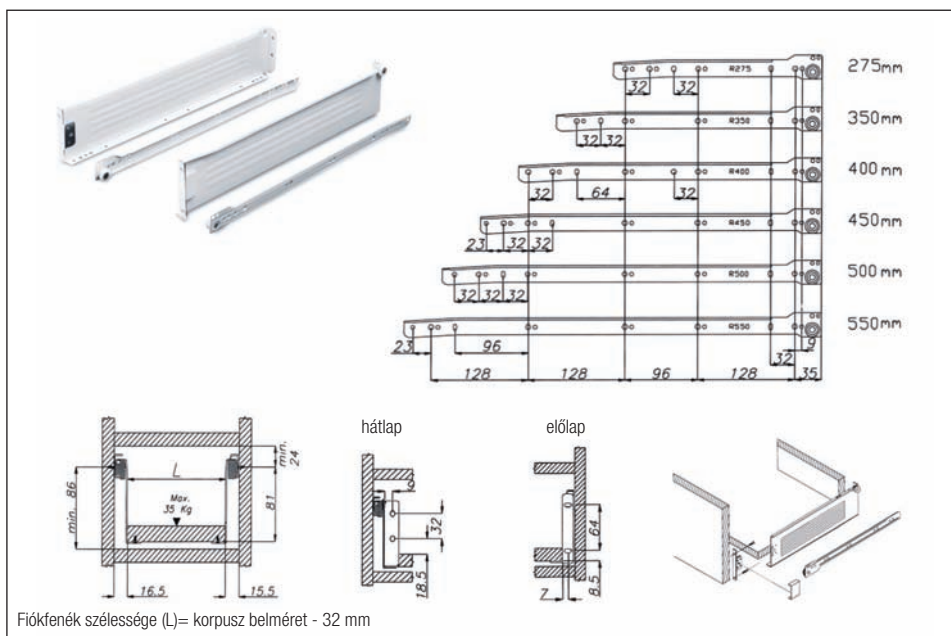


ART 2300 Fém fiókoldal

fém klippel
szín: krémfehér (RAL9001)
fiókoldal magasság: 86 mm
teherbírás: 35 kg
Az előlap függőleges irányú
állíthatósága: ± 2 mm.

hossz. (mm)	cikkszám
275	00006608500
350	00006608510
400	00006608520
450	00006608530
500	00006608540
550	00006608550


7.70 • Fém fiókoldalak

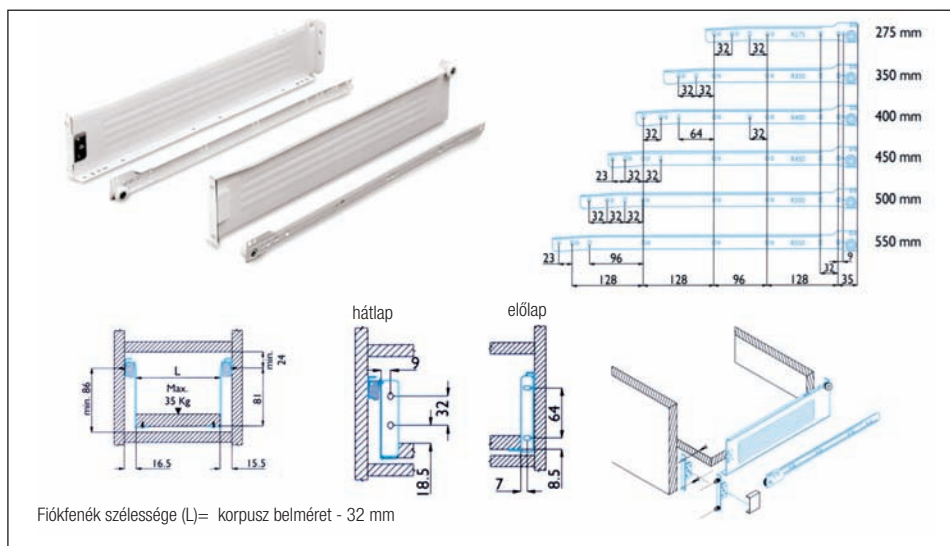

■ **Art 2000 Fém fiókoldal**

excenteresen állítható
fém klippel
szín: krémfehér (RAL9001)
fiókololdal magasság: 86 mm
teherbírás: 35 kg
Az előlap függőleges irányú
állíthatósága: ± 2 mm.


hossz. (mm)	cikkszám
275	00006607890
350	00006607895
400	00006607900
450	00006607905
500	00006607910
550	00006607915

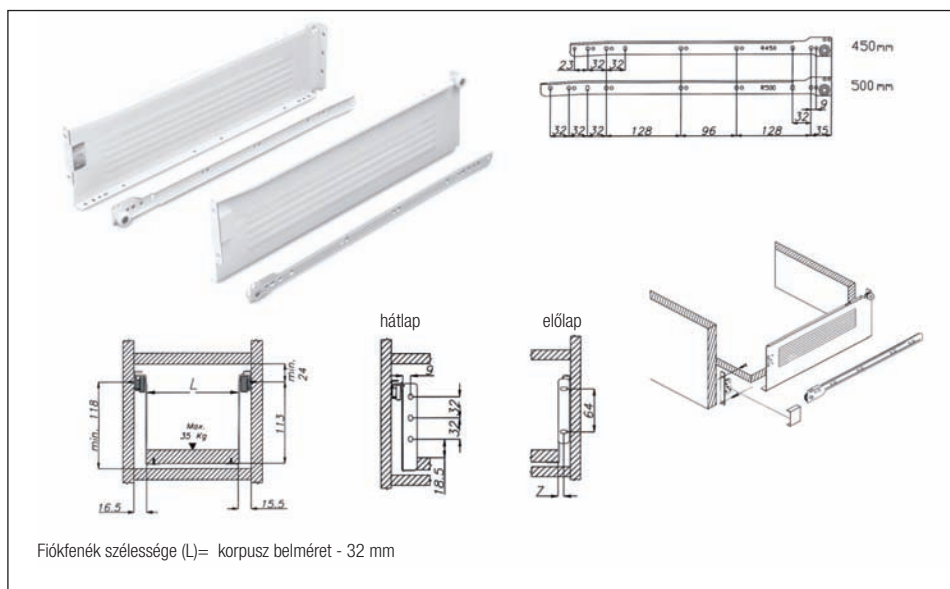

■ **Art 3000 Fém fiókoldal**

excenteresen állítható
fém klippel
szín: krémfehér (RAL9001)
fiókoldal magasság: 120 mm
teherbírás: 35 kg
Az előlap függőleges irányú
állíthatósága: ± 2 mm.


hossz. (mm)	cikkszám
450	00006608600
500	00006608610

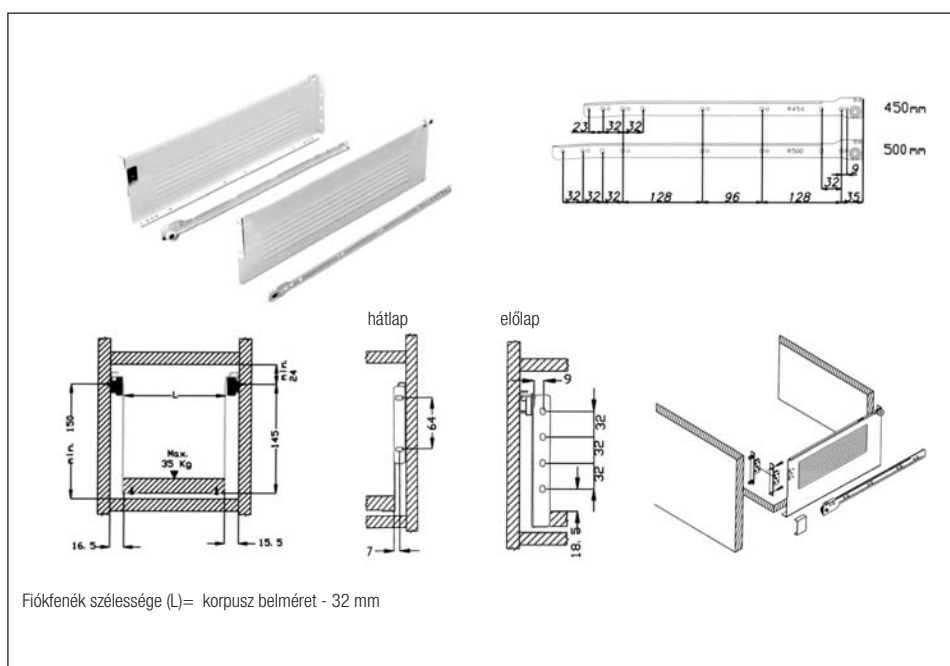

■ **Art 3500 Fém fiókoldal**

excenteresen állítható
fém klippel
szín: krémfehér (RAL9001)
Fiókkoldal magassága: 150 mm
teherbírás: 35 kg
Az előlap függőleges irányú
állíthatósága: $\pm 2\text{mm}$

hossz. (mm)	cikkszám
450	00006608650
500	00006608660

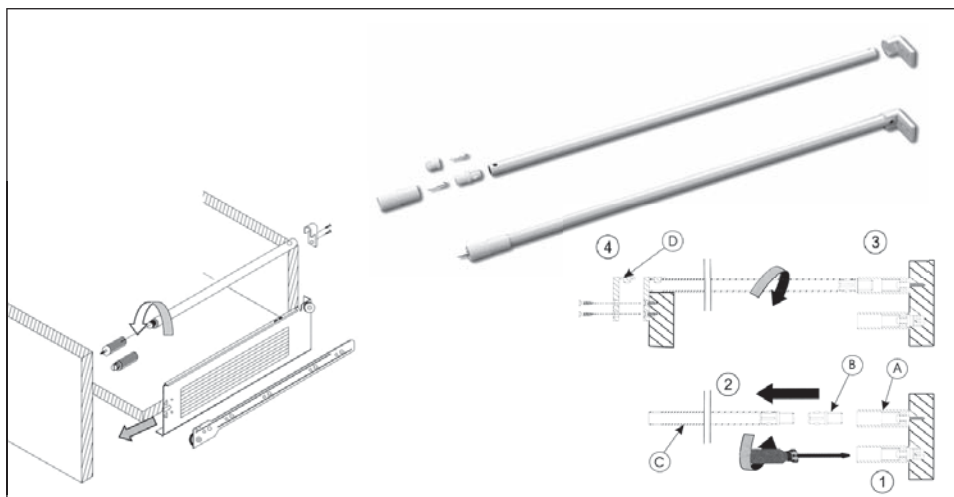

ART 9000 Oldalmagasító rúd szett


szín: krémfehér (RAL9001)
méret: Ø12 mm

hossz. (mm)	cikkszám
450	00006608200
500	00006608210
550	00006608220



AL 2115 Szerelősablon

az AL típusú fiókcsúszókhoz
anyag: műanyag
00006605300

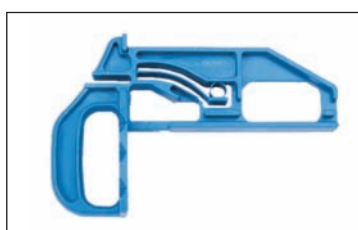


ART M45 Szerelősablon

az ART típusú fiókcsúszókhoz
anyag: műanyag
00006609500



H=86

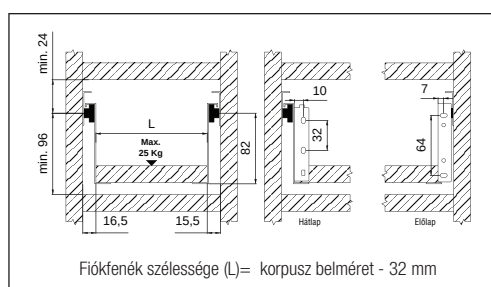

Fiókfenék szélessége (L)= korpusz belméret - 32 mm

0310 Fém fiókdal


szín: fehér,
excenteresen állítható
fém klippel
teherbírás: 25 kg

H=86

hossz. (mm)	cikkszám
270	00006615000
300	00006615010
350	00006615020
400	00006615030
450	00006615040
500	00006615050
550	00006615060



H=118

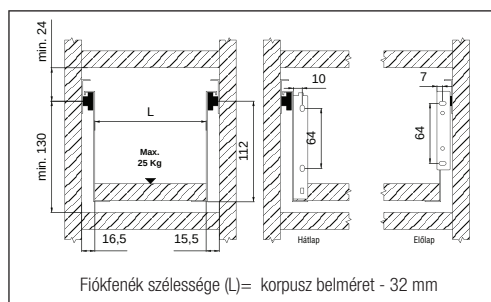


Fiókfenék szélessége (L)= korpusz belméret - 32 mm

H=118

hossz. (mm)	cikkszám
400	00006615130
450	00006615140
500	00006615150
550	00006615160



H=150

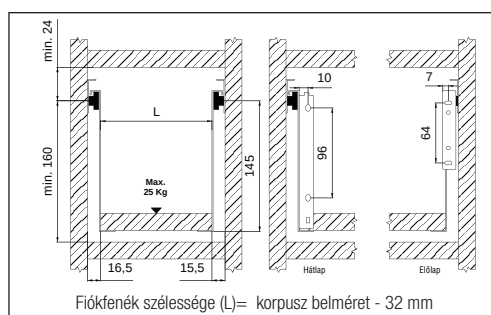


Fiókfenék szélessége (L)= korpusz belméret - 32 mm

H=150

hossz. (mm)	cikkszám
400	00006615230
450	00006615240
500	00006615250
550	00006615260

7.72 • Adapterek fiókokhoz

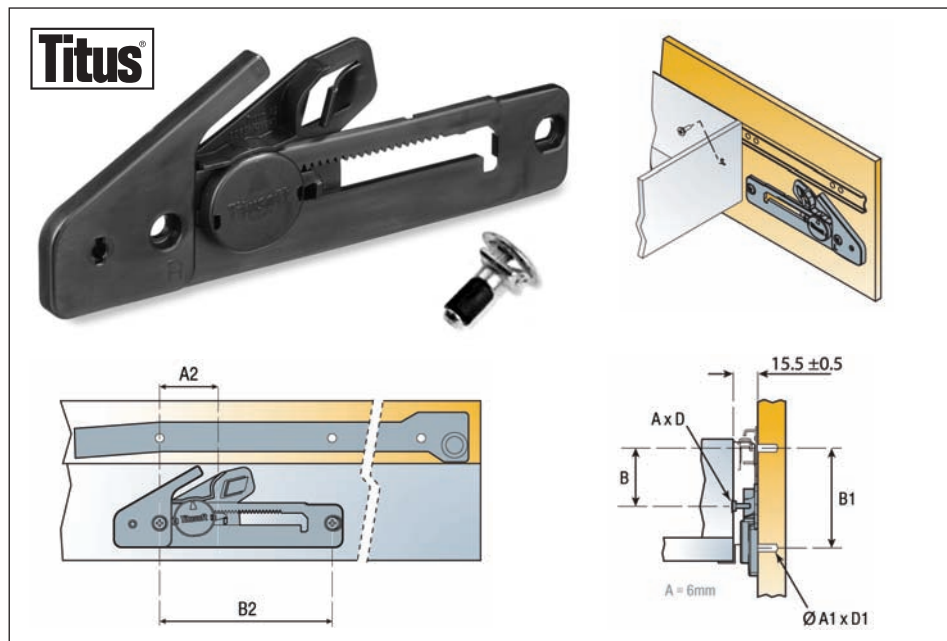


09890 Csillapított önbehúzó adapter szett, fém fiókokhoz

hosszú élettartamú, rejtett,
oldalra szerelhető szerkezet
teherbírása: 15 kg

00006619000

A2, B: indító csap helyzete

	09891
A (mm)	6 x 6 - négyzetes
B (mm)	36
D	keresztül
A1 (mm)	5
B1 (mm)	64
D1 (mm)	12
A2 (mm)	43
B2 (mm)	128

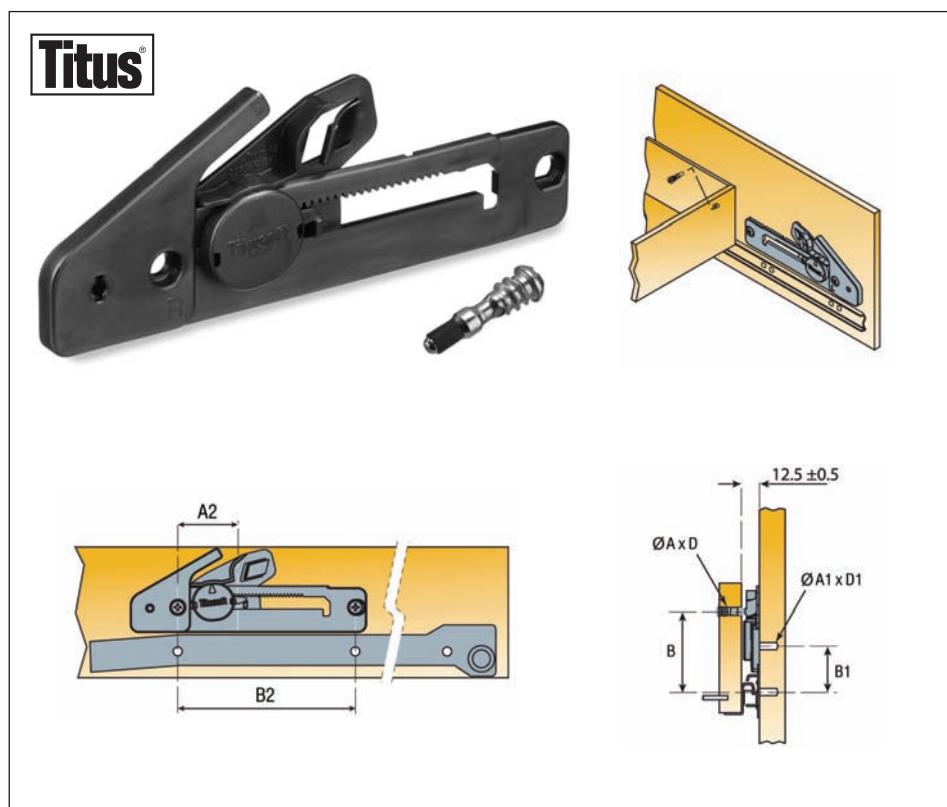

Csillapított önbehúzó adapter szett, fa fiókokhoz

hosszú élettartamú, rejtett,
oldalra szerelhető szerkezet
teherbírása: 15 kg

09891

12/13 mm vastag fiókokhoz

00006619010


09892

15/16 mm vastag fiókokhoz

00006619020

A2, B: indító csap helyzete

	09891	09892
V (mm)	12/13	15/16
A (mm)	5	5
B (mm)	60	60
D	keresztül	keresztül
A1 (mm)	5	5
B1 (mm)	32	32
D1 (mm)	12	12
A2 (mm)	43	43
B2 (mm)	128	128

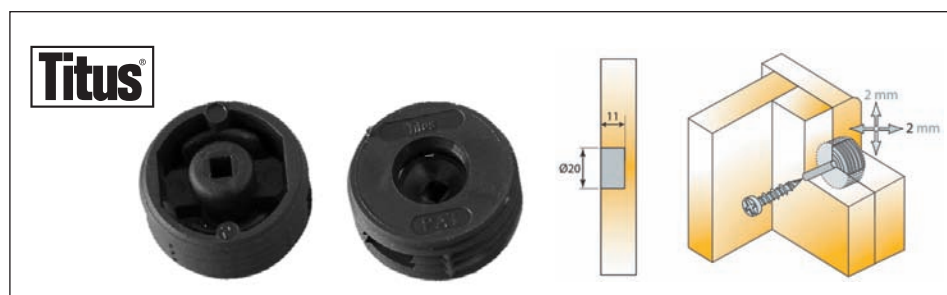


DFA Fiókelő-állító adapter

a fiókelő homloksíkkal
párhuzamos állítását teszi
lehetővé a rögzítőcsavarokon
keresztül, fiókrendszerből
függetlenül

szín: barna

anyaga: műanyag

00003315120

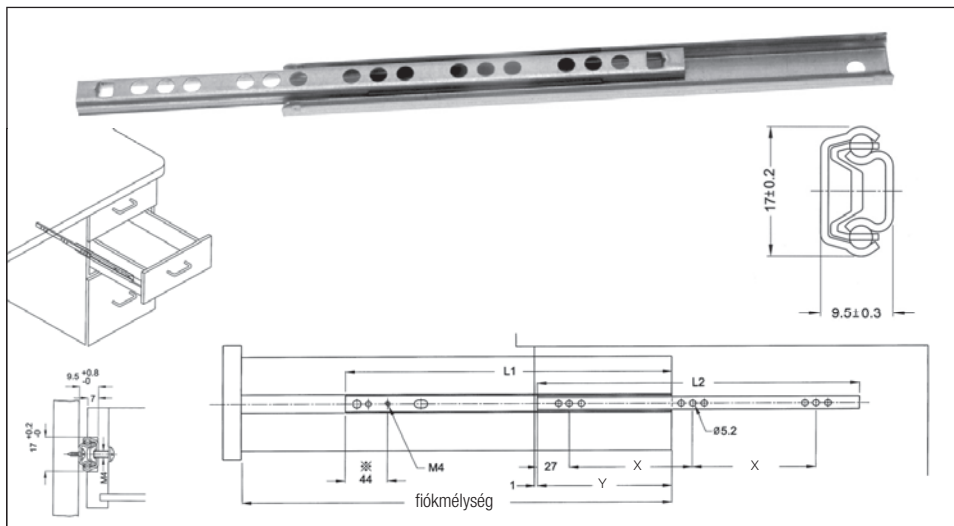


04258 Golyós fiókcsúszó

kétirányú mozgással
magasság: 17 mm
anyag: horganyzott acél
teherbírás: 12 kg

hossz. (mm)		cikkszám
A	B	
182	300	00006610102
214	350	00006610202
246	400	00006610302
278	450	00006610402
310	500	00006610502

A: a csúszó mérete alaphelyzetben
B: a legnagyobb, teljesen kihúzható fiók mérete

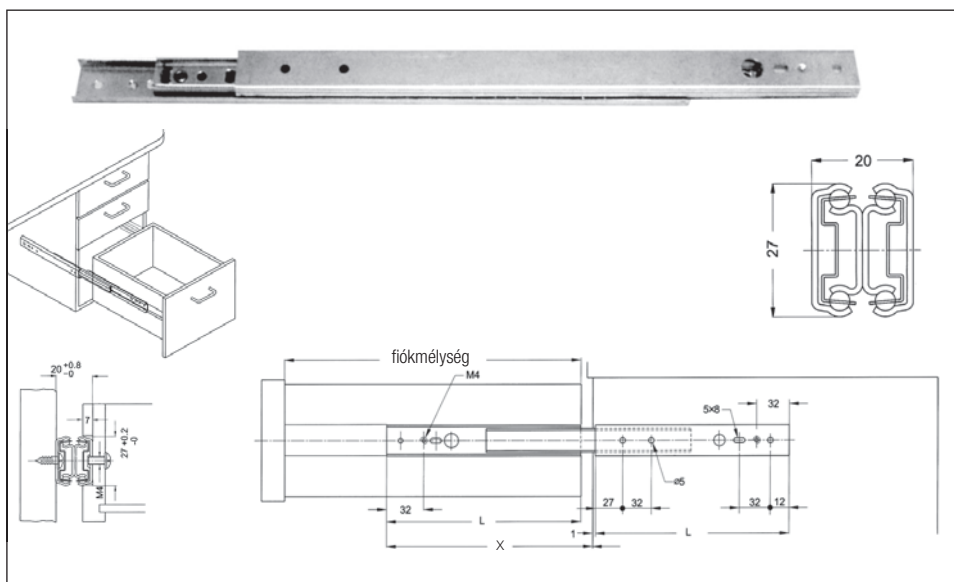


04216 Golyós fiókcsúszó

golyós fiókcsúszó teljesen kihúzható kétirányú mozgással
magasság: 27 mm
anyag: horganyzott acél
teherbírás: 20 kg

hossz. (mm)		cikkszám
A	B	
182	300	00006611202
214	350	00006611302
246	400	00006611402
278	450	00006611502
310	500	00006611602
342	550	00006611702
374	600	00006611802

A: a csúszó mérete alaphelyzetben
B: a legnagyobb, teljesen kihúzható fiók mérete

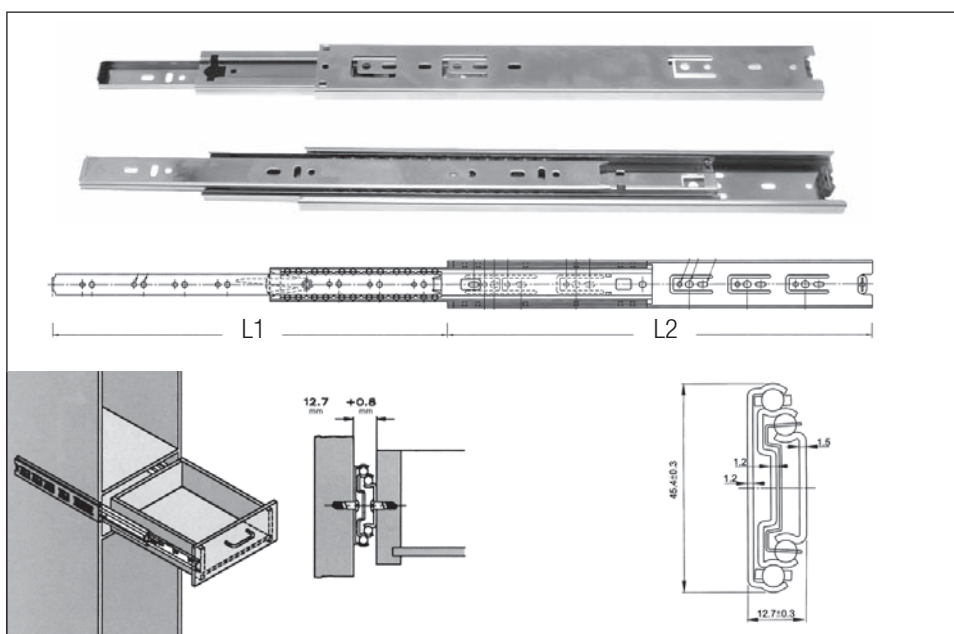


HA-4501 Golyós fiókcsúszó

teljesen kihúzható
magasság: 45 mm
anyag: horganyzott acél
teherbírás: 40 kg



hossz. (mm)	cikkszám
350	00006611904
400	00006612004
450	00006612104
500	00006612204
600	00006612304
700	00006612404

7.74 • Golyós fiókcsúszók

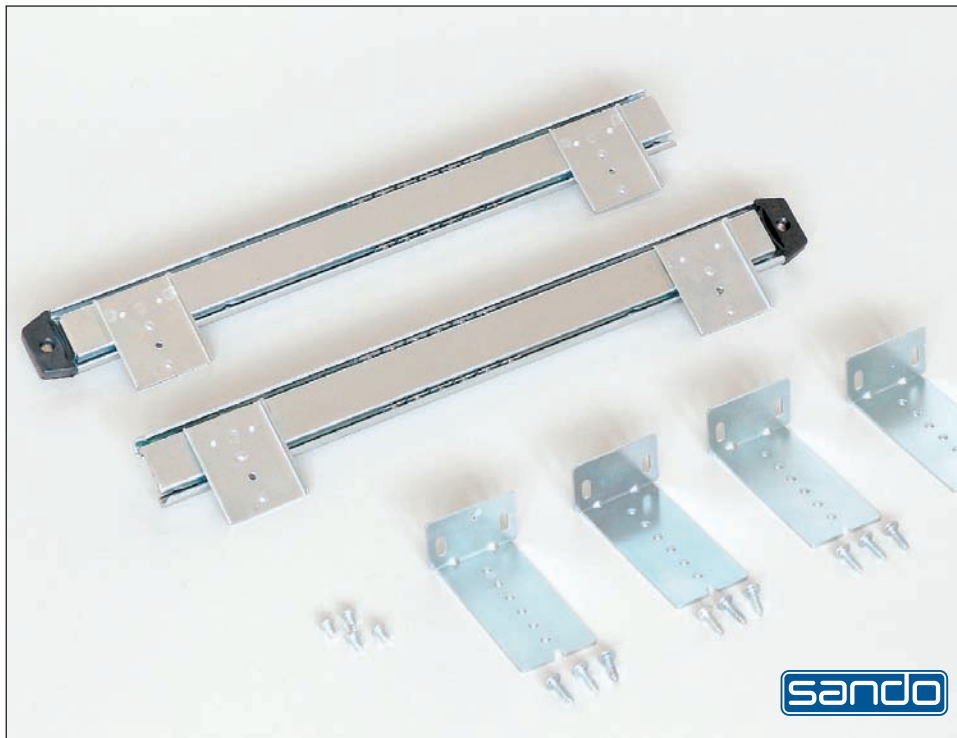


04226 Billentyűzet tartó

anyag: horganyzott acél
teherbírása: 27 kg
Asztallap alá szerelhető

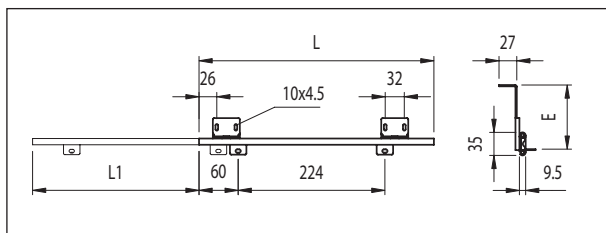

A billentyűzet tartó mélysége (mm)	A csúszó hossza L (mm)	A csúszó kihúzhatósága L1 (mm)	A távtartó hossza E (mm)	Cikkszám
350-400	356	250	31-53	00006612503
400-450	406	300	53-97	00006612603

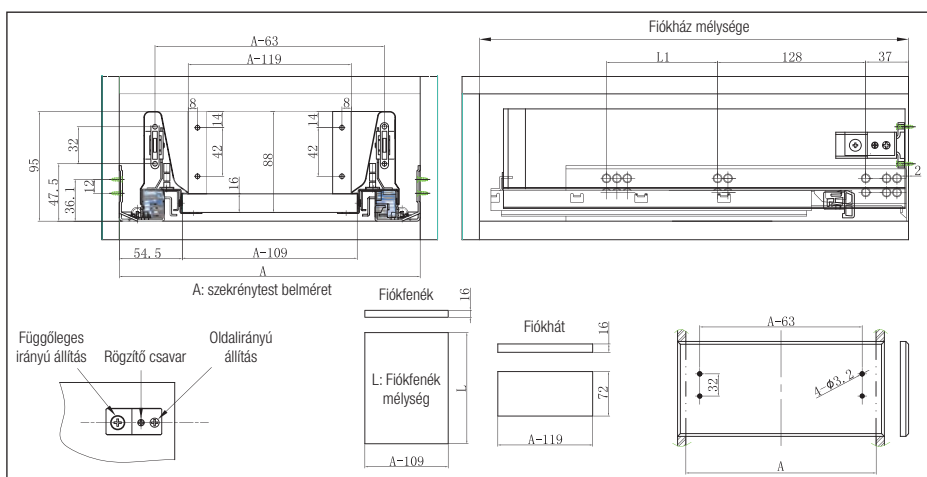


FDS


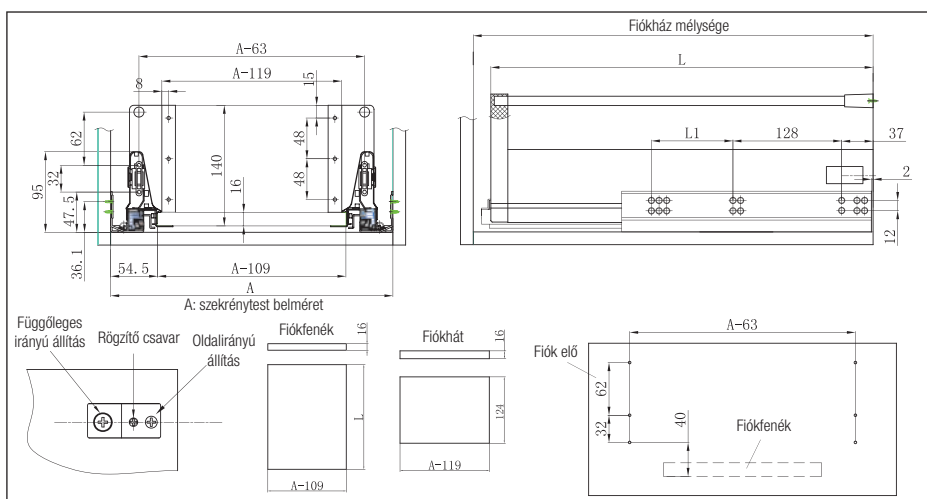
708AH-88

Duplafalú acéllemez fiókoldal

Csendes működésű, teljes kihúzású, csillapított csukódású fém fiókoldal, rejtett sínrel.
Teherbírás: 30 kg

A szett a szereléshez szükséges elemeket tartalmazza.

Névleges mélység	Fiók hossza	Fiók fenék szélessége	Fiók hát szélessége	Fiókház mélysége	L1 furattávolság	Cikkszám
400	400	A-109	A-119	418	96	00006630020
450	450	A-109	A-119	468	96	00006630030
500	500	A-109	A-119	518	128	00006630040
550	550	A-109	A-119	568	192	00006630050




708AH-140

Duplafalú acéllemez fiókoldal, oldalmagasító rúddal

Csendes működésű, teljes kihúzású, csillapított csukódású fém fiókoldal, rejtett sínrel.
Teherbírás: 30 kg

A szett a szereléshez szükséges elemeket tartalmazza.

Névleges mélység	Fiók hossza	Fiók fenék szélessége	Fiók hát szélessége	Fiókház mélysége	L1 furattávolság	Cikkszám
400	400	A-109	A-119	418	96	00006630120
450	450	A-109	A-119	468	96	00006630130
500	500	A-109	A-119	518	128	00006630140
550	550	A-109	A-119	568	192	00006630150

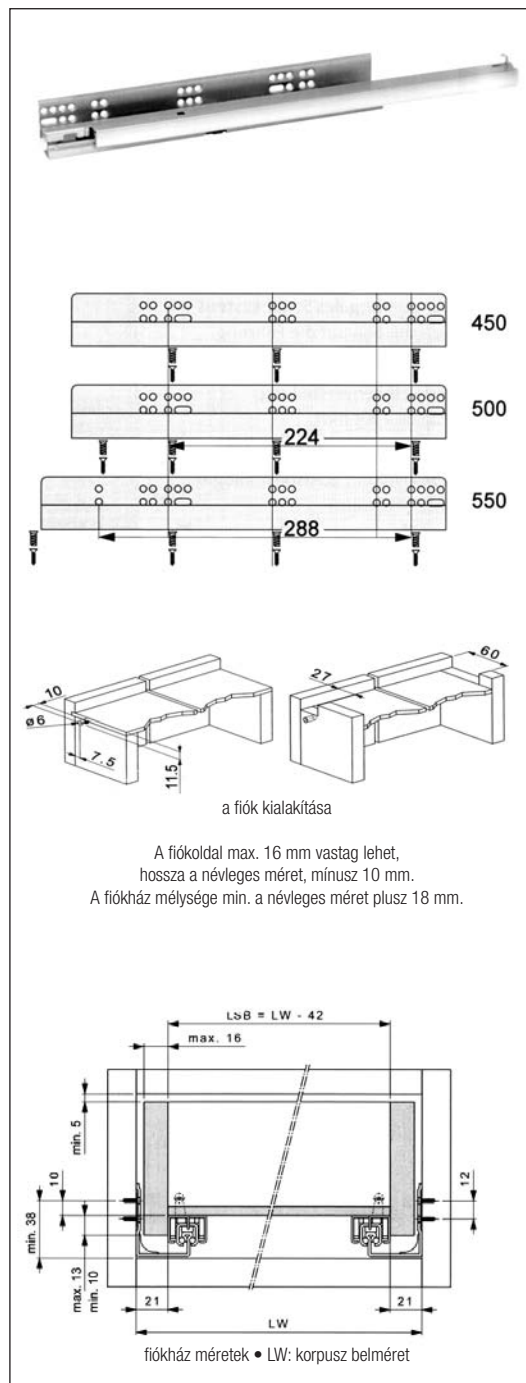

Dynamic NT

rejtett görgős fiókcsúszó rendszer

- teherbírás: 40 kg
- önbehúzó, csillapított behúzású Soft-close rendszer
- precíz, irányított megvezetés
- magassági állítás: +2,5 mm
- rendelés garnitúrában

hossz. (mm)	cikkszám
450	00006621040
500	00006621050
550	00006621060



Dynamic NT Tipmatic

rejtett görgős push-open rendszerű fiókcsúszó rendszer

- teherbírás: 40 kg
- precíz, irányított megvezetés
- magassági állítás: +2,5 mm
- rendelés garnitúrában

hossz. (mm)	cikkszám
450	00006621140
500	00006621150
550	00006621160

A szereléshez szükséges műszaki paraméterek a Dynamic NT-vel megegyeznek.



Frontrögzítő

rendelés garnitúrában


00006621000



Dupla falú acéllemez fiókok, teljes kihúzású, rejtett vezetősínnel


A fiókrendszer jellemzői:

- Egy profilra és csúszóra épülő variálható rendszer
- Teljes kihúzás
- Csillapított behúzás
- Egyenletes működés, könnyű és pontos futás
- Nagy teherbírás, nagy oldalirányú stabilitás
- Hosszú élettartam
- Egyedi design, színösszhang, tartós, karcálló felület
- Praktikus tárolóhelyek kialakításának lehetősége
- A kiegészítők széles köre
- Gyors és költséghatékony szerelés:
 - Precíz, gyors állítás csavarok segítségével
 - Fiókfenék és hát szélessége megegyezik
 - A fiókfenék beütéssel is szerelhető
 - Fióksínnel egybeszerelt hidraulikus csillapítás
 - Fiókdoldalra pattintható fiókelő rögzítő
 - A fiók könnyen kivehető és visszahelyezhető
 - Nincs szükség stabilizátor használatára
- Teherbírás: 600 mm szélesség fölött hagyományos fiókoknál a **2b**, mélyfiókoknál a **2c** jelű fióksínek használatát javasoljuk

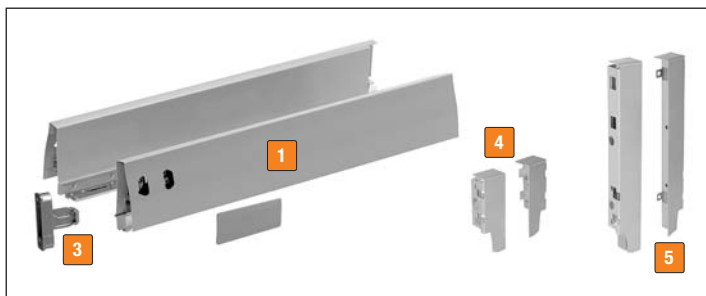

1 ■ 6105 Duplafalú acéllemez fiókdoldal


jobbos és balos fiókdoldal, takarósapkákkal
rendelés: garnitúra

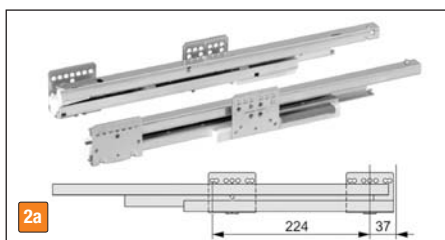

2a ■ 6505 Teljesen kihúzható önbehúzó fióksín

hidraulikus csillapítású, 40 kg teherbírású.
rendelés: garnitúra

Névleges hossz (mm)	Fiókdoldal - 1. tip.	cikkszám	Fióksín - 2a. tip.	cikkszám
450	6105.450	00006620030	6505.450	00006620141
500	6105.500	00006620040	6505.500	00006620151
550	6105.550	00006620050	6505.550	00006620161

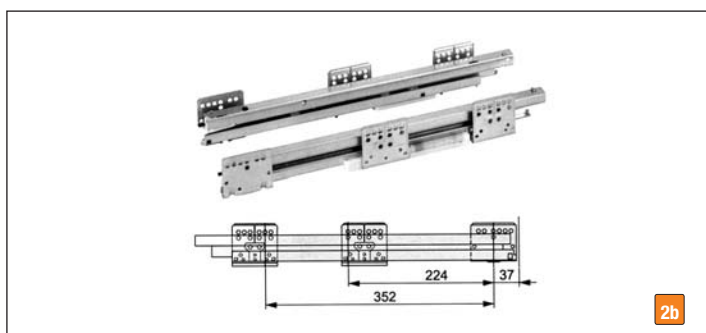


2b ■ 6515 Teljesen kihúzható önbehúzó fióksín

hidraulikus csillapítású, 60 kg teherbírású.
rendelés: garnitúra • névl. hossz: 500 mm
00006620200

2c ■ 6515 Teljesen kihúzható önbehúzó fióksín

hidraulikus csillapítású, 80 kg teherbírású.
rendelés: garnitúra • névl. hossz: 500 mm
00006620240

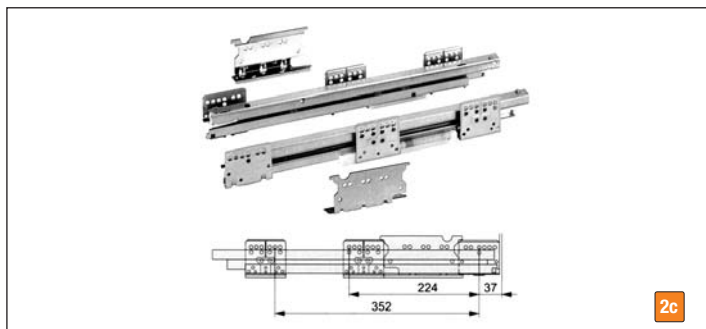

3 ■ 6850 Felcsavarozható előlaprögzítő

a 6105 fiókdoldalhoz • anyag: fém • rendelés: db
00006620080

4 ■ 6771 Fiókhát rögzítő

86 mm magas forgácslap fiókháthoz • rendelés: pár
00006620090


5 ■ 6773 Fiókhát rögzítő

164 mm magas forgácslap fiókháthoz • rendelés: pár
00006620100


A fióksín, a korpusz homlokélhez viszonyítva 2 mm-t visszaáll.

Összefoglaló a fiókrendszerhez


- 1.** 6105 Fiókdoldal
- 2.** 6505, 6515, 6520 Fióksín
- 3.** 6850 Előlaprögzítő
- 4-5.** 6771 vagy 6773
Fiókhát rögzítő

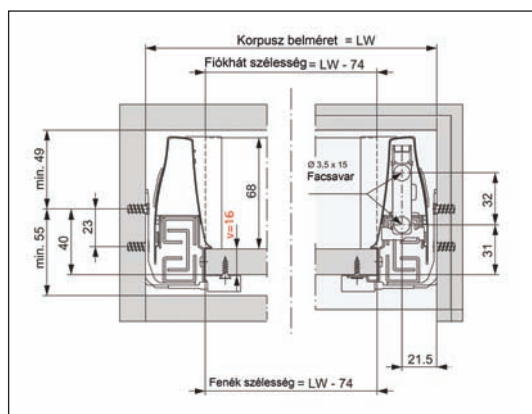


Szerelési méretek 86 mm magas fiókoldal alkalmazása esetén

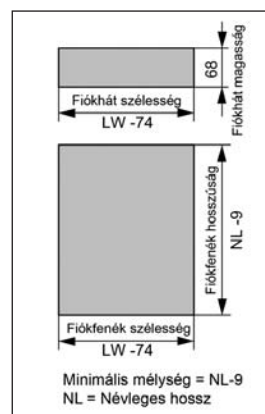

A fiókhát és fenék méretei
v= 16 mm!

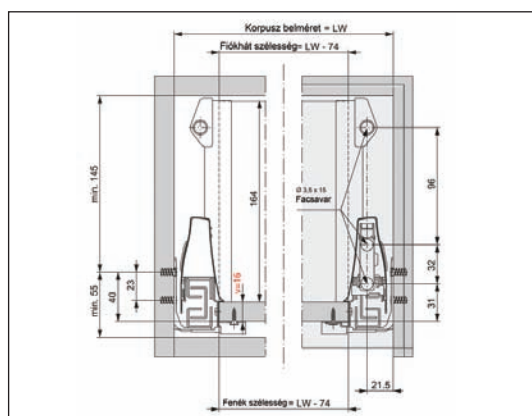

Szerelési méretek 164 mm magas fiókoldal alkalmazása esetén

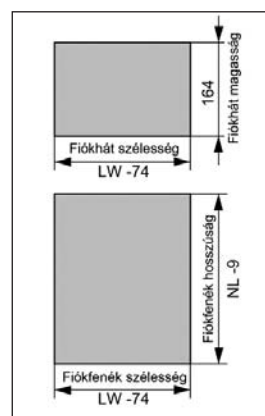


A fiókhát és fenék méretei
v= 16 mm!



■ **13030 Oldalmagasító rúd**

rendelés: garnitúra



névl. hossz. (mm)	típus	cikkszám
450	13030.450	00006620400
500	13030.500	00006620410
550	13030.550	00006620420

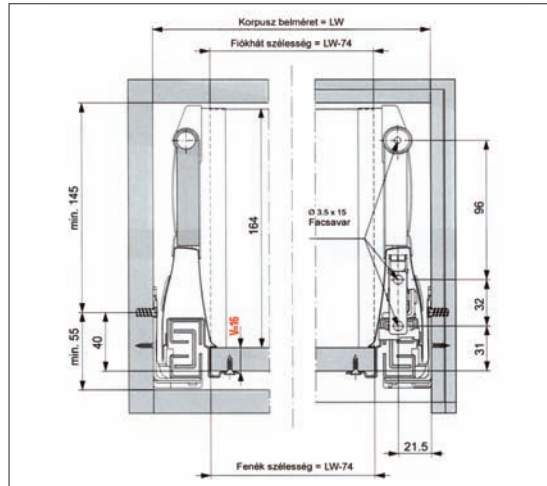

14400 Duowing acéllemez oldalmagasító garnitúra

a **13030** oldalmagasító rúdra pattintható
rendelés: garnitúra


névl. hossz. (mm)	típus	cikkszám
450	14400.450	00006620321
500	14400.500	00006620331
550	14400.550	00006620341

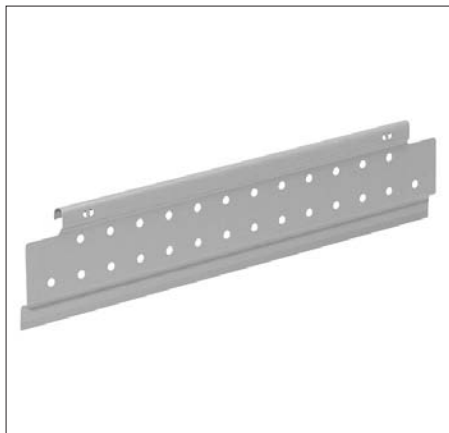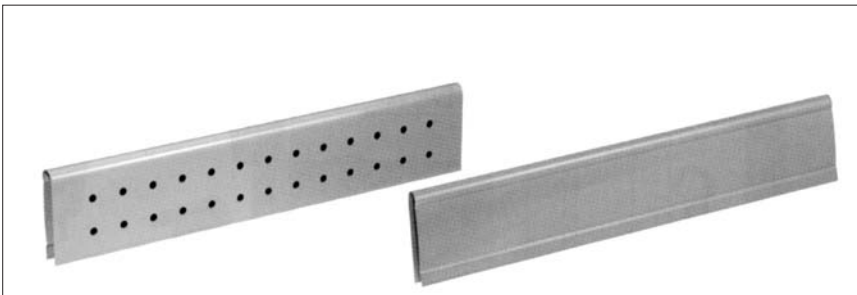


12511 Acéllemez oldalmagasító

Az oldalmagasító jobb és bal oldalra
egyaránt szerelhető, a **13030**
oldalmagasító rúdra pattintható
rendelés: db

névl. hossz. (mm)	típus	cikkszám
450	12511.450	00006620460
500	12511.500	00006620470
550	12511.550	00006620480

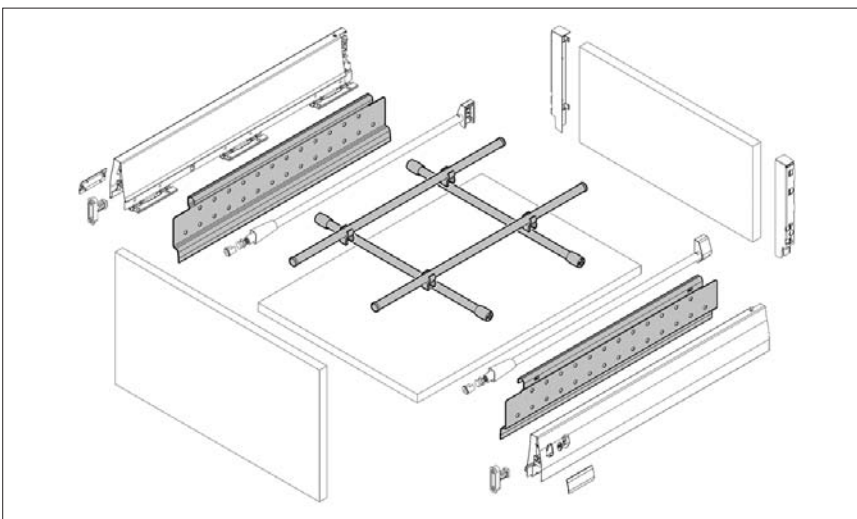



A palacktartó rács elhelyezkedése az oldalmagasítóval szerelt fiókban


12511

12700

Palacktartó rács garnitúra

Alkalmazható a 14400 és 12511 oldalmagasítókhoz.
A szereléshez szükséges alkatrészeket a garnitúra tartalmazza.
rendelés: garnitúra

Névleges hossz (mm)	Típus	cikkszám
600	12700.495	00006620510
1200	12700.1095	00006620520

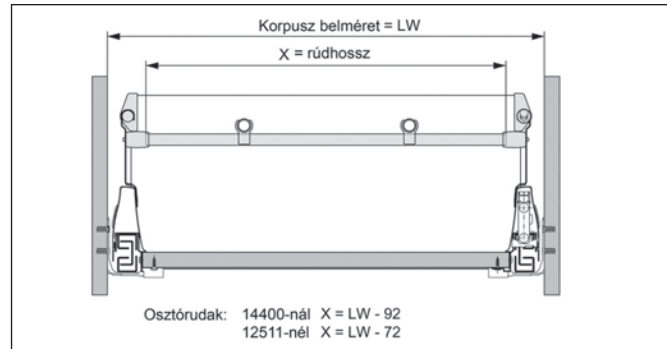


A garnitúra az 500 mm mélységű fiókba szerelhető. A 12700.495 kettő, a 12700.1095 garnitúra három darab fiókdallal párhuzamos rudat tartalmaz.

Az alábbi szerelvények a 13030 oldalmagasító rúddal együtt alkalmazhatók

13201 Osztó rúd

rendelés: db

Névleges hossz (mm)	Típus	cikkszám
600	13201.487	00006620530
1200	13201.1087	00006620540

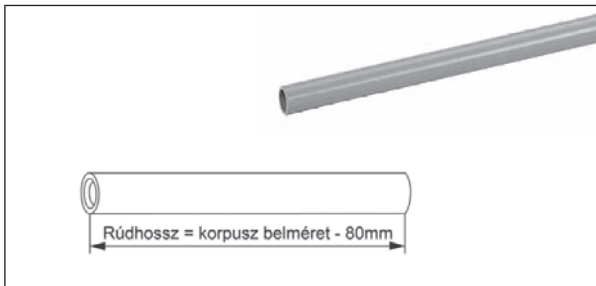

13611 Rúdtartó

rendelés: db

00006620550

13621 Dupla rúdtartó

rendelés: db


00006620560

13631 Palacktartó

egymás felett elhelyezkedő rudakhoz

rendelés: db

00006620570



13611



13621



13631



6926



6925

6926 Szerelősablon

A fióksín felszereléséhez

anyag: fém

00006620990

6925 Fiókelő szerelősablon

anyag: műanyag


00006620991



12046 Sorto
evőeszköztartó szett - acél

600 mm, vagy szélesebb
szekrényelemhez
méret: 383,5 x 474 x 65,5 mm


00006620820

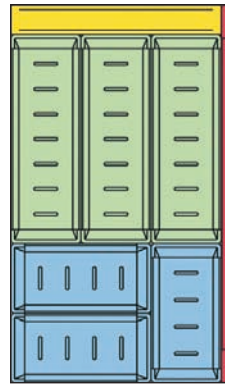

12030 Sorto
evőeszköztartó szett - acél

450 mm, vagy szélesebb
szekrényelemhez
méret: 293 x 474 x 65,5 mm


00006620800

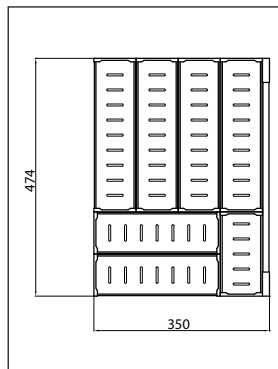

05.10.60505
Evőeszköztartó szett - acél

600 mm, vagy szélesebb
szekrényelemhez
méret: 348 x 474 x 62 mm

00006631050



05.10.60503
Evőeszköztartó szett - acél


450 mm, vagy szélesebb
szekrényelemhez
méret: 265 x 474 x 62 mm

00006631030



Perforált lemezes fiókbetét


Háztartási eszközök tárolására alkalmas, az alkatrészek nyers kivitelben készülnek. A tányértartó tűskék és az elválasztó lapok rögzítése a külön rendelhető, **00003302215** cikkszámú konfirmátor csavar segítségével történik.

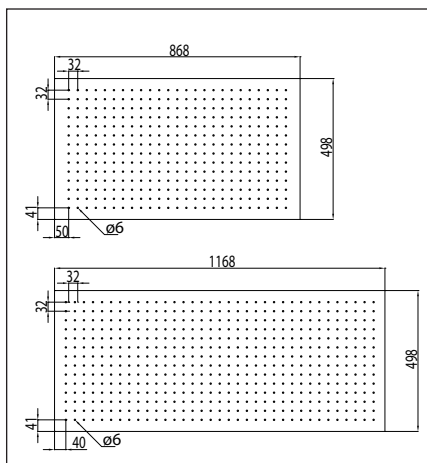

Perforált lemez

anyag: bükk rétegelt lemez
furattávolság: 32 mm


Névl. méret (mm)	méret (mm)	cikkszám
900	868 x 498 x 10	00006629000
1200	1168 x 498 x 10	00006629010

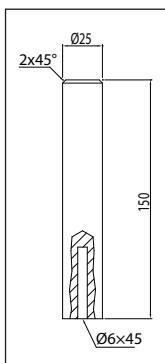

Tányértartó tűske

anyag: bükk
méret: Ø25 x 150 mm
furat: Ø6 x 45 mm

00006629020

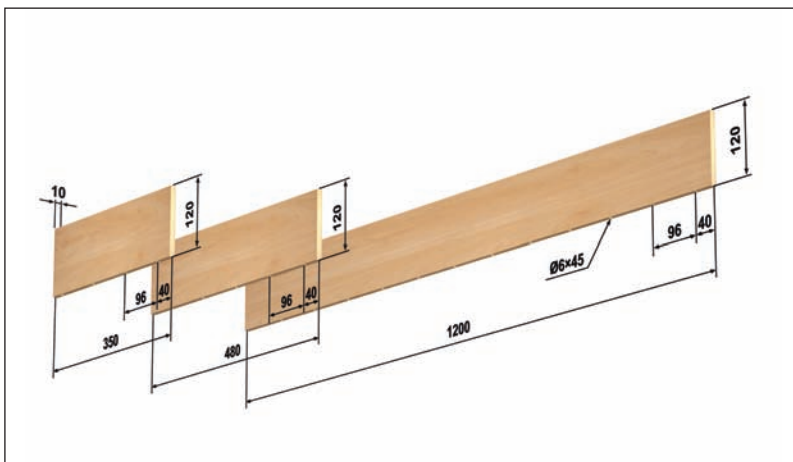


Elválasztó lap

anyag: bükk rétegelt lemez
furattávolság: 96 mm

méret (mm)	cikkszám
1200 x 120 x 10	00006629030
480 x 120 x 10	00006629040
350 x 120 x 10	00006629050

Az elválasztó lapokat, a kívánt hosszúságúra kell vágni.

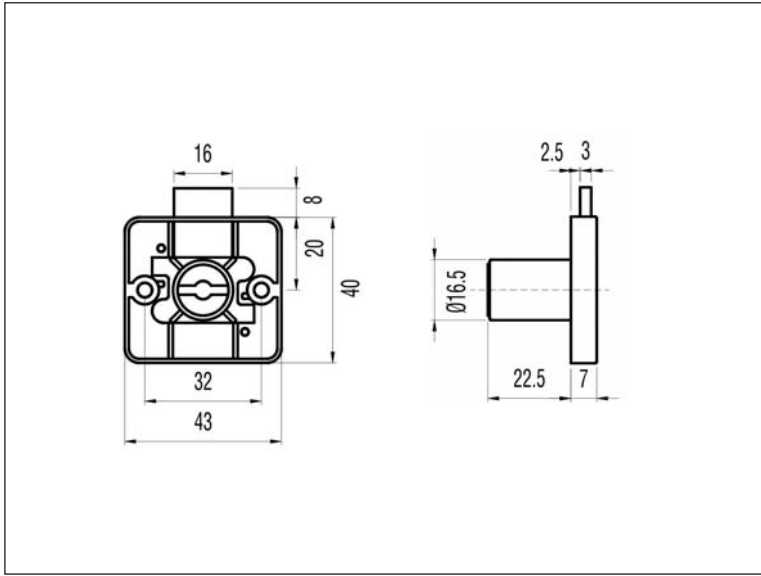

03 0425 Kisfiók zár

2 db kulccsal, nikkelezett

jobbos	00003210000
balos	00003210010
egyforma kulcsos, jobbos	00003210005

■ 03 0425 001 999 Kisfiók zár, főkulcsos

2 db kulccsal, nikkelezett

CB7042 jelű főkulcs vásárolható hozzá

00003211000

03 1585 001 000 CB7042 főkulcs

nikkelezett

00003211050

■ 03 0425 001 999 Kisfiók zár, főkulcsos

2 db kulccsal, nikkelezett

CB6806 jelű főkulcs vásárolható hozzá


00003211010

03 1585 001 000

CB6806 főkulcs

nikkelezett

00003211060

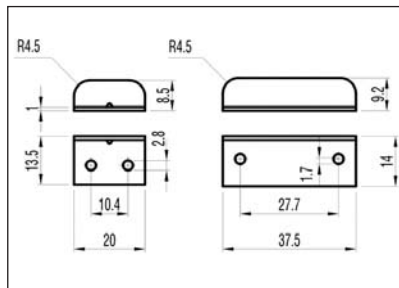

04 1333 001 000 Zárlemez


L=20 mm, nikkelezett

00003219000

04 1360 003 000 Zárlemez

L=38 mm, nikkelezett

00003219010

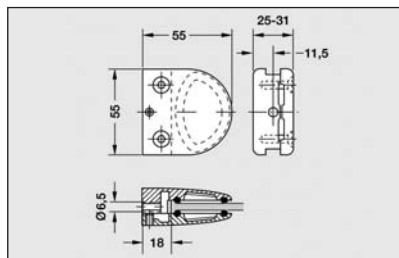


■ 03 4335 001 000 Üvegrögzítő

4-10 mm vastagságú üvegek rögzítéséhez,
a rajz szerint

matt króm

00003219040

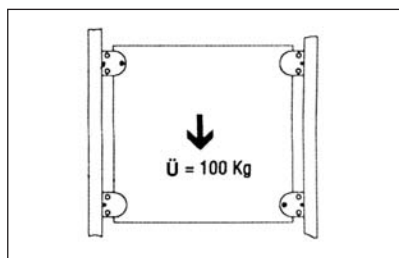


■ 03 4335 101 000 Íves üvegrögzítő

4-8 mm vastagságú üvegek rögzítéséhez,
a rajz szerint

38-42 mm átmérőjű oszlopokra szerelhető
matt króm

00003219050

HUWIL

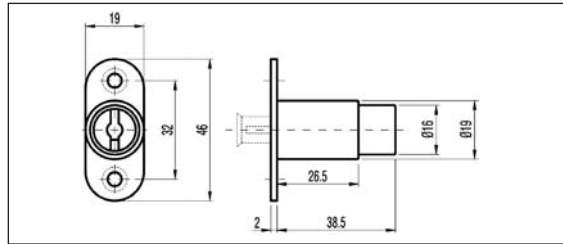


03 0792 101 003

Tolóajtó zár

2 db kulccsal
nikkelezett

00003210300

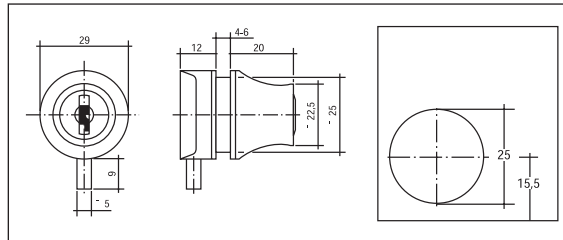


03 0689 503 000

Üveg zár

2 db kulccsal
nikkelezett

00003210420

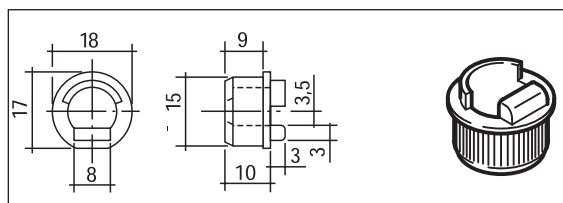

04 1085 001 000

Persely üveg zárhoz

nikkelezett

00003210425




03 0680 501 000

Fűrészfogas üveg zár

2 db kulccsal, nikkelezett,
4-8 mm vastag üvegekhez,
19-32 mm

00003210410

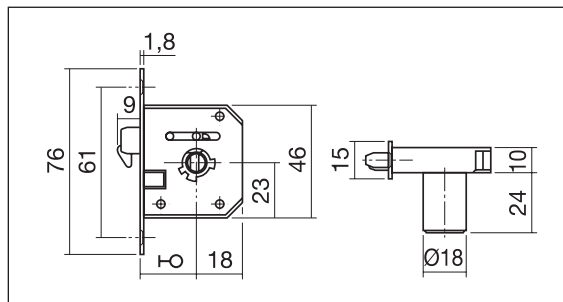

03 0170 212 000 002200

Redőnyzár ház



00003210500

03 0170 511 000 001800

Betét redőnyzárhoz

2 db kulccsal

00003210505

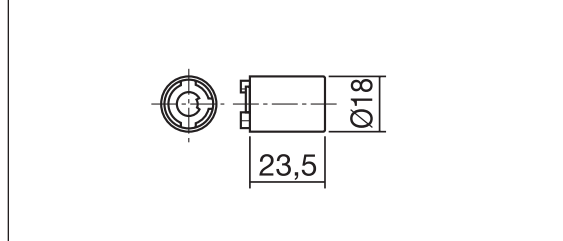

04 1180 101 000


Zárlemez redőnyzárhoz

00003210510

04 8238 041 000 001200

Csavar redőnyzárhoz

00003210515

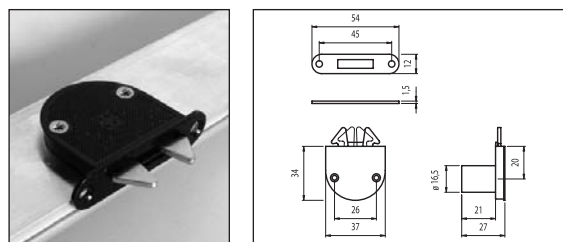


0656 Redőnyzár, zárlemezzel

2 db kulccsal, zárlemezzel
fekete

00003201300


A 7.59 oldalon található
redőnyszerkezethez ajánljuk.

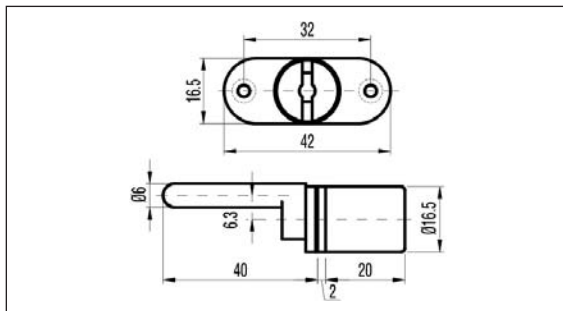

03 0922 006 004
Központi fiókszár, előről záródó

2 db kulccsal
nikkelezett


00003210200

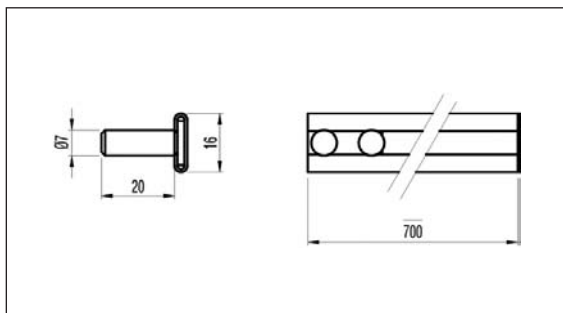

03 0922 650
C-profilú zárrúd központi fiókszárhoz

L=700
horganyzott
2 db csappal


20 mm-es	00003210250
31 mm-es	00003210251

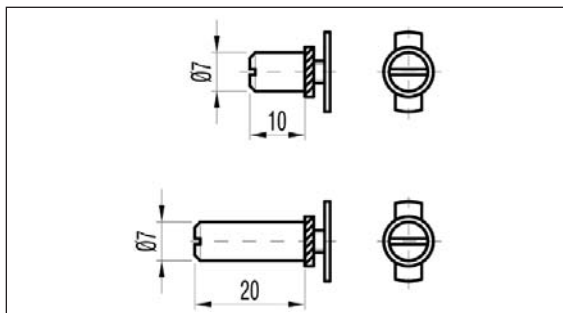

03 0912 003
Fiókrögzítő csap központi fiókszárhoz

nikkelezett



10 mm-es	00003210255
20 mm-es	00003210260

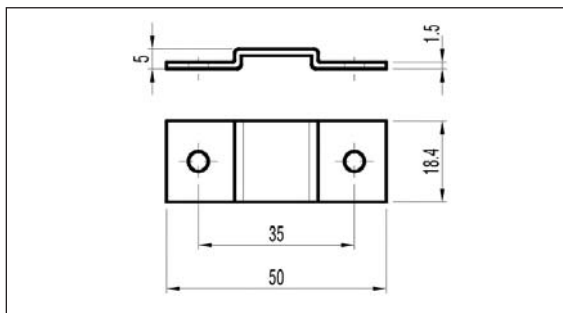

04 1218 001 000
Rúdvezető lemez központi fiókszárhoz

00003210265

HUWIL

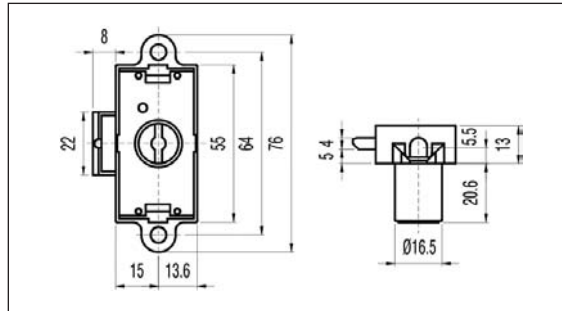



03 0237 401 002

Forgórúd zár

2 db kulccsal
nikkelezett

különböző kulcsos	00003210110
egyforma kulcsos	00003210115

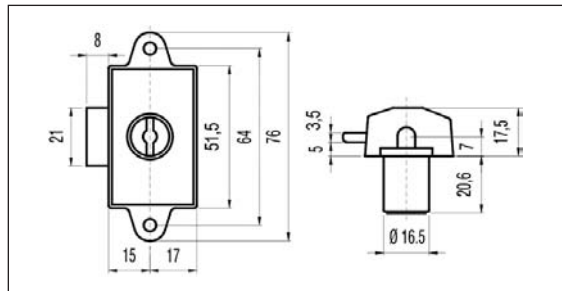


03 0274 001 002

Forgórúd zár

2 db kulccsal
nikkelezett

különböző kulcsos	00003210100
egyforma kulcsos	00003210105

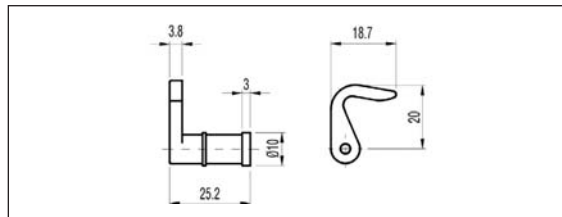


04 1262

Zárhorog forgórúd zárhoz

nikkelezett

balos	00003210160
jobbos	00003210155

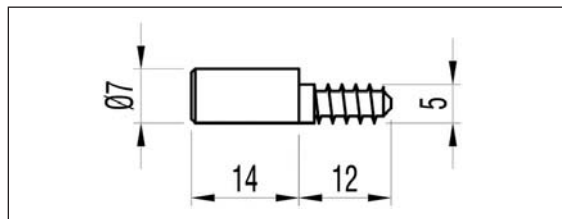


04 1338 002 000

**Excenteres ütköző,
forgórúd zárhoz**

nikkelezett

00003210175

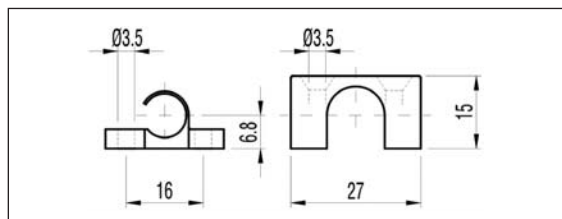


03 1225 011 000

Végzáró forgórúd zárhoz

fehér műanyag persellyel
nikkelezett

00003210170

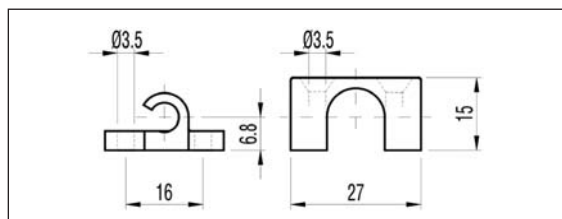


03 1224 011 000

Rúdvezető forgórúd zárhoz

fekete műanyag persellyel
nikkelezett

00003210165

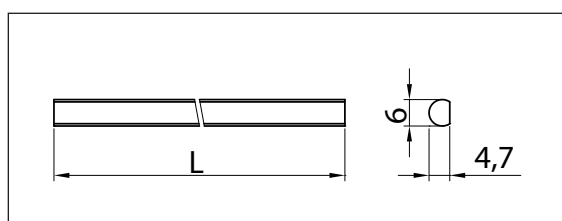


04 1232 802 000

Rúd forgórúd zárhoz

L=2 m

nikkelezett

00003210150

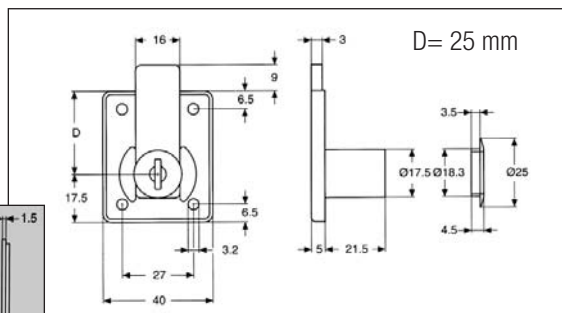


110.9078.05
Fiókszár, 40-es részegező

anyag: nikkel
00003200100

110.4370.39
Alátét a 40-es fiókszárhoz


16 mm-es forgácsolap esetén
anyag: műanyag
szín: fekete
00003200200

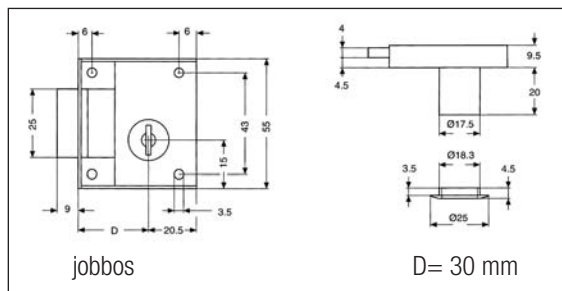


■ **Bútorzár, 55-ös rászegező**

anyag: nikkel
A fenti zárok között előfordulnak egyforma kulccsal záródók.



104.9413.05 jobbbs	00003200300
104.9416.05 balos	00003200301

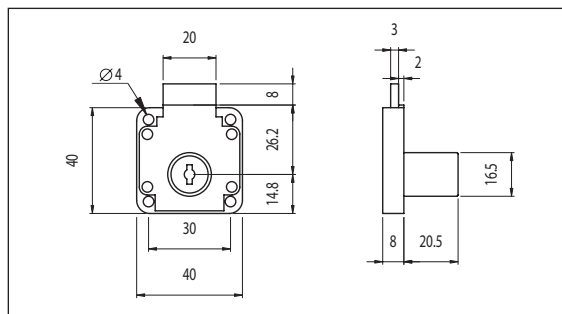

Befordítható kulcsokkal.
nikkelezett
00003205000

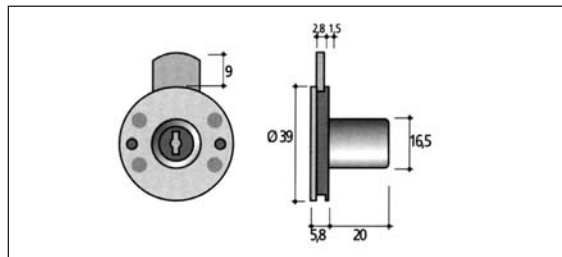

SR03. Bútorzár
nikkelezett
00003205010


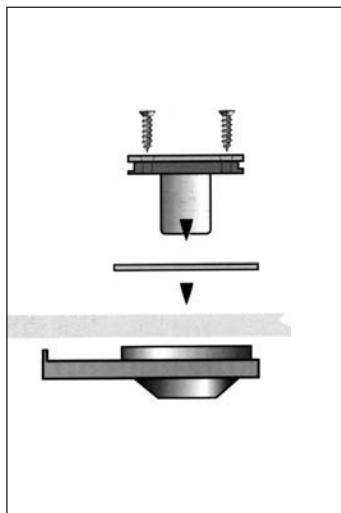


SR08. Üvegajtó adapter

az SR03 bútorzárhoz, dupla
üvegajtó esetén. Üvegfurat ø35 mm
fekete műanyag

H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)
14,5	50	20	1

00003205040





SR09. Üvegajtó adapter

az SR03 bútorzárhoz, szimpla
üvegajtó esetén. Üvegfurat $\varnothing 35$ mm
fekete műanyag

H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)
14.5	36	20	1



00003205030

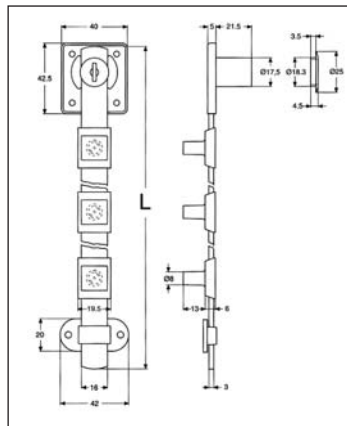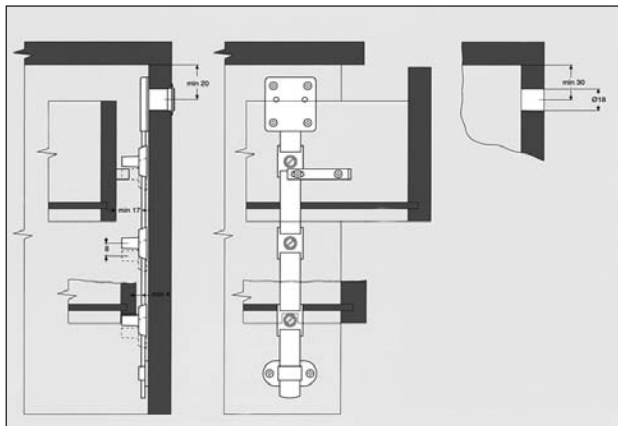

166.9503.85 Központi fiókszár, oldalról zárható

3 db 13 mm-es fiókrögző
csappal
nikkelezett
L=600 mm

00003200400

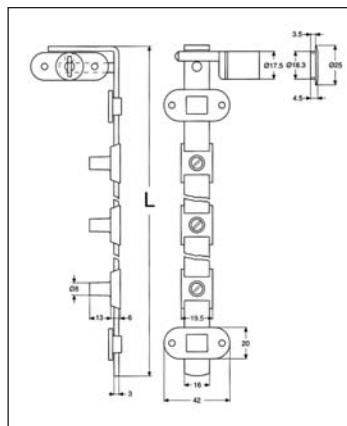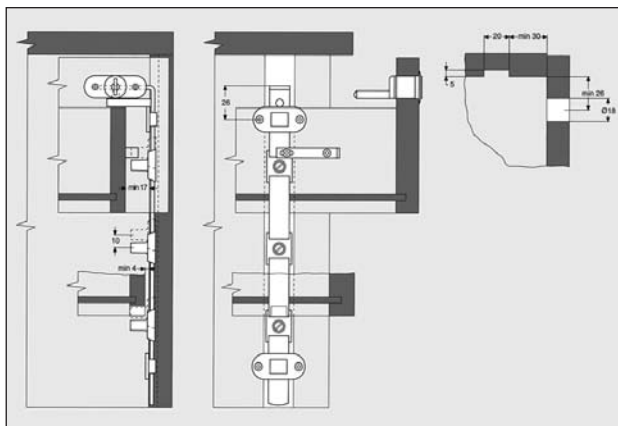

Központi fiókszár, előlről zárható

3 db 13 mm-es fiókrögző
csappal, nikkelezett
L=600 mm

167.9350.85


zárócsap hossza: 32 mm

00003200500

167.9563.85

zárócsap hossza: 41 mm

00003200510

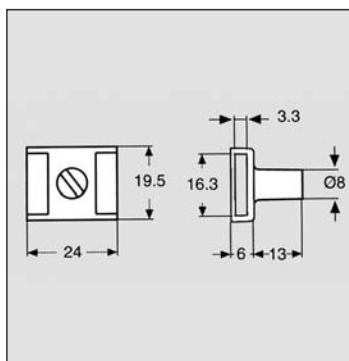

Központi fiókrögző csap

anyag: nyers cink

167.0777.60


A=13 mm

00003200800

167.0N61.60

A= 8.3 mm


00003200801



396.1306.04 Zárlemez, központi fiókszárhoz

szín: alumínium

00003200815

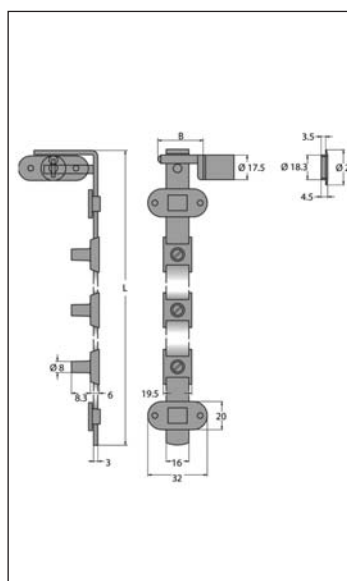


167.9615.85 Központi fiókszár, előlről záródó

3 db 8.3 mm fiókrögző
csappal, nikkelezett
L= 600

2 db kulccsal

A zárócsap hossza: 32 mm



00003200520



SR04. Központi fiókszár, előlről zárható

3 db fiókrögző csappal
nikkelezett
L=506 mm



00003205020

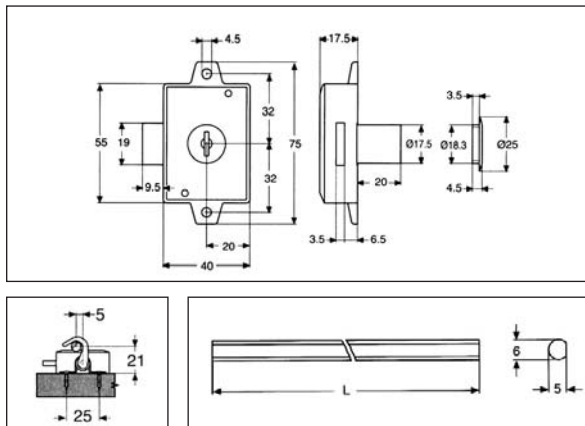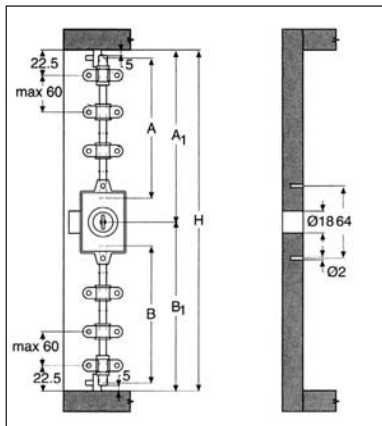

154.9310.85
3 pontos forgó rúd zár

(a garnitúra a rudat nem tartalmazza)
nikkelezett


00003200600

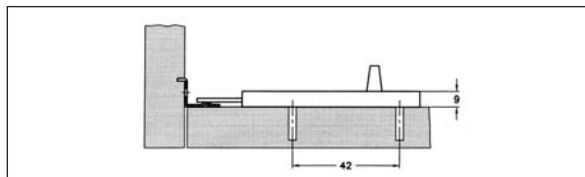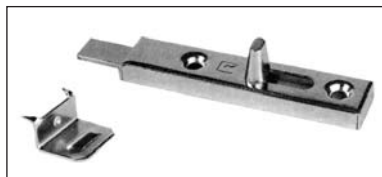

190.2665.05
Nikkelezett rúd

hosszúság: 900 mm



00003200700

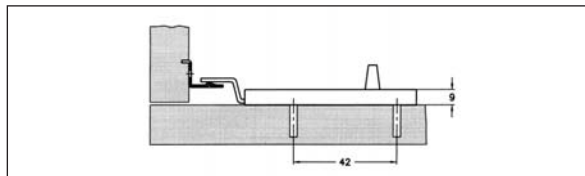

314.9203
Tolózár, közézáródó

méret: 71 x 15 x 16 mm
nikkelezett


00003200820

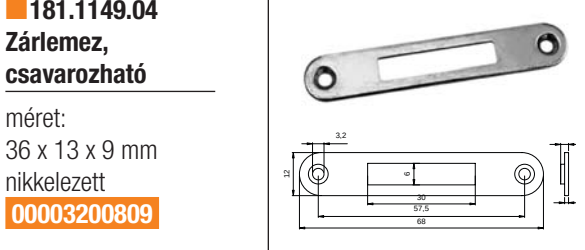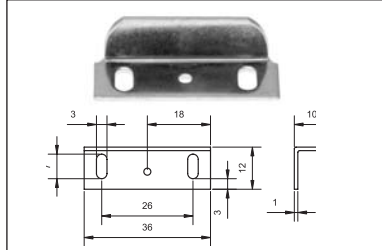

315.9204
Tolózár, ráütődő

méret: 88 x 15 x 16 mm
nikkelezett

00003200900

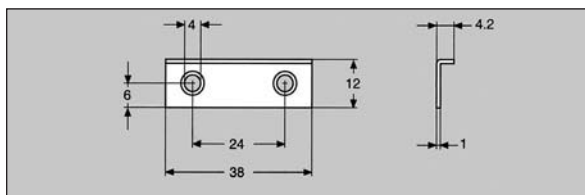

181.1149.04
Zárlemez, csavarozható


méret:
36 x 13 x 9 mm
nikkelezett

00003200809

186.1126.070.00
Zárlemez, csavarozható

méret: 68 x 12 x 2,2 mm
réz



00003200812

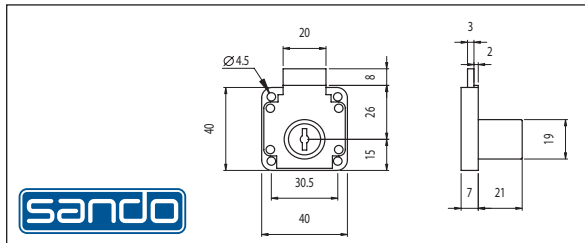

181.1125.05
Zárlemez, csavarozható

méret: 38 x 12 x 4,2 mm
nikkelezett

00003200810

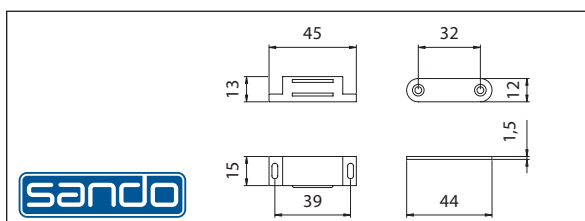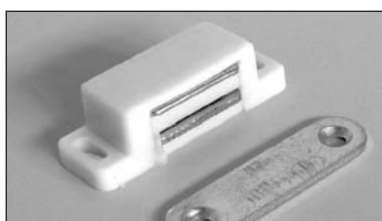

09101.001
Fiókszár

méret: 40 x 40 mm
acél

00003206000

HE-501
Mágnescsappantyú

méret: 45 mm
szín: fehér

00003201200

HUWIL



Huwlift Duo

fel- és lenyíló olló faajtókhoz

00003330000

Huwlift Duo


fel- és lenyíló olló keskeny alumínium keretes ajtókhoz

00003330010

- A felnyíló olló a karok átfordításával lenyílóvá változtatható.
- A terhelési ellenállás ereje a felhasználó igényei szerint állítható be. Pl. úgy, hogy az ajtó minden pozícióban megálljon.
- Az ajtók nyílásszöge a rögzítőfülek helyzete által meghatározott.
- Lenyíló ajtóknál csak 90°-os lenyílási szöget alkalmazhatunk.
- A lehetséges minimális mélységi helyszükséglet: 133 mm.
- Maximális terhelhetőség: 6-8 kg.

*H: az ajtó minden helyzetben megáll

*B: az ajtó csak a szélső helyzetekben áll meg

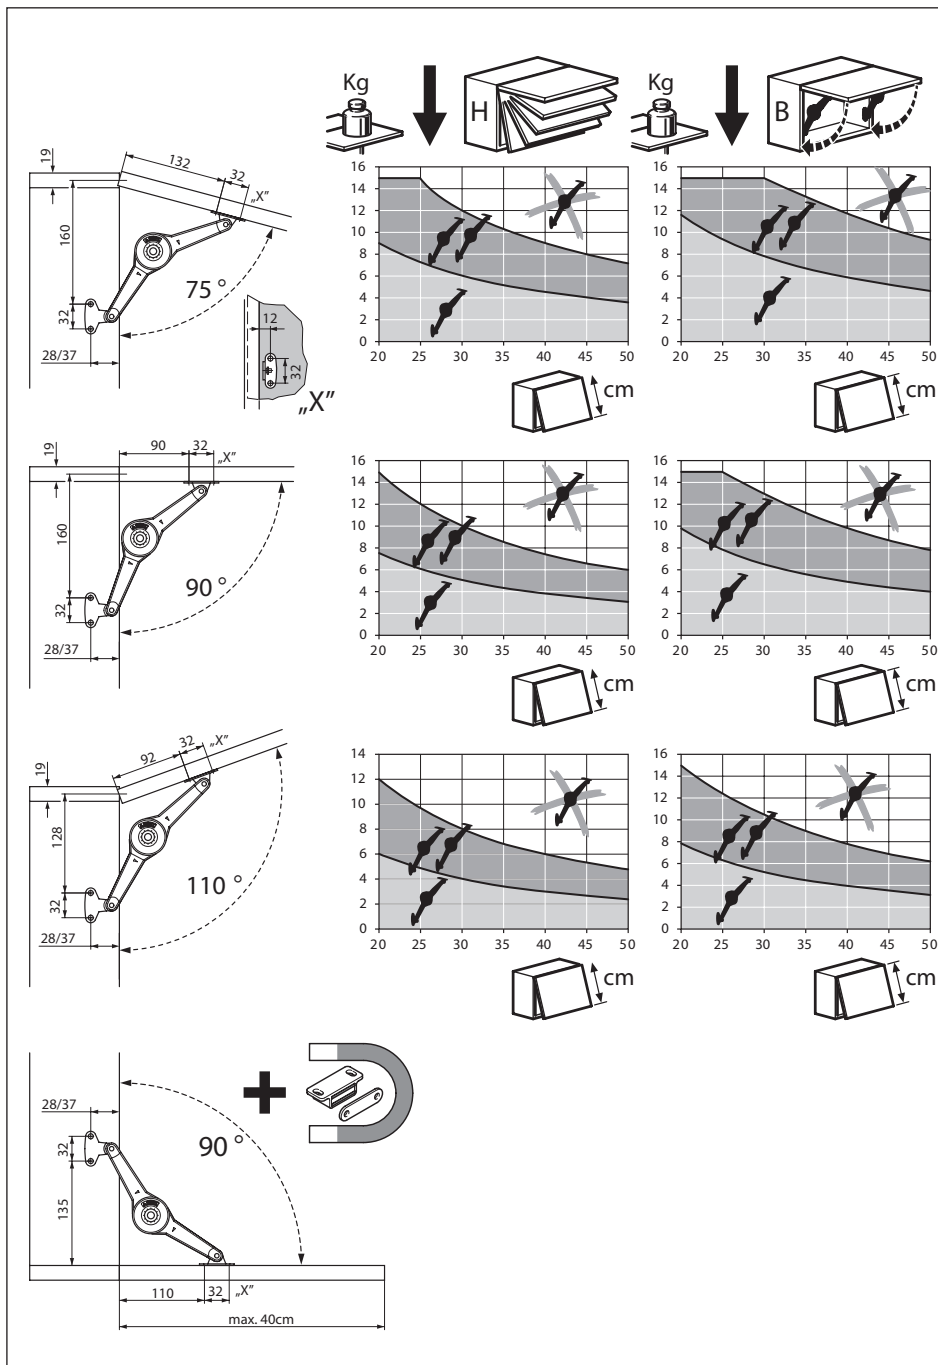



Huwlift Duo Forte


fel- és lenyíló olló faajtókhoz

00003330020

- A felnyíló olló a karok átfordításával lenyílóvá változtatható.
- A terhelési ellenállás ereje a felhasználó igényei szerint állítható be. Pl. úgy, hogy az ajtó minden pozícióban megálljon.
- Az ajtók nyílásszöge a rögzítőfülek helyzete által meghatározott.
- Lenyíló ajtóknál csak 90°-os lenyírási szöget alkalmazhatunk.
- A lehetséges minimális mélységi helyszükséglet: 175 mm.
- Maximális terhelhetőség: max. 14 kg.

*H: az ajtó minden helyzetben megáll

*B: az ajtó csak a szélső helyzetekben áll meg

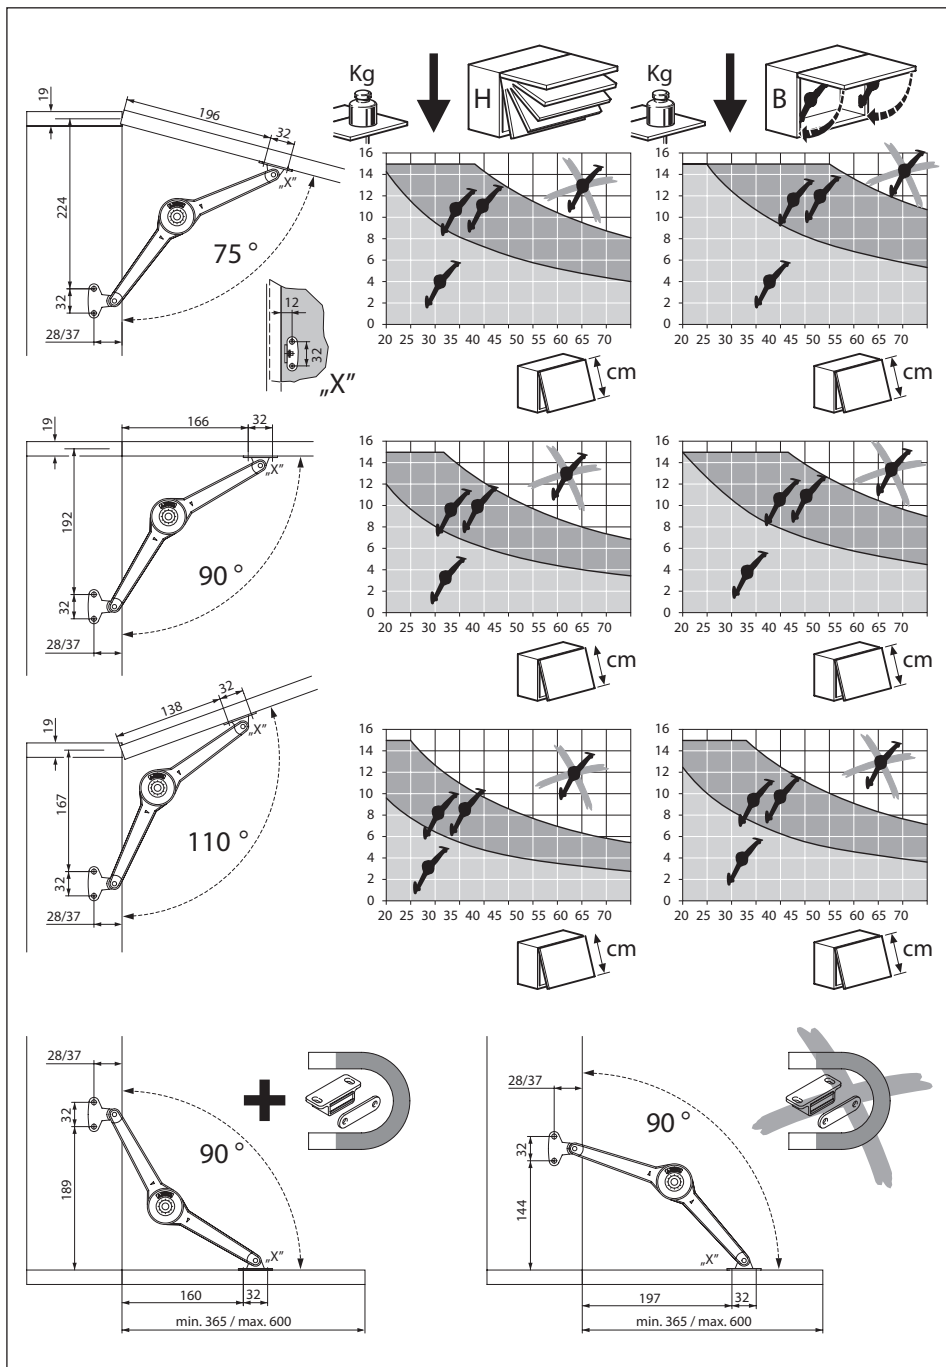




Huwlift Slide

az ajtó síkjával párhuzamosan
felfelé emelővasalat

- Egy beállítással könnyű és
lágy mozgást biztosít,
mindkét irányba
- Az ajtót a kiválasztott
pozícióban tartja
- Használható különböző súlyú
és méretű ajtókhoz,
1200 mm szélességig
- 3 irányban állítható (az állítási
lehetőségekről a szerelési
utasítás ad tájékoztatást)


A vasalat egy jobbos- és egy
balos emelőszerkezetet
tartalmaz.

A működtetéshez szükséges
további szerelvények a 7.94-es
oldalon találhatók

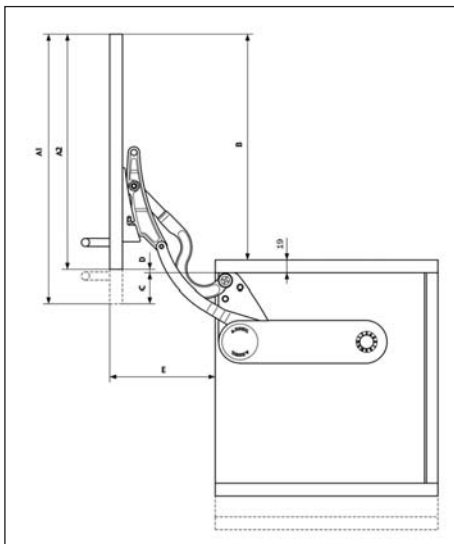


HUWILIFT Slide raktárkészlet

kód	szekrénytest magassága (mm)	ajtók súlya (kg)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	cikkszám
H10	350-400	3,6 - 4,6	400	350	336	45	5	157	00003330100
H20	350-400	4,7 - 5,7	400	350	336	45	5	157	00003330105
H30	350-400	5,8 - 7,0	400	350	336	45	5	157	00003330110
K10	385-500	4,8 - 6,0	500	380	379,5	101,5	18,5	186	00003330115
L10	450-580	4,7 - 5,9	580	450	472	89	41	226	00003330120
L20	450-580	6,0 - 7,6	580	450	472	89	41	226	00003330125

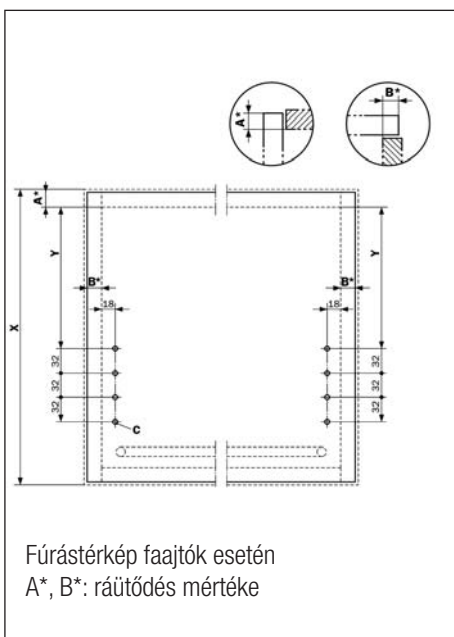

Fúrás térkép faajtók esetén
A*, B*: ráütődés mértéke

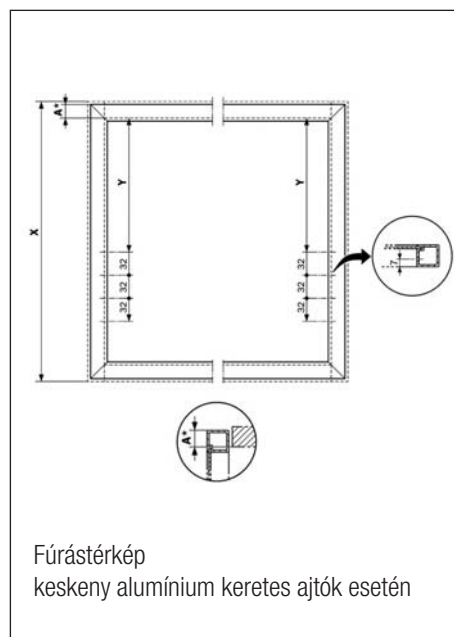

Fúrás térkép
keskeny alumínium keretes ajtók esetén

kód	szekrénytest magassága (mm)	Y (mm)
H10 H20 H30	350 - 400	185,5
K10	380 - 500	215,5
L10 L20	450 - 580	270,5




■ Huwilift Swing

az ajtót hátrabuktató
emelővasalat



- Egy beállítással könnyű és lágy mozgást biztosít, mindkét irányba
- Az ajtót a kiválasztott pozícióban tartja
- Használható különböző súlyú és méretű ajtókhöz, 1200 mm szélességig
- 3 irányban állítható (az állítási lehetőségekről a szerelési utasítás ad tájékoztatást)


A vasalat egy jobbos- és egy balos emelőszerkezetet tartalmaz.

A működtetéshez szükséges további szerelvények a 7.94-es oldalon találhatóak

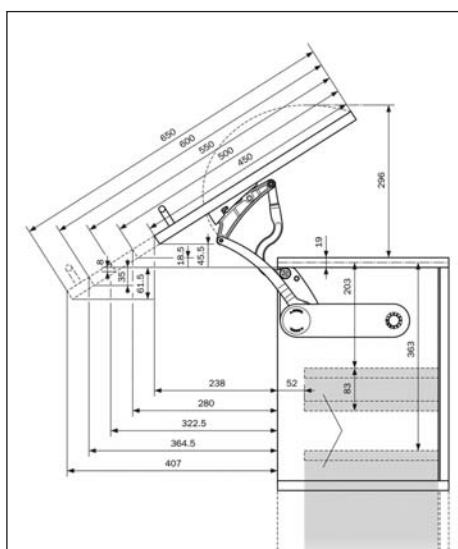

HUWILIFT Swing raktárkészlet			
kód	szekrénytest magassága (mm)	ajtók súlya (kg)	cikkszám
R10	450	4,8 - 5,7	00003330200
	600-ig	4,4 - 5,2	
	660-ig	4,0 - 4,7	
R20	450	5,8 - 7,3	00003330205
	600-ig	5,3 - 6,7	
	660-ig	4,8 - 6,2	
R30	450	7,4 - 9,2	00003330210
	600-ig	6,8 - 8,4	
	660-ig	6,3 - 7,9	

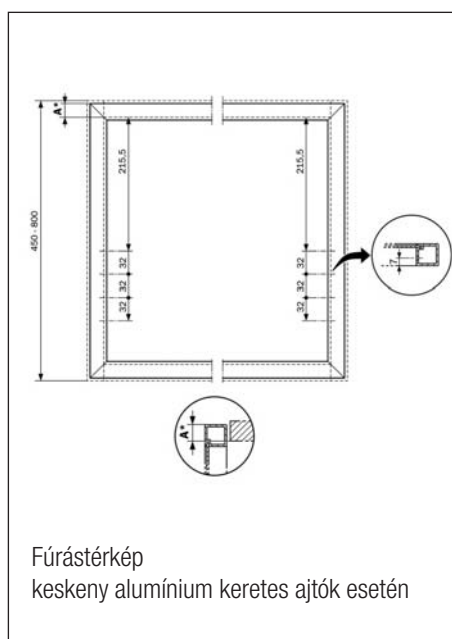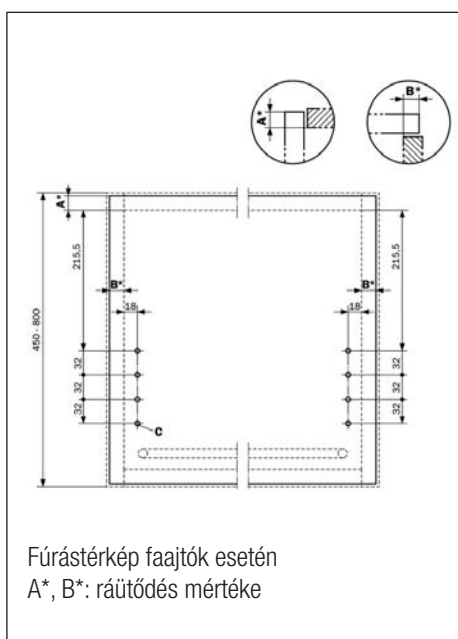

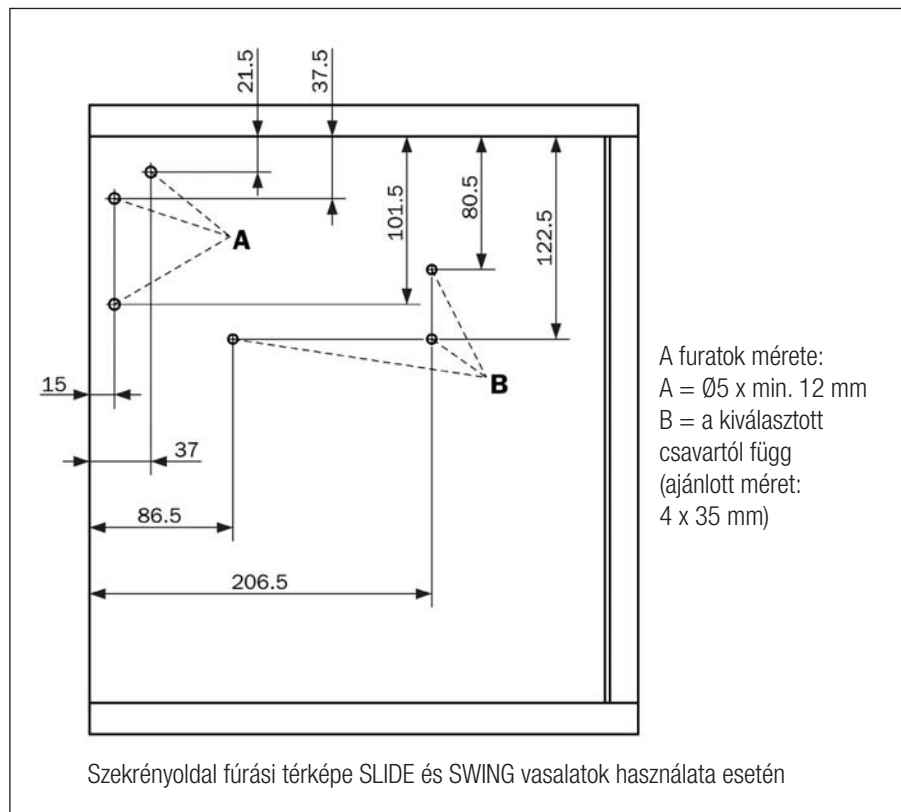


Az oldalon található információk a SLIDE és a SWING vasalatokra vonatkoznak.



Összekötő rúd


SLIDE és SWING vasalatokhoz

szekrénytest szélessége (mm)	cikkszám
600	00003330070
900	00003330080
1200	00003330090

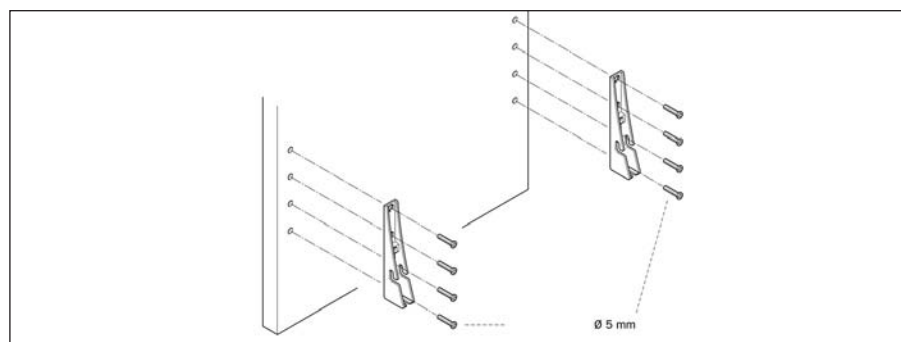

Rögzítő szett szett fa ajtókhöz

SLIDE és SWING vasalatokhoz.
A szett 2 db rögzítő fület tartalmaz.
00003330050

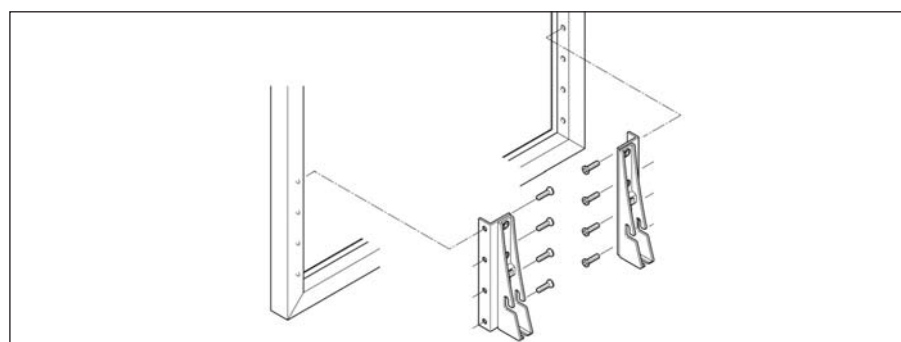

Rögzítő keskeny alumínium keretes ajtókhöz



SLIDE és SWING vasalatokhoz.
A rögzítő szett egy jobbos és egy balos rögzítőfület tartalmaz.
00003330060



Huwlift Fold

vízszintes harmonika felnyíló vasalat

- Egy beállítással könnyű és lágy mozgást biztosít, mindkét irányba
- Az ajtót a kiválasztott pozícióban tartja
- Használható különböző súlyú és méretű ajtókhöz, 1200 mm szélességig
- 3 irányban állítható (az állítási lehetőségekről a szerelési utasítás ad tájékoztatást)
- Biztonsági összekötő pántok alkalmazása sérülések elkerülésére

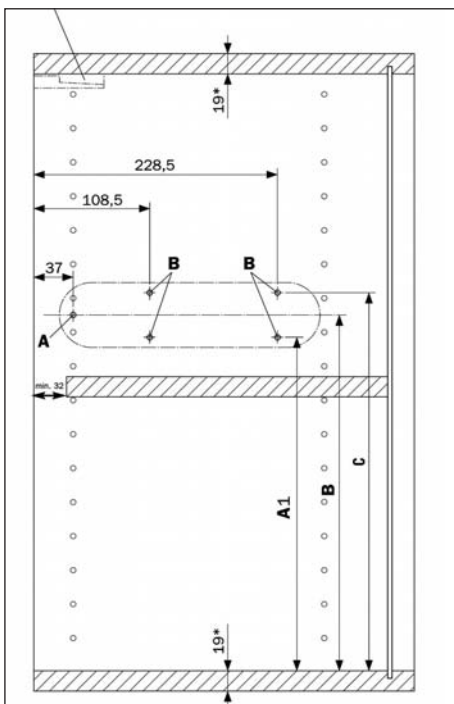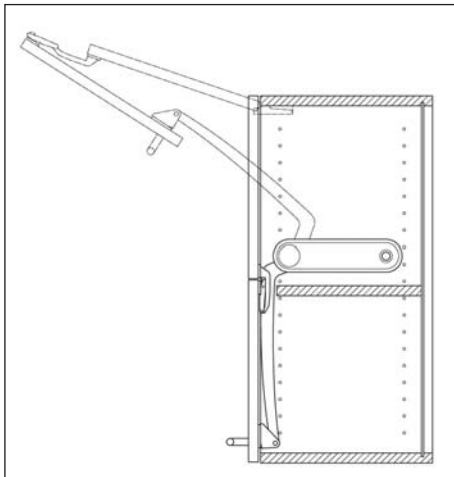


HUWILIFT Fold raktárkészlet

kód	szekrénytest magassága (mm)	ajtók súlya (kg)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	cikkszám
A10R	600	6,0 - 6,7	314	335	356	00003330300
A10L						00003330305
A20R	600	6,8 - 8,1	314	335	356	00003330310
A20L						00003330315
A30R	600	8,2 - 10	314	335	356	00003330320
A30L						00003330325
B10R	720	5,3 - 6,5	367	388	409	00003330330
B10L						00003330335
B20R	720	6,6 - 8,7	367	388	409	00003330340
B20L						00003330345
B30R	720	8,8 - 11,0	367	388	409	00003330350
B30L						00003330355

R= jobbos, L= balos


A furatok mérete:
 A = Ø5 x min. 12 mm
 B = a kiválasztott csavartól függ
 (ajánlott méret: 4 x 35 mm)

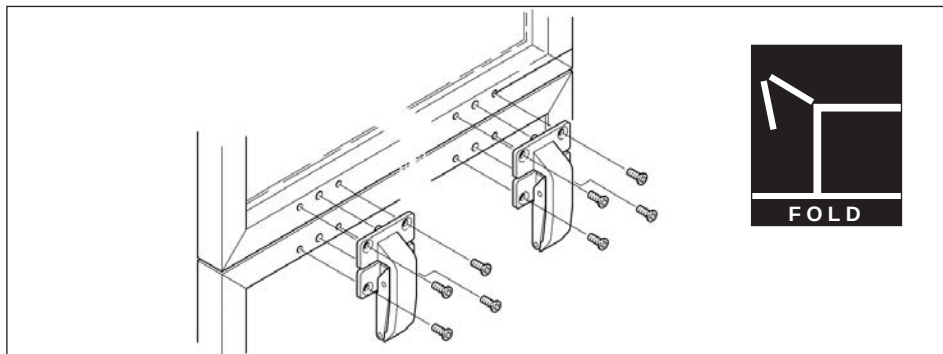


Összekötő pánt szett

A szett 2 db pántot tartalmaz

00003330390

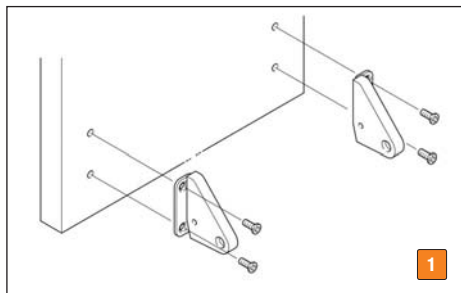

1

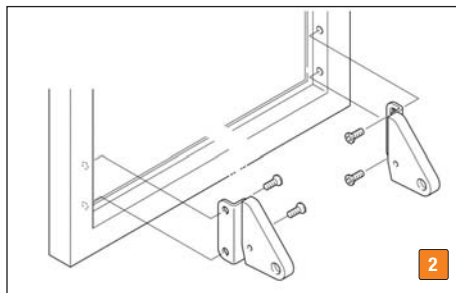

2

1. Rögzítő fül fa ajtókhöz



jobbos **00003330391**

balos **00003330392**

2. Rögzítő fül keskeny alumínium keretes ajtókhöz

jobbos **00003330393**

balos **00003330394**

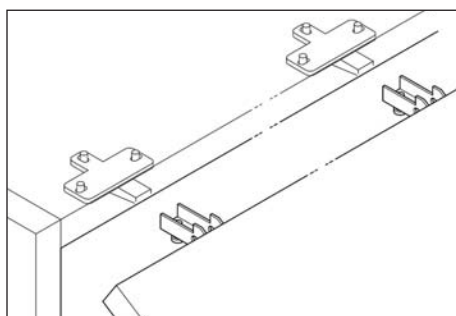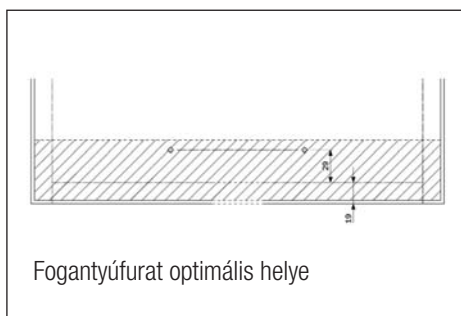

C2A9A99 - 120°-os pánt



Az ajtóhoz ajánlott


00002700960

BAVGL - Pántalátét, eurocsavarral

3 ponton rögzített

00002708310

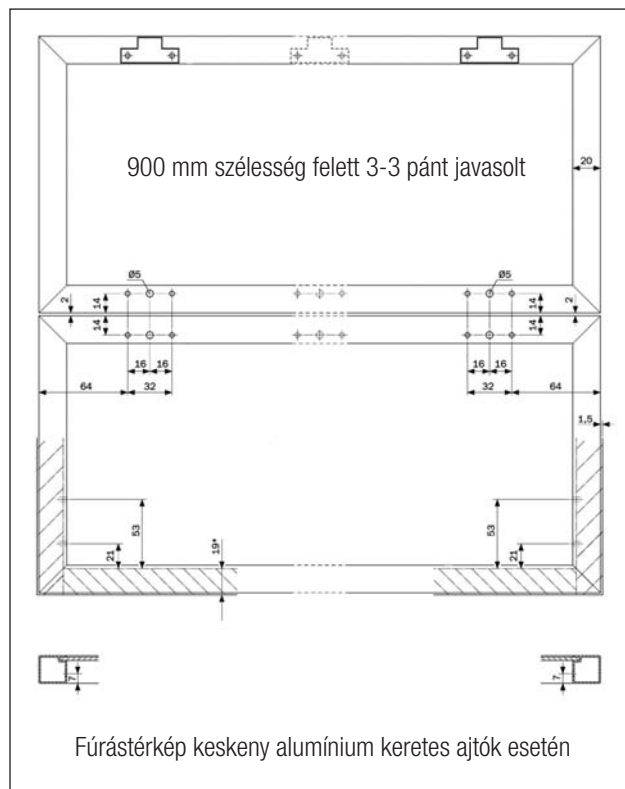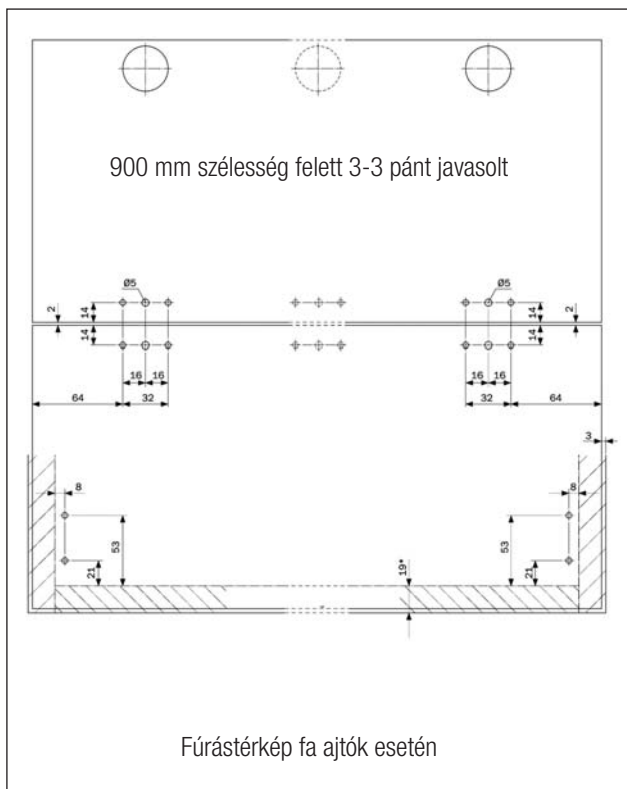

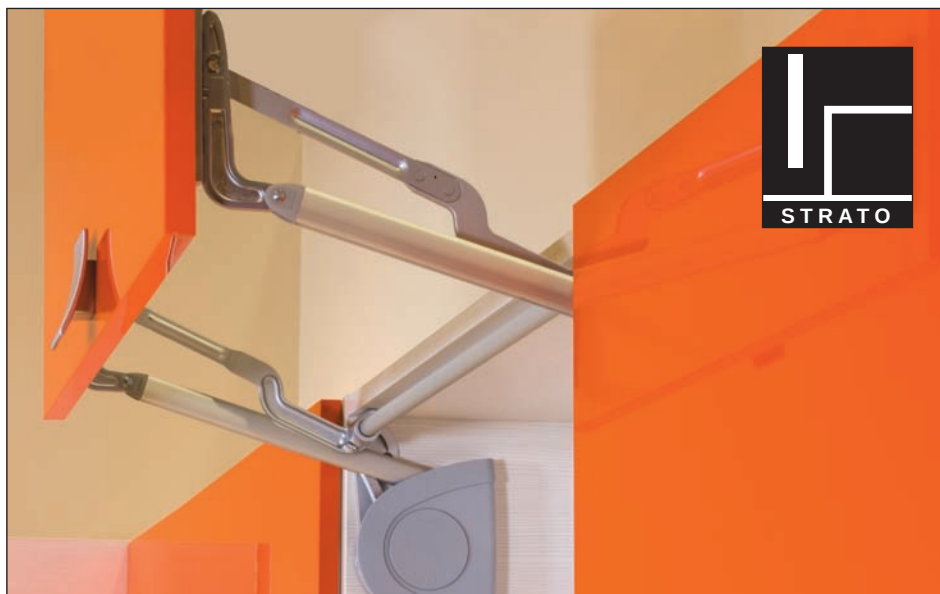


■ Huwilift Strato Set

az ajtó síkjával párhuzamosan
felnyíló emelővasalat

00003331101

- Kis beépítési mélység a min. beépítési helyszükséglet 138 mm
- Különösen kis- és közepes méretű ajtókhoz ajánlott
- Problémamentesen használható különböző súlyú frontokhoz
- Az ajtók minden pozícióban megállíthatók
- Beépített ütközéscsillapítás
- Az ajtó súlya 3,5 - 7 kg
- Kód: 03.3685.012.002

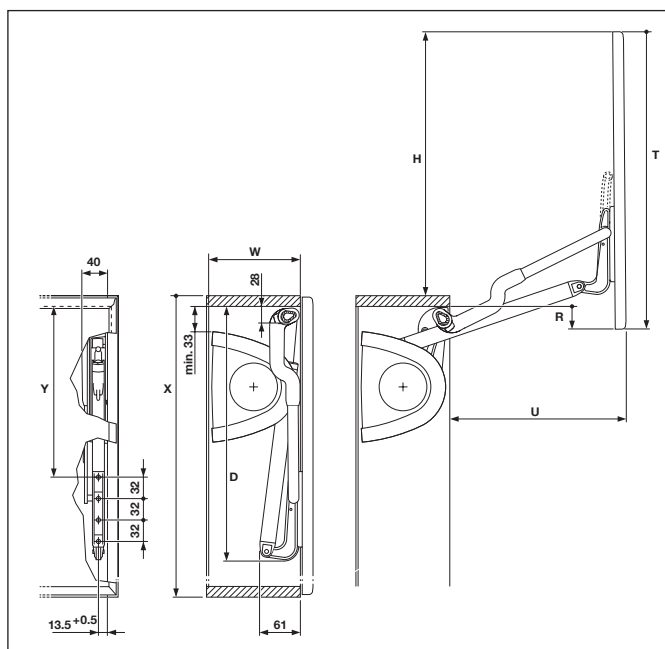


A vasalat egy jobbos- és egy balos emelőszerkezetet tartalmaz.


A működtetéshez szükséges további szerelvények a 7.99-es oldalon találhatóak.

A szekrénytest magassága: 420-500 mm							
X	Y	D	H ca.	R ca.	T	U ca.	W min.
420	255	380	395	5	414	265	138
450	255	380	395	35	444	265	138
500	255	380	395	85	494	265	138

Fúrástérkép fa ajtók esetén
A*, B*: ráütődés mértéke

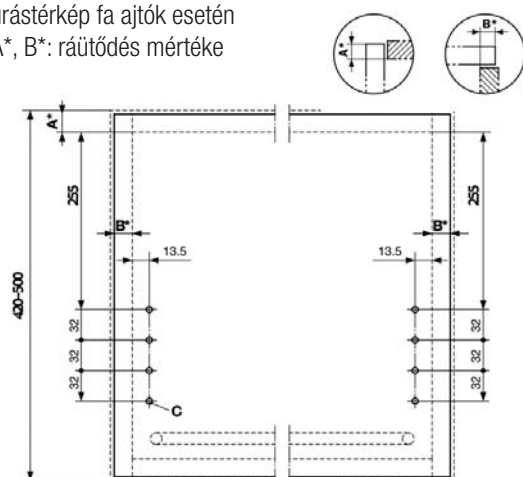


Fúrástérkép keskeny alumínium keretes ajtók esetén

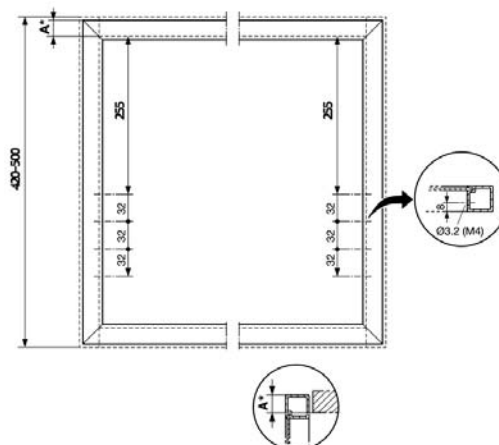


[illegible]

HUWILIFT Verso raktárkészlet			
kód	szekrénytest magassága (mm)	ajtók súlya (kg)	cikkszám
03.3684.011.001	420 - 550	2 - 4	00003331201
03.3684.011.002		4 - 8	00003331206
03.3684.011.003		6 - 10	00003331211

Fúrás térkép fa ajtók esetén
 A^* , B^* : ráütődés mértéke

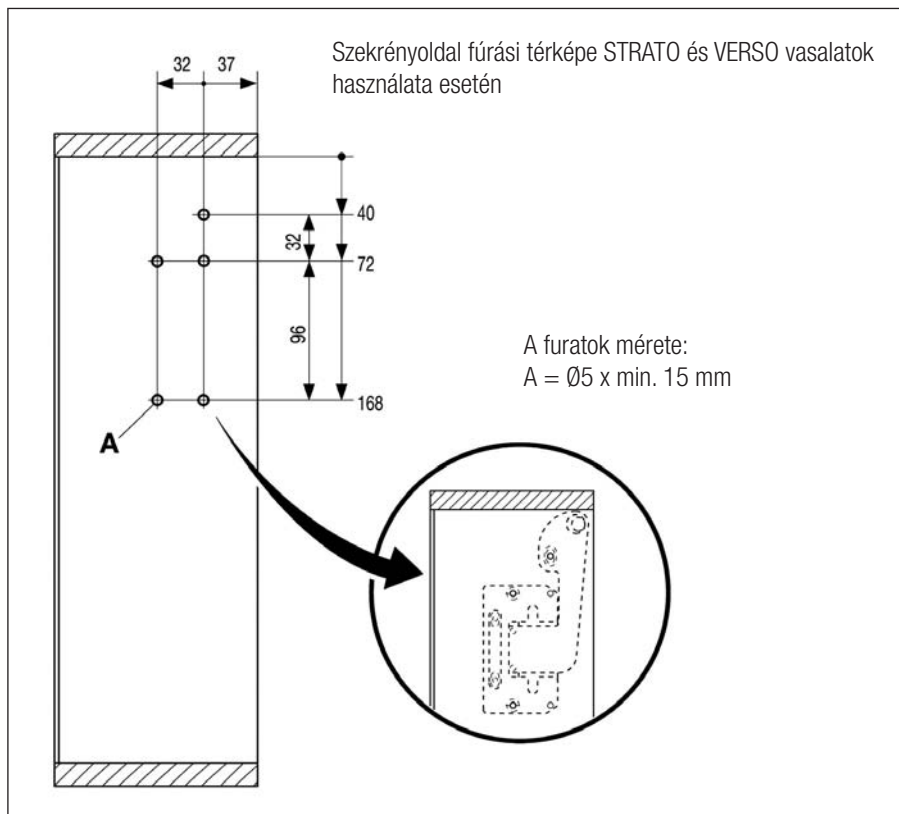


Az oldalon található információk a STRATO és a VERSO vasalatokra vonatkoznak.

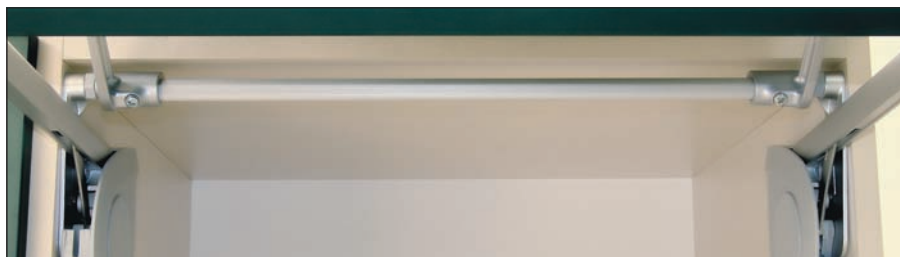

Összekötő rúd

STRATO és VERSO vasalatokhoz

szekrénytest szélessége (mm)	cikkszám
600	00003331060
900	00003331070
1200	00003331080

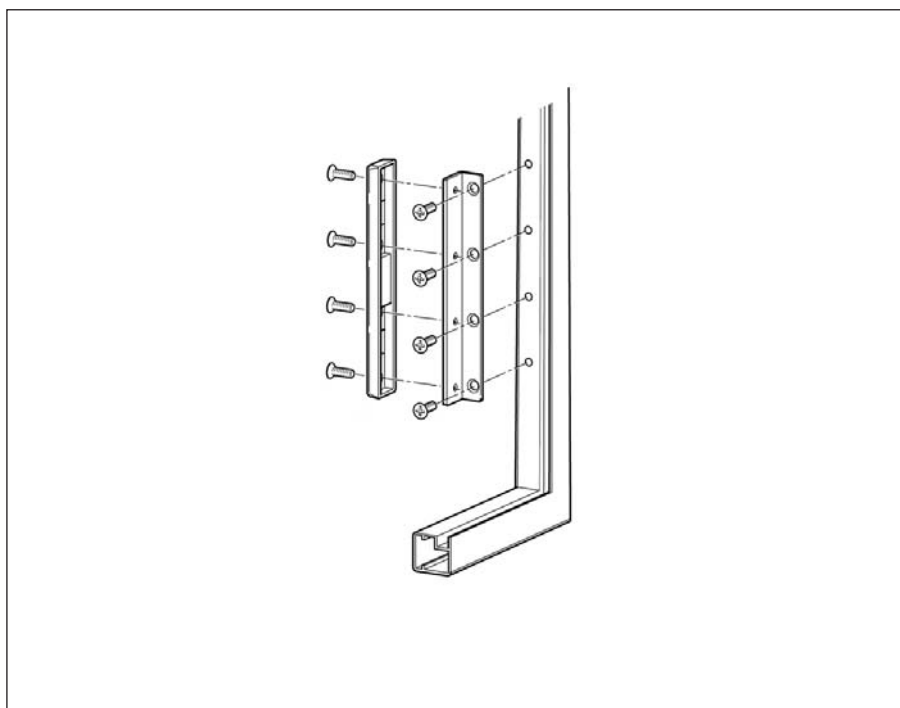

Adapter keskeny alumínium keretes ajtókhöz

STRATO és VERSO vasalatokhoz.
18-19 mm vastagságú anyagból készült szekrénytest esetén.
A szett 2 db rögzítő fület tartalmaz.
00003331000






Huwilit Senso

vízszintes harmonika
felnyíló vasalat

- Kis beépítési mélység a min. beépítési helyszükséglet 138 mm
- Az ajtók súlya és méretei tág határok közt változhatnak
- Biztonsági összekötő pánt a balesetek megelőzésére
- Az ajtók minden pozícióban megállíthatók, a nyitási szög beállítható
- A rendszer fogantyú nélküli ajtókhoz is alkalmazható
- Beépített ütközéscsillapítás


A vasalat egy jobbos- és egy balos emelőszerkezetet tartalmaz.

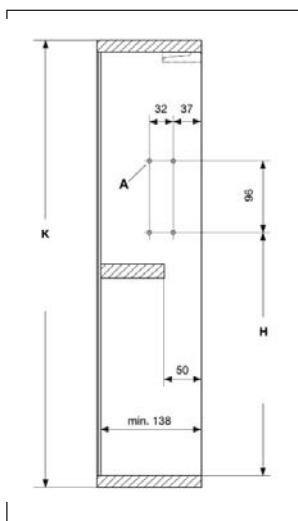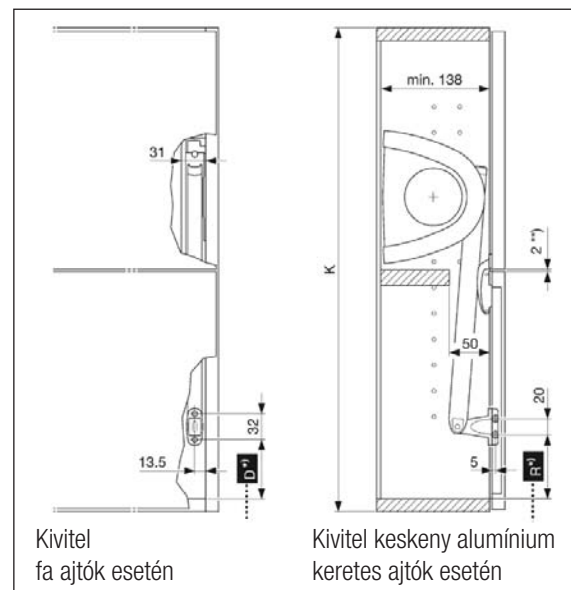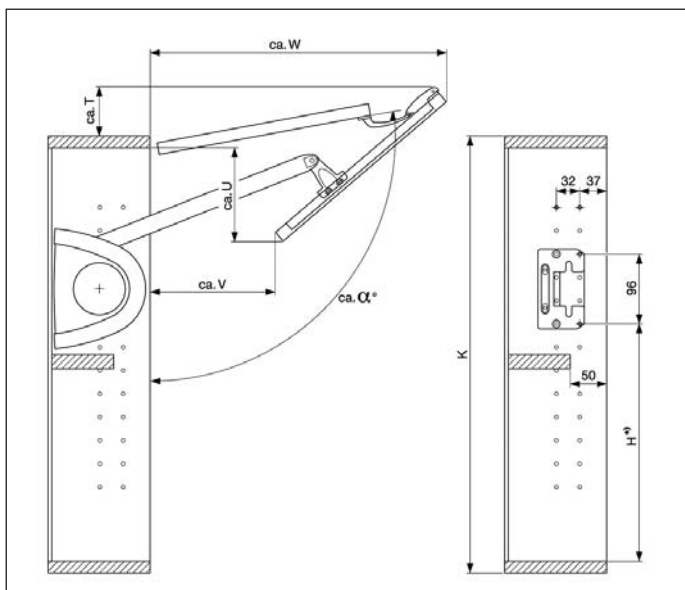

HUWILIFT Senso raktárkészlet

kód	szekrényttest magassága (mm)	ajtók súlya (kg)	alfa szög	D (mm)	H (mm)	K (mm)	R (mm)	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	cikkszám
03.3674.001.001	600	3,0 - 6,0	100°	73,5	326	600	79,5	70	130	170	405	00003331300
03.3674.001.002	(580-640)	6,0 - 11,0										00003331305
03.3674.002.001	720 (700-780)	3,5 - 5,5	105°	75,5	378	720	81,5	125	160	225	455	00003331310
03.3674.002.002		5,0 - 9,0										00003331315
03.3674.002.003		7,0 - 15,0										00003331320
03.3674.004.002	800 (780-840)	5,0 - 9,0	100°	71,5	392	800	77,5	95	215	240	500	00003331325
03.3674.004.003		7,0 - 13,0										00003331330
03.3674.004.004		9,0 - 17,0										00003331335


A szekrény oldal fúrési térképe. A furatok mérete: A = Ø5 x min. 15 mm

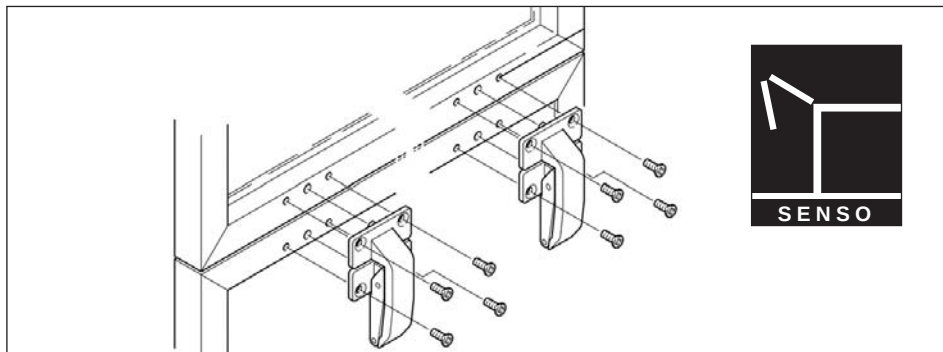

Összekötő pánt szett

A szett 2 db pántot tartalmaz

00003330390

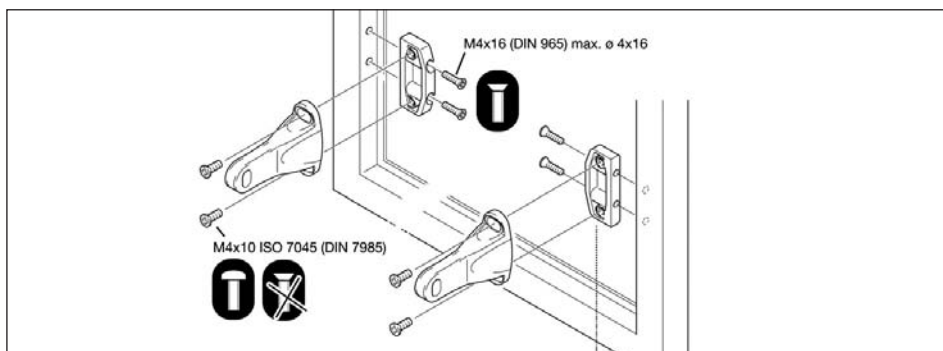


3674.061.001 Adapter

keskeny alumínium keretes
ajtókhoz

rendelési egység: db

00003331390

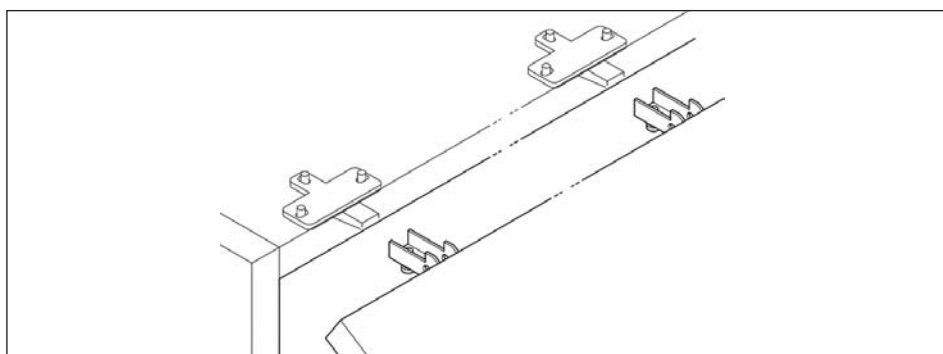

C2A9A99 - 120°-os pánt



Az ajtók szereléséhez
szükséges



00002700960

BAVGL - Pántalátét, eurocsavarral

kereszt alakú,
3 ponton rögzített

00002708310

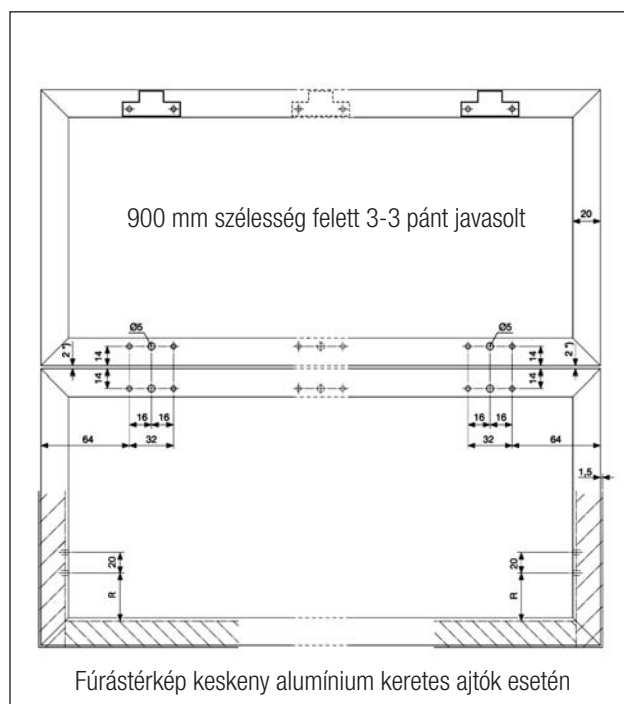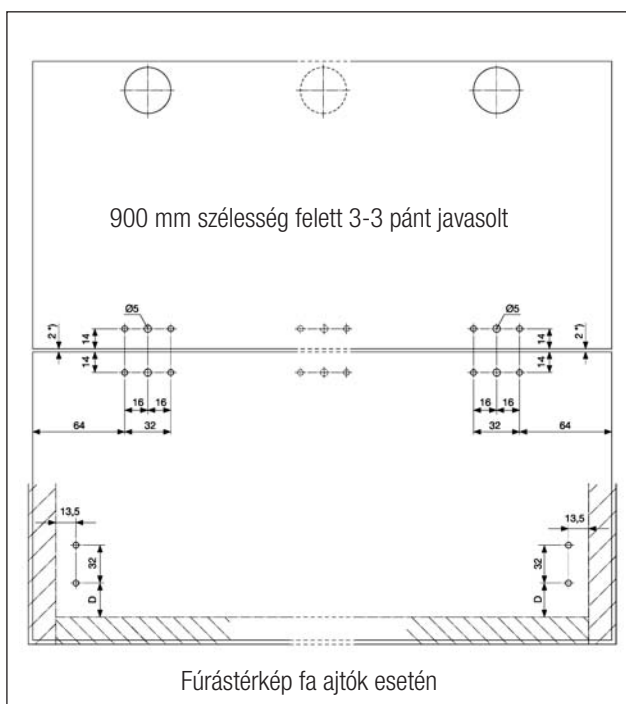

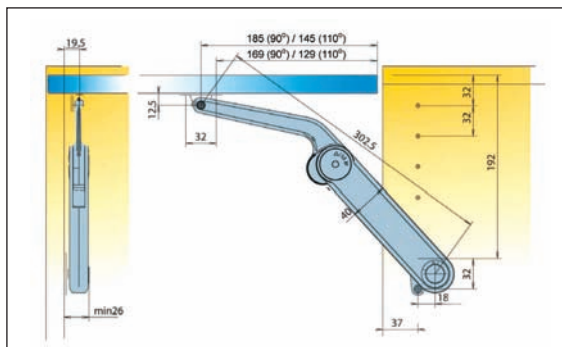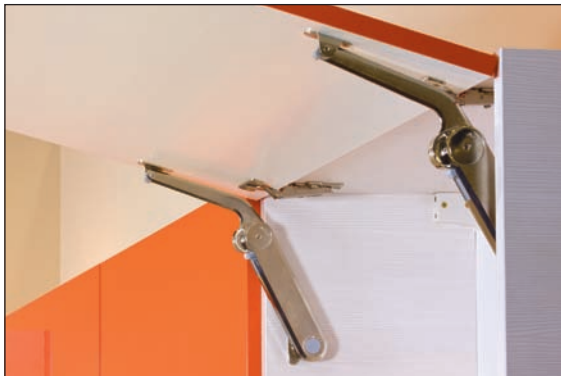

ajtó max. súlya (kg) 90°-os nyílásszög pánttal		
Szék. mag.	Maxi C	Maxi D
300 mm	9.1-15.8	11.9-20.8
400 mm	6.9-11.9	8.9-15.6
500 mm	5.5-9.6	7.2-12.5
600 mm	4.6-7.9	6.0-10.4
700 mm	3.8-6.6	4.9-8.7
800 mm	3.4-5.9	4.4-7.8
900 mm	3.0-5.2	3.9-6.9
1000 mm	2.7-4.7	3.6-6.2

ajtó max. súlya (kg) 110°-os nyílásszög pánttal		
300 mm	6.8-11.6	9.2-15.0
400 mm	5.1-8.7	6.9-11.2
500 mm	4.0-7.1	5.7-9.0
600 mm	3.3-5.9	4.5-7.6
700 mm	2.9-4.8	3.8-6.2
800 mm	2.6-4.3	3.4-5.6
900 mm	2.3-3.8	3.0-5.0
1000 mm	2.0-3.5	2.7-4.5

Huwlift Maxi felnyíló vasalás, fa ajtókhoz

03 3675.013.001

Huwlift Maxi C

fehér színű állítócsavarral

00003330030


03 3675.014.001

Huwlift Maxi D

fekete színű állítócsavarral


00003330035

A két termék rugóerejében tér el egymástól. A megfelelő vasalat kiválasztásában a táblázat nyújt segítséget, amely 1 db Maxi vasalat alkalmazása esetén érvényes. 2 vasalatnál (600 mm szélesség felett) az ajtók súlyát felezni kell. Szekrénymélység min. 140 mm.

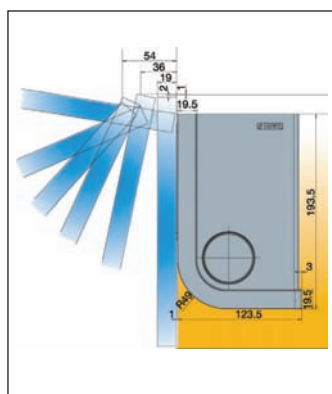

Huwlift Free felnyíló vasalás, fa ajtókhoz

- kivetőpánt nélkül szerelhető
- különböző méretű és súlyú ajtókhoz használható
- a rugóerő beállításától függően az ajtót különböző pozíciókban megtartja
- kis erőszükséglettel működtethető
- könnyen szerelhető
- 3 irányban állítható
- a csillapítóerő állítható
- 90°-os nyílásszög

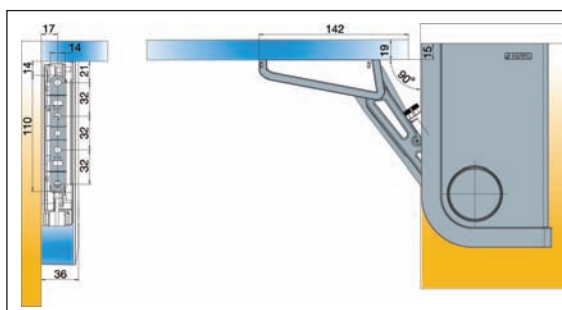






HUWILIFT FREE raktárkészlet, az ajtók max. súlya						
kód	ajtólap magasság (mm)					cikkszám
	250	400	500	600	700	
03.3677.012.001	4.6-8.2	3.0-5.0	2.3-4.1			00003331400
03.3677.013.001	7.0-12.0	4.4-7.6	3.5-6.1			00003331405
03.3677.014.001	9.4-16.4	5.9-10.2	4.7-8.2	3.9-6.8	3.3-5.8	00003331410
03.3677.015.001		8.7-14.1	7.0-11.3	5.8-9.4	5.0-8.1	00003331415

SALICE



Gázteleszkópos felnyíló vasalat

Push-open rendszerrel, vagy
anélkül szerelt
ajtókhoz. (7.12 oldal)

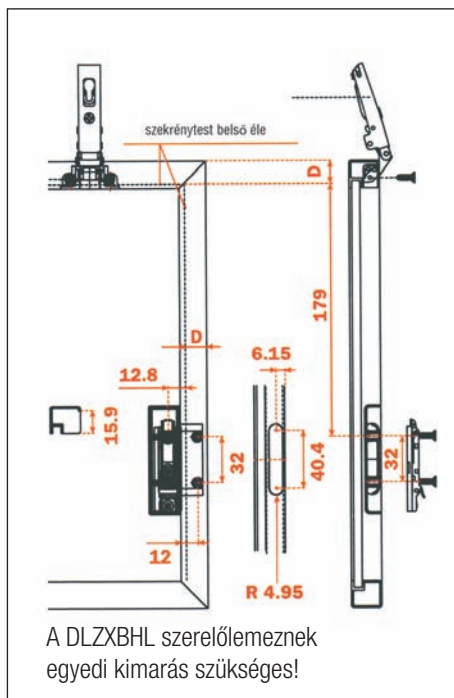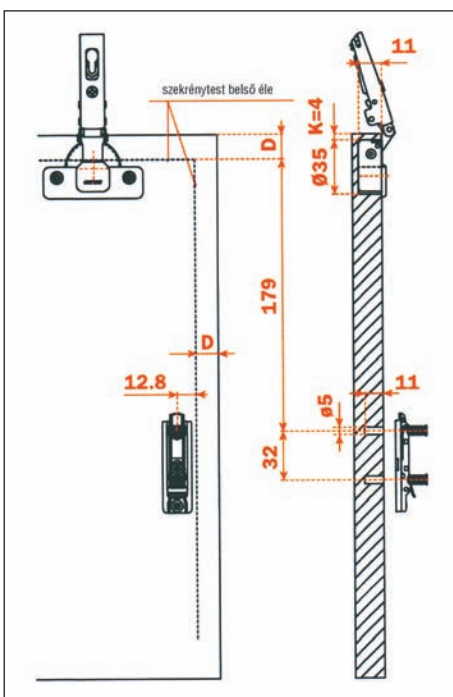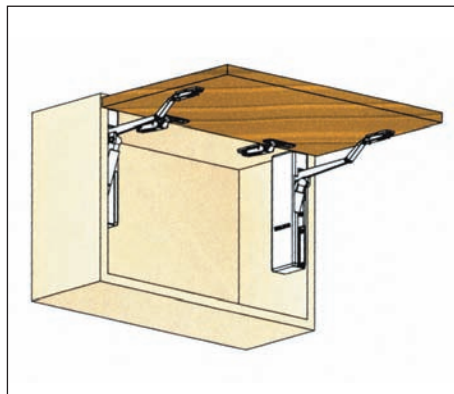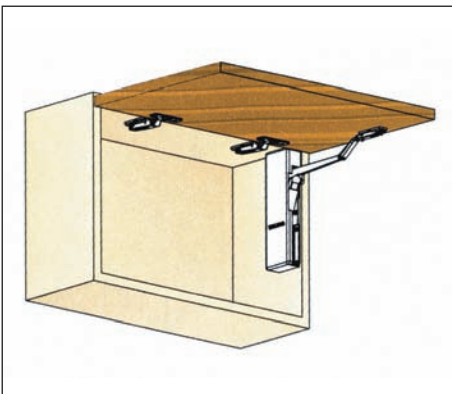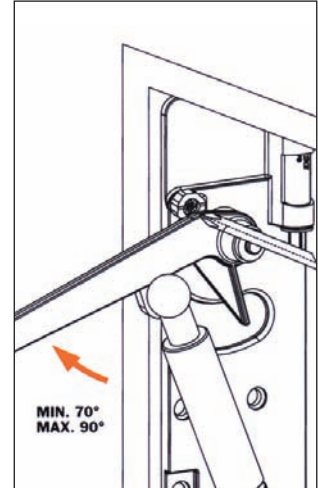

A DLZXBHL szerelőlemeznek egyedi kimarás szükséges!

7.104 • Fel- és lenyíló vasalások • Gázteleszkópos felnyíló vasalat


SALICE

Gázteleszkópos felnyíló vasalat, egyoldalas megoldással, 600 mm-es korpusz szélességig					
Alkatrész	Megnevezés	Cikkszám	Frontfelület		
			Fa	Széles alumínium keretes ajtó	Keskeny alukeret (SAS 001 és SAS 005)
1.	FRDXXXXSNG Felnyíló olló jobbos	00003301600	1	1	1
	FRSXXXXSNG Felnyíló olló balos	00003301610			
2.	FRMGSE100 Gázrugó F=100 N	00003301620	1	1	1
	FRMGSE150 Gázrugó F=150 N	00003301630			
	FRMGSE200 Gázrugó F=200 N	00003301640			
3.	DOOFSG Smove 6 kg-os ajtóig, 360 mm magasság alatt	00013700550	1	1	1
	DOOLSG Smove 6 kg-os ajtótól, 360 mm magasság felett	00013700560			
	DOOPSNA Smove PUSH OPEN-es megoldáshoz	00013700570			
4a.	C2A9A99 Ráútdő önzáródó kivetőpánt (felső pánt)	00002700960	2	2	
4b.	C2Z6A99 Ráútdő önzáródó kivetőpánt, keskeny alukeretes ajtókhoz (SAS 001 és SAS 005) (felső pánt)	00002702450			2
5.	BAPGR29/16 Gyorsszerelő pántalátét, eurocsavarral	00002709620	3	2	2
6.	BAP3R29 Gyorsszerelő pántalátét, csavar nélkül (a felnyíló ollóhoz, alumínium ajtókhoz)	00002709630		1	1
7.	DLZXBHL Szerelő lemez keskeny alumínium ajtókhoz (SAS 001 és SAS 005)	00002709650			1

Gázteleszkópos felnyíló vasalat, kétoldalas megoldással, 600 mm-es korpusz szélességig					
Alkatrész	Megnevezés	Cikkszám	Frontfelület		
			Fa	Széles alumínium keretes ajtó	Keskeny alukeret (SAS 001 és SAS 005)
1.	FRDXXXXSNG Felnyíló olló jobbos	00003301600	1	1	1
	FRSXXXXSNG Felnyíló olló balos	00003301610	1	1	1
2.	FRMGSE100 Gázrugó F=100 N	00003301620	2	2	2
	FRMGSE150 Gázrugó F=150 N	00003301630			
	FRMGSE200 Gázrugó F=200 N	00003301640			
3.	DOOFSG Smove 6kg-os ajtóig, 360 mm magasság alatt	00013700550	2	2	2
	DOOLSG Smove 6kg-os ajtótól, 360 mm magasság felett	00013700560			
	DOOPSNA Smove PUSH OPEN-es megoldáshoz	00013700570			
4a.	C2A9A99 Ráútdő önzáródó kivetőpánt (felső pánt)	00002700960	3	3	
4b.	C2Z6A99 Ráútdő önzáródó kivetőpánt, keskeny alukeretes ajtókhoz (SAS 001, 005 és 099) felső pánt	00002702450			3
5.	BAPGR29/16 Gyorsszerelő pántalátét, eurocsavarral	00002709620	5	3	3
6.	BAP3R29 Gyorsszerelő pántalátét, csavar nélkül (a felnyíló ollóhoz, alumínium ajtókhoz)	00002709630		2	2
7.	DLZXBHL Szerelő lemez keskeny alumínium ajtókhoz (SAS 001 és SAS 005)	00002709650			2



1. FRX XXXXSNG



1. FRX XXXXSNG



2. FRMGSE



3. SMOVE



4a C2A9A99



4b C2Z6A99



5. BAPGR29/16




6. BAP3R29




7. DLZXBHL


Egyoldalas megoldás,
600 mm-es korpusz szélességig,
korpusz magasság 300 mm




Egyoldalas megoldás,
600 mm-es korpusz szélességig,
korpusz magasság 360 mm




Kétoldalas megoldás,
600 mm-es korpusz szélesség felett,
korpusz magasság 300 mm



Kétoldalas megoldás,
600 mm-es korpusz szélesség felett,
korpusz magasság 360 mm





A gázteleszkópos felnyíló vasalatrendszer push-open megoldással is lehet alkalmazni. A felső pántot a 7.12-13. oldalon található rendszerre kell lecserélni.

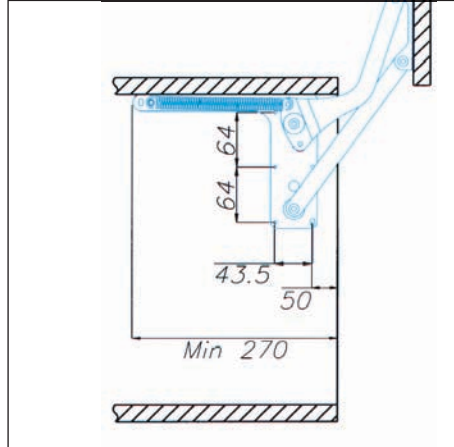

ART 6350
Rugós mikrolift

beépítési méret:
562 x 360 x 280 mm
Mikrohullámú sütő elé szerelt
ajtó felnyitására, 600mm
széles szekrényelemhez
Minimális ajtómagasság:
400 mm

00003301150

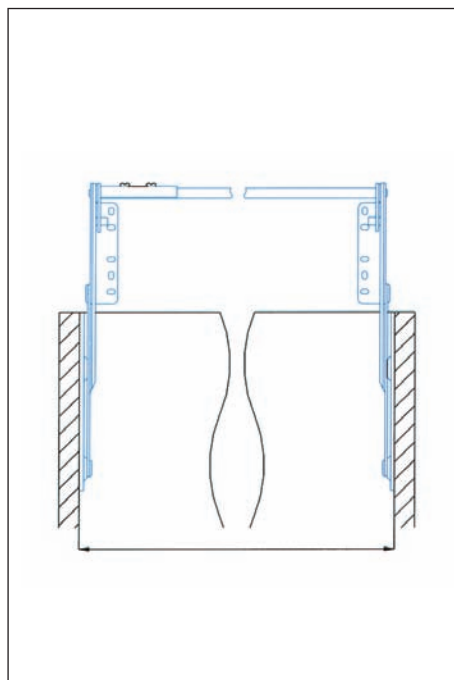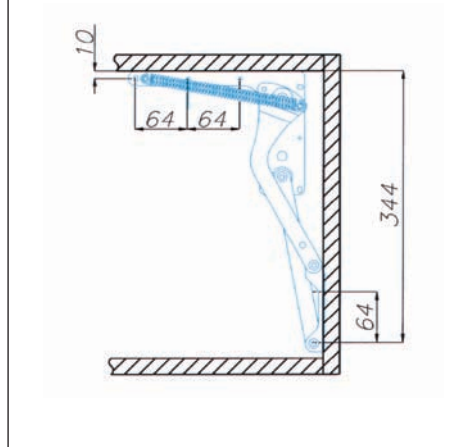


ART 6360
Gázteleszkópos mikrolift

beépítési méret:
562 x 360 x 280 mm
rugóerő: 300 N
Mikrohullámú sütő elé szerelt
ajtó felnyitására, 600 mm
széles szekrényelemhez
Minimális ajtómagasság:
400 mm


00003301160

7.106 • Fel- és lenyíló vasalások

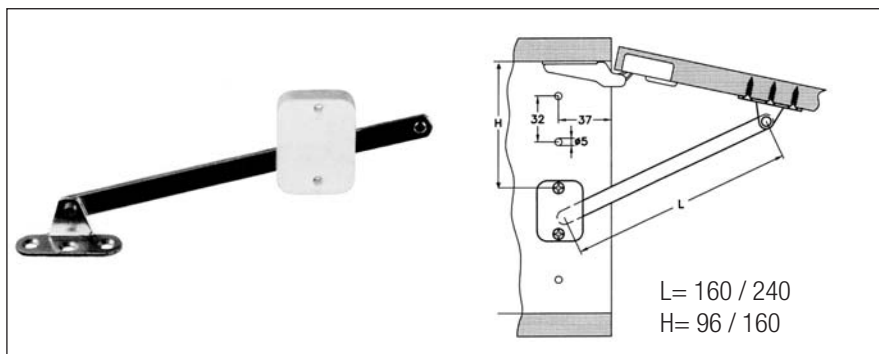

258. felnyíló olló

típus	hosszméret L (mm)	szín	cikkszám
258.9096.83 Bal	160	fehér	00003300005
258.9097.83 Jobb	160	fehér	00003300010
258.9096.84 Bal	160	barna	00003300015
258.9097.84 Jobb	160	barna	00003300020
258.9098.83 Bal	240	fehér	00003300025
258.9099.83 Jobb	240	fehér	00003300030
258.9098.84 Bal	240	barna	00003300035
258.9099.84 Jobb	240	barna	00003300040

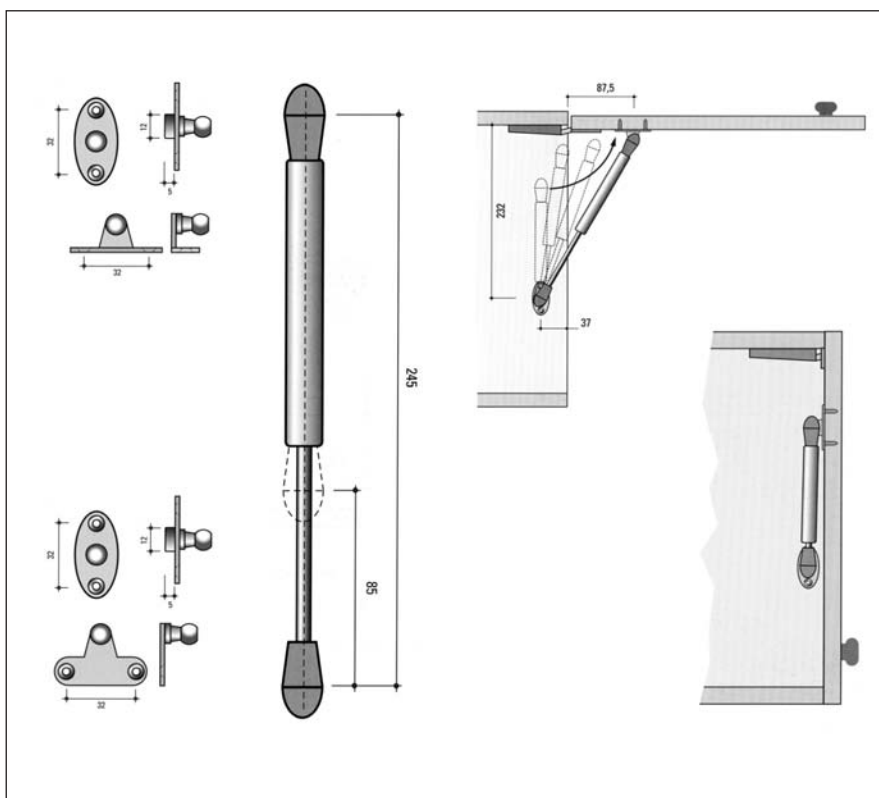


Gázteleszkópos felnyíló olló

típus	rugóerő (N)	cikkszám
XA 080-03	80	00003301102
XA 150-03	150	00003301106

Gázteleszkópos felnyíló olló


keskeny alumínium keretekhez
(SAS 001, SAS 005, SAS 099)

típus	rugóerő (N)	cikkszám
XA 080-04	80	00003301101
XA 150-04	150	00003301105




Gázteleszkópos felnyíló olló

típus	rugóerő (N)	cikkszám
M080	80	00003301200
M050	50	00003301220

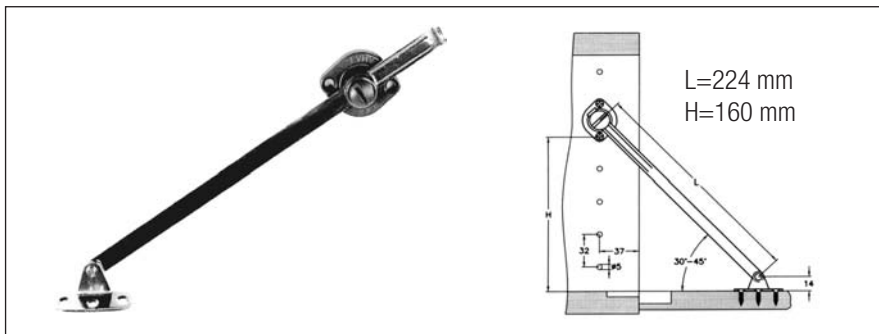

257. lenyíló olló

típus	szín	cikkszám
257.9384.83	fehér	00003300100
257.9384.84	barna	00003300105

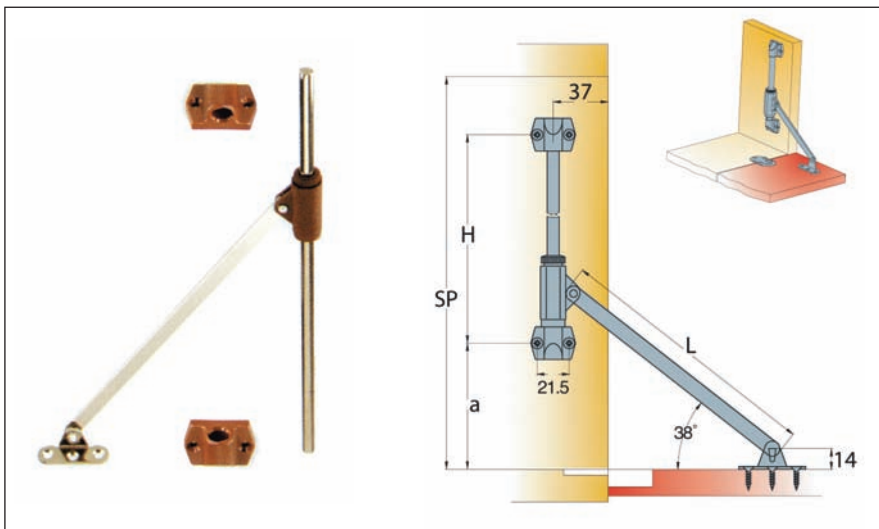


259. lenyíló olló

rendelés: párban

Szerelési méretek (mm)			
SP	L	a	H
340-440	180	85	232
440-530	230	117	296

Típus	Hosszméret L (mm)	Szín	Cikkszám
259.OB42.84	180	barna	00003300051
259.OB43.83	230	fehér	00003300061
259.OB43.84	230	barna	00003300066




L050

Gáztesztzkópos lenyíló olló

rugóerő: 50 N

00003301210

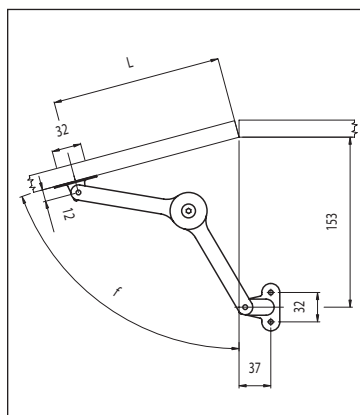


HS315C Fenyíló olló

állítható rugóerő

00003301360

L (mm)	148	106	108
f	75°	90°	110°


7.108 • Fel- és lenyíló vasalások

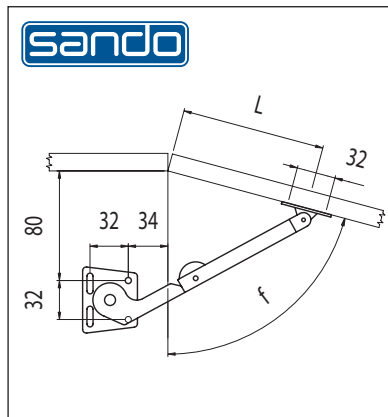

HS315B Le- és felnyíló olló

balos	00003301350
jobbos	00003301351

L (mm)	116	96	86
f	75°	90°	100°

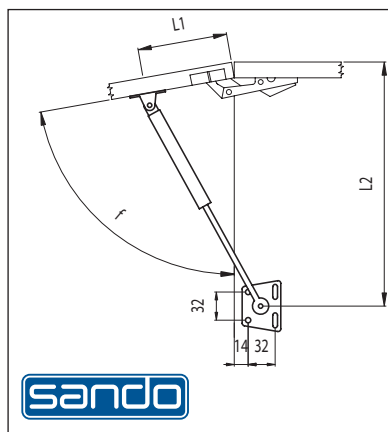


AE01C Gázteleszkópos felnyíló olló

keskeny alumínium keretekhez is alkalmazható

L1 (mm)	100	90	80
L2 (mm)	260	255	250
f	80°	90°	100°


rugóerő (N)	cikkszám
50	00003301310
80	00003301300
150	00003301320

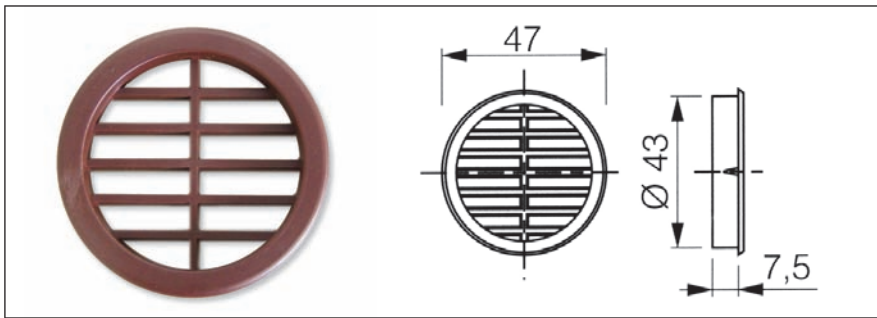

**443. Szellőzőrács**


műanyag

megnevezés	szín	cikkszám
443.BI	fehér	00014200100
443.GR	szürke	00014200200
443.NR	fekete	00014200300
443.FG	bükk	00014200400
443.MA	barna	00014200500

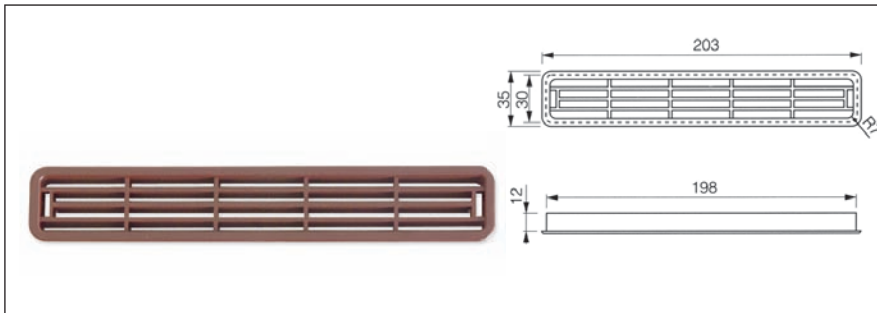
**444. Szellőzőrács**

műanyag

megnevezés	szín	cikkszám
444.BI	fehér	00014201000
444.GR	szürke	00014201100
444.NR	fekete	00014201200
444.FG	bükk	00014201300
444.MA	barna	00014201400

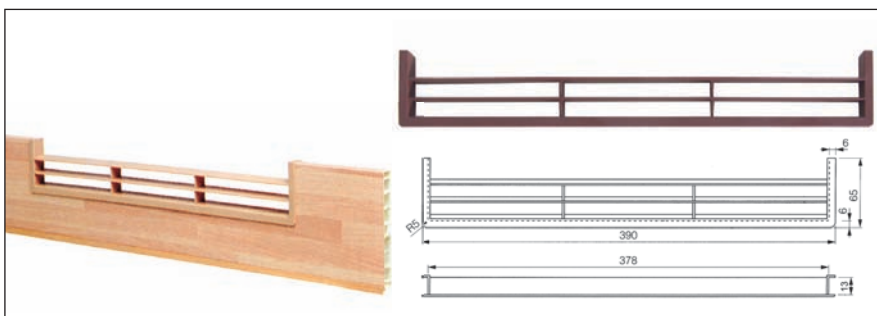
**449. Szellőzőrács**lábazatelembe építhető
műanyag

megnevezés	szín	cikkszám
449.BI	fehér	00014202000
449.NR	fekete	00014202100
449.MA	barna	00014202200

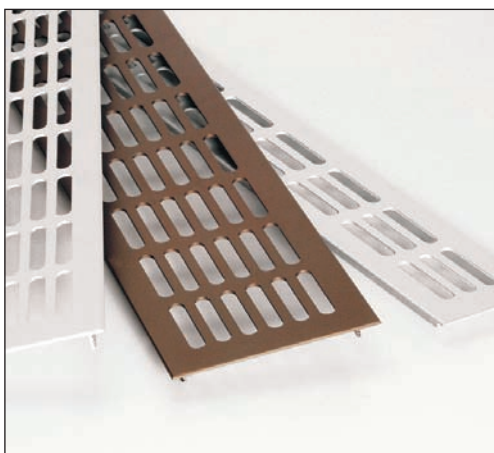**Alumínium szellőzőrács**

méret (mm)	beép. méret (mm)	alumínium	antik bronz	fehér	fekete
60 x 250	45 x 227	00014210000	00014210001		
60 x 400	45 x 377	00014210010	00014210011		
60 x 500	45 x 447	00014210020	00014210021		
60 x 800	45 x 777	00014210030	00014210031		
60 x 1000	45 x 977	00014210040	00014210041		
80 x 250	65 x 227	00014210100			
80 x 400	65 x 377	00014210110	00014210111	00014210112	00014210113
80 x 500	65 x 477	00014210120	00014210121		
80 x 800	65 x 777	00014210130			
80 x 1000	65 x 977	00014210140			
100 x 250	85 x 227	00014210200			
100 x 400	85 x 377	00014210210			
100 x 500	85 x 477	00014210220			
100 x 800	85 x 777	00014210230			
100 x 1000	85 x 977	00014210240			


7.110 • Szellőzőrácsok, üvegbefogó profilok

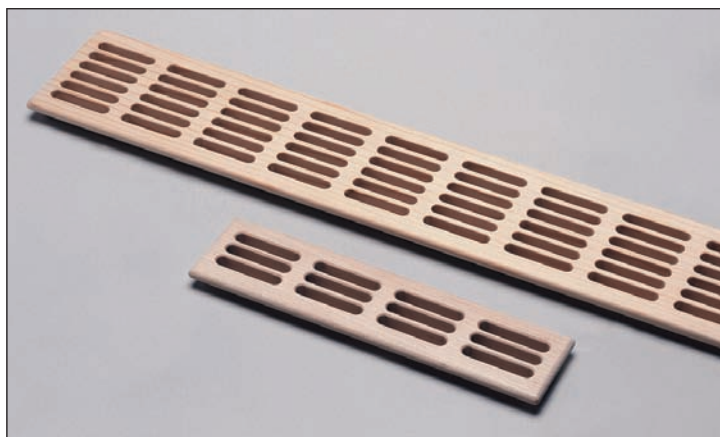

■ Tömörfa szellőzőrács

nyers, csiszolt

fafaj	méret (mm)	beép. méret (mm)	cikkszám
borovi fenyő	252 x 62	238 x 48	00014204300
borovi fenyő	550 x 100	537 x 86	00014204310
juhar	252 x 62	238 x 48	00014204320
juhar	550 x 100	537 x 86	00014204330
tölgy	252 x 62	238 x 48	00014204340
tölgy	550 x 100	537 x 86	00014204350
f.bükk	252 x 62	238 x 48	00014204360
f.bükk	550 x 100	537 x 86	00014204370

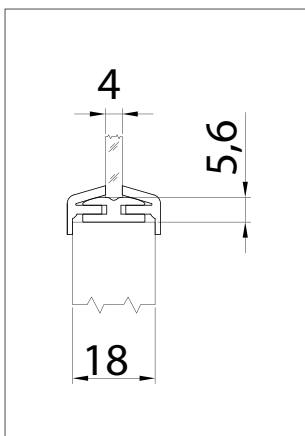


■ Üvegbefogó műanyag profil

18-19 mm vastagságú ajtókhoz

profil	szín	hossz (mm)	cikkszám
Belső H profil	fehér	2000	00015500100
Belső H profil	fekete	2000	00015500105
Külső F profil	króm	2000	00015500200
Külső F profil	matt alu.	2000	00015500205
Külső F profil	arany	2000	00015500300
Külső F profil	fehér	2000	00015500405
Külső F profil	fekete	2000	00015500410
Külső F profil	bükk	2000	00015500416

A „H” profil szállítása és tárolása csak egyenes állapotban történhet!

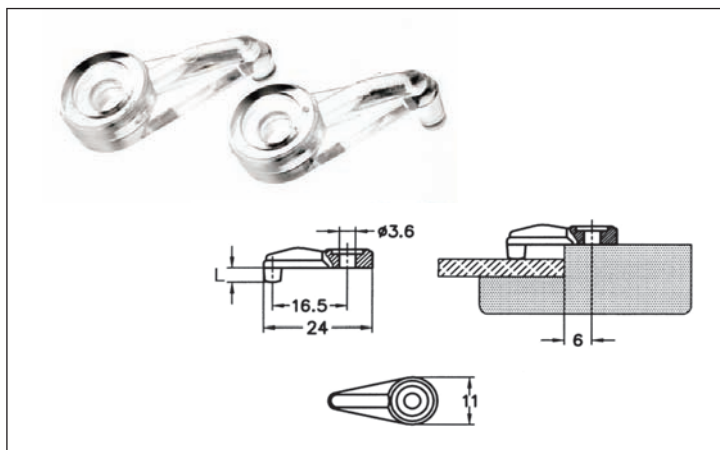


■ Üvegbeszorító klip

áttetsző

A szereléshez 3 x 16-os facsavart javasolunk

típus	L (mm)	cikkszám
359.4201	3,3	00015502000
359.4302	6	00015502005

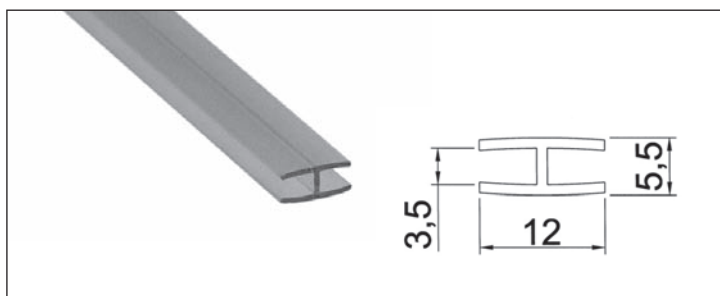

■ 9/72 aH Műanyag hátfaltoldó profil

áttetsző

L: 2000 mm

00009610000




SMOVE ÜTKÖZÉSELNYELŐ

D005SNB Gázteleszkóp

szín: beige
A bútorajtók és fiókelők záródását tompítja.
A korpusz élébe befűrható.
méret: $\varnothing 10 \times 63$ mm
furat: $\varnothing 10 \times 50$ mm


00013700501

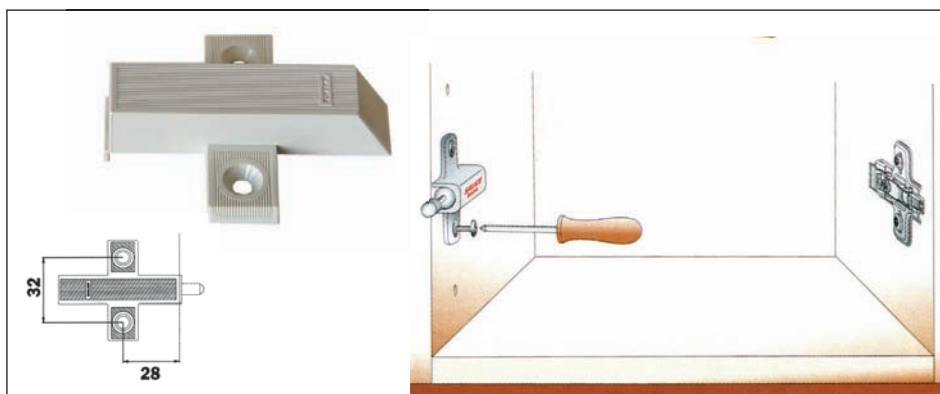


D060SNBN Adapter

A D005SNB típusú gázteleszkóphoz
szín: beige
A korpusz belső oldalára szerelhető.

00013700511

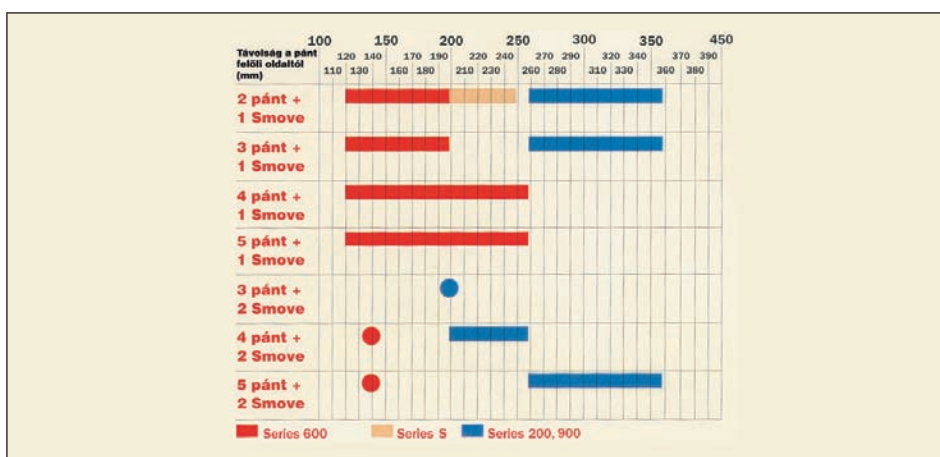


Javasoljuk, hogy a SMOVE ütközéselnyelőt a táblázatban meghatározott „től-ig” távolságra szerelje. A minimum értéknél az ajtót fékező hatás gyengébb, a maximum értéknél erősebb lesz. A táblázat értékei csak tájékoztató jellegűek, felszerelés előtt célszerű próbát végezni.



3207N Rugalmas ütköző

hangtompításhoz
anyag: műanyag
kiszerezés: 50 db/levél
áttetsző, öntapadós
méret: $\varnothing 7 \times 1,5$ mm


00013700100



0038 Rugalmas ütköző

hangtompításhoz
anyag: műanyag
kiszerezés: 80 db/levél
áttetsző, öntapadós
méret: $\varnothing 13 \times 4$ mm

00013700120



3203A Rugalmas ütköző

hangtompításhoz
anyag: műanyag
kiszerezés: 100 db/levél
áttetsző, öntapadós
méret: $\varnothing 10 \times 3$ mm

00013700110



Rugalmas ütköző flex


hangtompításhoz
műanyag, befűrható
méret: $\varnothing 9 \times 12$ mm
furat: $\varnothing 8 \times 10$ mm

fehér	00013700200
barna	00013700201

7.112 • Ütközésselnyelők



A BERY ütközésselnyelők, ajtók és fiókelők lágy és hangtalan záródását biztosítják. Egyszerűen és gyorsan szerelhetők.

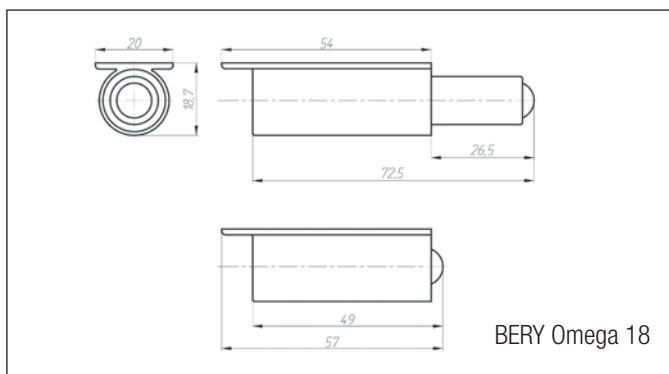

BERY Omega 18 és 16 ütközésselnyelők

Öntapadós ragasztószalaggal.

Javasolt távolságok a bútorpánttól: 25-35 cm.


Felragasztáskor az ütköző a záródás síkjával egy vonalban legyen.

A szett tartalma:



BERY Omega 18 (B.O.18) - 4 db ütközésselnyelő

BERY Omega 16 (B.O.16) - 3 db ütközésselnyelő

A termék db-ban is rendelhető.

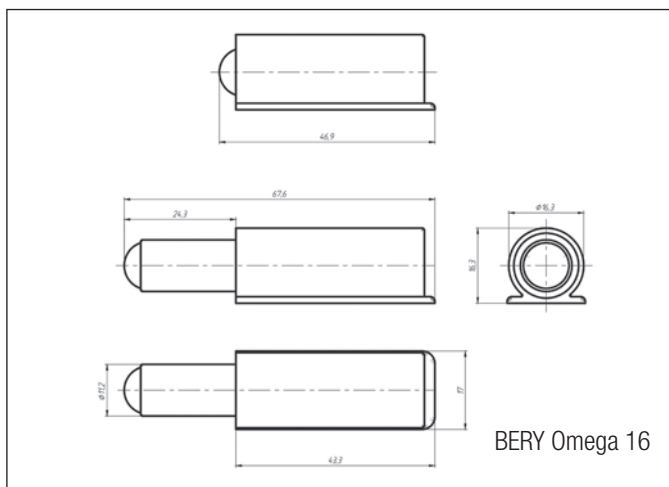

szín	B.O.18 szett	B.O.18 (db)	B.O.16 szett	B.O.16 (db)
fehér	00013700610	00013700600	00013700630	00013700620
szürke	00013700611	00013700601	00013700631	00013700621
beige	00013700612	00013700602	00013700632	00013700622
barna	00013700613	00013700603	00013700633	00013700623
calvados	00013700614	00013700604	00013700634	00013700624
fekete	00013700615	00013700605	00013700635	00013700625

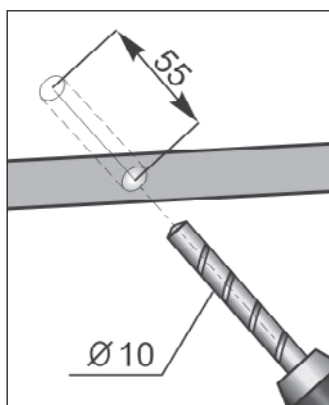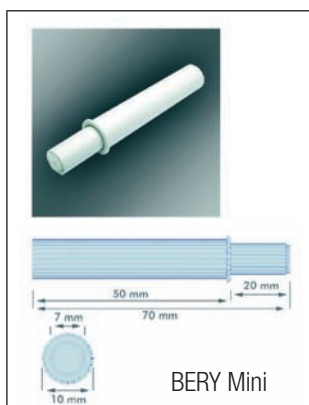

BERY Mini ütközésselnyelő

befűrés

rendelés: db

szín	cikkszám
fehér	00013700640
szürke	00013700641
beige	00013700642
barna	00013700643



■ Köldökcsap

méret: $\varnothing 8 \times 35$ mm
anyag: bükk
rendelés: 10 kg/csomag
(kb. 8500 db)


00003320000



■ Lapostipli

méret: 20-as, 56x24 mm
anyag: nyír
rendelés: 1000 db/csomag


00003320110

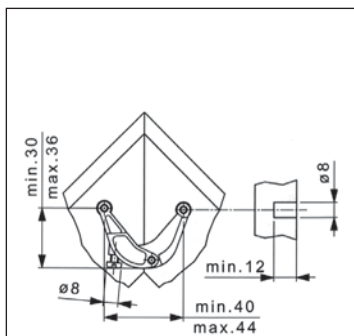


■ Párkány összehúzó

anyag: cink öntvény
rendelés: db

00003309000

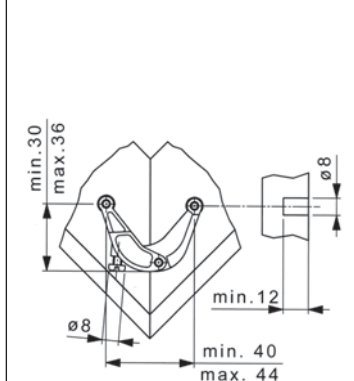

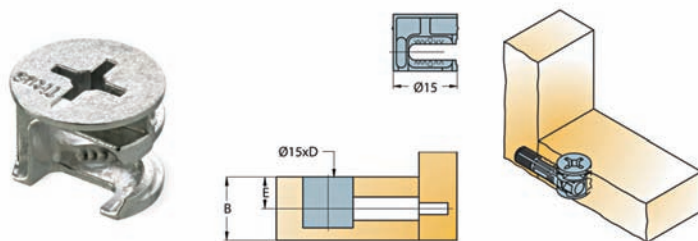Titus®


Típus	B (mm)	D (mm)	E (mm)
05656	18/19	14	9-9,5
05644	15/16	12,7	7,5-8
05653	12/13	10,9	6-6,5

05656
Excenter ház Ø15 x 13,2 mm

anyag: cink

00003315000
05644
Excenter ház Ø15 x 11,9 mm

anyag: cink

00003315020
05653
Excenter ház Ø15 x 10,4 mm

anyag: cink


00003315010

01026
Műanyag takarósapka

méret: Ø17 mm

fehér **00003315100**

barna **00003315101**

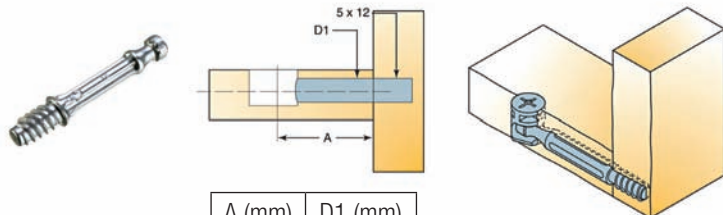
fekete **00003315102**


A (mm)	D1 (mm)
34	7-8

05534
Excenter szár, famenetes

méret: Ø7 x 34 mm

anyag: cink

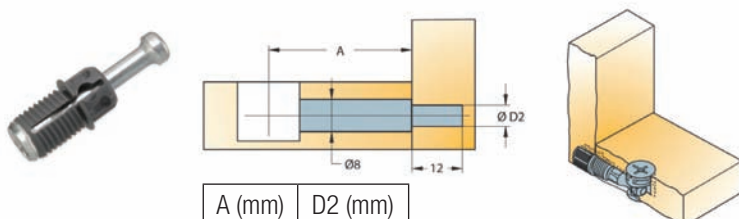00003315070


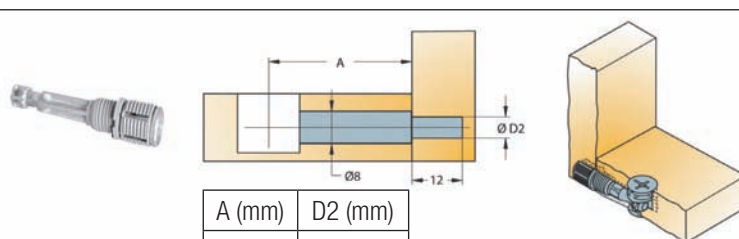
A (mm)	D2 (mm)
34	7-8

05554
Gyorsszerelő excenter szár

méret: Ø8 x 34 mm

anyag: cink-műanyag

mélységhatároló gallérral

00003315060


A (mm)	D2 (mm)
34	10

05572
Gyorsszerelő excenter szár


méret: Ø10 x 34 mm

anyag: cink-műanyag

mélységhatároló gallérral

00003315050

Titus

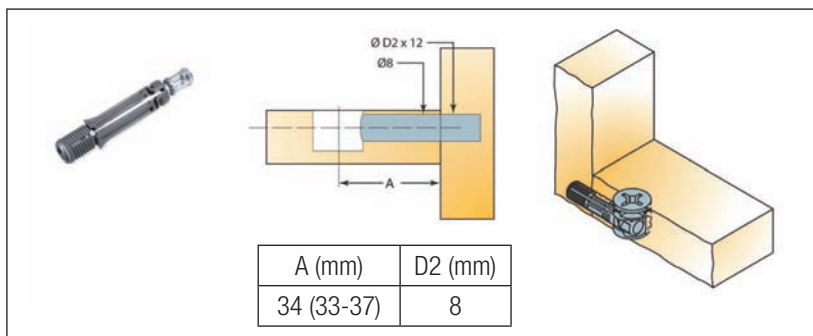

05474


TL2 gyorsszerelős excenterszár

mélységi toleranciával

méret: Ø8 x 34 mm

anyag: cink-műanyag

00003315030

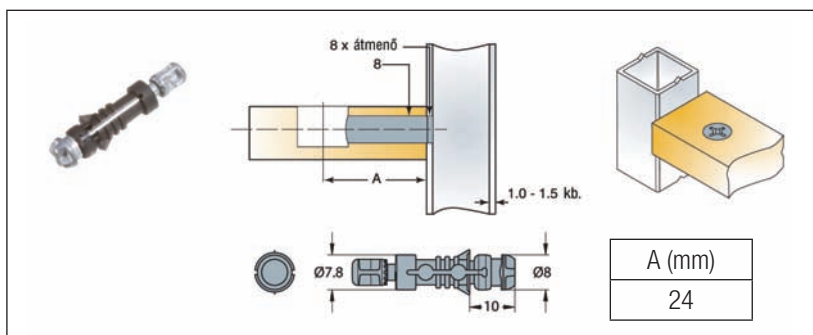


05414

PF2 gyorsszerelős excenter szár fém lábához

méret: Ø8 x 24 mm

anyag: cink-műanyag

00003315040

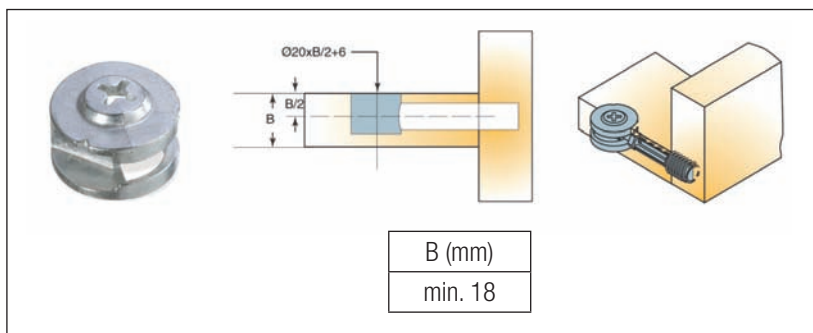


05409

Nagy teherbírású excenter ház

méret: Ø20 x 13 mm

anyag: cink

00003315090

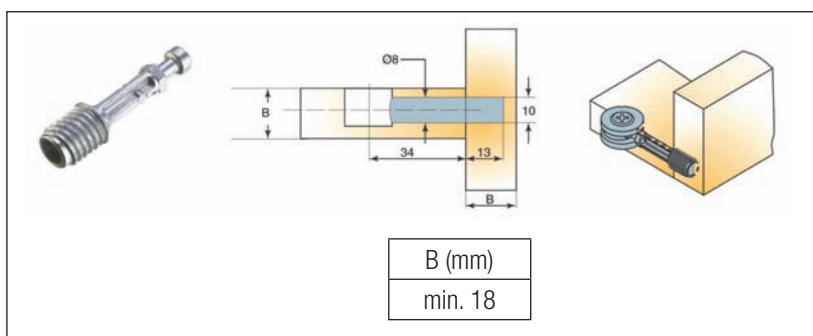


05410

Nagy teherbírású excenter szár

méret: Ø10 x 34 mm

anyag: cink

00003315080

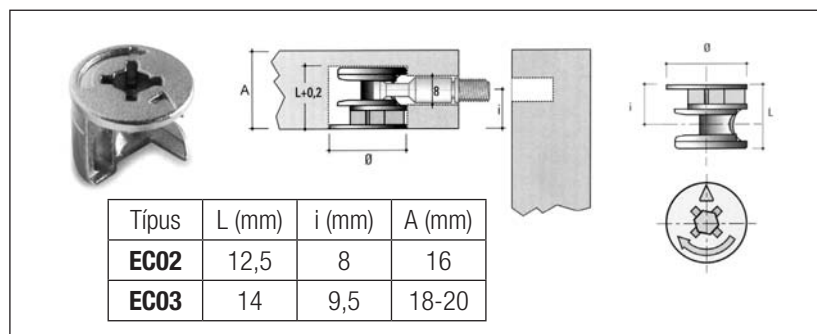

EC02

Excenter ház ø15 mm

anyag: nyers cink


00003310000

EC03

Excenter ház ø15 mm

anyag: nyers cink

00003310010

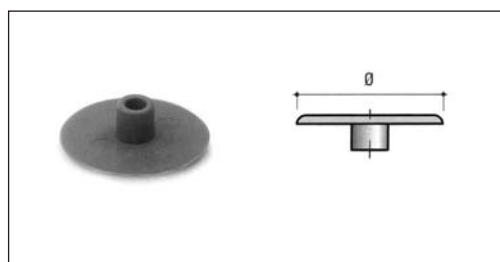

CF04


Takarósapka

Az EC típusú excenter házhoz
méret: ø17 mm

fehér 00003310040

barna 00003310041

fekete 00003310042

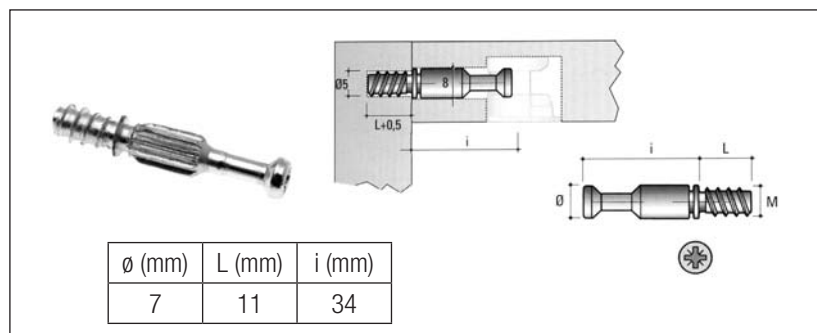


TE01

Excenter szár, famenetes

felület: horganyzott

00003310020

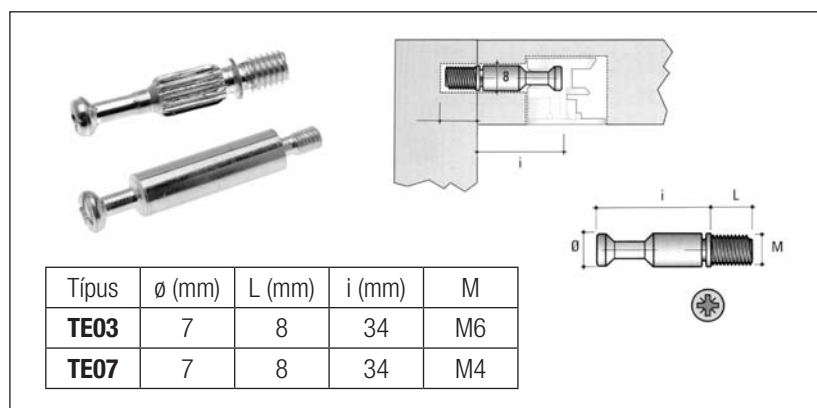

TE03

Excenter szár, M6

felület: horganyzott


00003310022

TE07

Excenter szár, M4

felület: horganyzott

00003310021

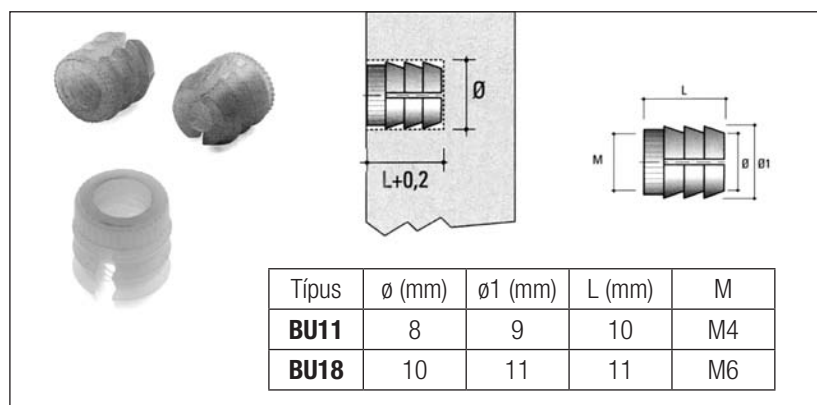

BU11


Műanyag dübel, M4

00003310030

BU18

Műanyag dübel, M6

00003310031

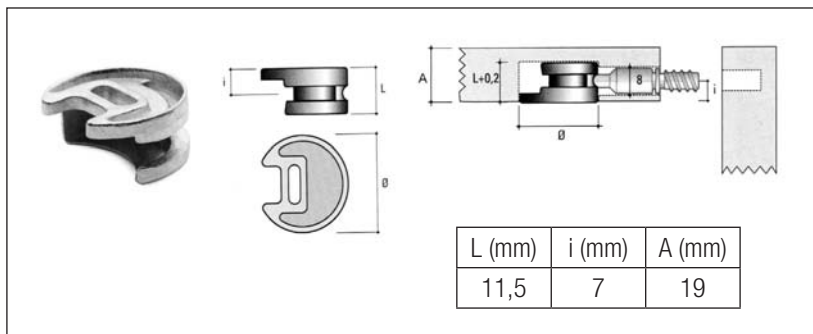


EC12

Excenter ház Ø25 mm

anyag: nyers cink

00003310050

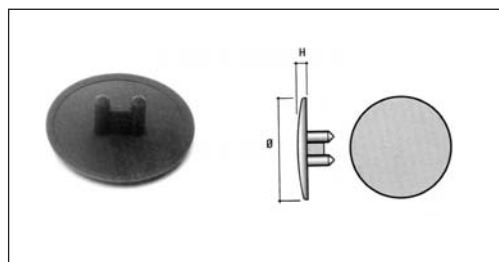


CF08

Takarósapka

Az EC12 típusú excenter házhoz
méret: Ø30 mm

fehér	00003310070
barna	00003310071
fekete	00003310072

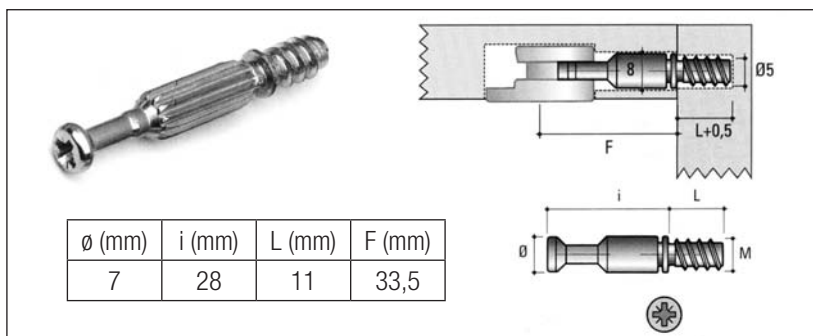


TE28

Excenter szár, famenetes

felület: horganyzott

00003310060

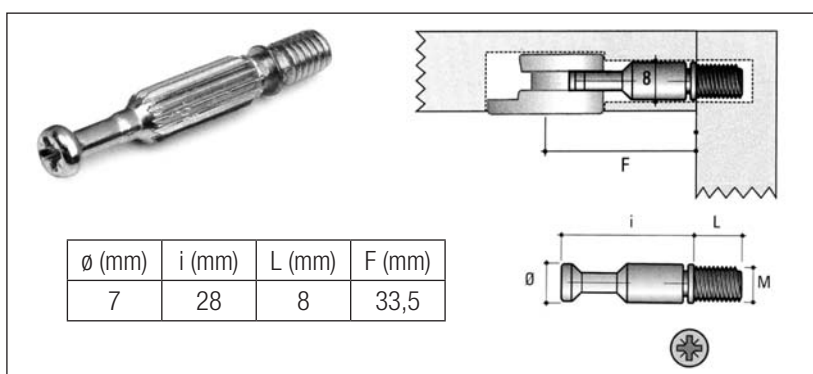


TE16

Excenter szár, M6

felület: horganyzott


00003310061

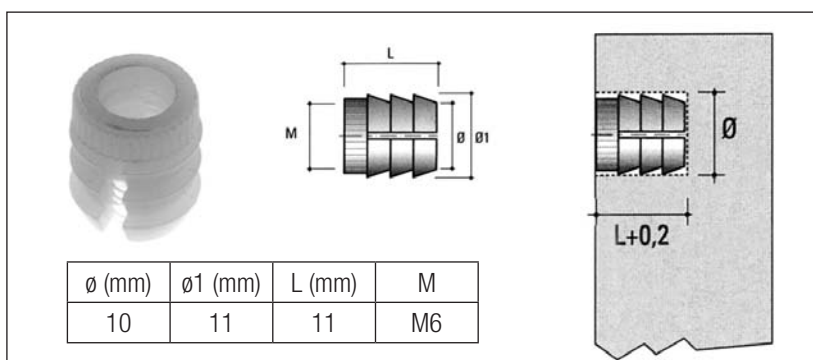

BU18

Műanyag dübel, M6

00003310031

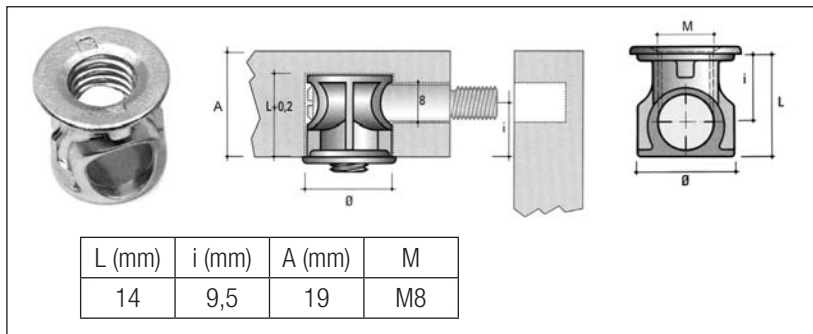

B001

Összehúzó ház ø14 mm

felület: horganyzott

00003310080



GR01


Rögzítő csavar

A B001 összehúzó házhoz

felület: horganyzott

méret: M8 x 10 mm

00003310100

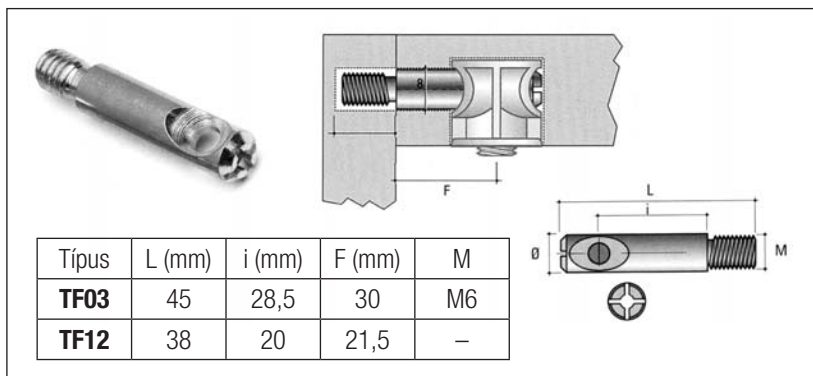

TF03

Összekötő szár, M6

felület: horganyzott


00003310090

TF12

Összekötő szár, famenetes

felület: horganyzott


00003310091

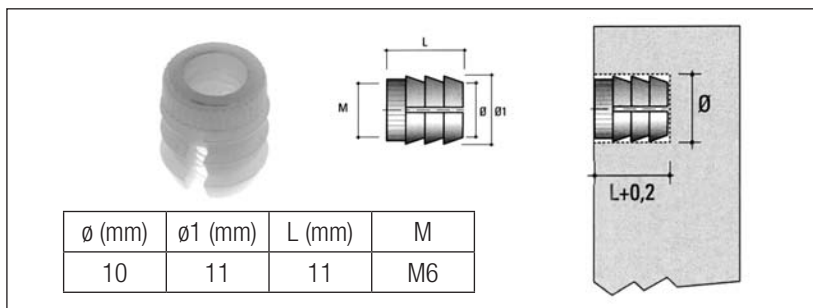

BU18

Műanyag dübel, M6

00003310031

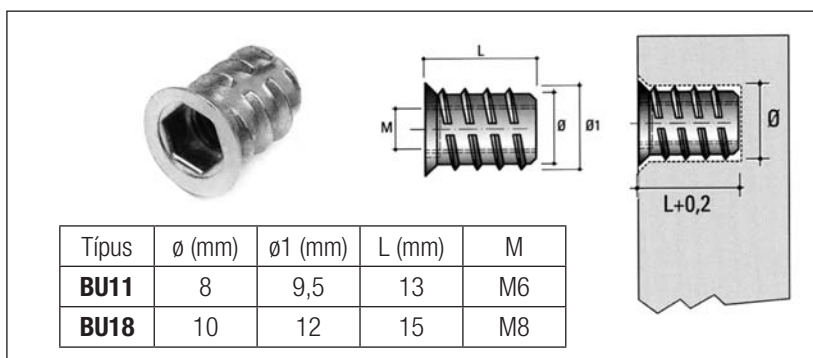

BU01


Fém dübel, M6

00003310110

BU05


Fém dübel, M8

00003310111

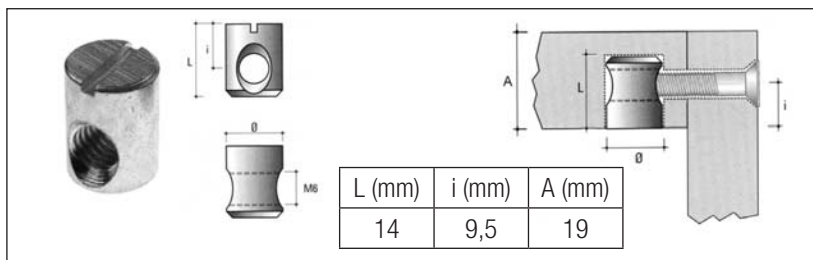


BA02
Tönkanya $\varnothing 10$ mm

felület: horganyzott
00003310160

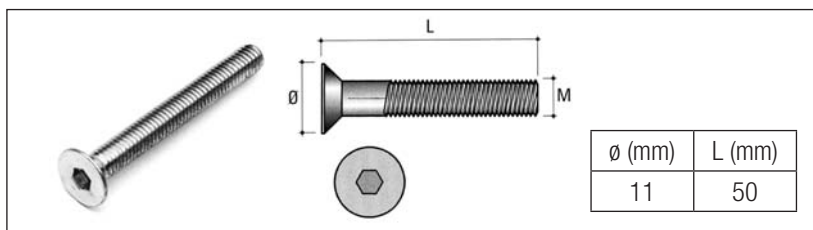

VG02
Összehúzó csavar, M6


a BA02 tönkanyához
felület: horganyzott
00003310150



CV02
Takarósapka


A VG02 összehúzó csavarhoz
méret: $\varnothing 14$ mm

fehér	00003310170
barna	00003310171
fekete	00003310172

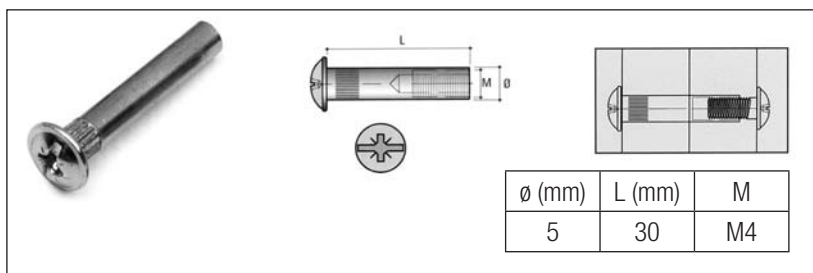


VF04
Korpuz összehúzó ház, $\varnothing 5$ mm

felület: horganyzott
00003302300




VC01
Korpuz összehúzó csavar, M4

felület: horganyzott
L= 15 mm
00003302310

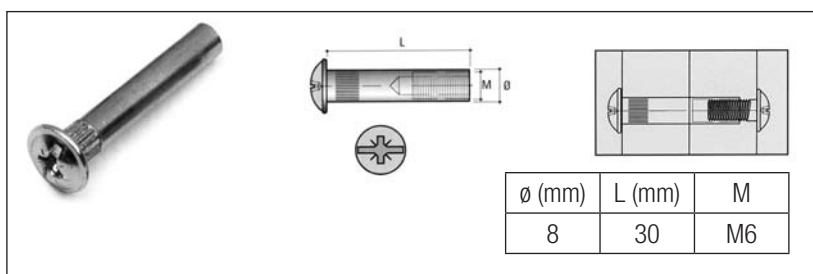

VF03
Korpuz összehúzó ház, $\varnothing 8$ mm

felület: horganyzott
00003302320



VC05
Korpuz összehúzó csavar, M6

felület: horganyzott
L= 14 mm
00003302330

Konfirmátor csavar - horganyzott




Típus	Méret (mm)	Cikkszám
VG01	Ø7 x 50	00003302200
VG05	Ø5 x 50	00003302210
07002.006	Ø7 x 50 - pozí	00003302201
	Ø7 x 50 - hexa	00003302202
07002.002	Ø5 x 50 - pozí	00003302211
	Ø5 x 50 - hexa	00003302212



Konfirmátor csavar, gyorszerelő


Méret: Ø 6.3x50 hexa / 3 horganyzott
00003302215



CV01 Takarósapka

A VG konfirmátor csavarokhoz méret: Ø12 mm

fehér	00003302220
fekete	00003302221
barna	00003302222




CH01 Imbuszkulcs, 4-es

00003302230


CH02 Imbuszkulcs, 3-as

00003302240

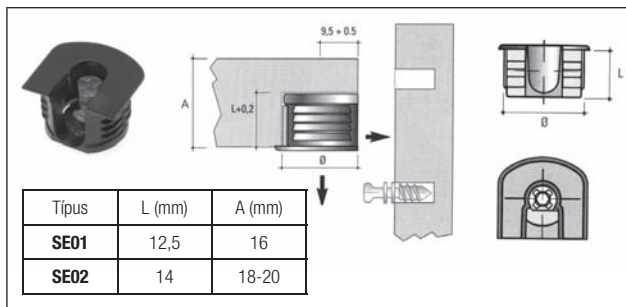


Excenteres polcösszehúzó, Ø20 mm

	SE01 16 mm vastagságú polcokhoz	SE02 18 mm vastagságú polcokhoz
fehér	00003310120	00003310130
barna	00003310121	00003310131
fekete	00003310122	00003310132




TI06 Rögzítőcsavar, famenetes

Az SE excenteres polcösszehúzóhoz méret: Ø5 x 11 mm
00003310140

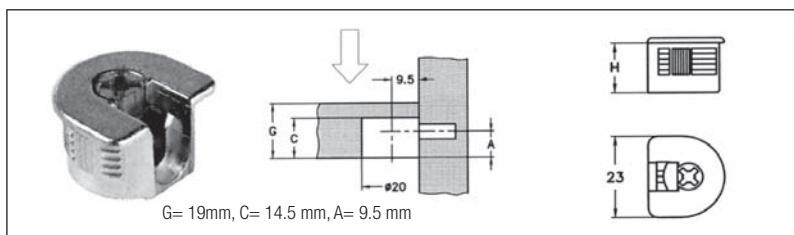


274.9493 Excenteres polcösszehúzó Ø20 mm

18 mm vastagságú polcokhoz.
felület: nikkel
00003301900

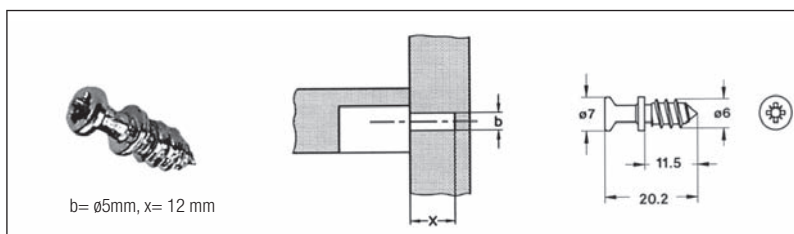


274.6333 Rögzítőcsavar, famenetes

A 274. excenteres polcösszehúzóhoz
Egyes polc szereléséhez
felület: horganyzott
00003301910

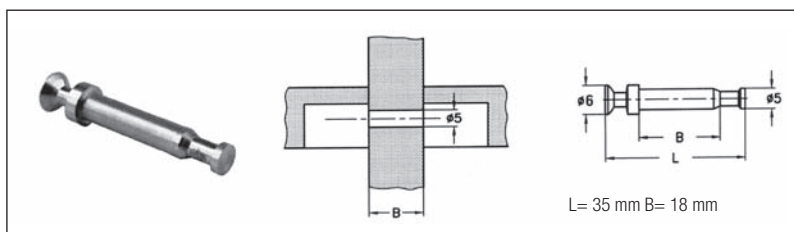

274.2342 Rögzítőcsap


A 274. excenteres polcösszehúzóhoz
Dupla polc szereléséhez
felület: horganyzott
00003301921

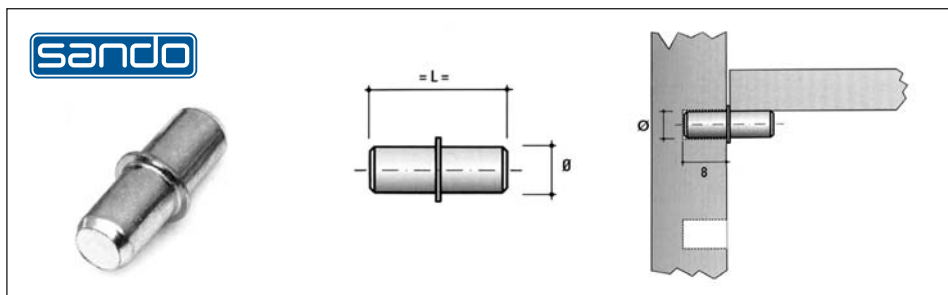

37117
Csapos polctartó

felület: horganyzott
méret: Ø5 x 16 mm


00013600002

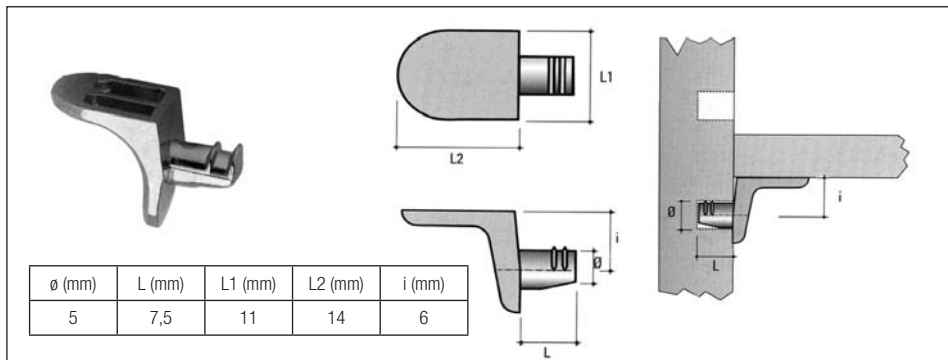

ME05
Körmos polctartó

nikkel **00013600020**


bronz **00013600021**

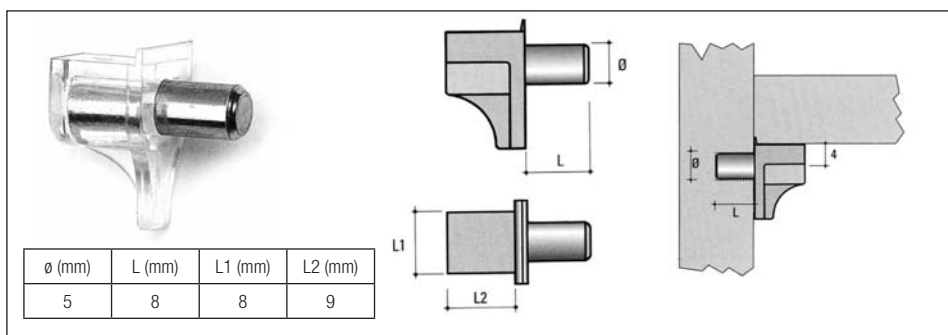

ME13
Csapos polctartó

anyag: fém-műanyag

00013600030

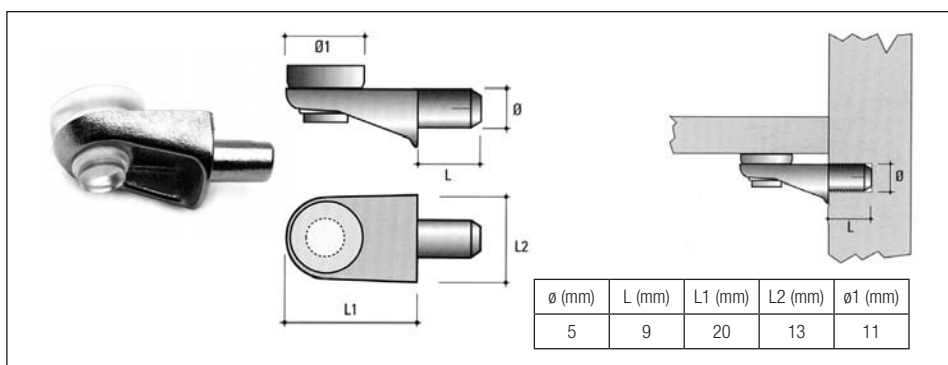


MV01
Csapos üvegpolc tartó

anyag: fém-műanyag

nikkel **00013600040**

bronz **00013600041**

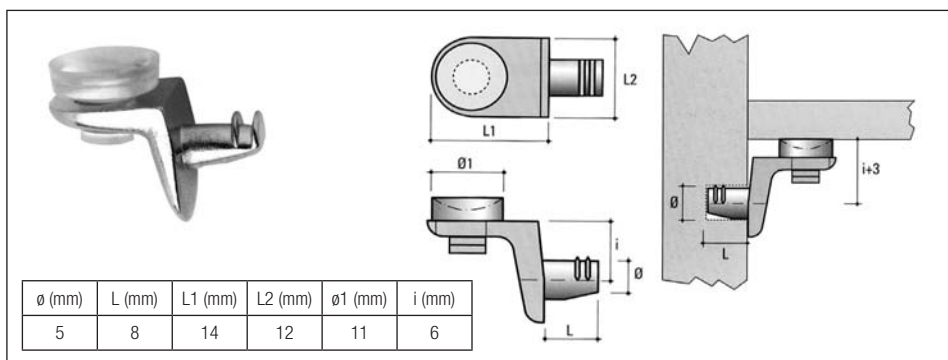


MV03
Körmos üvegpolc tartó

anyag: fém-műanyag

nikkel **00013600050**

bronz **00013600051**

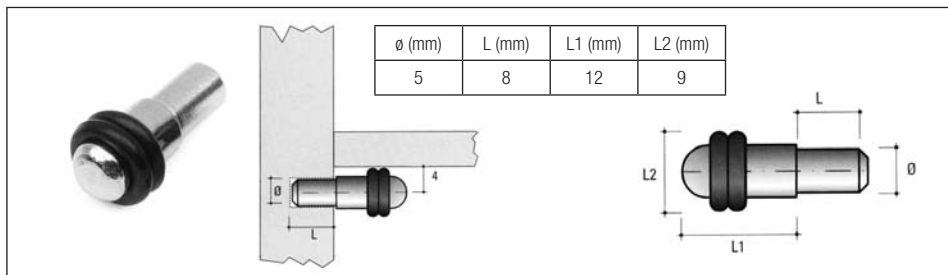


MV06

Csapos üvegpalc tartó

anyag: fém-műanyag

nikkel	00013600060
bronz	00013600061

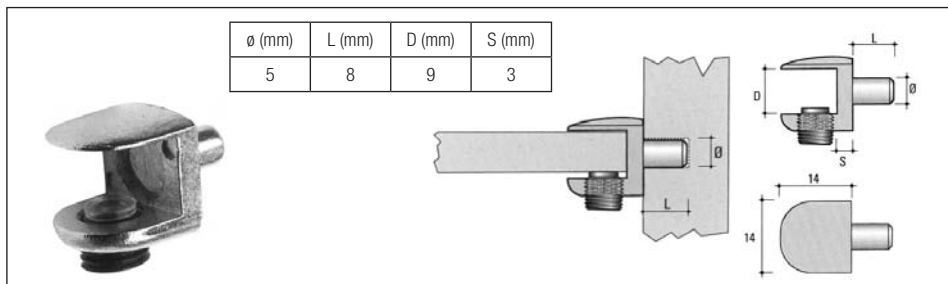

MV08

Csapos üvegpalc tartó

anyag: fém-műanyag

nikkel	00013600070
bronz	00013600071



fehér	00013701000
fekete	00013701001
világos szürke	00013701002
bükk	00013701003
natúr tölgy	00013701004
világos cseresznye	00013701005
fenyő	00013701006

dió	00013701007
világos kőris	00013701008
sötét cseresznye	00013701010
mogyoró	00013701011
metál szürke	00013701012
körte	00013701013

0049 Öntapadós műanyag csavartakaró

kiszerelés: 25db/levél
méret: ø13 mm
vastagság: 0,3 mm



H1555 wenghe	00013701009
D344 ör. cseresznye	00013701014
463 juhar	00013701015
410 cs. fenyő	00013701016
D451 h. bükk	00013701017
D685 éger k.	00013701018
D722 mogyoró	00013701019
428 mahagóni	00013701020
D740 n. tölgy	00013701021
444 fr. éger	00013701022
D1352 vadkör.	00013701023
D708 p. tölgy	00013701024
403 p. cser.	00013701025
U522 beige	00013701026
D775 redwood	00013701027
D1353 vadkörte	00013701028
458 a. cseresznye	00013701029
601SM zebr.	00013701030
415ME4 lanty tölgy	00013701031
F583ST221 fino bronz	00013701032
F584ST21 fino fahéj	00013701033

H1599 csoki bükk	00013701034
H1950ST1 vil. calvados	00013701035
H1951ST1 söt. calvados	00013701036
468MS4 olasz alma	00013701037
F501ST2 titánium	00013701038
541S samoa teak	00013701039
540 vil. samoa teak	00013701040
U108 vanília	00013701041
U190PR fekete	00013701042
438ME4 vil. bükk	00013701043
U540PE Manhattan	00013701044
400ME4 tisztafa	00013701045
482MS4 vörös éger	00013701046
419ME4 vil. fenyő	00013701047
D396 nat. csom. luc	00013701048
D227BS svájci körte	00013701049
474ME4 söt. r. tölgy	00013701050
216 bordó	00013701051
466 sötét alma	00013701052
H1348ST8 kre. tölgy	00013701053

Öntapadós műanyag csavartakaró, Forest Eco színekben


kiszerelés: 25db/levél
méret: ø13 mm
vastagság: 0,4 mm



világos bükk	00013702000
juhar	00013702001
tölgy	00013702002
cseresznye	00013702003
mahagóni	00013702004
új dió	00013702005
metálszürke	00013702006
szürke	00013702007
bézs	00013702008
fekete	00013702009
fehér	00013702010


Öntapadós műanyag csavartakaró

kiszerelés: 50 db/levél
méret: ø14 mm
vastagság: 0,2 mm

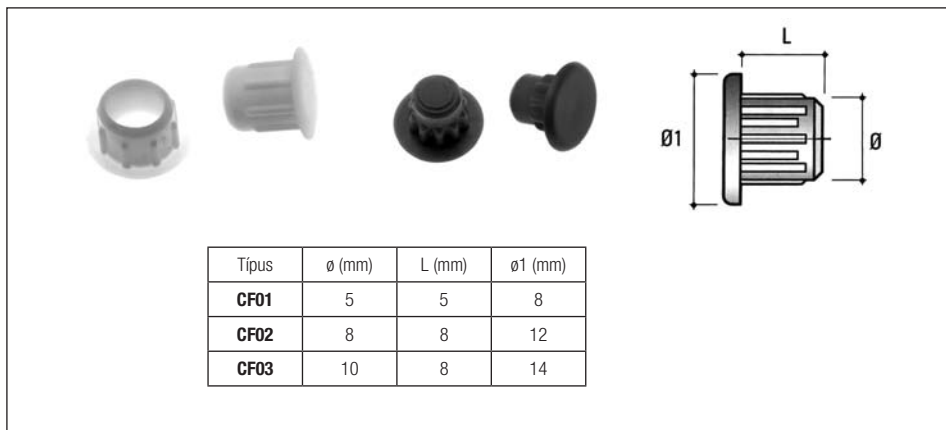

Furattakaró - műanyag

CF01	
fehér	00013701100
fekete	00013701101
barna	00013701102
CF02	
fehér	00013701110
fekete	00013701111
barna	00013701112
CF03	
fehér	00013701120
fekete	00013701121
barna	00013701122


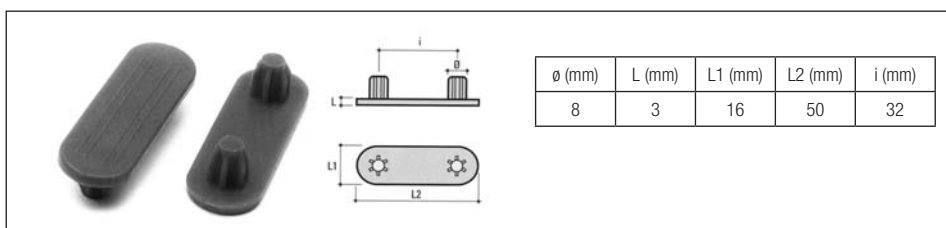


SC01 Padlóvédő

műanyag

fekete	00015505300
barna	00015505305
fehér	00015505310

Öntapadós filc padlóvédő

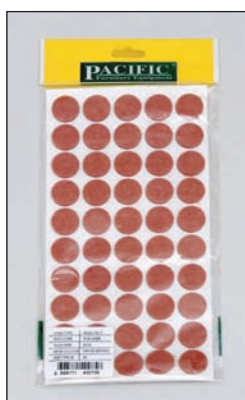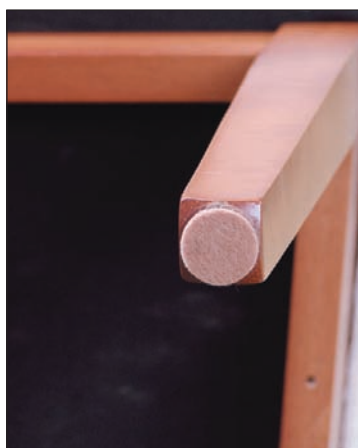

2-0187-020

méret: Ø20 x 3 mm
50 db/levél


00015505000



2-0187-024

méret: Ø24 x 3 mm
32 db/levél


00015505010

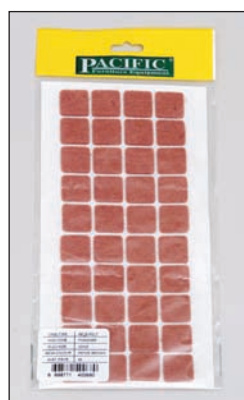

2-0186-020

méret: 20 x 20 x 3 mm
40 db/levél

00015505020

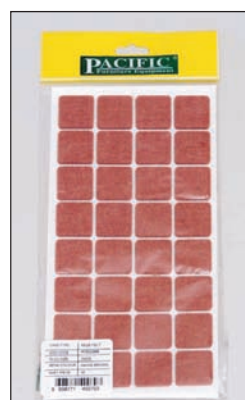

2-0186-025

méret: 25 x 25 x 3 mm
32 db/levél

00015505030




2-0186-040

méret: 40 x 40 x 3mm
10 db/levél

00015505040


7.124 • Bútorgörgők

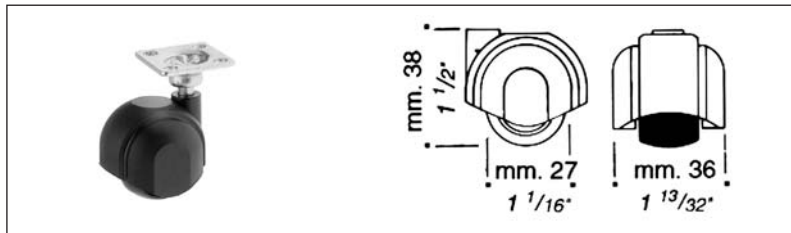

203NY

Talpas, Ø27 mm
Talpmagasság: 51 mm
Talpméret: 28x28 mm
Teherbírás: 30 kg
szín: fekete


00002303010

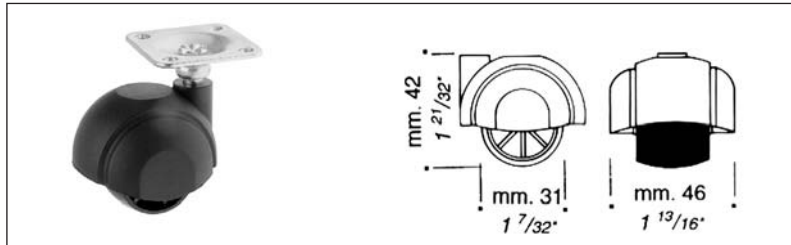

204NY

Talpas, Ø31 mm
Talpmagasság: 57 mm
Talpméret: 38x38 mm
Teherbírás: 50 kg
szín: fekete


00002303020

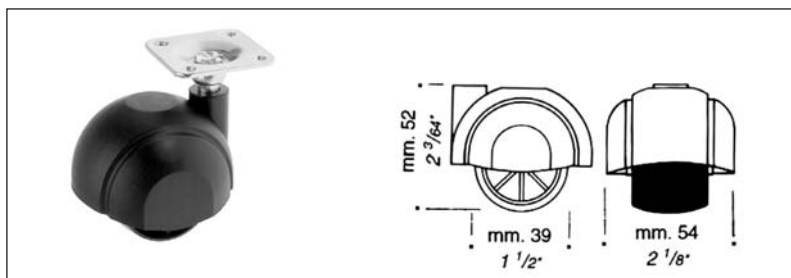

205NY

Talpas, Ø39 mm
Talpmagasság: 68 mm
Talpméret: 38x38 mm
Teherbírás: 70 kg
szín: fekete


00002303030

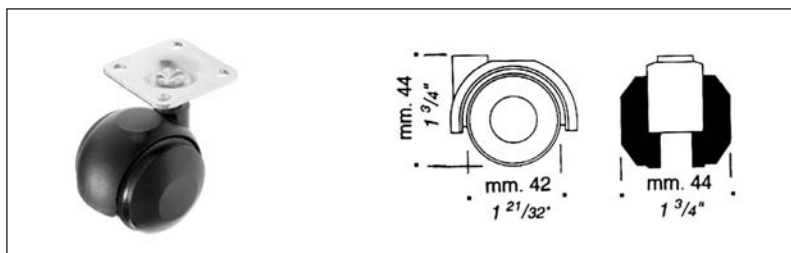

004NY

Talpas, Ø42 mm
Talpmagasság: 58 mm
Talpméret: 38x38 mm
Teherbírás: 80 kg
szín: fekete


00002303040

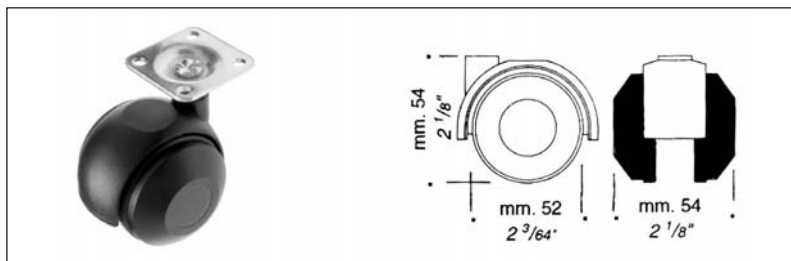

005NY

Talpas, Ø52 mm
Talpmagasság: 67 mm
Talpméret: 38x38 mm
Teherbírás: 100 kg
szín: fekete

00002303050

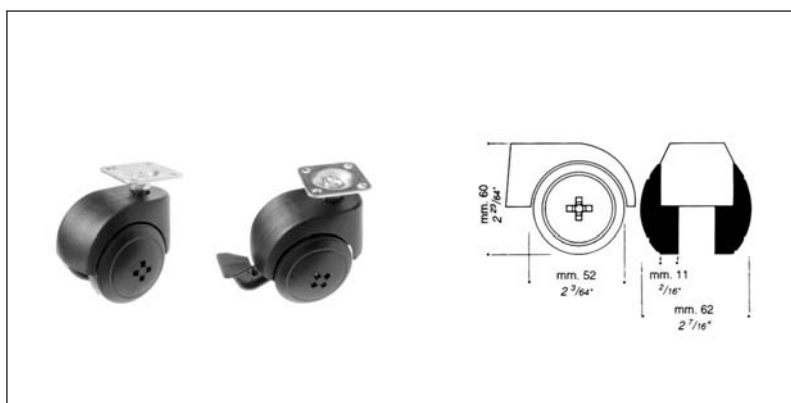

305NY

Talpas, Ø52 mm

00002303060


325NY

Talpas, fékezős Ø52 mm

00002303070

Talpmagasság: 73 mm
Talpméret: 38x38 mm
Teherbírás: 120 kg
szín: fekete


A fenti bútorgörgők beltérben, bármely sík felületen alkalmazhatók.

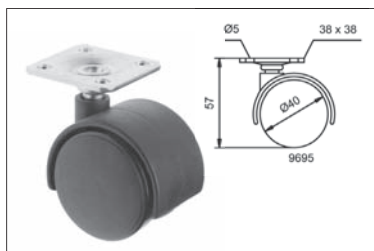

9695

Talpas, Ø40 mm
Talpmagasság: 57 mm
Teherbírás: 30 kg
szín: fekete


00002300600

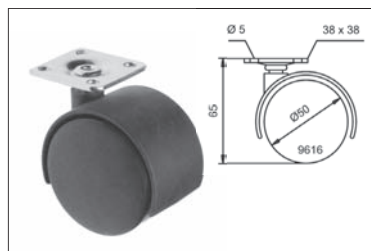

9616

Talpas, Ø50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Teherbírás: 40 kg
szín: fekete


00002300700

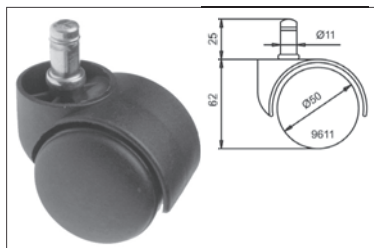

9611

Csapos, Ø50 mm
Talpmagasság: 62 mm
Teherbírás: 40 kg
szín: fekete


00002300300

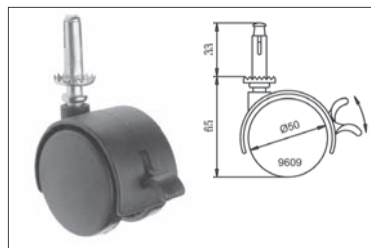

9609

Fékezős,
hüvelyes, Ø50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Hüvely: Ø9,5 mm
Teherbírás: 40 kg
szín: fekete


00002300400

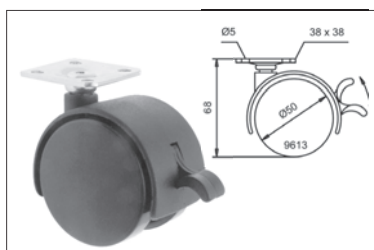

9613

Fékezős, talpas,
Ø50 mm
Talpmagasság: 68 mm
Teherbírás: 40 kg
szín: fekete


00002300500

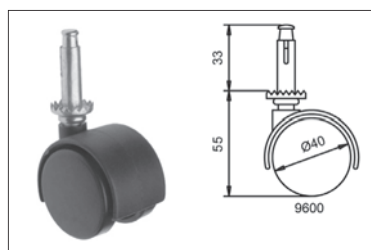

9600

Hüvelyes, Ø40 mm
Talpmagasság: 55 mm
Hüvely: Ø9,5 mm
Teherbírás: 30 kg
szín: fekete


00002300100

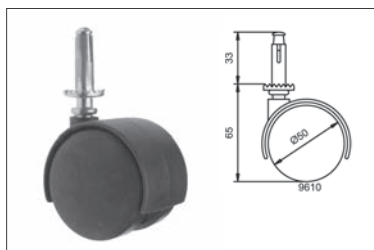

9610

Hüvelyes, Ø50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Hüvely: Ø9,5 mm
Teherbírás: 40 kg
szín: fekete


00002300200

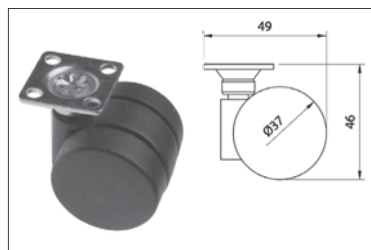

RA 037

Talpas, Ø37 mm
Talpméret: 28x28 mm
Talpmagasság: 46 mm
Teherbírás: 25 kg


fekete	00002302000
aluminium	00002302010

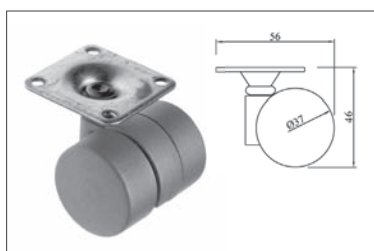

RA 137

Talpas, Ø37 mm
Talpmagasság: 46 mm
Teherbírás: 50 kg


fekete	00002302100
aluminium	00002302110

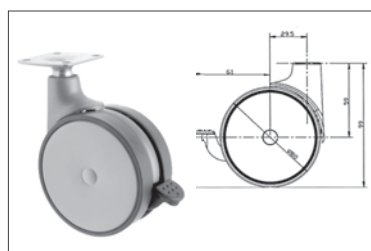

SLIM 80

Talpas, Ø80 mm
Talpméret: 42x42 mm
Talpmagasság: 110 mm
Teherbírás: 80 kg
szín: aluminium


fékezős	00002302210
fék nélkül	00002302200

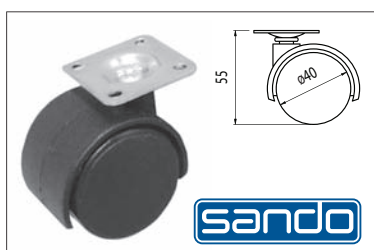

P-03

Talpas, Ø40 mm
Talpmagasság: 55 mm
Talpméret: 35x35 mm
Teherbírás: 20 kg
szín: fekete

00002301000

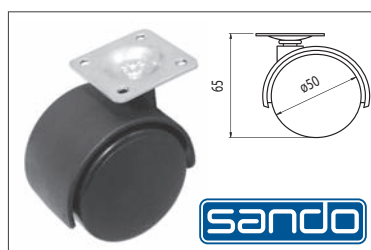

P-04

Talpas, Ø50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Talpméret: 38x38 mm
Teherbírás: 25 kg
szín: fekete

00002301100

A fenti bútorgörgők beltérben, bármely sík felületen alkalmazhatók.


7.126 • Bútorgörgők



P-04 Q

Talpas, fékezős
Ø 50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Talpméret: 38x38 mm
Teherbírás: 25 kg
szín: fekete


00002301110

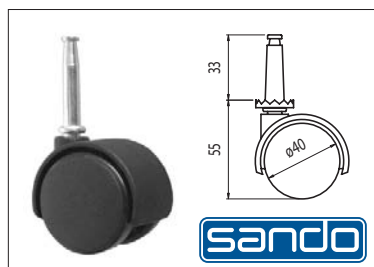

T-03

Hüvelyes, Ø 40 mm
Hüvely: Ø10 mm
Talpmagasság: 55 mm
Teherbírás: 20 kg
szín: fekete

00002301050

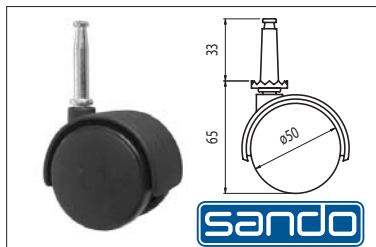

T-04

Hüvelyes, Ø 50 mm
Hüvely: Ø10 mm
Talpmagasság: 65 mm
Teherbírás: 25 kg
szín: fekete

00002301150



T-04 Q

Hüvelyes, fékezős
Ø 50 mm
Hüvely: Ø10 mm
Talpmagasság: 65 mm
Teherbírás: 25 kg
szín: fekete

00002301160

A fenti bútorgörgők beltérben, bármely sík felületen alkalmazhatók.



031/N

Sajtolt acél forgótalp, fékkel,
dupla fekete műanyag görgővel
Átmérő: Ø50 mm
Talpmagasság: 74 mm
Talpméret: 60 x 60 mm
Teherbírás: 60 kg
A következő felületeken
alkalmazható: szőnyegpadló,
járólap, parketta

00002305020



032/N

Sajtolt acél forgórész, fékkel,
dupla fekete műanyag görgővel
Átmérő: Ø50 mm
Talpmagasság: 74 mm
Csapméret: M10 x 25 mm
Teherbírás: 60 kg
A következő felületeken
alkalmazható: szőnyegpadló,
járólap, parketta

00002305050



141

Sajtolt, krómozott burkolat, forgótalppal, fekete gumigörgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus	átmérő	talpmagasság	teherbírás	talpméret	cikkszám
141.30	30 mm	48 mm	30 kg	43x43 mm	00002305090
141.40	40 mm	55 mm	35 kg	43x43 mm	00002305120
141.50	50 mm	64 mm	45 kg	43x43 mm	00002305130



142

Sajtolt, krómozott burkolat, forgó menetes csappal, fekete gumigörgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus	átmérő	talpmagasság	teherbírás	csapméret	cikkszám
142.40	40 mm	55 mm	35 kg	M8x30 mm	00002305110



111/NE

Sajtolt acél forgótalp, fekete műanyag görgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus	átmérő	talpmagasság	teherbírás	talpméret	cikkszám
111/NE.40	40 mm	55 mm	15 kg	43x43 mm	00002305000
111/NE.50	50 mm	66 mm	20 kg	43x43 mm	00002305010



112/N

Sajtott acél keréktartó, forgó menetes csappal, fekete műanyag görgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólapp, parketta

típus	átmérő	talpmagasság	teherbírás	csapméret	cikkszám
112/N.40	40 mm	57 mm	15 kg	M8x30 mm	00002305030
112/N.50	50 mm	66 mm	20 kg	M8x30 mm	00002305040



222/N

Sajtott acél krómozott fix fémtalp, fekete műanyag görgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólapp, parketta

típus	átmérő	talpmagasság	teherbírás	talpméret	cikkszám
222/N.40	40 mm	57 mm	15 kg	43x43 mm	00002305070
222/N.50	50 mm	66 mm	20 kg	43x43 mm	00002305080



151

Sajtott acél forgótalppal, fém görgő, gumiborítással, ferde tengelyű
A görgők párban rendelkezhetők

A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólapp, parketta

típus	átmérő	talpmagasság	teherbírás	talpméret	cikkszám
151.055	53 mm	67 mm	35 kg	35x35 mm	00002305151



350

Acél forgótalppal, acél kerékpánt, fekete gumiabronccsal

A következő felületeken alkalmazható: aszfalt, beton, műgyanta padló, kő

típus	átmérő	talpmagasság	teherbírás	talpméret	cikkszám
350/B.100	100 mm	123 mm	85 kg	80x100 mm	00010500080
350.150	150 mm	178 mm	120 kg	80x100 mm	00010500090




550

Sajtott acéltartó és forgótalp, fehér műanyag kerék

A következő felületeken alkalmazható: járólapp, kő, beton, műgyanta padló


típus	átmérő	talpmagasság	teherbírás	talpméret	cikkszám
550.80	80 mm	104 mm	75 kg	80x100 mm	00010500100

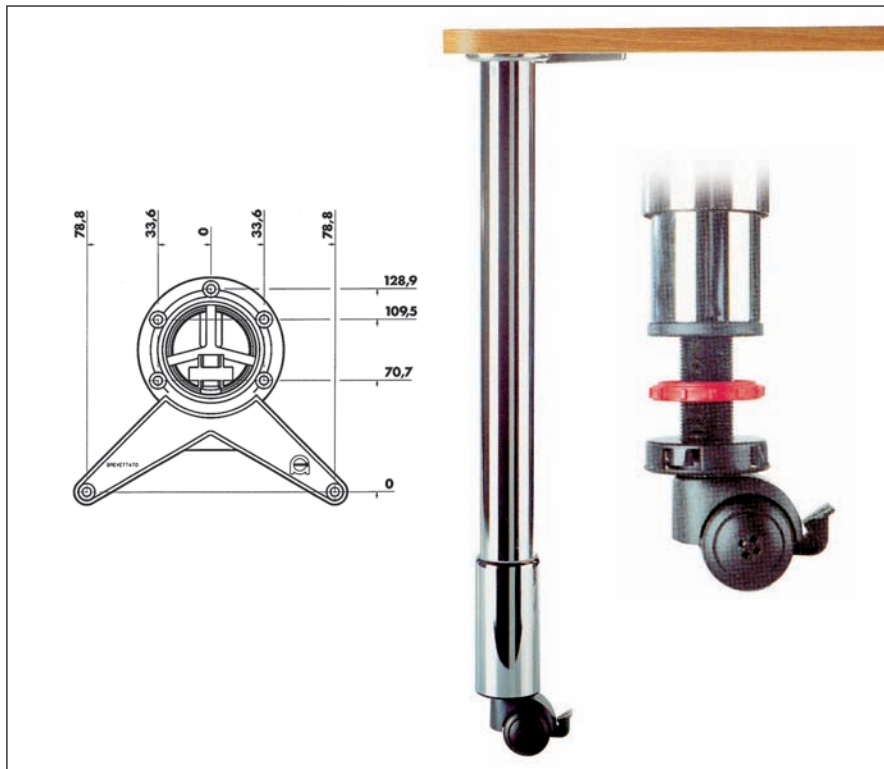

613 Fékezőgörgős asztalláb

méret: $\varnothing 60$ mm
magasság: 710 mm
állíthatóság: + 100 mm
króm

00001506800

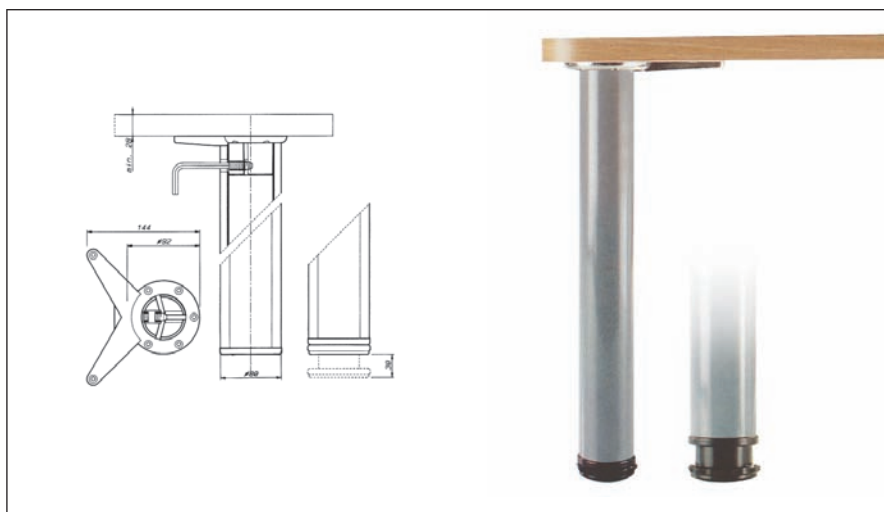

615 Asztalláb fémből

méret: $\varnothing 60$ mm
magasság: 1100 mm
állíthatóság: + 30 mm
szín: króm C2

00001503115

szín	magasság (mm)				
	690	705	705 ipari	820 ipari	870 ipari
fekete		00001500800	00001504100	00001502205	
fehér		00001500700	00001504000		00001502505
króm		00001501500			
króm C2			00001504310	00001502310	00001502710
acél			00001504330		
antracit			00001504200		
szürke RAL 9006		00001501400			
alumina	00001507600				
alumina 1		00001507500			
alumina 2		00001507510			

615 Asztalláb garnitúra fémből

méret: $\varnothing 60$ mm
állíthatóság: +30 mm





615 Alumina Alumínium asztalláb garnitúra

méret: $\varnothing 60$ mm
magasság: 690 mm
állíthatóság: + 30 mm

00001507600



615 Alumina 1 Alumínium asztalláb garnitúra

méret: $\varnothing 60$ mm
magasság: 705 mm
állíthatóság: + 30 mm


00001507500



615 Alumina 2 Alumínium asztalláb garnitúra

méret: $\varnothing 60$ mm
magasság: 705 mm
állíthatóság: + 30 mm

00001507510

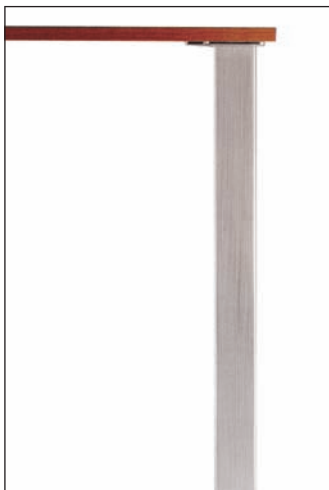

646 Quadra Alumínium asztalláb garnitúra

négyszögletes
keresztmetszeti méret:
60 x 60 mm
magasság: 700 mm
állíthatóság: +10 mm


00001507650



812 Crystal Alumínium asztalláb garnitúra, üveglapos asztalhoz

méret: $\varnothing 60$ mm
magasság: 720 mm
állíthatóság: +30 mm

00001508400

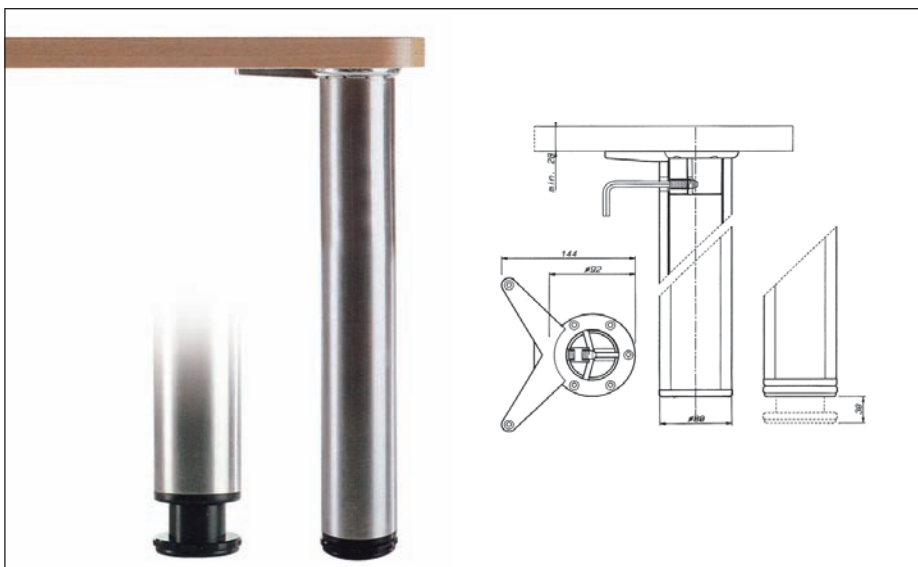

620 Asztalláb fémből

méret: $\varnothing 80$ mm
állíthatóság: + 30 mm

620-690 Asztalláb

magasság: 690 mm


fekete	00001505100
antracit	00001505200
króm	00001505300
alumina	00001507700

620-705 Asztalláb

magasság: 705 mm

fekete	00001505500
króm C2	00001505610

7.130 • Asztallábak, támasztólábak

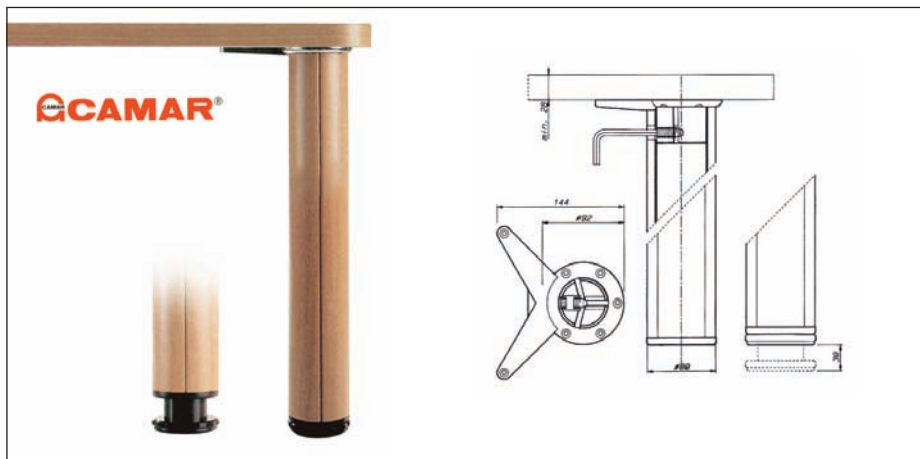

■ 680

Asztalláb garnitúra

méret: ø80 mm
magasság: 705 mm
állíthatóság: +30 mm
A furnézott lábak nyers kivitelben készülnek, felületkezeléshez előkészítve.
A szintetikus lábak fautánzatú fóliával bevontak.

bükk furnér.	00001507100
dió szintetikus	00001507115



■ 33143.005 és DRT007 asztalláb garnitúrák

méret: ø60 mm • állíthatóság: +30 mm

szín	kód / magasság (mm)			
	33143.005/710	DRT007/810	DRT007/870	DRT007/1100
króm	00001540000	00001541000	00001542000	00001543000
matt nikkel	00001540010	00001541010	00001542010	00001543010
alumínium	00001540020	00001541020	00001542020	00001543020
fekete	00001540030	00001541030	00001542030	00001543030



■ 380 támasztó láb

méret: ø35 mm
a hegesztett felfogató talp:
ø60 mm
magasság: 700, 800 mm
állíthatóság: +30 mm
vagy fix talppal
anyag: króm

magasság (mm)	cikkszám
700 állítható	00001509200
700 fix	00001509210
800 állítható	00001509250
800 fix	00001509260



■ 605 támasztó láb garnitúra

méret: ø50 mm
hegesztett felfogató talppal
magasság: 690 mm
állíthatóság: +30 mm

szín	cikkszám
fehér	00001506000
fekete	00001506100
króm	00001506200

CAMAR



■ 550 támasztó láb

méret: ø50 mm
állíthatóság: +30 mm

csavar	00001506574
rögzítő betét	00001506576
fehér takarósapka	00001506578

A lábazathoz a csavart, a rögzítő betétet és a takaró sapkát külön kell rendelni.

szín	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm	250 mm
króm		00001506522	00001506538	00001506552	00001506562
acél	00001506512	00001506524	00001506540	00001506554	00001506564
antracit	00001506516	00001506530	00001506544	00001506556	00001506566
alumínium	00001506510	00001506520	00001506536	00001506550	00001506560



Távtartók méretre vágva




rögzítő betétekkel szerelten

hosszméret (mm)	alumina	króm
90	00001515100	00001515110
150	00001515150	00001515160
250	00001515200	00001515210
350	00001515250	00001515260

Távtartók 2 méteres szálban


alumina	00001515000
alumina 1	00001515005

A távtartók (Ø 35) az alábbi rajzokon látható alkatrészek segítségével szerelhetők össze a polcokkal, illetve egymással. Polcvastagság max. 30mm

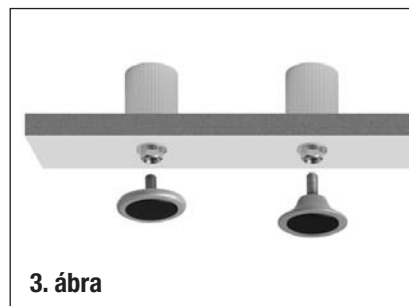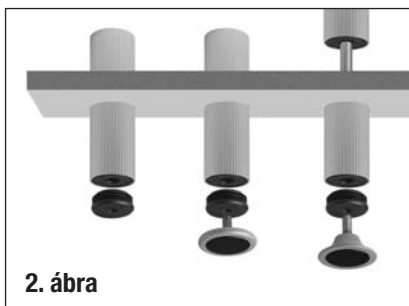


Rögzítőtalp

00001515505
(1. ábra)




Menetes szár

tőcsavarhoz
00001515510
(1. ábra)
Fém dübel a fejezet 118. oldalán található




Menetes szár

a távtartók összeépítéséhez
00001515515
(1. ábra)




Rögzítő betét

a szálban forgalmazott csövekhez
00001515500




Talprögzítő betét

00001515520
(2. ábra)



Talpcsavar


állítható talphoz
00001515545
(3. ábra)



Állítható talp

fekete	00001515525
ezüstszürke	00001515530

(2-3. ábra)



Kúpos állítható talp

fekete	00001515535
ezüstszürke	00001515540


(2-3. ábra)



E5803 Egyenes konzol

A szerelvénycsomag 1 db konzolt és fa polcok felfogatására alkalmas szerelvényeket tartalmaz. méret: $\varnothing 50 \times 200$ mm

króm	00006252210
matt króm	00006252211
matt nikkel	00006252212



Üvegrögző betét

Az E5803-hoz


00006252200



E5801 Ferde konzol

A szerelvénycsomag 1 db konzolt és fa polcok felfogatására alkalmas szerelvényeket tartalmaz. méret: $\varnothing 50 \times 200$ mm


króm	00006252110
matt króm	00006252111
matt nikkel	00006252112



Üvegrögző betét

Az E5801-hez


00006252100



K.WBP.Z25 Egyenes konzol

A szerelvénycsomag 2 db konzolt és fa polc felfogatására alkalmas szerelvényeket tartalmaz méret: $\varnothing 50 \times 250$ mm antikolt

00006230501



K.WBS.Z25 Ferde konzol

A szerelvénycsomag 2 db konzolt és fa polc felfogatására alkalmas szerelvényeket tartalmaz méret: $\varnothing 50 \times 250$ mm antikolt

00006230511

**BRG45 acél - öntöttvas**

talp: ø450 mm
laptartó konzol: 350x350 mm
láb: ø120 mm
magasság: 690 mm
asztallap: max. ø800 mm

**BRG45 DP acél - öntöttvas**

két szintes
talp: ø450 mm
dupla laptartó konzol: 200x200 mm
láb: ø80 mm
magasság: 860/1120 mm
asztallap: max. ø700 mm

**BQG40 acél - öntöttvas**

négyszögletes
talp: 400 x 400 mm
laptartó konzol: 350 x 350 mm
láb: 80 x 80 mm
magasság: 740 mm
asztallap - négyszögletes: max. 600 x 600 mm
kör alakú: max. ø800 mm

szín	RAL szám	BRG45	BRG45 DP	BQG40
antracit	7016	00001507300	00001520000	00001507400
alumínium	9006	00001507303	00001519994	00001507402

Rendelésre további színek is elérhetők: fényes fekete, matt fekete, fehér, sötétszürke.

**MFMT01.FH - acél**

talp: ø 490 mm
laptartó konzol: 240x240 mm
láb: ø 80 mm
magasság: 688 mm
ajánlott asztallap átmérő: max. ø 1000 mm

MFMT02.FH - acél

talp: ø 590 mm
laptartó konzol: 240x240 mm
láb: ø 120 mm
magasság: 688 mm
ajánlott asztallap átmérő: max. ø 1200 mm

szín	RAL szám	MFMT01.FH	MFMT02.FH
alumínium	9006	00001521000	00001521010
antracit	7016	00001521001*	00001521011*
fehér	9016	00001521002*	00001521012*
fekete fényes	9005	00001521003*	00001521013*
fekete matt	9005	00001521004*	00001521014*
sötétszürke	7021	00001521005*	00001521015*

*rendelésre

7.134 • Bisztró asztallábak



■ BRT55 - alumínium

talp: ø550 mm
laptartó konzol: 562x562 mm
láb: ø50 mm
magasság: 720 mm
asztallap: max. ø800 mm
szín: króm

00001520010



■ BRT48 - alumínium

talp: ø480 mm
laptartó konzol: 413x413 mm
láb: ø50 mm
magasság: 720 mm
asztallap: max. ø700 mm
szín: króm

00001520005



■ BRT55 DP - alumínium

talp: ø550 mm
laptartó konzol: 420x420 mm
láb: ø50 mm
magasság: 1140 mm
asztallap: max. ø700 mm
szín: króm

00001520020

■ BRT48 DP - alumínium

talp: ø480 mm
laptartó konzol: 420x420 mm
láb: ø50 mm
magasság: 1140 mm
asztallap: max. ø600 mm
szín: króm

00001520015



■ Tőkesúly 48

A BRT lábakhoz külön rendelhető, a lábak stabilitását növeli.
súly: 5,5 kg

00001520045



0762

H = 65 mm 56x56 / Ø32 mm
állíthatóság: +8 mm
csapméret: Ø8x10 mm
furattávolság: 64 mm
teherbírás: max. 100 kg

fekete	00014103300
fehér	00014103303
króm	00014103306
alumínium	00014103309
matt nikkel	00014103312



0768

H = 60 mm Ø50 mm/Ø43 mm
állíthatóság: +8 mm
csapméret: Ø10x10 mm
teherbírás: max. 100 kg

króm	00014103500
arany	00014103503
alumínium	00014103506
matt nikkel	00014103509
fekete	00014103512
fehér	00014103515



0763

H = 70 mm Ø62 mm/Ø48 mm
állíthatóság: +8 mm
csapméret: Ø10x10 mm
teherbírás: max. 100 kg

króm	00014103400
alumínium	00014103403
matt nikkel	00014103406



0719-54

H = 44 mm Ø43 mm/Ø43 mm
állíthatóság: +8 mm
csapméret: Ø10x10 mm
teherbírás: max. 100 kg

króm	00014103000
alumínium	00014103006
matt nikkel	00014103009
fekete	00014103012
fehér	00014103015



8022/46

H = 46 mm 47x47 mm
furattávolság: 32 mm
teherbírás: max. 250 kg

króm	00014103700
alumínium	00014103701
matt nikkel	00014103702



8110/70

H = 70 mm 62x62
(46x46 mm)
furattávolság: 32 mm
teherbírás: max. 200 kg

króm	00014103710
alumínium	00014103711
matt nikkel	00014103712



0865

méret: Ø43mm / Ø60 mm
talpméret: 61 x 61 mm
állíthatóság: +10 mm
teherbírás: max. 80 kg

H = 90 mm	
acél	00014103671
alumínium	00014103681
H = 139 mm	
acél	00014103675
alumínium	00014103685



Art 16

H = 120 mm Ø45 mm/Ø50 mm
állíthatóság: +10 mm
teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium	00014106000
matt nikkel	00014106003
króm	00014106006
bükk	00014106009
cseresznye	00014106012

Horganyzott lábrögzítő csavar

Art 16-hoz, M8x35
00014107000



A maximált teherbírás teljesen zárt állapotra érvényes!



Art 66

H = 110 mm 50x50 / 24x24 mm
állíthatóság: +8 mm
teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium	00014106200
matt nikkel	00014106203



Art 76

H = 115 mm 80x80 / ø45 mm
állíthatóság: +8 mm
teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium	00014106300
matt nikkel	00014106303



724

H=20 mm/60x60 mm
teherbírás: max. 150 kg
szín: alumínium

00014106330



145/A

H= 33/ø 38 mm
teherbírás: max. 150 kg
szín: alumínium
M8-as csavarral

00014106310



777/R

H= 110 mm/33x33 mm
állíthatóság: 4 mm
teherbírás: max. 150 kg
szín: alumínium

00014106340



707/R

H= 110 mm/40x40 mm
állíthatóság: 4 mm
teherbírás: max. 150 kg
szín: alumínium

00014106320





3546-94

H = 94 mm,
állíthatóság +5 mm
méret: $\varnothing=60$ mm
csapméret: M8x12 mm
teherbírás: 800 kg

bükk	00014105010
tölgy	00014105012
juhar	00014105013
olasz alma	00014105011



3592-70

H = 70 mm
méret: $\varnothing=50$ mm
csapméret: M8x20 mm
teherbírás: 700 kg

bükk	00014105031
tölgy	00014105033
juhar	00014105030
olasz alma	00014105032
wenge	00014105034



R-1498-49

H = 49 mm/40x40 mm
furat: $\varnothing$ 5 mm
teherbírás: max. 200 kg

wenge	00014105052
olasz alma	00014105051
bükk	00014105050



R-1553

H=50 mm/101x101 mm
V=30 mm
furat: $\varnothing$ 6 mm
teherbírás: max. 200 kg

wenge	00014105062
olasz alma	00014105061
bükk	00014105060



RAD-16

H=98 mm
állíthatóság +5 mm
méret: $\varnothing=40/50$ mm
furat: M8 mm
teherbírás: max. 200 kg

cseresznye	00014105072
------------	-------------



Rögzítőtalp WM 087

a 3546-94 lábhoz
H=13 mm
méret: 90x90 mm
szürke

00014105000

Színek:



bükk



tölgy



juhar



olasz alma



wenge



EM-077-A

talpméret: 43x43 mm
állíthatóság: 5 mm


H=50 mm • teherbírás: max. 100 kg	
króm	00014110000
matt króm	00014110001
H=80 mm • teherbírás: max. 130 kg	
króm	00014110010
matt króm	00014110011
H=100 mm • teherbírás: max. 160 kg	
króm	00014110020
matt króm	00014110021



EM-078-A hajlított

H=112 mm
talpméret: 60/64 mm
állíthatóság: 3 mm
teherbírás: max. 180 kg

króm	00014110030
matt króm	00014110031

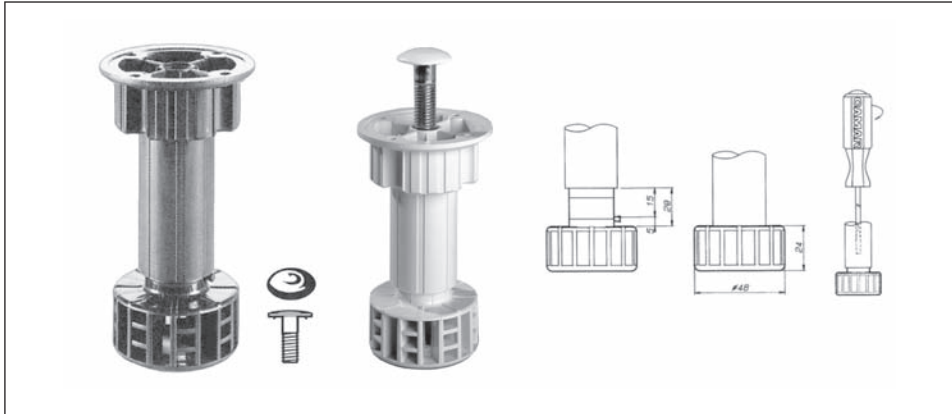


450

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +20 mm
teherbírás: 250 kg

H= 100 mm	
fekete	00014101100
fehér	00014101310
H= 120 mm	
fekete	00014101200
H= 150 mm	
fekete	00014101300




423

Műanyag szekrényláb

H = 65, 80, 100, 120, 150 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 230 kg
szín: fekete

65 mm	00014101040
80 mm	00014101050
100 mm	00014101052
120 mm	00014101054
150 mm	00014101056




450 T2

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +20 mm
teherbírás: 250 kg
Talp: 835 KO; 835 NO; 835 L5
szín: fekete

100 mm	00014101340
120 mm	00014101345
150 mm	00014101350




450 T4

Műanyag szekrényláb

H = 100 mm
állíthatóság: -5 és +20 mm
teherbírás: 250 kg
talp: 840 V1
fekete


00014101760



835 NO Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz
fekete


00014101354

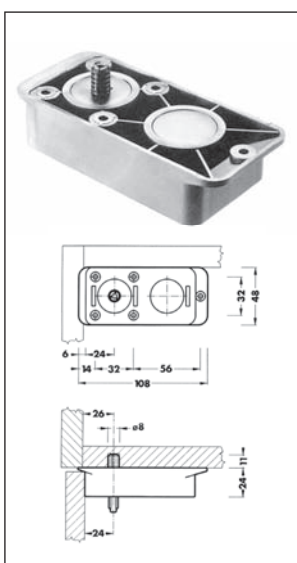

840 V1 Műanyag talp

450 T4 szekrénylábhoz
fekete


00014101780



835 KO Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz
fekete


00014101358



835 L5 Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz
fekete


00014101352

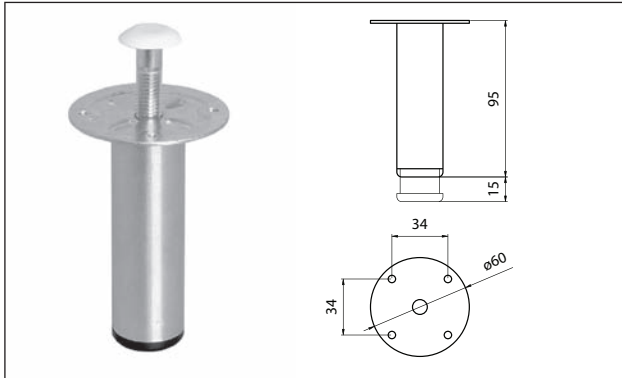

323/H-95
Fém szekrényláb

H=95 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 230 kg

00014100510

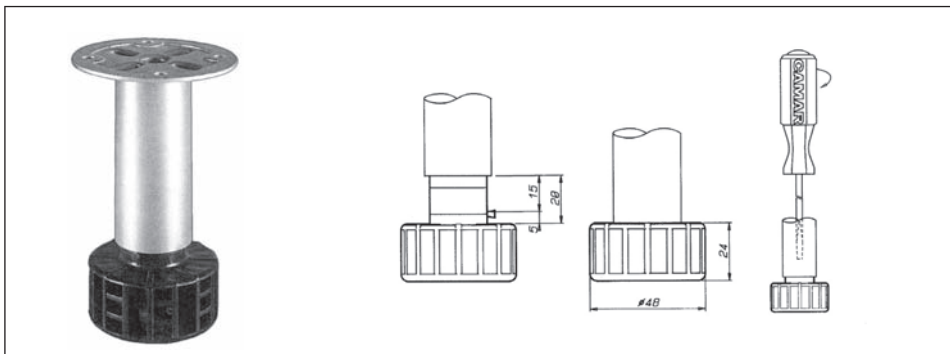

350
Fém szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +20 mm
teherbírás: 250 kg
magasság

100 mm	00014100800
120 mm	00014100900
150 mm	00014101000



323
Fém szekrényláb

H = 60, 100, 150, 200 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 230 kg


60 mm	00014100400
100 mm	00014100500
150 mm	00014100550
200 mm	00014100600



323 T6
Fém szekrényláb

H = 100, 150 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 230 kg
Talp: 825 E1


100 mm	00014100630
150 mm	00014100640



228 Csavarral rögzíthető
klip talp

anyag: műanyag

00014101400



228 Csapos klip talp

anyag: műanyag


00014101600



228 Lábazattartó klip

anyag: acél


00014101410

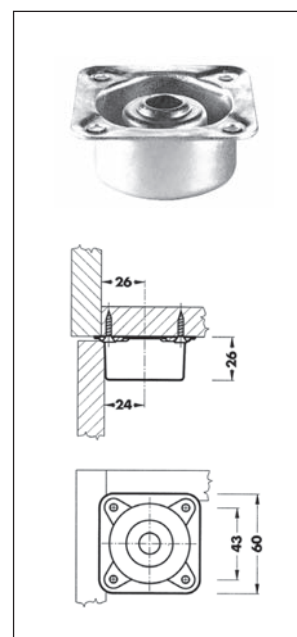

825 E1
Fém talp

323 T6-os szekrénylábakhoz

00014100680

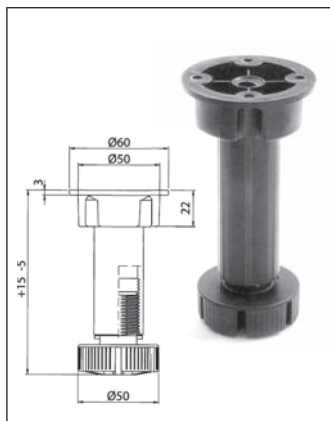

02A100NR, 02A 120NR, 02A150NR Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +15 mm
teherbírás: 250 kg

100 mm	00114100200
120 mm	00114100204
150 mm	00114100202




10\31.A Serie 31 Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +18 mm
teherbírás: 250 kg

100 mm	00014102520
120 mm	00014102530
150 mm	00014102540


10\05.0360 Felfogató talp

csap nélkül **00014102500**

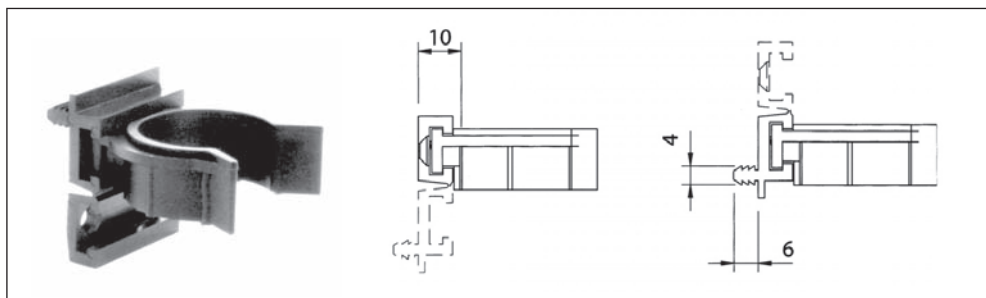

06.180 Lábazattartó klip + talp

csavarral vagy nútba
rögzíthető
anyag: műanyag
00114100203

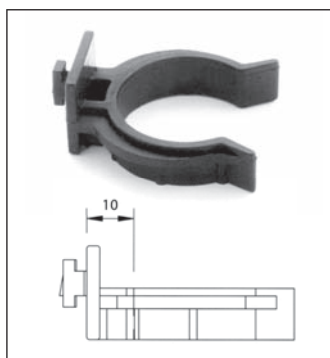


06.151 Lábazattartó klip

egyenes és íves műanyag
lábazatelemekhez
anyag: műanyag
00114100210




Lábazatcsavar + takaró

02A100NR, 02A 120NR,
02A150NR műanyag
szekrénylábhoz
00114100199

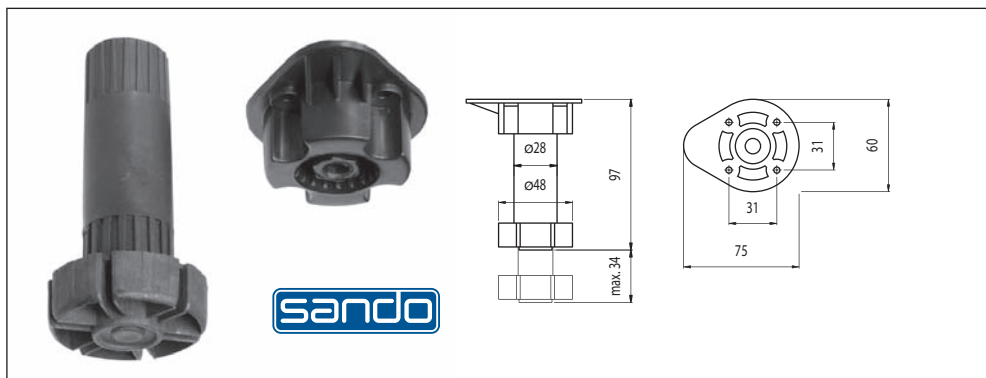



22101.001 Műanyag szekrényláb leszerelhető talppal

H=97-125 mm
teherbírás: 150 kg
magasság: 97-125 mm
szín: fekete
00114100000

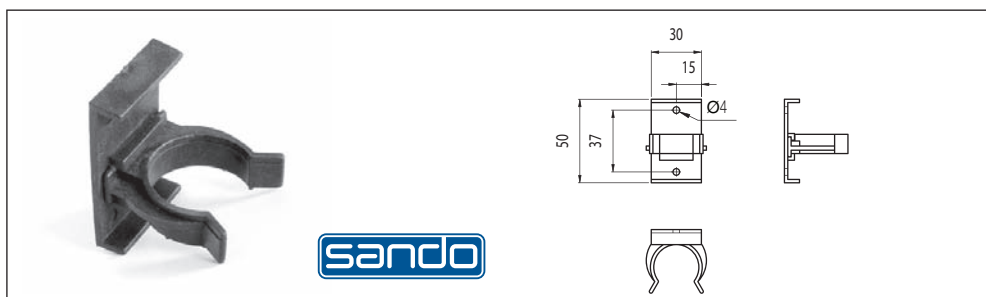

022901.001 Lábazattartó klip + talp


csavarral rögzíthető
anyag: műanyag
00114100100

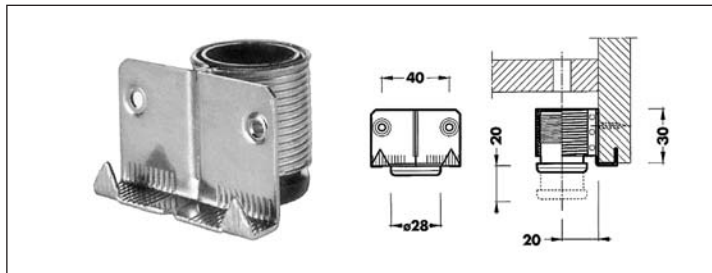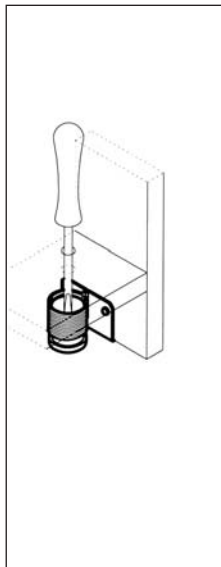

300 Beütős szintező szekrényláb

H = 30 mm
állíthatóság: +20 mm
teherbírás: 100 kg
anyag: fém-műanyag



00014100100

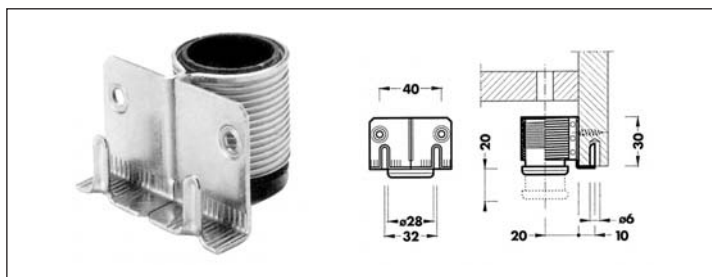

300 Befúros szintező szekrényláb

H = 30 mm
állíthatóság: +20 mm
teherbírás: 100 kg
anyag: fém-műanyag


00014100120

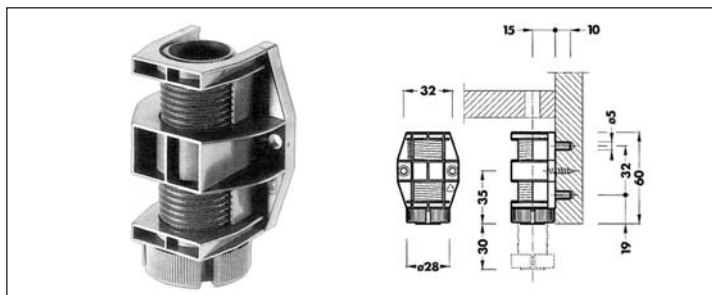

302 Szintező szekrényláb

H = 60 mm
állíthatóság: +30 mm
teherbírás: 80 kg
anyag: műanyag


00014100200

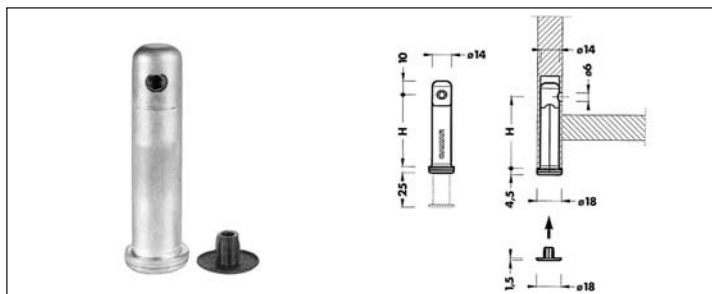

306 Szintező szekrényláb

H = 52 mm
állíthatóság: +25 mm
teherbírás: 300 kg
anyag: fém



00014100300

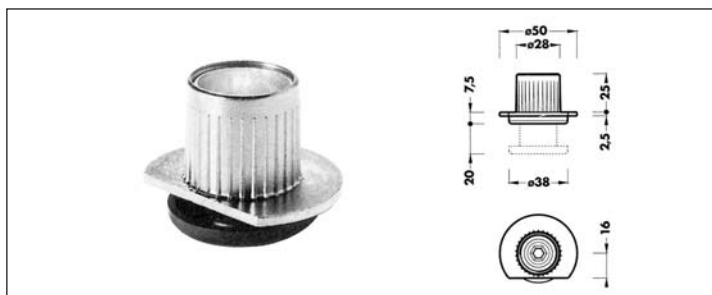

305 Szintező szekrényláb

H = 32,5 mm
állíthatóság: +20 mm
teherbírás: 400 kg
anyag: fém-műanyag

00014100230

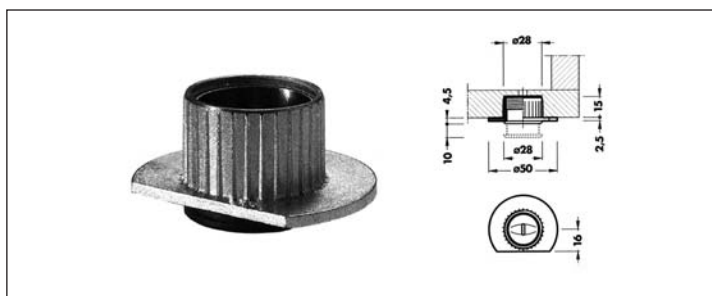

304 Szintező szekrényláb

H = 19,5 mm
állíthatóság: +10 mm
teherbírás: 200 kg
anyag: fém-műanyag

00014100210



■ 4965

Kétoldalt tapadó ragasztószalag

dekorációs profilok, díszlécek,
gumiprofilok rögzítésére
hordozó: PET • vastagság: 205 µm
szélesség: 19 mm • hosszúság: 50 m
szín: áttetsző

00013750000



■ 4970

Kétoldalt öntapadó, magas tapadóerejű ragasztószalag

fa- és műanyag keretek rögzítésére
hordozó: PVC • vastagság: 240 µm
szélesség: 19 mm • hosszúság: 50 m
szín: fehér

00013750020



■ 4952

Vastag hab hordozójú, kétoldalas ragasztószalag

magas szakítószilárdságú,
tükrök, szegélyek rögzítésére
hordozó: PE hab • vastagság: 1150 µm
szélesség: 19 mm • hosszúság: 50 m
szín: fehér

00013750040



■ 4613

Erős hobby szalag

egyenetlen felületeknél is használható, jól téphető,
panelek illesztésére is alkalmas
hordozó: szöv. PET vastagság: 230 µm
szélesség: 48 mm hosszúság: 50 m
szín: ezüst

00013750200



■ 50524

Alumínium védőszalag

öregedésálló, nedvességzáró
hőállóság: -50 °C - +150 °C
vastagság: 70 µm • szélesség: 50 mm
hosszúság: 50 m • szín: alumínium

00013750220



■ 4323

Általános célú maszkolószalag

maszkoláshoz, könnyű csomagok
lezárásához és ideiglenes rögzítéshez
hordozó: kreppelt papír
vastagság: 130 µm szélesség: 19 mm
hosszúság: 50 m szín: sárga

00013750400